

La forma della luce

Catalogo Tecnico Technical Catalog 2025

PANZERI

Le carte utilizzate per la stampa di questo listino sono riciclate e certificate FSC®. La carta della copertina è un prodotto unico nel suo genere, che pur avendo una rilevante presenza di riciclo nell'impasto, grazie all'utilizzo di fibre di cotone mantiene una particolare morbidezza alla superficie. Carta composta da 25% di pura cellulosa certificata FSC®, 25% fibre di riciclo certificate FSC®, 40% di cellulosa CTMP e 10% fibre di cotone.

The papers used for printing this price list are recycled and certified FSC®. The cover page is a product unique in its genre. Despite a relevant presence of recycled material in the blend, it maintains an exceptional surface smoothness thanks to the adding of cotton fibers. Composite papers made of 25% of pure cellulose certified FSC®, 25% recycled fibers certified FSC®, 40% CTMP cellulose, and 10% cotton fibers.



PANZERI

CATALOGO TECNICO E LISTINO PREZZI 04.2025
TECHNICAL CATALOG AND PRICE LIST 04.2025

INDOOR	11
OFFSET AND CANOPIES	105
ACOUSTIC	116
OUTDOOR	120
PROFILES	129
SPOTLIGHT	152
RECESSED	192
LED PANEL	210
ELECTRIC OPTIONS	212
TECHNICAL INFORMATION	218

IL PRESENTE CATALOGO TECNICO E LISTINO È VALIDO DAL
1 APRILE 2025, ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE.
PREZZI IVA ESCLUSA. I PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO VANNO
CALCOLATI AGGIUNGENDO L'IMPORTO DELL'IVA VIGENTE.

TECHNICAL CATALOG AND PRICE LIST VALID AS FOR APRIL,
1ST 2025 AND CANCELS AND REPLACES THE PREVIOUS ONE. PRICES
ARE WITHOUT V.A.T.

INTERNO / INDOOR



432 WAYS
12



NEW



ADAMAS
18



NEW



ALDECIMO
20



APP
21



ARENA
22



BELLA
24



BELLA VESTITA
26



BOW
27



BROOKLYN LINE
31



BROOKLYN ROUND
32



BROOKLYN
CANOPIES
33



CANDLE
35



CARL
36



CARL2
37



CARMEN
38



CLIO
71



CÔTE
39



NEW



CROSS
40




DIP
41



EMMA
70



FIREFLY IN THE SKY
43



GIANO
44



GILBERT
46



GINEVRA
47



NEW




GOLDEN RING
49



GONG
53



GONIO
54



HILOW
55



HILOW LINE
57



JACKIE
59



JAY
61



LOLA
62



MURANÉ
63



MURANÉ R
66



OLIVIA
69





OMBRA
72



NEW



OPUNTIA
74



RENDEZ-VOUS
75



NEW



ROMA
78



NEW



RORIS
80



SILVER RING
51



SMOKE
82



SUPERBOLD
83



NEW




THREE
84



TO-BE
85



TOY R
87



TOY S
89



TUBINO
91



TUBINO PLUS
93



VIISI
94



YPSILON
95



ZERO ELLIPSE
103



NEW



ZERO LINE
96



ZERO ROUND
SMART 97



NEW



ZERO ROUND
99



NEW



ZERO ROUND
VERTICAL 102



NEW



ZERO SQUARE
104



NEW

ROSONI E DECENTRAMENTI / OFFSET AND CANOPIES



CANOPIES FOR
MULTIPLE FIXING
111

NEW



OFFSET
CANOPIES
108



OFFSET
ACCESSORIES
109

NEW



RECESSED
CANOPIES
110



ZERO SHAPES
CANOPIES
106

NEW

ACUSTICA / ACOUSTIC



ARENA ACOUSTIC
117



PHI
118



ZERO ROUND ACOUSTIC
119



ESTERNO / OUTDOOR



DIP
121



FIREFLY IN THE SKY
122



RALPH
124



ROMA
126



VENEXIA
127



PROFILI / PROFILES



BROADWAY
148



BRONX
130



BROOKLYN
132



BROOKLYN OUT
132



BROOKLYN TRIM
132



CORNER
137



GIANO
139



HARLEM
142



KIPS
144



KIPS ROUND
143



MANHATTAN
145



NOOK
149



TRIBECA
150



PROIETTORI / SPOTLIGHT



ASTORIA IN
158



ASTORIA OUT
160



ASTORIA LINE
156



ASTORIA SPOT
157



ASTORIA 8
153



ASTORIA 5
154



ASTORIA 3
155



QUEENS
167



QUEENS 45
163



QUEENS 25
164




QUEENS 20
165



QUEENS 10
166



SOHO IN
173



SOHO OUT
175



SOHO LINE
172



NEW



SOHO 20
169



SOHO 10
170



SOHO 5
171



STREET IN
188

NEW



STREET OUT
190

NEW



432 WAYS STREET
177



NEW



BELLA STREET
178



NEW



MURANÉ STREET
179



NEW



RENDEZ-VOUS
STREET 180



NEW



TO-BE STREET
181



NEW



STREET 8
182



NEW



STREET 5
183



NEW



STREET 3
184



NEW



STREET LINE
185



NEW



STREET SPOT
185



NEW

INCASSI / RECESSED



CLICK CLACK
193



EAST
194



EDDIE
199



JAMES
200



JARVIS
201



JESSIE
202



JOE
209



MOAI
198



NICK
203



RALLY TRIM
205



SID
207



STEP BY STEP
197



TAYLOR
208



LED PANEL



JERSEY
211


ELECTRIC OPTIONS



213

NEW

TECHNICAL INFORMATION



218

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE / MOUNTING TYPES

SOSPENSIONE / SUSPENSION PARETE / WALL SOFFITTO / CEILING TAVOLO / TABLE TERRA / FLOOR BINARIO / TRACK

DESIGN

432 WAYS	•		•			•
ADAMAS	•			•	•	
ALDECIMO		•				
APP		•				
ARENA	•					
BELLA	•	•		•		•
BOW		•	•			
BROOKLYN LINE	•					
BROOKLYN ROUND	•	•	•			
CANDLE	•					•
CARL			•			
CARL2		•	•			
CARMEN		•	•			
CLIO	•					•
CÔTE	•	•	•			
CROSS		•				
DIP	•	•	•		•	
EMMA	•					•
FIREFLY in the sky				•		
GIANO	•	•				
GILBERT	•		•	•		•
GINEVRA	•	•	•			
GONIO		•				
GOLDEN RING	•					
GONG	•					
HILOW	•	•	•			
HILOW LINE		•			•	
JACKIE		•	•	•	•	
JAY		•				
LOLA		•	•			
MURANÈ	•	•	•			•
MURANÈ R	•					
OLIVIA	•					•
OMBRA	•	•		•	•	
OPUNTIA		•		•		
RENDEZ-VOUS	•					•
ROMA	•	•			•	
RORIS		•	•	•		
SILVER RING	•	•	•			
SMOKE	•					•
SUPERBOLD		•	•			
THREE		•	•			
TO-BE	•		•			•
TOY R		•				
TOY S		•				
TUBINO	•	•	•	•	•	
TUBINO PLUS				•		
VIISI	•				•	
YPSILON		•				
ZERO ELLIPSE	•					
ZERO LINE		•	•			
ZERO ROUND	•	•	•			
ZERO ROUND VERTICAL	•					
ZERO SQUARE	•					

ACUSTICA

ARENA ACOUSTIC	•					
PHI	•					
ZERO ROUND ACOUSTIC	•					

OUTDOOR

DIP					•	
FIREFLY in the sky				•	•	
RALPH	•	•		•	•	
ROMA					•	
VENEXIA	•	•			•	

VADEMECUM LETTURA LISTINO / HOW TO READ PRICE LIST

Codice Qr
Qr-code

Nome della famiglia
Family name

Foto
Picture

Progettista e anno, eventuale registrazione
Designer, year and possible registration

Descrizione
Description

Studio Tecnico Panzeri 2012

Registered Design

Lampade da parete/soffitto in metallo bianco, cromo, bronzo, ottone satinato e foglia oro complete di LED e driver.

Wall/ceiling lamps in white metal, chrome, bronze, matt brass and gold leaf complete with LED and driver.

Tipo di emissione luminosa
Light output

Dati e caratteristiche tecniche
Data and technical details

Potenza e flusso luminoso effettivi
Effective power and luminous flux

Peso netto in kg
Net price in kilos

CODICE CODE

FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11W

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 613lm

3000K Ra90 220-240V AC ON-OFF

IP20

kg

€

Disegno con dimensioni in cm e pollici
Drawing with dimensions in cm and inches

Possibilità di installazione
Fixing prospect

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white **02 nero black** **19 ottone satinato matt brass**

Disponibili a richiesta LED 2700K / On request 2700K LED available

Prezzo di listino a seconda della finitura
Price list according to finishing

Eventuali temperature di colore a richiesta
Possible light colour temperature on demand

SIGNIFICATO DELLA CODIFICA / CODE MEANING

Vedi tabella a fianco / See table on side

Finiture disponibili
Finishing available

XG	231	01	360	00	99	Profilo da incasso Brooklyn round 100 360° No led No alimentazione / Recessed track Brooklyn round 100 white 360° No led No Electricity
A	016	37	025	01	01	Lampada da parete Toy acciaio inox lucido 25 cm Led 3000K Ra80 Alimentazione standard / Wall lamp Toy Polished stainless steel 25 cm 3000K Ra80 Standard power supply
C	077	03	000	04	13	Lampada da tavolo Jackie Rossa Led 3000K Ra90 lot step dim / Table lamp Jackie Red 3000K Ra90 lot step dim
L	081	21	180	01	02	Sospensione Golden Ring Foglia oro diametro 180 cm Led 3000K Ra80 DALI/PUSH DIM / Suspension Golden Ring gold leaf diameter 180 3000K Ra80 DALI/PUSH DIM

Elettrificazione
Electricity

Qualità della luce
Light quality

Dimensione caratteristica
Typical dimension

Numero di famiglia
Family number

Tipologia di installazione
Type of mounting

LEGENDA / LEGEND



Emissione luminosa diretta e indiretta
Direct and indirect light emission



Emissione luminosa solo indiretta
Indirect light emission only



Emissione luminosa solo diretta
Direct light emission only



Apparecchio con possibilità di installazione a plafone
Fixture suitable for ceiling



Apparecchio da parete
Wall fixture



Apparecchio con possibilità di installazione a parete e plafone
Fixture suitable for ceiling and wall fixing

SISTEMA DI CODIFICA / CODE SYSTEM

Tipologia di installazione	Legenda	Finiture diffusori	Legenda	K /Ra /°	Legenda	Elettrificazione	Legenda
Type of mounting	Legend	Colour finish diffuser	Legend	K /Ra /°	Legend	Electricity	Legend
A	parete / wall	00	nessuna / unfinished	00		00	standard
B	attacco a binario / electrical adapter	01	bianco / white	01	3000K/80	01	alimentazione standard standard power supply
C	tavolo / table	02	nero / black	02	2700K/80		
CA	parete-mensola / wall bracket	05	champagne / champagne	03	4000K/80	02	alimentazione DALI / PUSH DIM DALI / PUSH DIM power supply
CM	tavolo morsetto / table clamp	06	nero satinato / mat black	04	3000K/90		
CP	tavolo perno / table bolt down	07	avorio / ivory	05	2700K/90	03	alimentazione 1-10V / Push DIM 1-10V / PUSH DIM power supply
EA	esterno parete / exterior wall	16	corten / corten	06	4000K/90		
EC	esterno tavolo / exterior table	17	bronzo / bronze	11	2700K/80/NS	04	taglio di fase / phase cut
EL	esterno sospensione exterior suspension	19	ottone satinato / mat brass	12	2700K/80/S	05	RGB
		21	foglia oro / gold leaf	13	2700K/80/FL	06	LED tensione di rete / 220V LED
EP	esterno soffitto / exterior ceiling	22	cromo / chrome	14	2700K/80/WFL	07	emergenza / emergency
ET	esterno terra / exterior floor	23	foglia argento / silver leaf	15	2700K/90/NS	08	mono standard
L	sospensione / suspension	24	foglia rame / copper leaf	16	2700K/90/S	09	Step DIM
M	sospensione senza rosone suspension without canopy	26	blu mirto materico / textured myrtle blue	17	2700K/90/FL	10	24V
		27	verde oliva materico / textured olive green	18	2700K/90/WFL	11	12V
P	soffitto / ceiling	28	bianco soft materico / textured soft white	19	3000K/80/NS	12	alimentazione a due livelli bilevel driver
PE	esterno terra picchetto exterior floor peg	29	terracotta naturale materico / textured natural terracotta	20	3000K/80/S		
		30	titanio / titanium	21	3000K/80/FL	13	IoT-Step DIM
T	terra / floor	34	grigio micaceo / micaceous grey	22	3000K/80/WFL	14	batteria / battery
X	incasso / recessed downlight	40	titanio-diffusore fumé / titanium-smoky grey diffuser	23	3000K/90/NS	15	corrente costante / constant current
XG	sistema da incasso recessed linear system	41	titanio-diffusore bianco / titanium-white diffuser	24	3000K/90/S	16	48V
		42	gesso / plaster	25	3000K/90/FL	17	bianco dinamico/tunable white
XGQ	invisibile senza cornice quadrato recessed trimless squared	43	titanio - diffusore verde foresta / titanium - forest green diffuser	26	3000K/90/WFL	18	24V DALI/Push DIM + corrente costante standard DALI/Push DIM 24V + standard constant current
		44	marrone metallizzato / metallized brown	27	4000K/90/NS		
XGR	invisibile senza cornice tondo recessed trimless round	45	legno-ottone satinato / wood-mat brass	28	4000K/90/S	19	48V DALI
		46	bianco-polycarbonato opale / white-opal polycarbonate	29	4000K/90/FL		
XM	accessorio / accessory	47	bianco-polycarbonato prismato / white-micropismatic polycarbonate	30	4000K/90/WFL	20	DALI
XP	sistema sosp-soffitto-parete suspension-ceiling-wall system	48	nero-polycarbonato opale / black-opal polycarbonate	31	3000K, CRI>85	21	DIM-to-warm + bianco dinamico DIM-to-warm + tunable white
		49	nero-polycarbonato prismato / black-micropismatic polycarbonate	32	2700K, CRI>85		
Y	accessorio / accessory	51	nero-diffusore bianco / black-white diffuser	33	4000K, CRI>85	22	dimmer su cavo / dimmer on cable
		52	nero-diffusore cristallo / black-crystal diffuser	34	2700K, CRI>85, NS	23	wireless ZigBee
		53	nero-diffusore acciaio / black-steel diffuser	35	2700K, CRI>85, S	24	24V + corrente costante 24V + constant current
		54	nero-diffusore ambra / black-amber diffuser	36	2700K, CRI>85, FL		
		55	nero-diffusore bronzo / black-bronze diffuser	37	2700K, CRI>85, WFL	25	Wireless Casambi
		56	nero-diffusore tabacco / black-tobacco diffuser	38	3000K, CRI>85, NS	26	PWM - 0/1-10V
		57	nero-diffusore verde / black-green diffuser	39	3000K, CRI>85, S	27	dimmerabile / dimmable
		71	ottone satinato-diffusore bianco / mat brass-white diffuser	40	3000K, CRI>85, FL	99	no elettrificazione / no electricity
		72	ottone satinato-diffusore cristallo / mat brass-crystal diffuser	41	3000K, CRI>85, WFL		
		73	ottone satinato-diffusore acciaio / mat brass-steel diffuser	42	4000K, CRI>85, NS		
		74	ottone satinato-diffusore ambra / mat brass-amber diffuser	43	4000K, CRI>85, S		
		75	ottone satinato-diffusore bronzo / mat brass-bronze diffuser	44	4000K, CRI>85, FL		
		76	ottone satinato-diffusore tabacco / mat brass-tobacco diffuser	45	4000K, CRI>85, WFL		
		77	ottone satinato-diffusore verde / mat brass-green diffuser	90	2700-6500K/90		
		80	nero satinato-oro / mat black-gold	91	2200-4000K/90		
		81	bianco-oro / white-gold				
		83	legno / wood				

Descrizione fascio Light beam description	Legenda Legend	Gradi Degrees
Fascio strettissimo Narrow	NS	< 12°
Fascio stretto Spot	S	13° -> 21°
Fascio medio Flood	FL	22° -> 40°
Fascio largo Wide flood	WFL	41° -> 60°
Fascio diffuso Diffused	Nessuna sigla No code	> 60°

INDEX

Page	Code	Collection	Page	Code	Collection
82	015	Smoke	160	9500	Astoria Out
54	019	Gonio	188	9600	Street In
94	020 - 021	Viisi	190	9600	Street Out
20	022	AlDecimo	185	B420	Street Spot
85	025 - 026 - 027	To-Be	185	B421	Street Line
55	028 - 029	Hilow	184	B422	Street 3
96	036	Zero Line	183	B423	Street 5
84	039	Three	182	B424	Street 8
119	045	Zero Round Acoustic	157	B430	Astoria Spot
117	046	Arena Acoustic	156	B431	Astoria Line
124	047	Ralph	154	B432	Astoria 5
127	048	Venexia	155	B433	Astoria 3
40	049	Cross	153	B434	Astoria 8
24	052 - 053	Bella	172	B470	Soho Line
119	055	Zero Round Acoustic	171	B752	Soho 5
117	056	Arena Acoustic	170	B753	Soho 10
118	058	Phi	169	B754	Soho 20
39	060-061	Côte	165	B760	Queens 20
38	064	Carmen	163	B770	Queens 45
46	065	Gilbert	132	KG233	Brooklyn
74	068	Opuntia	132	KG234	Brooklyn Trim
95	072	Ypsilon	132	KP233	Brooklyn Out
91	073	Tubino	130	KG247	Bronx
93	073	Tubino Plus	208	X168	Taylor
22	074	Arena	211	X335	Jersey
59	077	Jackie	209	XA2115	Joe
43-122	078	Firefly in the sky	209	XA2116	Joe
75	080	Rendez-vous	150	XG249	Tribeca
49	081	Golden Ring	142	XG251	Harlem
51	082	Silver Ring	144	XG270	Kips
41-121	084 - 085 - 086	Dip	143	XG271-XG272-XG273	Kips Round
83	088	Superbold	145	XG2044	Manhattan
70	091	Emma	137	XG2045	Corner
47	092	Ginevra	194	XGQ0998	East
53	093	Gong	195	XGQ0998GL	East
71	094	Clio	195	XGQ1004	East
35	095	Candle	195	XGQ1004-GL	East
69	097	Olivia	197	XGQ1025	Step by Step
21	098	App	198	XGQ1210	Moai
57	107-108-109-110	Hilow Line	194	XGR0997	East
80	112	Roris	196	XGR1021	East
63	115-117-118-119	Murané	197	XGR1023	Step by Step
66	106-116	Murané R	193	XGR1212	Click Clack
62	120	Lola	167	XM75 - XM76	Queens
36	122-123	Carl	175	XM445	Soho Out
37	125	Carl2	173	XM446	Soho In
12	127	432 Ways	166	XM748	Queens 10
61	135 - 136	Jay	164	XM751	Queens 25
27	138	Bow	139	XP246	Giano
87	141	Toy S	148	XP248	Broadway
89	142	Toy R	149	XP250	Nook
78-126	148	Roma	201	XR130 - 131	Jarvis
103	151	Zero Ellipse	203	XR225	Nick
104	152	Zero Square	207	XR170	Sid
97	153	Zero Round Smart	199	XR172	Eddie
102	154	Zero Round Vertical	202	XR174	Jessie
99	155	Zero Round	200	XR177	James
18	181-182-183-184	Adamas	205	XR178	Rally Trim
32	231 - 232	Brooklyn Round	203	XR254	Nick
31	233	Brooklyn Line	204	XR262	Nick
44	246	Giano	105		Offset and Canopies
158	9500	Astoria In			

INTERNO / INDOOR

12	432 WAYS
18	ADAMAS
20	ALDECIMO
21	APP
22	ARENA
24	BELLA
27	BOW
31	BROOKLYN LINE
32	BROOKLYN ROUND
33	BROOKLYN ROUND CANOPIES
35	CANDLE
36	CARL
37	CARL2
38	CARMEN
71	CLIO
39	CÔTE
40	CROSS
41	DIP
70	EMMA
43	FIREFLY in the sky
44	GIANO
46	GILBERT
47	GINEVRA
49	GOLDEN RING
53	GONG
54	GONIO
55	HILOW
57	HILOW LINE
59	JACKIE

61	JAY
62	LOLA
63	MURANÈ
66	MURANÈ R
69	OLIVIA
72	OMBRA
74	OPUNTIA
75	RENDEZ-VOUS
78	ROMA
80	RORIS
51	SILVER RING
82	SMOKE
83	SUPERBOLD
84	THREE
85	TO-BE
87	TOY R
89	TOY S
91	TUBINO
93	TUBINO PLUS
94	VIISI
95	YPSILON
103	ZERO ELLIPSE
96	ZERO LINE
99	ZERO ROUND
97	ZERO ROUND SMART
102	ZERO ROUND VERTICAL
104	ZERO SQUARE
106	ZERO SHAPES CANOPIES



432 WAYS

Officina Panzeri 2025



Apparecchio di illuminazione a plafone e sospensione ad emissione diretta disponibile in 3 dimensioni, con supporto lente con ottica arretrata e lente emisferica anti-abbagliamento. Sono 432 le diverse possibili combinazioni che il prodotto consente di creare, permettendo di scegliere, oltre che le dimensioni e l'elettrificazione, anche gli accoppiamenti di finitura tra corpo del faretto e supporto lente. Disponibili le finiture bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico e terracotta naturale materico, che rendono questo spotlight uno strumento di personalizzazione degli spazi in cui è inserito.

Direct-emission ceiling and suspension fixture available in 3 sizes, with lens holder with recessed optics and anti-glare hemispherical lens. There are 432 different possible combinations that the product allows to create, permitting the choice not only of dimensions and electrification, but also of finish couplings between the spotlight body and lens holder. White, black, bronze, mat brass, textured olive green and natural textured terracotta finishes are available, making this spotlight a customisation tool for the spaces in which it is placed.

NEW

CODICE
CODE

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

kg



L12701.006.0501

L12702.006.0501

L12717.006.0501

L12719.006.0501

L12727.006.0501

L12729.006.0501

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 753lm

2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

IP40

0,61



L12701.006.0401

L12702.006.0401

L12717.006.0401

L12719.006.0401

L12727.006.0401

L12729.006.0401

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 773lm

3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

IP40

0,61



L12701.006.0502

L12702.006.0502

L12717.006.0502

L12719.006.0502

L12727.006.0502

L12729.006.0502

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 753lm

2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

IP40

0,61



L12701.006.0402

L12702.006.0402

L12717.006.0402

L12719.006.0402

L12727.006.0402

L12729.006.0402

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 773lm

3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

IP40

0,61



YSL12701.006.FL

YSL12702.006.FL

YSL12717.006.FL

YSL12719.006.FL

YSL12727.006.FL

YSL12729.006.FL

Supporto lente per 432 Ways, in alluminio, con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta naturale materico.

Lens holder for 432 Ways, in aluminium, with polyacrylic paint finish in white, black, bronze, mat brass, textured olive green or textured natural terracotta.


0,07

Supporto lente obbligatorio non incluso,
da acquistare separatamente.
Mandatory lens holder not included,
to be purchased separately.

VERSIONE PER BINARIO STREET A PAGINA 177 / STREET TRACK VERSION ON PAGE 177

432 WAYS

Officina Panzeri 2025

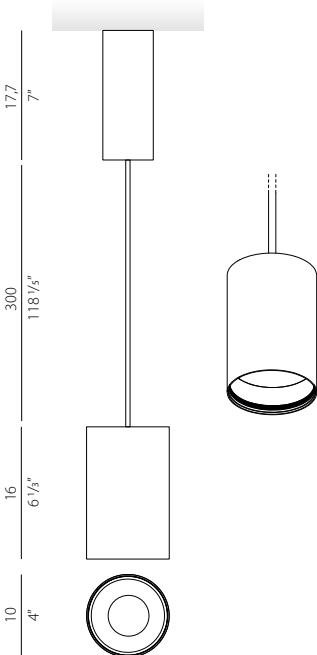NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 L12701.010.0504 L12702.010.0504 L12717.010.0504 L12719.010.0504 L12727.010.0504 L12729.010.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 16,4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1875lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)  IP40	1,18
	 L12701.010.0404 L12702.010.0404 L12717.010.0404 L12719.010.0404 L12727.010.0404 L12729.010.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 16,4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1913lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)  IP40	1,18
	 L12701.010.0502 L12702.010.0502 L12717.010.0502 L12719.010.0502 L12727.010.0502 L12729.010.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 16,4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1875lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP40	1,18
	 L12701.010.0402 L12702.010.0402 L12717.010.0402 L12719.010.0402 L12727.010.0402 L12729.010.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 16,4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1913lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP40	1,18
	YSL12701.010.FL YSL12702.010.FL YSL12717.010.FL YSL12719.010.FL YSL12727.010.FL YSL12729.010.FL	Supporto lente per 432 Ways, in alluminio, con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta naturale materico. Lens holder for 432 Ways, in aluminium, with polyacrylic paint finish in white, black, bronze, mat brass, textured olive green or textured natural terracotta.	0,25

Supporto lente obbligatorio non incluso, da acquistare separatamente.
Mandatory lens holder not included, to be purchased separately.

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	27 verde oliva materico textured olive green	29 terracotta naturale materico textured natural terracotta
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	--	---





432 WAYS


Officina Panzeri 2024

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	P12701.006.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W	0,31
	P12702.006.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 753lm	
	P12717.006.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
	P12719.006.0501	IP40	
	P12727.006.0501		
	P12701.006.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W	0,31
	P12702.006.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 773lm	
	P12717.006.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
	P12719.006.0401	IP40	
	P12727.006.0401		
	P12701.006.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W	0,31
	P12702.006.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 753lm	
	P12717.006.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	P12719.006.0502	IP40	
	P12727.006.0502		
	P12701.006.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W	0,31
	P12702.006.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 773lm	
	P12717.006.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	P12719.006.0402	IP40	
	P12727.006.0402		
	YSL12701.006.FL	Supporto lente per 432 Ways, in alluminio, con verniciatura poliacrilica in	0,07
	YSL12702.006.FL	colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta	
	YSL12717.006.FL	naturale materico.	
	YSL12719.006.FL	Lens holder for 432 Ways, in aluminium, with polyacrylic paint finish in white,	
	YSL12727.006.FL	black, bronze, mat brass, textured olive green or textured natural terracotta.	
	YSL12729.006.FL		

Supporto lente obbligatorio non incluso,
da acquistare separatamente.
Mandatory lens holder not included,
to be purchased separately.



VERSIONE PER BINARIO STREET A PAGINA 177 / STREET TRACK VERSION ON PAGE 177

432 WAYS È COSTITUITO DA DUE PARTI, DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
432 WAYS CONSISTS OF TWO PARTS, TO BE ORDERED SEPARATELY

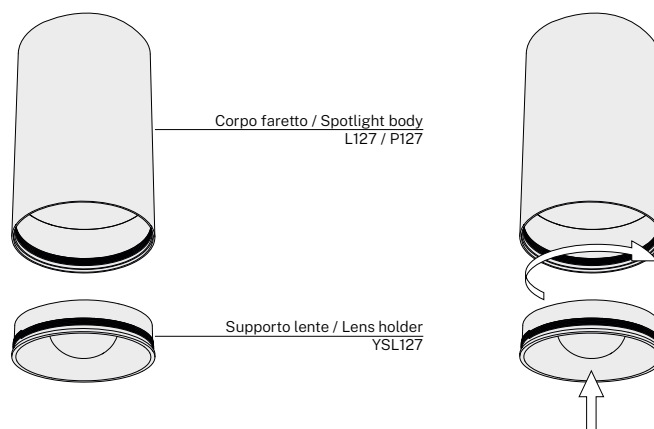

432 WAYS

Officina Panzeri 2024




	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 P12701.008.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10,7W	0,66
	P12702.008.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1134lm	
	P12717.008.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
	P12719.008.0504	 IP40	
	P12727.008.0504		
	 P12701.008.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10,7W	0,66
	P12702.008.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1157lm	
	P12717.008.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
	P12719.008.0404	 IP40	
	P12727.008.0404		
	 P12701.008.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10,7W	0,66
	P12702.008.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1134lm	
	P12717.008.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	P12719.008.0502	 IP40	
	P12727.008.0502		
	 P12701.008.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10,7W	0,66
	P12702.008.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1157lm	
	P12717.008.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	P12719.008.0402	 IP40	
	P12727.008.0402		
	YSL12701.008.FL	Supporto lente per 432 Ways, in alluminio, con verniciatura poliaccrilica in	0,10
	YSL12702.008.FL	colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta	
	YSL12717.008.FL	naturale materico.	
	YSL12719.008.FL	Lens holder for 432 Ways, in aluminium, with polyacrylic paint finish in white,	
	YSL12727.008.FL	black, bronze, mat brass, textured olive green or textured natural terracotta.	

Supporto lente obbligatorio non incluso,
da acquistare separatamente.
Mandatory lens holder not included,
to be purchased separately.



432 WAYS

Officina Panzeri 2024

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 P12701.010.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 16,4W	0,88
	P12702.010.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1875lm	
	P12717.010.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
	P12719.010.0504	 IP40	
	P12727.010.0504		
	 P12701.010.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 16,4W	0,88
	P12702.010.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1913lm	
	P12717.010.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
	P12719.010.0404	 IP40	
	P12727.010.0404		
	 P12701.010.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 16,4W	0,88
	P12702.010.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1875lm	
	P12717.010.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	P12719.010.0502	 IP40	
	P12727.010.0502		
	 P12701.010.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 16,4W	0,88
	P12702.010.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1913lm	
	P12717.010.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	P12719.010.0402	 IP40	
	P12727.010.0402		
	YSL12701.010.FL	Supporto lente per 432 Ways, in alluminio, con verniciatura poliaccrilica in	0,25
	YSL12702.010.FL	colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta	
	YSL12717.010.FL	naturale materico.	
	YSL12719.010.FL	Lens holder for 432 Ways, in aluminium, with polyacrylic paint finish in white,	
	YSL12727.010.FL	black, bronze, mat brass, textured olive green or textured natural terracotta.	

**Supporto lente obbligatorio non incluso,
da acquistare separatamente.
Mandatory lens holder not included,
to be purchased separately.**

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	27 verde oliva materico textured olive green	29 terracotta naturale materico textured natural terracotta
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	--	---





ADAMAS

Enzo Panzeri 2025



Adamas celebra l'arte del vetro, le tecniche di lavorazione artigianale, la cura e l'attenzione alla qualità. Nasce una forma iconica e avvolgente che con la luce caratterizza l'ambiente, attraverso le sfumature morbide del vetro soffiato e i riflessi mutevoli della texture geometrica realizzata a mano. Il diffusore, disponibile nelle cromie bronzo, fumé, verde foresta e rosa, nasconde al suo interno una sorgente LED che indirizza il fascio luminoso verso il basso, generando un suggestivo gioco di riflessi. Le versioni a sospensione con rosone, da tavolo e terra abbinano alle colorazioni del vetro strutture metalliche in finitura nero satinato e ottone satinato.

Adamas celebrates the art of glass, craftsmanship, care and attention to quality. The result is an iconic and enveloping shape that characterises the environment with light, through the soft shades of blown glass and the changing reflections of the handmade geometric texture. The diffuser, available in bronze, smoke grey, forest green and pink, conceals within it a LED source with a downwards light beam, generating an evocative play of reflections. The suspension, table and floor versions combine the glass colours with metal structures in satin black and satin brass finishes.

NEW

CODICE
CODE

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

kg



L18106.023.0502

L18119.023.0502

vetro bronzo / bronze glass

3,70

L18206.023.0502

L18219.023.0502

vetro fumé / smoke grey glass

L18306.023.0502

L18319.023.0502

vetro verde foresta / forest green glass

L18406.023.0502

L18419.023.0502

vetro rosa / pink glass

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 624lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)



IP20



L18106.033.0502

L18119.033.0502

vetro bronzo / bronze glass

4,90

L18206.033.0502

L18219.033.0502

vetro fumé / smoke grey glass

L18306.033.0502

L18319.033.0502

vetro verde foresta / forest green glass

L18406.033.0502

L18419.033.0502

vetro rosa / pink glass

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 624lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)



IP20



C18106.023.0527

C18119.023.0527

vetro bronzo / bronze glass

6,70

C18206.023.0527

C18219.023.0527

vetro fumé / smoke grey glass

C18306.023.0527

C18319.023.0527

vetro verde foresta / forest green glass

C18406.023.0527

C18419.023.0527




vetro rosa / pink glass


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 624lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)



IP20

Fornito completo di dimmer a sfioramento e cavo di alimentazione in tessuto nero
Supplied with dimmer touch and black fabric power cable





**CODICE
CODE**

**FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES**

kg

C18106.033.0527
C18119.033.0527

vetro bronzo / bronze glass

7,50

C18206.033.0527
C18219.033.0527

vetro fumé / smoke grey glass

C18306.033.0527
C18319.033.0527

vetro verde foresta / forest green glass


C18406.033.0527
C18419.033.0527

vetro rosa / pink glass

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 624lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)

LED IP20

Fornito completo di dimmer a sfioramento e cavo di alimentazione in tessuto nero
Supplied with dimmer touch and black fabric power cable

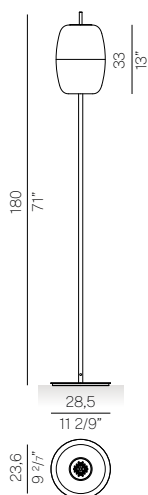

T18106.033.0527
T18119.033.0527

vetro bronzo / bronze glass

10,00

T18206.033.0527
T18219.033.0527

vetro fumé / smoke grey glass

T18306.033.0527
T18319.033.0527

vetro verde foresta / forest green glass

T18406.033.0527
T18419.033.0527

vetro rosa / pink glass

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 624lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)

LED IP20

Fornito completo di interruttore push e cavo di alimentazione in tessuto nero
Supplied with push switch and black fabric power cable

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

COLORE VETRI / GLASSES COLOUR

06 nero satinato
mat black

19 ottone satinato
mat brass

181 bronzo
bronze

182 fumé
smoke grey

183 verde foresta
green forest

184 rosa
pink






ALDECIMO

Carmen Ferrara 2017

Registered Design

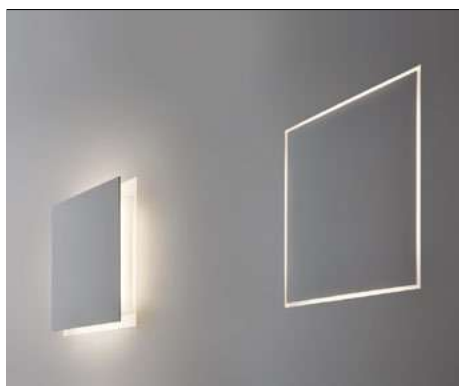

Lampada ad incasso da parete a scomparsa in metallo con meccanismo di apertura e chiusura a pressione. Sorgente luminosa composta da modulo LED a luce indiretta e driver bi-level integrato nell'apparecchio per diminuire il consumo e il flusso luminoso in modalità di chiusura, per ottenere un perimetro luminoso. Finitura in vernice poliacrilica bianca. Ideale per camere da letto, living e per creare composizioni d'effetto su grandi pareti.

Wall-mount metal recessed trimless lamp with opening and closing click mechanism. Light source made of LED module with indirect light and integrated bi-level driver to reduce luminous flux and power consumption, creating a luminous perimetral frame, when closed. Finish in white polyacrylic paint. Ideal for bedrooms, living areas and to create composition on wide walls.

CODICE CODE		FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	X02201.030.0412	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 21W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 873lm 3000K Ra>90 220-240V AC bilevel dimming IP20	1,28




Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white



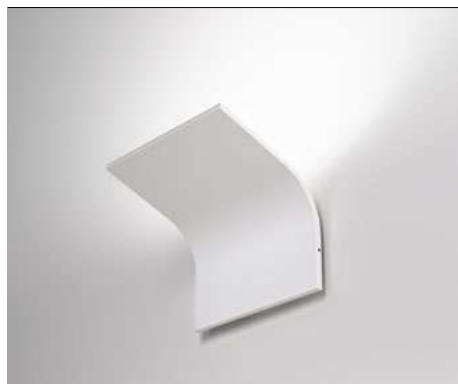

Lampada da parete in profilato di alluminio estruso. Sorgente luminosa composta da 1 modulo LED o 2 moduli LED a tensione di rete (220V). Modulo LED equipaggiato con speciale protezione da sovratensioni e coperchio di protezione trasparente. Dimmerazione possibile attraverso apposito variatore di luce (non incluso). Finitura con vernice poliaccrilica bianca, ottone satinato o spazzolato e verniciato color titanio. Fissaggio con grani laterali a scomparsa. Ideale per corridoi o uso residenziale.

Wall lamp in extruded aluminium. Lighting source made of 1 LED module or 2 LED modules to mains voltage (220V). LED module equipped with special protection from power surges and transparent cover. Possible dimming with specific dimmer (not included) – available as accessory. White or mat brass polyacrylic paint or brushed and painted in titanium colour. Fixing with hidden lateral grub screw. Ideal for corridors or residential use.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	A09801.001.0406	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	1,00
	A09819.001.0406	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1431lm	
	A09830.001.0406	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP20	
	A09801.002.0406	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	2,03
	A09819.002.0406	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2862lm	
	A09830.002.0406	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP20	
	XM14/230	Dispositivo dimmerabile per moduli LED a 230V, 5÷100W. Dimmable device for 230V LED modules, 5÷100W.	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta LED 2700K / On request 2700K LED available

01 bianco
white

19 ottone satinato
mat brass


30 titanio
titanium






Lampada a sospensione in alluminio estruso curvato con schermo in policarbonato opale e spot orientabili. Linea interna luminosa e spot dimmerabili in tutte le versioni con tecnologia DALI/Push DIM.
Finitura in vernice poliacrilica color bianco, nero, titanio, bronzo e ottone satinato. Possibili colori custom su richiesta. Ideale per hall, zone living, retail e grandi spazi.

Suspension lamp in extruded curved aluminium with opal polycarbonate screen and adjustable spots. Dimmable interior light line and spots on all versions with DALI/Push DIM technology.
White, black, titanium, bronze and mat brass finishes are available. Custom colors are available on request. Ideal for halls, living areas, retail and large spaces.

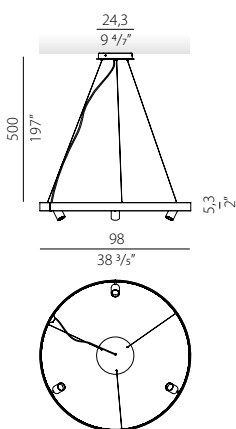


CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
L07401.100.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 92W	4,82
L07402.100.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6732lm	
L07417.100.0502	2700K Ra>90 30° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
L07419.100.0502	 IP20	
L07430.100.0502	Fornito con n.3 M79D per eventuale decentramento del rosone Supplied with n.3 M79D for possible reposition of canopy	

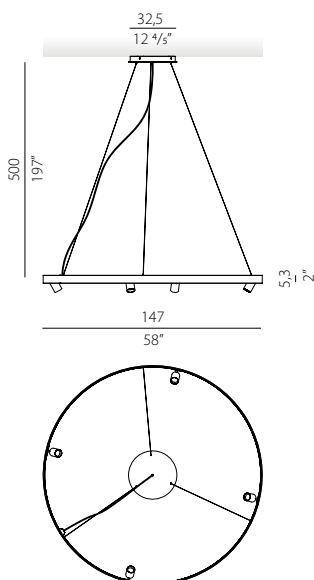

L07401.150.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 129W	7,52
L07402.150.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 9675lm	
L07417.150.0502	2700K Ra>90 30° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
L07419.150.0502	 IP20	
L07430.150.0502	Fornito con n.3 M79D per eventuale decentramento del rosone Supplied with n.3 M79D for possible reposition of canopy	

ARENA

Enzo Panzeri 2020

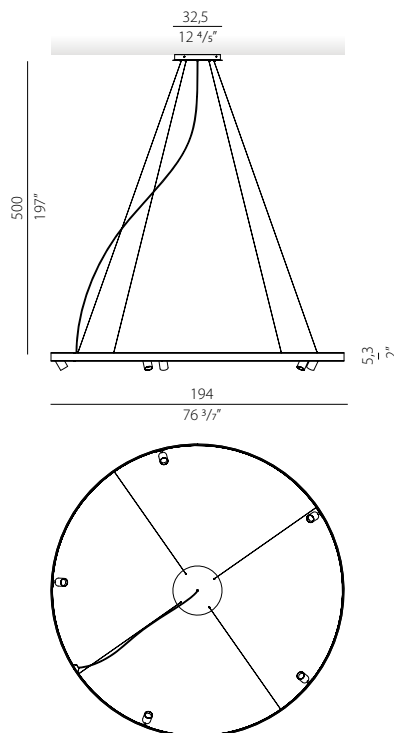	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	L07401.200.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 154W	8,80
	L07402.200.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 12618lm	
	L07417.200.0502	2700K Ra>90 30° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	L07419.200.0502	 IP20	
	L07430.200.0502	Fornito con n.4 M79D per eventuale decentramento del rosone Supplied with n.4 M79D for possible reposition of canopy	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta LED 3000K / On request 3000K LED available

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------





Lampada da sospensione, tavolo e parete (disponibile anche a incasso) con testa in pressofusione di alluminio. Diffusore in materiale acrilico con perimetro luminoso. Braccio conico decentrato, testa orientabile e comando Step DIM a 5 regolazioni di intensità luminosa caratterizzano le versioni da tavolo e parete, quest'ultima con snodo anche alla base, per una maggiore flessibilità nel posizionamento. La versione a sospensione, testa fissa e con tige centrale è disponibile in versione a emissione diretta e indiretta. Disponibile paralume in tessuto color avorio "Bella vestita" disegnato da Matteo Thun, da ordinare separatamente. Bianco, nero, titanio, bronzo e ottone satinato le finiture disponibili.

Suspension, table and wall lamp (also available recessed) with die-cast aluminium head. Diffuser in acrylic material with luminous perimeter. Decentralized conical arm, adjustable head and technology Step DIM with 5 intensity of light settings characterize the table and wall versions, the latter also with a joint at the base, for a higher positioning flexibility. The suspension version has a fixed head with central tige, is available in direct and indirect light versions. Ivory fabric lampshade "Bella vestita" designed by Matteo Thun is available, to order separately. White, black, titanium, bronze and mat brass finishes are available.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	L05201.011.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	0,55
	L05202.011.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm	
	L05217.011.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
	L05219.011.0501	IP40	
	L05230.011.0501		
	L05301.011.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	0,55
	L05302.011.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm	
	L05317.011.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
	L05319.011.0501	IP40	
	L05330.011.0501		
	M05201.011.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4,5W	0,22
	M05202.011.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm	
	M05217.011.0510	2700K Ra>90 24V DC	
	M05219.011.0510	IP40	
	M05230.011.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
	M05301.011.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4,5W	0,22
	M05302.011.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm	
	M05317.011.0510	2700K Ra>90 24V DC	
	M05319.011.0510	IP40	
	M05330.011.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	

ROSONI E DECENTRAMENTI A PAGINA 108 / OFFSET AND CANOPIES PAGE 108

VERSIONE PER BINARIO STREET A PAGINA 178 / STREET TRACK VERSION ON PAGE 178

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	C05201.011.0509	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W	0,88
	C05202.011.0509	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm	
	C05217.011.0509	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Step DIM)	
	C05219.011.0509	IP20	
	C05230.011.0509	Interruttore incluso Switch included	
	A05201.011.0509	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W	0,56
	A05202.011.0509	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm	
	A05217.011.0509	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Step DIM)	
	A05219.011.0509	IP20	
	A05230.011.0509	Interruttore incluso Switch included	
	X05201.011.0509	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W	0,93
	X05202.011.0509	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm	
	X05217.011.0509	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Step DIM)	
	X05219.011.0509	IP20	
	X05230.011.0509	Interruttore incluso Switch included	



reddot winner 2020

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	30 titanio titanium



BELLA VESTITA

Matteo Thun 2020



Paralume in tessuto plissé, accessorio per Bella a sospensione con emissione diretta.

Pleated fabric lampshade, accessory for suspended Bella with direct light.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	YPL05207.015	Paralume in tessuto plissé colore avorio, semplice installazione a scatto. Ivory pleated fabric lampshade, simple snap installation.	0,08

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

07 avorio
ivory





Bow è l'espressione della flessibilità, una sottile linea che si curva sulle pareti per creare nuove geometrie attraverso la forma e la luce. Il corpo in polycarbonato estruso si presta per accogliere segmenti di luce che possono essere posizionati a piacimento lungo tutta la sua estensione, creando linee luminose continue oppure tratti alternati. Questa versatilità permette di poter giocare con l'architettura disegnando linee rette buie e curve luminose. Bow può essere accorciato a piacimento e installato sia singolarmente che in configurazioni lineari composte da più moduli. Disponibile nelle finiture nero e legno. Una serie di accessori completa la famiglia per permettere di personalizzare l'installazione e l'illuminazione.




Bow is the expression of flexibility, a thin line that curves around the walls to create new geometries through shape and light. The extruded polycarbonate body lends itself to accommodate segments of light that can be positioned at will along its entire extension, creating continuous light lines or alternating strokes. This versatility makes it possible to play with the architecture by drawing straight dark lines and bright curves. Bow could be cut and installed either singly or in linear configurations composed of several modules. Available in black and wood finishes. A series of accessories completes the family to allow customised installation and lighting.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	A13806.302.0010 A13883.302.0010	Profilo elettrificato flessibile. Alimentazione 24V DC. Flexible electrified profile. Power supply 24V DC. IP20 Completo di n.2 box di fissaggio e kit di alimentazione. LED e driver non inclusi. Complete with 2 fixing boxes and power supply kit. LED and driver not included.	0,48
	A13806.303.0010 A13883.303.0010	Profilo elettrificato flessibile. Alimentazione 24V DC. Flexible electrified profile. Power supply 24V DC. IP20 Completo di n.3 box di fissaggio e kit di alimentazione. LED e driver non inclusi. Complete with 3 fixing boxes and power supply kit. LED and driver not included.	0,62
	A13806.304.0010 A13883.304.0010	Profilo elettrificato flessibile. Alimentazione 24V DC. Flexible electrified profile. Power supply 24V DC. IP20 Completo di n.4 box di fissaggio e kit di alimentazione. LED e driver non inclusi. Complete with 4 fixing boxes and power supply kit. LED and driver not included.	0,72






BOW

Maurizio Quargnale 2023

Registered Design

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	YLB138.050.0510	Modulo LED, 500mm (19,7") 98 LED 8W 24V DC 2700K Ra>90 800lm. LED module, 500mm (19,7") 98 LED 8W 24V DC 2700K Ra>90 800lm. 	0,01
	YBF13806.007 YBF13883.007	Box di fissaggio in alluminio pressofuso con cover di chiusura in alluminio estruso per profilo Bow, con finitura in colore nero satinato o legno. Die-cast aluminium fastening box with extruded aluminium end cover for Bow profile, in mat black or wood finish.	0,12
	YFL13806.002 YFL13883.002	Distanziale per tratti lineari illuminati Bow, in alluminio, in finitura colore nero satinato e legno. Spacer for illuminated linear sections for Bow, made of aluminium, with mat black and wood finish.	0,04



	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	YFA13806.90 YFA13883.90	Staffa per fissaggio Bow in angolo a 90°, in acciaio con verniciatura poliaccrilica in colore nero satinato o per versione legno. Bracket for fixing Bow at 90° angle, made of steel with polyacrylic paint finish in mat black or for wood version. Utilizzare n.1 staffa per ogni box di fissaggio Use no. 1 bracket for each fixing box	0,02
	YKA13800.01	Kit per alimentazione supplementare per composizioni multiple, costituito da scheda alimentazione 24V con n.1 molla di fissaggio, bloccacavo, cavi di alimentazione, morsetti. Additional power supply kit for multiple configurations, consisting of 24V power supply board with 1 fixing spring, cable clamp, power supply cables, terminals blocks.	0,01
	YCD13806.300.060	Box di alimentazione per Bow, con driver 60W/24V, con dimmer integrato e spina. Lunghezza 3m (118 1/5"). Power supply box for Bow, with 60W/24V driver, with integrated dimmer and plug. Length 3m (118 1/5").	1,14
	YCI13806.300.075	Box di alimentazione per Bow, con driver 75W/24V on/off, con pulsante e spina. Lunghezza 3m (118 1/5"). Power supply box for Bow, with 75W/24V on/off driver, with button and plug. Length 3m (118 1/5").	1,32
	YBA13806.060.A01 YBA13883.060.A01	Box di alimentazione integrato per Bow, con driver 60W/24V on/off Integrated power supply box for Bow, with driver 60W/24V on/off	0,47

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

06 nero satinato
mat black

83 legno
wood



L'Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione / Panzeri Technical Department is available to support the design

A138__304
YLB138.050.0510
YDV.024.060.A02 (remote)

n.1
n.4
n.1


n.1 A138__304
n.5 YLB138.050.0510
n.1 YDV.024.060.A02
(remote)

n.1 A138__303
n.2 YLB138.050.0510
n.1 YBA138__060.A01

n.1 A138__302
n.6 YLB138.050.0510
n.1 YCD138__300.060

n.1 A138__304
n.2 YLB138.050.0510
n.1 YDV.024.035.A02 (remote)

A138__302 n.1
YLB138.050.0510 n.3
YBA138__060.A01 n.1

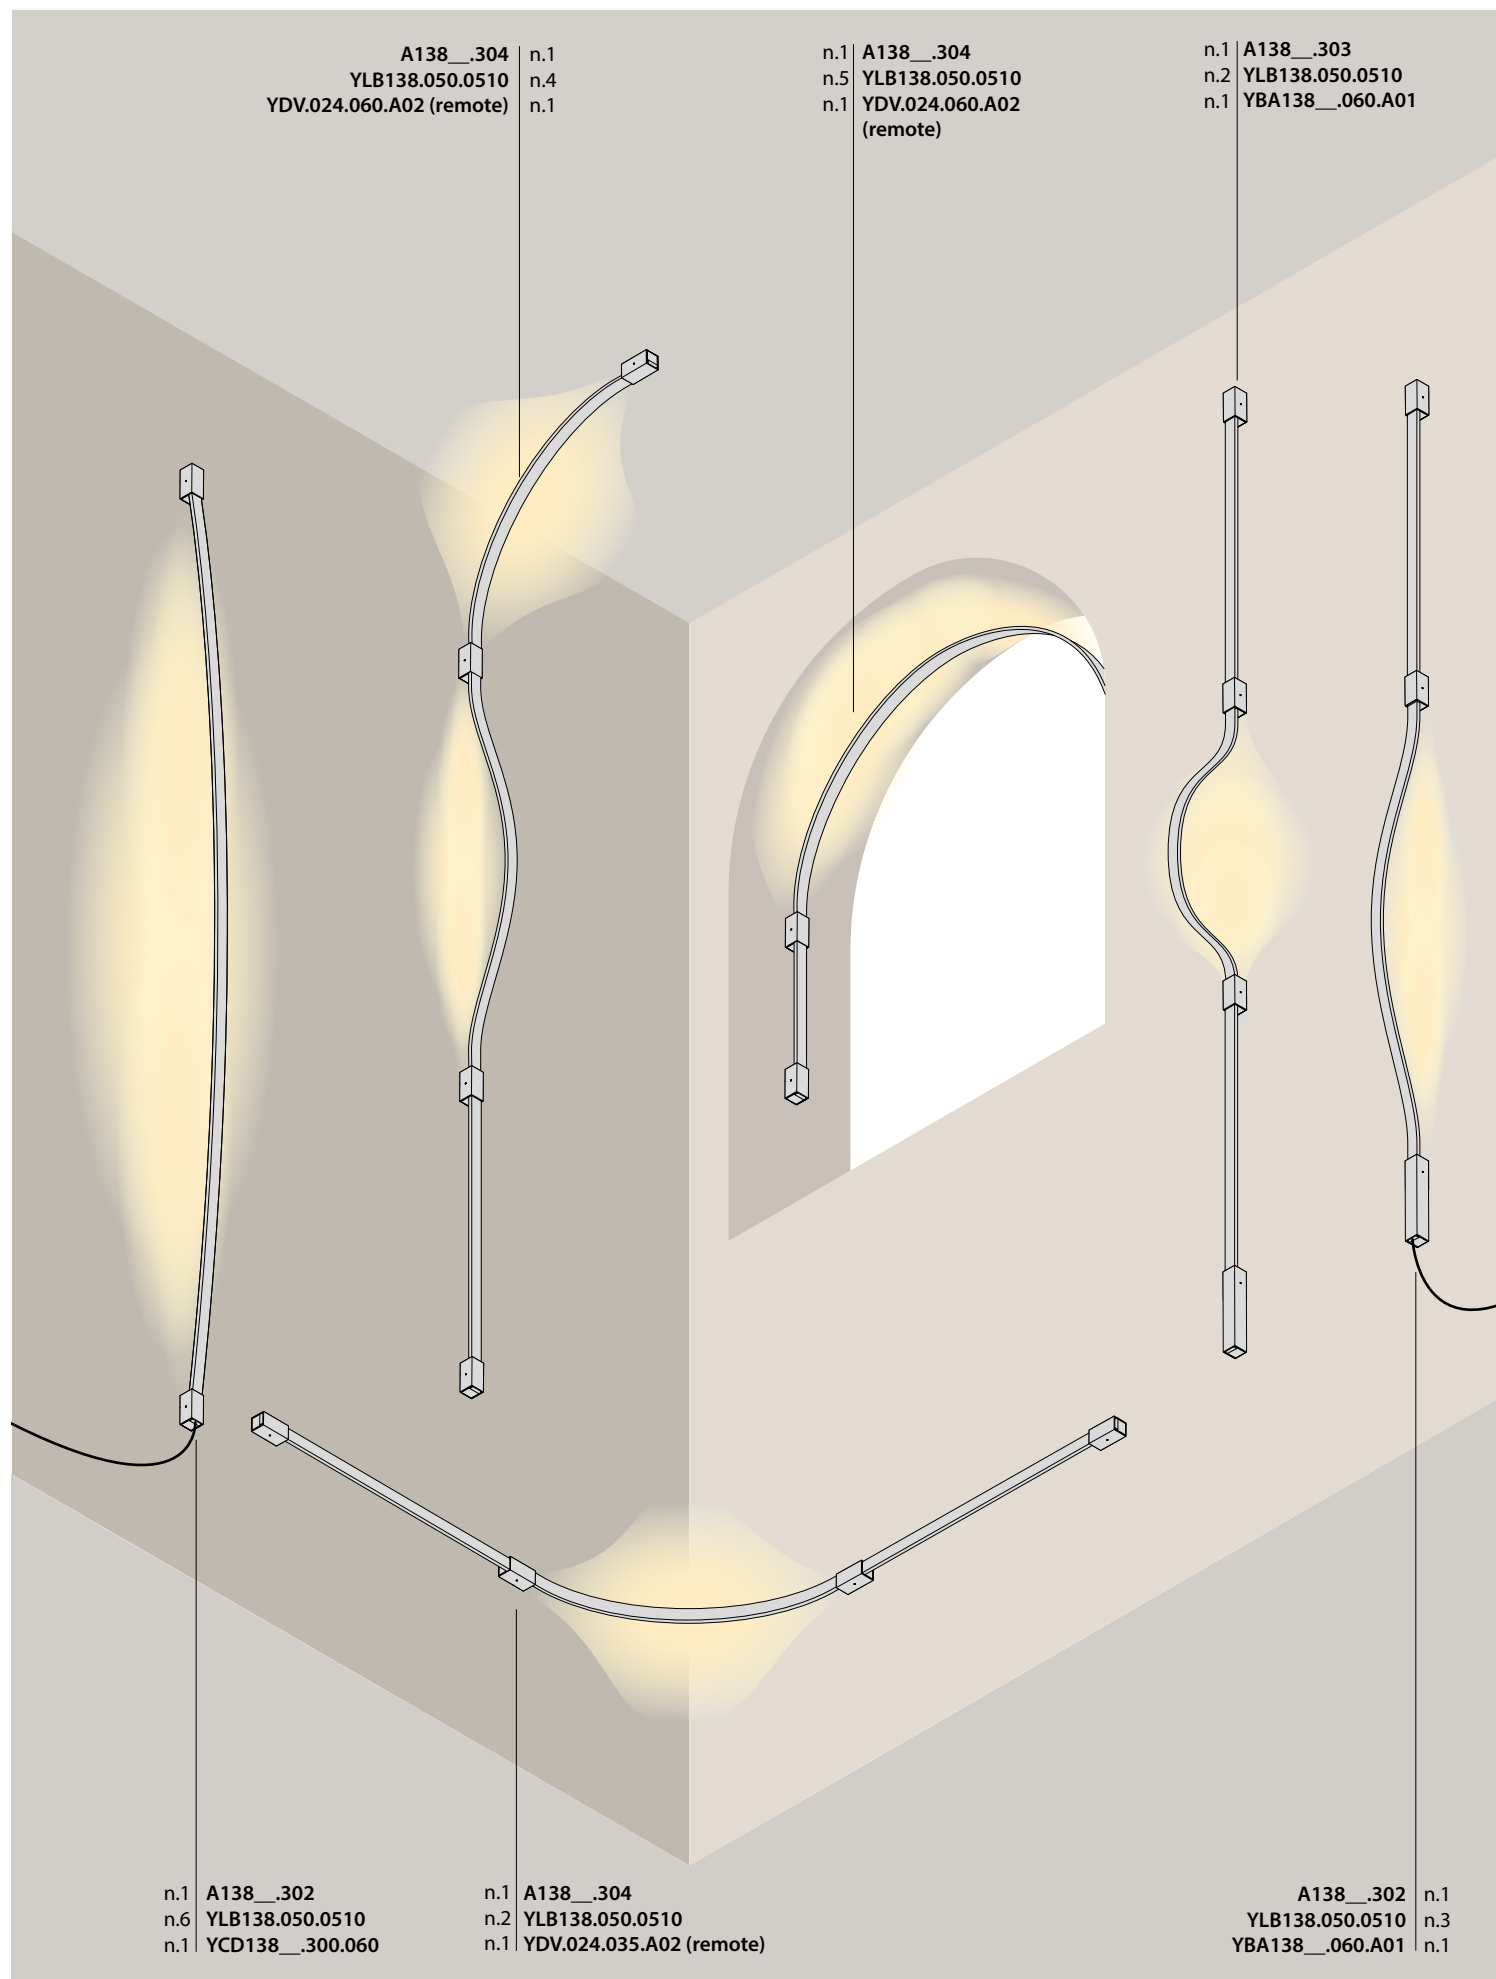




BROOKLYN LINE

Enzo Panzeri 2013



Sospensione a LED in alluminio estruso verniciato bianco, nero con riflettore e schermo.

Suspension LED in extruded aluminium, painted white, black with reflector and screen.



CODICE CODE
L23301.100.0401
L23302.100.0401

FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES

kg

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1142lm
3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

2,12

LED IP20 850°

Fornito con diffusore opale e riflettore
Supplied with opal diffuser and reflector




L23301.100.0402
L23302.100.0402

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1142lm
3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

2,12

LED IP20 850°

Fornito con diffusore opale e riflettore
Supplied with opal diffuser and reflector



L23301.150.0401
L23302.150.0401

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 29W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1713lm
3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

2,32

LED IP20 850°

Fornito con diffusore opale e riflettore
Supplied with opal diffuser and reflector




L23301.150.0402
L23302.150.0402

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 29W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1713lm
3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

2,32

LED IP20 850°

Fornito con diffusore opale e riflettore
Supplied with opal diffuser and reflector

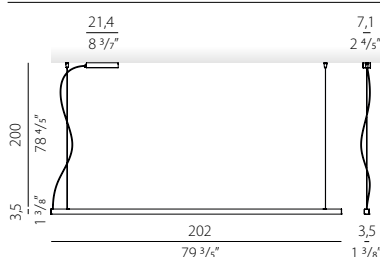

L23301.200.0401
L23302.200.0401

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2284lm
3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

LED IP20 850°

Fornito con diffusore opale e riflettore
Supplied with opal diffuser and reflector



L23301.200.0402
L23302.200.0402

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2284lm
3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

LED IP20 850°

Fornito con diffusore opale e riflettore
Supplied with opal diffuser and reflector

YDM23301.100

Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismato, di lunghezza 1024mm (40,3").
Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 1024mm (40,3") long.

YDM23301.150

Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismato, di lunghezza 1524mm (60").
Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 1524mm (60") long.

YDM23301.200

Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismato, di lunghezza 2024mm (79,7").
Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 2024mm (79,7") long.

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black







BROOKLYN ROUND

Enzo Panzeri 2017



Lampada a sospensione e soffitto/parete in alluminio estruso curvato con schermo in policarbonato opale. Sorgente luminosa composta da modulo led a luce diretta e dimmerazione inserita nel rosone. Finitura con vernice poliacrilica in bianco, nero o ottone satinato e dettaglio del profilo a coste. Disponibile rosone per composizioni multiple di Brooklyn Round. Ideale per uffici, hall, zone living, grandi spazi.

Suspension and ceiling/wall lamp in extruded curved aluminum with opal polycarbonate screen. Light source made of LED module with direct light and dimmable driver in the canopy. Polyacrylic white, black or mat brass painted and ribbed lateral finish. Canopy for multiple configurations of Brooklyn Round is available. Ideal for offices, hall, living areas, and large areas.

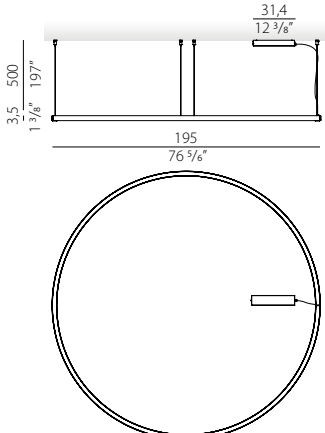
	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 L23101.360.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 55W	3,24
	 L23102.360.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2965lm	
	 L23119.360.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP40 850°	
	 L23201.360.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 109W	5,78
	 L23202.360.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5931lm	
	 L23219.360.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP40 850°	
	 L23101.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 29W	1,89
	 L23102.180.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1483lm	
	 L23119.180.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP40 850°	
	 L23201.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 55W	3,38
	 L23202.180.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2965lm	
	 L23219.180.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP40 850°	
	XM231/23201L	Piastrina per sospensioni multiple.	0,03
	XM231/23202L	Plate for multiple suspensions.	
	XM231/23219L		

ROSONI BROOKLYN ROUND / BROOKLYN ROUND CANOPIES




Rosone per composizioni multiple di Brooklyn Round. Può alloggiare al suo interno un numero massimo di 4 driver di diverse potenze, da 4x60W/24V DALI / PUSH DIM a 2x60W/24V+2x200W/24V DALI / PUSH DIM. Gli apparecchi Brooklyn Round vanno ordinati senza rosone e driver. L'Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione.


Canopy for Brooklyn Round configurations. It carries a maximum of 4 drivers of different power: from 4 x60W/24V DALI / PUSH DIM to 2x60W/24V+2x200W/24V DALI / PUSH DIM. Brooklyn Round fixtures have to be ordered without canopy and driver. Panzeri Technical Department is available to support the design.




CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
XM23101.538.0099	Rosone per collegamento elettrico con 8 uscite e per raggruppamento di 7 funi in acciaio, per massimo 8 modelli Brooklyn Round.	1,17
XM23102.538.0099		
XM23119.538.0099		




01 Esempio di composizione con 4 apparecchi:
Example of configuration with 4 fixtures:
N. 1 canopy
XM231__538.0099
N.2 Brooklyn Round
L232__360.0402 SPECIAL
N.2 Brooklyn Round
L231__360.0402 SPECIAL
N.7 XM231/232__L

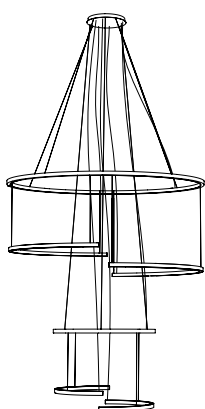


02 Esempio di composizione con 6 apparecchi:
Example of configuration with 6 fixtures:
N. 1 canopy XM231__538.0099
N.1 Brooklyn Round
L232__360.0402 SPECIAL
N.2 Brooklyn Round
L232__180.0402 SPECIAL
N.1 Brooklyn Round
L231__360.0402 SPECIAL
N.2 Brooklyn Round
L231__180.0402 SPECIAL
N.10 XM231/232__L

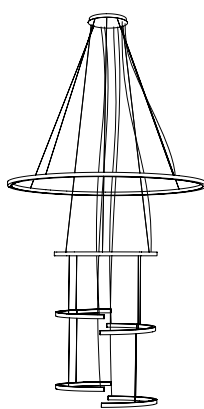

03 Esempio di composizione con 6 apparecchi:
Example of configuration with 6 fixtures:
N. 1 canopy
XM231__538.0099
N.1 Brooklyn Round
L232__360.0402 SPECIAL
N.1 Brooklyn Round
L231__360.0402 SPECIAL
N.4 Brooklyn Round
L231__180.0402 SPECIAL
N.8 XM231/232__L



04 Esempio di composizione con 3 apparecchi:
Example of configuration with 3 fixtures:
N. 1 canopy
XM231__538.0099
N.1 Brooklyn Round
L232__360.0402 SPECIAL
N.2 Brooklyn Round
L231__360.0402 SPECIAL
N.3 XM231/232__L



05 Esempio di composizione con 4 apparecchi:
Example of configuration with 4 fixtures:
N. 1 canopy
XM231__538.0099
N.1 Brooklyn Round
L232__360.0402 SPECIAL
N.1 Brooklyn Round
L231__360.0402 SPECIAL
N.2 Brooklyn Round
L231__180.0402 SPECIAL
N.4 XM231/232__L

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

19 ottone satinato
mat brass

BROOKLYN ROUND

Enzo Panzeri 2017

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	P23101.360.0402 P23102.360.0402 P23119.360.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 55W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2965lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	3,29
	P23201.360.0402 P23202.360.0402 P23219.360.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 109W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5931lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	5,83
	P23101.180.0402 P23102.180.0402 P23119.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 29W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1483lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	1,99
	P23201.180.0402 P23202.180.0402 P23219.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 55W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2965lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	3,38

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta LED 2700K / On request 2700K LED available

01 bianco
white

02 nero
black

19 ottone satinato
mat brass






CANDLE

Silvia Poma 2006



Lampada a sospensione costituita da rosone in metallo e vetro borosilicato filettato. Vetro satinato nella parte superiore e trasparente nella sezione inferiore. Emissione di luce diffusa generata da varie fonti luminose (modulo LED o G9). Rosone in metallo verniciato poliacrilico bianco customizzabile in colore, forma e dimensione. Ideale per lobby o grandi spazi residenziali.

Suspension lamp made of a metal canopy and threaded borosilicate glass. Frosted glass in the upper part and transparent in the lower section. Emission of diffused light provided by various light sources (LED module or G9). Metal canopy in white polyacrylic paint, customizable in color, shape and size. Ideal for lobby or large residential areas.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
----------------	---------------------------------	----

L09501.000.0401

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 238lm
3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

0,62

IP20




L09501.000.0000

LED retrofit bulb G9 (L max 60mm - Ø max 17,5mm)
max 48W G9

0,58

IP20



M09501.000.0410

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,8W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 238lm
3000K Ra>90 24V DC

0,37

IP20

Fornito senza rosone e driver, per composizioni multiple
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations




M09501.000.0000

LED retrofit bulb G9 (L max 60mm - Ø max 17,5mm)
max 48W G9

0,37

IP20

Fornito senza rosone, per composizioni multiple
Supplied without canopy, for multiple configurations



M800

Appendimento in polycarbonato per sospensione.
Polycarbonate hook for suspension.

0,01

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

ROSONI E DECENTRAMENTI A PAGINA 108 / OFFSET AND CANOPIES PAGE 108



CARL

Officina Panzeri 2021



La famiglia Carl propone apparecchi installabili con rosone ad incasso nel soffitto, per applicazioni versatili che danno vita a geometrie di luce e volumi nello spazio. Disponibili in versione fissa oppure orientabile, sono adatti ad una grande varietà di applicazioni quali strutture ricettive, spazi residenziali, showroom e negozi. Il design sobrio e discreto, che permette di armonizzare stile e funzionalità, è arricchito dalla vasta gamma di finiture in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio. Progettati per ospitare i nuovi LED COB ad alta efficienza, offrono comfort visivo grazie allo snoot integrato nero e al vetro zigrinato di serie. Tutte le versioni sono fornite complete di driver.

Carl is a family of lighting fittings to install in the ceiling with a recessed canopy, for versatile applications that create geometries of light and volumes in the interior space. Available in a fixed or adjustable version, they suit a variety of applications amongst which reception halls, residential spaces, retail stores and show-rooms. The sober and discreet design enables to harmonize style and functionality, and is enriched by an extensive range of finishes in white, black, bronze, mat brass and titanium. Engineered to embed new high-efficiency COB LEDs, they provide visual comfort thanks to the integrated black snoot and to the prismatic spread lens. All versions are supplied with a power supply.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	X12201.008.2501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12W	0,27
	X12202.008.2501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1050lm	
	X12217.008.2501	3000K Ra>90 30° 350mA DC ON-OFF	
	X12219.008.2501	IP20 850°	
	X12230.008.2501	Fornito completo di driver ON-OFF Supplied with ON-OFF driver	
	X12301.007.2501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	0,11
	X12302.007.2501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 425lm	
	X12317.007.2501	3000K Ra>90 34° 700mA DC ON-OFF	
	X12319.007.2501	IP20 850°	
	X12330.007.2501	Fornito completo di driver ON-OFF Supplied with ON-OFF driver	
	X12301.010.2502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	0,29
	X12302.010.2502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1436lm	
	X12317.010.2502	3000K Ra>90 30° 500mA DC dimmable (DALI/Push DIM)	
	X12319.010.2502	IP20 850°	
	X12330.010.2502	Fornito completo di driver DALI/Push DIM Supplied with DALI/Push DIM driver	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it
installation conditions

UGR < 16 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 16 Depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta LED 2700K / On request 2700K LED available

01 bianco white **02** nero black **17** bronzo bronze **19** ottone satinato mat brass **30** titanio titanium





CARL

Officina Panzeri 2021



Modello che combina una coppia di faretto Carl direzionabili, per creare molteplici giochi di luce nell'ambiente. Applicabile a soffitto o parete, completa la gamma Carl a cui può essere accostato anche per le finiture disponibili di colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio. Il driver integrato nella base offre la possibilità di regolare l'intensità luminosa tramite dispositivi 1-10V o Push DIM.

Lighting fitting that combines a pair of Carl adjustable projectors, to create multiple plays of light in the interior space. To install ceiling or wall mount, it complements the Carl family also thanks to the available finishes in white, black, bronze, mat brass and bronze. The power supply integrated in the base provides the possibility to dim the light intensity through 1-10V or Push DIM dimming protocol.

CODICE CODE		FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	P12501.033.0403	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 43W	1,20
	P12502.033.0403	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2872lm	
	P12517.033.0403	3000K Ra>90 30° 220-240V AC dimmable (1-10V/Push DIM)	
	P12519.033.0403	IP20	
P12530.033.0403			

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it


UGR < 16 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 16 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta LED 2700K / On request 2700K LED available

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------



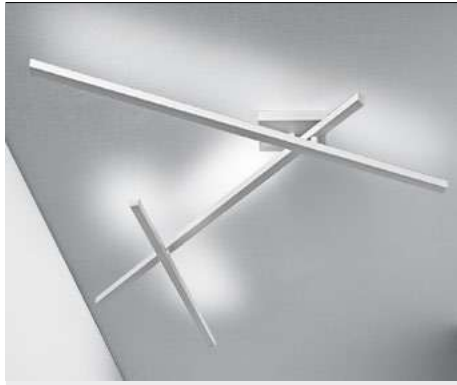

Disponibile nelle versioni da parete o a soffitto. Formata da metallo tagliato a laser, piegato e successivamente saldata con filo d'argento. Versione a soffitto con meccanismo rotatorio tornito dal pieno. Diffusione di luce indiretta attraverso schermo trasparente di protezione. Fonte luminosa costituita da modulo LED. Dimmerazione 1-10V/Push DIM di serie sulla versione con 3 bracci. Lampada finita con vernice poliacrilica in bianco o nero. La versione a soffitto è disponibile con 2 o 3 sezioni rotanti (350°), mentre quella a parete è una sezione fissa. Ideale per locali ampi e difficili da illuminare.

Ceiling or wall lamp in laser-cut metal folded and then welded with silver thread. The ceiling version has a rotary mechanism turned from solid. Indirect light through transparent screen. Light source consisting of LED module. The version with 3 arms is provided with dimming 1-10V/Push DIM driver. Lamp painted in white or black polyacrylic paint. The ceiling version has 2 or 3 rotating sections (350°), while the wall version is a fixed section. Ideal for large rooms difficult to illuminate.



	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	P06401.003.0403	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 56W	8,30
	P06402.003.0403	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5420lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (1-10V/Push DIM) IP20 850°	
	P06401.002.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 28,5W	4,08
	P06402.002.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2519lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP20 850°	
	A06401.000.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W	1,79
	A06402.000.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1025lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP20 850°	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

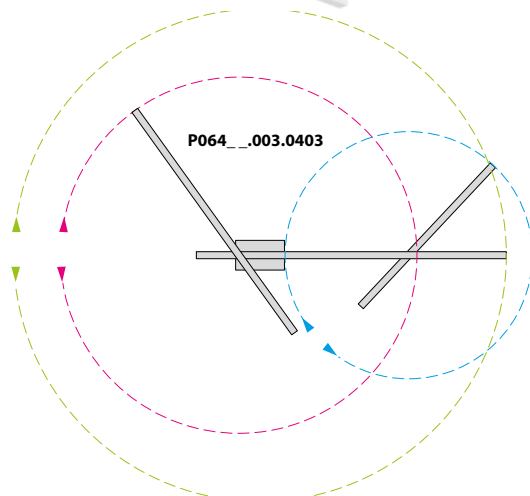

Rotazione dei bracci di 350°

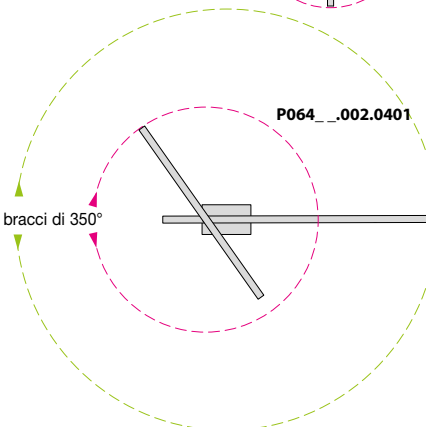

Rotation of arms at 350°



IN DISMISSIONE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL CUSTOMER SERVICE / PHASING OUT. FOR INFORMATION CONTACT CUSTOMER SERVICE




Un segno caratteristico decorativo, attraverso il quale la precisione dell'orologeria ispira la lavorazione del vetro soffiato, dà vita a Côte, una collezione di apparecchi da soffitto, parete e sospensione per l'illuminazione indoor. Il ritmo regolare della superficie a coste dialoga sia con la luce emessa che con la luce naturale, rendendo Côte un elemento prezioso anche quando spento, un elegante segno distintivo degli ambienti in cui è inserito. La texture del vetro acidato, disponibile in finitura bianca e fumé, viene enfatizzata e proiettata dalla luce, con sfumature morbide e riflessi suggestivi.

A characteristic decorative mark, through which the precision of watchmaking inspires blown glass workmanship, gives life to Côte, a collection of ceiling, wall and suspension fixtures for indoor lighting. The regular rhythm of the ribbed surface dialogues with both the light emitted and the natural light, making Côte a precious element even when switched off, an elegant hallmark of the rooms in which it is placed. The texture of the frosted glass, available in white and smoke grey finishes, is emphasised and projected by the light, with soft nuances and suggestive reflections.


NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	L06001.050.0504	vetro acidato bianco / Frosted white glass	5,60
	L06002.050.0504		
	L06019.050.0504		
	L06101.050.0504	vetro acidato fumé / Smoky grey frosted glass	
	L06102.050.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 22,5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1815lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
	L06119.050.0504	IP20	
	P06001.035.0504	vetro acidato bianco / Frosted white glass	3,40
	P06101.035.0504	vetro acidato fumé / Smoky grey frosted glass	
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 19W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1485lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
		IP20	
	P06001.035.0404	Vetro acidato bianco / Frosted white glass	3,40
	P06101.035.0404	Vetro acidato fumé / Smoky grey frosted glass	
	P06001.050.0504	vetro acidato bianco / Frosted white glass	5,00
	P06101.050.0504	vetro acidato fumé / Smoky grey frosted glass	
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 22,5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1815lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
		IP20	
	P06001.050.0404	vetro acidato bianco / Frosted white glass	5,00
	P06101.050.0404	vetro acidato fumé / Smoky grey frosted glass	
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 22,5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1870lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
		IP20	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

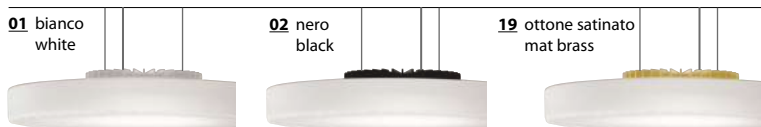

COLORE VETRI / GLASSES COLOUR

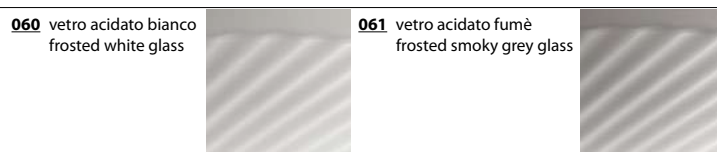



CROSS

Andrea Lazzari 2012



Lampada a parete in metallo tagliato a laser con diffusore in vetro acidato. Luce sia diretta che indiretta ottenuta da fonte luminosa LED. Fascia metallica rifinita con vernice poliacrilica bianca, ottone satinato o con decorazione a mano in foglia oro e fissata alla struttura senza l'ausilio di viti a vista attraverso sistema elastico. Le fasce assemblate creano un simmetrico gioco di luci e ombre sulla struttura. Ideale per corridoi o uso residenziale.

Wall lamp in laser-cut metal and glass diffuser. Direct and indirect LED light. Metal cover in white or mat brass polyacrylic paint or hand-decorated with golden leaf and fixed without any visible screw thanks to an elastic system. The assembled covers create a symmetrical play of lights and shadows on the structure. Ideal for corridors or residential use.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	A04901.030.0101	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W	1,22
	A04919.030.0101	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2340lm	
	A04921.030.0101	3000K Ra>80 220-240V AC ON-OFF IP20	
	A04901.030.0102	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W	1,22
	A04919.030.0102	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2340lm	
	A04921.030.0102	3000K Ra>80 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	
	A04901.060.0101	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 40W	2,32
	A04919.060.0101	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4680lm	
	A04921.060.0101	3000K Ra>80 220-240V AC ON-OFF IP20	
	A04901.060.0102	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 40W	2,32
	A04919.060.0102	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4680lm	
	A04921.060.0102	3000K Ra>80 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta LED 2700K / On request 2700K LED available

01 bianco
white

19 ottone satinato
mat brass

21 foglia oro
gold leaf






Con le sue versioni sospensione, parete, soffitto e terra indoor/outdoor, Dip porta la luce dove è necessario, valorizzando con classe ed eleganza ambienti residenziali e commerciali. Il design minimale degli apparecchi viene enfatizzato da un'accurata selezione di finiture specifiche per ogni tipologia di installazione che nella versione terra indoor, lavorano in abbinamento alla base in marmo nero marquina o travertino. Versione da sospensione con cavo di alimentazione regolabile in altezza; versioni da terra, parete e soffitto caratterizzate da un braccio curvo che sostiene la testa orientabile, permettendo di scegliere la direzione del fascio luminoso.

Dip brings light to dedicated areas, enhancing residential and commercial environments with class and elegance thanks to suspension, wall, ceiling and floor indoor/outdoor versions. The minimalist design of the luminaires is emphasised by a careful selection of specific finishes for each type of installation which, in the floor-standing version for indoor use, are characterised by black marquina marble or travertine. Suspension version with height-adjustable power supply cable; floor, wall and ceiling versions characterized by a curved arm that supports the adjustable head, allowing to direction the light beam.

NEW

CODICE
CODEFONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

kg

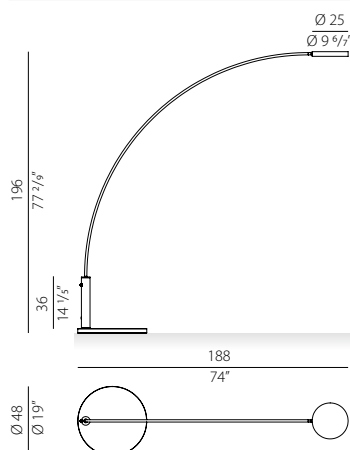**T08517.170.0527****T08528.170.0527**

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W

17,00


Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM) **IP40**

Base di appoggio in marmo travertino.

Fornito completo di interruttore push, cavo 2,5m e spina

Base in travertine marble.

Supplied complete with push switch, 2,5m cable and plug

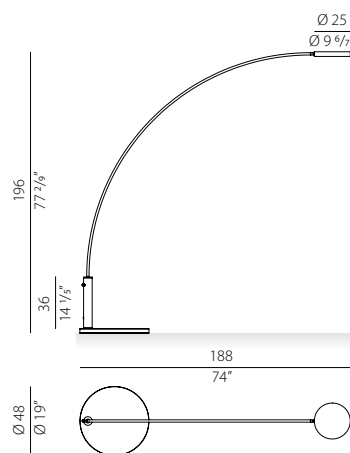**T08605.170.0527****T08606.170.0527****T08617.170.0527**

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W

17,00


Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM) **IP40**

Base di appoggio in marmo nero marquina.

Fornito completo di interruttore push, cavo 2,5m e spina

Base in black marquina marble.

Supplied complete with push switch, 2,5m cable and plug

**L08405.000.0502****L08406.000.0502****L08417.000.0502****L08428.000.0502**

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W



1,90


Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) **IP40**

DIP

Hangar Design Group 2024

Registered Design

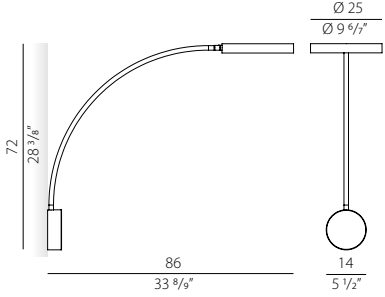	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 P08405.090.0502 P08406.090.0502 P08417.090.0502 P08428.090.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP20	2,20
	 A08405.070.0502 A08406.070.0502 A08417.070.0502 A08428.070.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP40	2,50



NEW

YKG08405.01
YKG08406.01
YKG08417.01
YKG08428.01

Kit griglia anti-abbagliamento per Dip (indoor)
Anti-glare grid kit for Dip (indoor)



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

05 champagne
champagne

06 nero satinato
mat black

17 bronzo
bronze

28 bianco soft materico
textured soft white



VERSIONE OUTDOOR A PAGINA 121 / OUTDOOR VERSION ON PAGE 121



FIREFLY IN THE SKY


Matteo Thun 2019

Registered Design



Firefly in the sky è un apparecchio a batteria da tavolo. La testa removibile racchiude sistema di aggancio magnetico, batteria ricaricabile tramite USB-C, sorgente LED e comando Step DIM a 5 regolazioni di intensità luminosa. In funzione delle condizioni di utilizzo per una ricarica di circa 4 ore si stima un'autonomia di circa 6 ore con intensità della luce al 100% e di circa 24 ore con intensità della luce al 25%. Base antiscivolo già in dotazione. Verde oliva materico, bianco soft materico, terracotta naturale materico e corten si aggiungono alle finiture disponibili nero satinato, bronzo e champagne.

Firefly in the sky is a battery table lamp. The removable head contains magnetic coupling system, rechargeable battery via USB-C, LED source and Step DIM control with 5 light intensity settings. Depending on the conditions of use for a recharge of approximately 4 hours, an autonomy of approximately 6 hours is estimated with 100% light intensity and approximately 24 hours with 25% light intensity. Anti-slip base included. Textured olive green, textured soft white, textured natural terracotta and corten are added to mat black, bronze and champagne finishes available.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
C07805.011.0514	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2W	1,06
C07806.011.0514	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 134lm	
C07816.011.0514	2700K Ra>90 5V DC battery Dimmable (Step DIM)	
C07817.011.0514	 IP65 	
C07827.011.0514	Interruttore incluso / Switch included	
C07828.011.0514	In funzione delle condizioni di utilizzo per una ricarica di circa 4 ore si stima un'autonomia di circa 6 ore con intensità della luce al 100% e di circa 24 ore	
C07829.011.0514		

C07828.011.0514

C07829.011.0514


In funzione delle condizioni di utilizzo per una ricarica di circa 4 ore si stima un'autonomia di circa 6 ore con intensità della luce al 100% e di circa 24 ore con intensità della luce al 25%. Indicatore LED per lo stato di carica. La carica avviene tramite USB-C. Caricabatteria e cavetto inclusi.

Depending on the conditions of use for a recharge of approximately 4 hours, an autonomy of approximately 6 hours is estimated with 100% light intensity and approximately 24 hours with 25% light intensity. LED indicator for the load status. Charging takes place via USB-C. Battery charger and cable Included.

YRM07802.010

Vassoio per ricarica multipla di massimo 10 modelli Firefly in the Sky. Multiple charging tray for up to 10 Firefly in the Sky models.

4,03

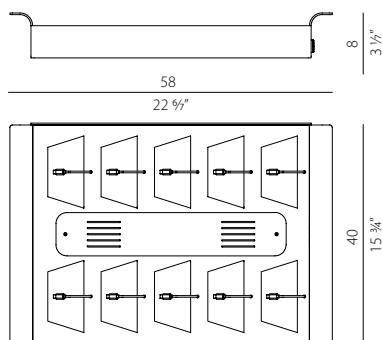

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

05 champagne champagne **06** nero satinato mat black **16** corten corten **17** bronzo bronze **27** verde oliva materico textured olive green **28** bianco soft materico textured soft white **29** terracotta naturale materico textured natural terracotta



reddot winner 2020







Lampada a sospensione e a parete ad emissione diretta e indiretta. Sorgente luminosa LED, con driver ON-OFF con accensione separata o DALI/Push DIM. Finitura con vernice poliacrilica in bianco o nero e finitura frontale del profilo liscia. Schermo in policarbonato estruso opale o microprismatico. Ideale per uffici, corridoi, scale.

Wall and suspension luminaire with direct and indirect light emission. Light source made of LED module with separate switching ON-OFF or DALI/Push DIM integrated drivers. Finish in polyacrylic paint in white or black and smooth front finish of the profile. Diffuser in opal or micro prismatic polycarbonate. Ideal for offices, corridors, stairways.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	L24647.150.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 56W	5,08
	L24649.150.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4541lm 3000K Ra>90 60° / 87° 220-240V AC ON-OFF IP40 Fornito con predisposizione per doppia accensione, n.2 diffusori opali e n.1 diffusore microprismatico Supplied with predisposition for double switch, n.2 opal diffusers and n.1 microprismatic diffuser	
	L24647.150.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 54W	5,08
	L24649.150.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4541lm 3000K Ra>90 60° / 87° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP40 Fornito con n.2 diffusori opali e n.1 diffusore microprismatico Supplied with n. 2 opal diffusers and n.1 microprismatic diffuser	
	L24647.200.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W	6,45
	L24649.200.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6055lm 3000K Ra>90 60° / 87° 220-240V AC ON-OFF IP40 Fornito con predisposizione per doppia accensione, n.2 diffusori opali e n.1 diffusore microprismatico Supplied with predisposition for double switch, n.2 opal diffusers and n.1 microprismatic diffuser	
	L24647.200.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 70W	6,45
	L24649.200.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6055lm 3000K Ra>90 60° / 87° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP40 Fornito con n.2 diffusori opali e n.1 diffusore microprismatico Supplied with n.2 opal diffusers and n.1 microprismatic diffuser	



	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 A24646.025.0401 A24648.025.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 614lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF  IP40 Fornito con n.2 diffusori opali Supplied with n.2 opal diffusers	0,86
	 A24646.050.0401 A24648.050.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 19W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1228lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF  IP40 Fornito con n.2 diffusori opali Supplied with n.2 opal diffusers	1,30
	 A24646.050.0402 A24648.050.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 19W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1228lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP40 Fornito con n.2 diffusori opali Supplied with n.2 opal diffusers	1,32
	 A24646.100.0401 A24648.100.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 38W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2456lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF  IP40 Doppia accensione. Fornito con n.2 diffusori opali Double switch. Supplied with n.2 opal diffusers	2,60
	 A24646.100.0402 A24648.100.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2456lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP40 Fornito con n.2 diffusori opali Supplied with n.2 opal diffusers	2,64
	 A24646.150.0401 A24648.150.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 56W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3683lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF  IP40 Fornito con predisposizione per doppia accensione, n.2 diffusori opali Supplied with predisposition for double switch, n. 2 opal diffusers	3,62
	 A24646.150.0402 A24648.150.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 54W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3683lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP40 Fornito con n.2 diffusori opali Supplied with n.2 opal diffusers	3,92

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR < 19 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 19 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

46 bianco/schermo opalino **47** bianco/schermo prismato **48** nero/schermo opalino **49** nero/schermo prismato
 white/opal screen white/prismatic screen black/opal screen black/prismatic screen





Lampada a sospensione, tavolo o soffitto costituita da vetro opale satinato soffiato e montatura in metallo rifinita con vernice poliaccrilica color bianco. Emissione di luce diffusa con possibilità di scelta di varie fonti luminose (LED, G9, E27). Omogenea diffusione della luce all'interno del vetro, senza zone in ombra. Ideale per un uso residenziale o per aree lobby in composizioni multiple.

Suspension, table and ceiling lamps in blown opal glass. Metal frame in white polyacrylic paint. Diffused light provided by different light sources (LED, G9, E27). Perfect and homogeneous distribution of the light, without any shadow. Ideal for residential use or for lobby areas in multiple compositions.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	L06501.022.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 929lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP20	1,13
	L06501.022.0000	LED retrofit bulb G9 (L max 60mm - Ø max 17,5mm) max 60W G9 IP20	1,20
	L06501.037.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 27W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2525lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	3,80
	L06501.037.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 140mm - Ø max 65mm) max 150W E27 IP20	3,80
	L06501.045.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 27W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2525lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	4,70
	L06501.045.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 140mm - Ø max 65mm) max 150W E27 IP20	5,30
	P06501.037.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1840lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	3,40
	P06501.037.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 100mm - Ø max 55mm) max 150W E27 IP20	3,40
	P06501.045.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1840lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	5,12
	P06501.045.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 100mm - Ø max 55mm) max 150W E27 IP20	5,12
	C06501.022.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 692lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP40	0,74

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE


01 bianco
white



Lampada a sospensione e soffitto con diffusore microprismato a luminanza controllata. Versione a soffitto con emissione diretta attraverso modulo LED disponibile anche tunable white. La versione sospensione combina emissione diretta e indiretta dimmerabili. Corpo lampada in alluminio tornito rifinito con vernice poliacrilica nelle versioni esterno nero e interno oro o esterno bianco e interno oro. Possibili colori custom su richiesta. Ideale per hall, zone living, grandi spazi, e uffici.

Suspension and ceiling lamp with microprismatic polycarbonate screen for controlled luminance. Ceiling version with direct light through LED modules also available tunable white. The suspension combines dimmable direct and indirect light. Lamp structure in turned aluminium finished in polyacrylic painted outside black and gold inside or outside white and gold inside. Custom colors are available on request. Ideal for halls, living areas, and public spaces and offices.

CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
----------------	---------------------------------	----




L09280.050.0402

L09281.050.0402

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2916lm
3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

6,27

IP20



L09280.080.0402


L09281.080.0402

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 82W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 7782lm
3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

10,97

IP20

NEW




P09280.030.0402

P09281.030.0402

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1397lm
3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

5,22

IP20



P09280.050.0402

P09281.050.0402

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1877lm
3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

5,22

IP20



P09280.050.9017


P09281.050.9017

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 30W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1794lm min. / 2046lm max
2700-6500K Ra>90 220-240V AC tunable white

5,22

IP20


Bianco dinamico, driver DALI DT8 / Switch dim / Color switch
Tunable white, driver DALI DT8 / Switch dim / Color switch

		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
		P09280.080.0402 P09281.080.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 71W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6743lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP20	10,07
		P09280.080.9017 P09281.080.9017	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 69W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6518lm min. / 7190lm max 2700-6500K Ra>90 220-240V AC tunable white  IP20 Bianco dinamico, driver DALI DT8 / Switch dim / Color switch Tunable white, driver DALI DT8 / Switch dim / Color switch	10,07

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR < 19 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 19 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

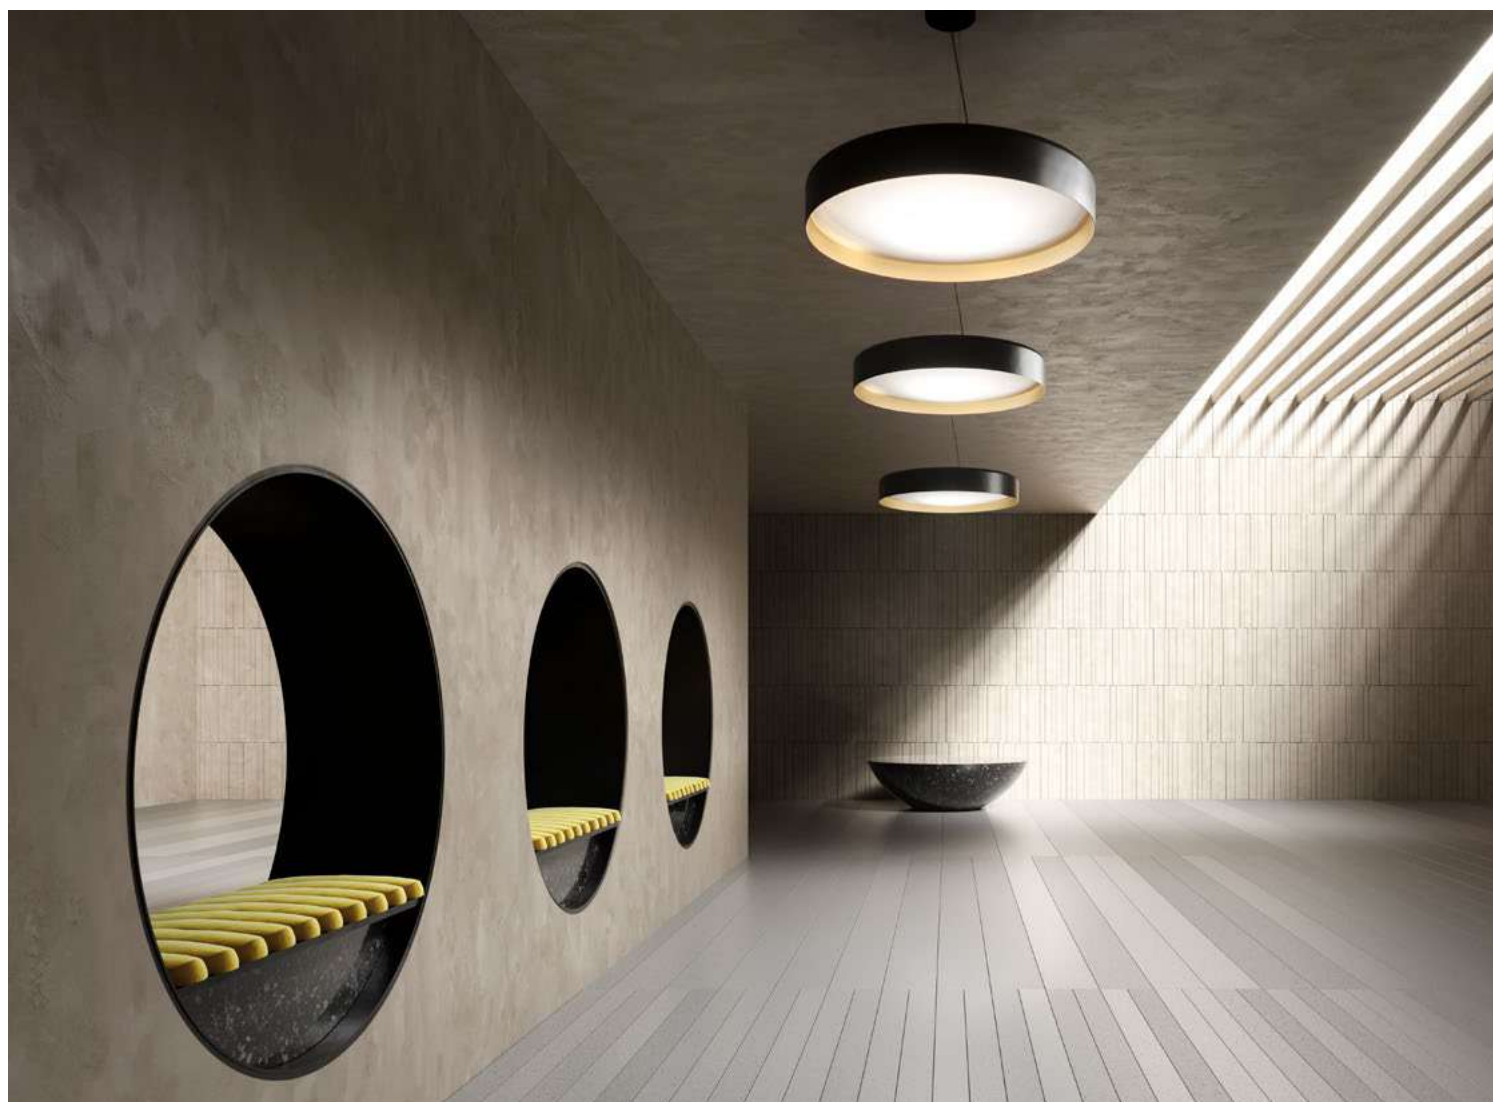80 nero/oro
black/gold**81** bianco/oro
white/gold



RING COLLECTION

Enzo Panzeri 2015

Registered Design



Anello a sospensione in alluminio piegato con schermo superiore e inferiore in policarbonato opalino ad alta trasmittanza. Emissione di luce diretta e indiretta oppure solo diretta, tramite modulo LED. Dimmerazione DALI/ Push DIM di serie su tutte le versioni biemissione. Possibilità di avere LED 4000K su richiesta. Anello rifinito con vernice poliacrilica color bianco, nero o decorata a mano con foglia oro. Possibilità di personalizzare i colori. Sospensione tramite 3 cavi in acciaio (6 nella versione ø 300cm). Spedizione del prodotto in un pezzo unico. La versione ø 300cm viene spedita in due semicerchi. Ideale per ambienti residenziali, grandi composizioni per uffici, strutture ricettive e spazi pubblici.

Suspension ring in curved aluminium with top and bottom high-transmittance screens in opal polycarbonate. Emission of both direct and indirect light or direct only, through LED modules. All double emission versions provided with DALI/Push DIM dimming. Possibility of having LED 4000K upon request. Ring eventually finished in polyacrylic white paint or black hand-decorated with golden leaf. Possibility to customize the colors. Suspended by means of 3 steel cables (6 in the ø 300cm version). Delivery of the product in a single piece. The ø 300cm version is shipped in two semicircles. Ideal for residential spaces, great compositions for offices, hospitality and public spaces.


GOLDEN RING


	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	L08101.080.0408	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 45W	9,61
	L08102.080.0408	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3053lm	
	L08121.080.0408	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP40 850°	
	L08101.080.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 87W	10,68
	L08102.080.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6106lm	
	L08121.080.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP40 850°	
	L08101.120.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 150W	15,59
	L08102.120.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 10466lm	
	L08121.120.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP40 850°	
	L08101.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 220W	23,05
	L08102.180.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 15699lm	
	L08121.180.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP40 850°	
	M8101-3	Rosone per collegamento elettrico e per raggruppamento di 3 funi in acciaio.	0,58
	M8102-3	Canopy for power supply and to join 3 steel cables.	
	M8121-3		

RING COLLECTION

Enzo Panzeri 2015

Registered Design

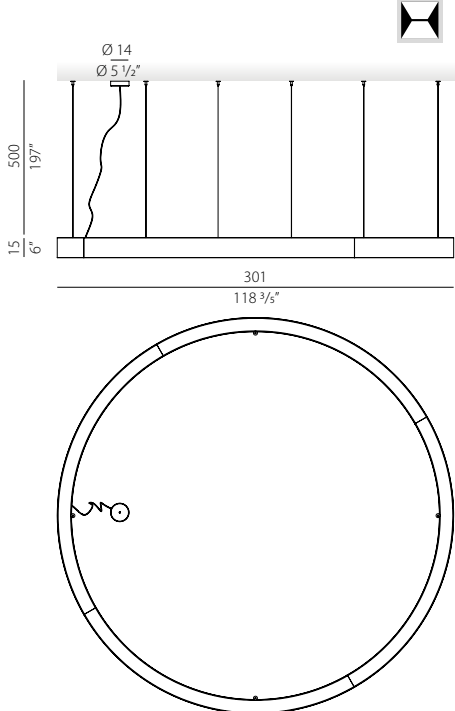	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	L08101.300.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 370W	41,48
	L08102.300.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 26166lm	
	L08121.300.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
		 IP40 850° Apparecchio fornito in 2 parti da montare Fixture in 2 parts to compose	

	M8101-6	Rosone per collegamento elettrico e per raggruppamento di 6 funi in acciaio. 2,91 Canopy for power supply and to join 6 steel cables.
	M8102-6	
	M8121-6	



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta LED 2700K o 4000K / On request 2700K or 4000K LED available

01 bianco
white

02 nero
black

21 foglia oro
gold leaf





RING COLLECTION

Enzo Panzeri 2016



Anello in alluminio con schermo inferiore in policarbonato opale ad alta trasmittanza. Disponibile nelle versioni parete/soffitto e sospensione. Emissione di luce diretta attraverso modulo LED con dimmerazione DALI/Push DIM di serie su tutte le versioni. Anello rifinito con vernice poliaccrilica color bianco, nero, bronzo o decorato a mano con foglia oro. Possibili colori custom su richiesta. Versione a sospensione fornita con 3 cavi in acciaio regolabili in lunghezza (6 cavi per ø 180cm). Versioni a parete/soffitto fornite di kit di montaggio semplificato. Ideale per ambienti residenziali, grandi composizioni per uffici, strutture ricettive e spazi pubblici. Spedizione del prodotto in un pezzo unico già assemblato.





Aluminium ring with bottom high-transmittance screen in opal polycarbonate. Available in wall/ceiling and suspension versions. Emission of direct light provided by LED module with technology DALI/Push DIM on all versions. Ring eventually finished in polyacrylic paint white, black, bronze or hand-decorated in golden leaf. Custom colors are available on request. Suspended version supplied with 3 steel cable adjustable in length (6 cables for ø 180cm). The wall/ceiling version is supplied with a simplified mounting kit. Ideal for residential use, compositions for offices, hospitality facilities and public spaces. Delivery of the product in a single piece already assembled.

SILVER RING

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 L08201.050.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	4,81
	L08202.050.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1809lm	
	L08217.050.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	L08221.050.0402	 IP40 850°	
	 L08201.080.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 45W	8,74
	L08202.080.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3053lm	
	L08217.080.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	L08221.080.0402	 IP40 850°	
	 L08201.120.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 75W	13,42
	L08202.120.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5233lm	
	L08217.120.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	L08221.120.0402	 IP40 850°	
	 L08201.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 110W	21,31
	L08202.180.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 7850lm	
	L08217.180.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	L08221.180.0402	 IP40 850°	

RING COLLECTION

Enzo Panzeri 2016

		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
		P08201.050.0402 P08202.050.0402 P08217.050.0402 P08221.050.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1809lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP40 850°	4,90
		P08201.080.0402 P08202.080.0402 P08217.080.0402 P08221.080.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 45W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3053lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP40 850°	7,63
		P08201.120.0402 P08202.120.0402 P08217.120.0402 P08221.120.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 75W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5233lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP40 850°	11,63
		P08201.180.0402 P08202.180.0402 P08217.180.0402 P08221.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 110W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 7850lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP40 850°	18,86



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta LED 2700K o 4000K / On request 2700K or 4000K LED available

01 bianco
white
 02 nero
black
 17 bronzo
bronze
 21 foglia oro
gold leaf






Lampada a sospensione in alluminio tornito. Emissione indiretta attraverso COB LED con dimmerazione DALI/ Push DIM integrata. Disco rifinito con vernice poliaccrilica color bianco, nero e decorata a mano con foglia oro. Possibili colori custom su richiesta. Ideale per hall, zone living, grandi spazi.

Suspension lamp in turned aluminium. Emission of indirect light provided by LED COB with integrated technology DALI/Push DIM. Fixture finished in polyacrylic paint white, black and hand-decorated in golden leaf. Custom colors are available on request. Ideal for halls, living, and public spaces.

CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
----------------	---------------------------------	----

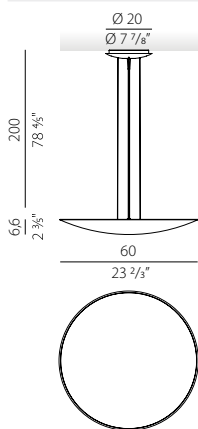

L09301.060.0402


L09302.060.0402

L09321.060.0402

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 43W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4413lm
3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

3,46

IP20

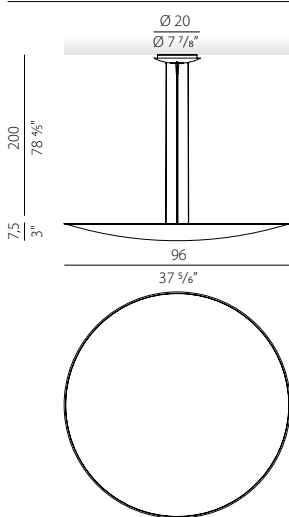

L09301.100.0402

L09302.100.0402

L09321.100.0402

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 88W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 8825lm
3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

7,35

IP20



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black




21 foglia oro
gold leaf





La gamma di lampade da parete della serie Gonio risponde ai più elevati standard di comfort visivo per l'illuminazione di ambienti di passaggio o di accoglienza quali corridoi, anticamere, hall di alberghi e uffici. Geometrie calibrate ne fanno un prodotto dalle forme essenziali ottimizzate per una perfetta distribuzione dei fasci luminosi verso l'alto e verso il basso, ottenuta grazie all'uso di lenti professionali con angolazioni studiate per evitare qualsiasi tipo di abbagliamento. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con terminali di chiusura in pressofusione di alluminio, disponibile nelle finiture bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio. È proposto in tre versioni di lunghezze differenti per maggiori possibilità applicative, completo di driver dimmerabile integrato per regolazione dell'intensità luminosa tramite dispositivi DALI o Push DIM.

Gonio is a range of wall mount sconces that respond to the most elevated standards of visual comfort for the illumination of pathways or hospitality areas, such as corridors, waiting rooms, halls and offices. Precise geometries and essential lines make Gonio a product optimized for a better distribution of light upwards and downwards, thanks to the use of professional lenses with angle degrees engineered to avoid any kind of glaring. The body of the lamp is built in extruded aluminum with end caps in aluminum die-cast, available in white, black, bronze, mat brass and titanium finishes. It is offered in three versions with different lengths for greater application settings, complete with integrated dimmable driver for regulating the light intensity through DALI or Push DIM devices.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
 30 11 3/8"	 A01901.030.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 24W	1,08
	A01902.030.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2168lm	
	A01917.030.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	A01919.030.0502	 IP40	
	A01930.030.0502		
 44 17 1/8"	 A01901.030.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 24W	1,08
	A01902.030.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2252lm	
	A01917.030.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	A01919.030.0402	 IP40	
	A01930.030.0402		
 44 17 1/8"	 A01901.045.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 35W	1,37
	A01902.045.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3252lm	
	A01917.045.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	A01919.045.0502	 IP40	
	A01930.045.0502		
 44 17 1/8"	 A01901.045.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 35W	1,37
	A01902.045.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3378lm	
	A01917.045.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	A01919.045.0402	 IP40	
	A01930.045.0402		
 58 22 5/8"	 A01901.060.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 45W	2,05
	A01902.060.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4337lm	
	A01917.060.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	A01919.060.0502	 IP40	
	A01930.060.0502		
 58 22 5/8"	 A01901.060.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 45W	2,05
	A01902.060.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4503lm	
	A01917.060.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	A01919.060.0402	 IP40	
	A01930.060.0402		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

Disponibili a richiesta con lente 100° / 100° lens version available on request

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------

Emissione luminosa di
applique tradizionale
Light emission of
standard applique


GONIO

Lens is more



Un corpo illuminante costituito dalla combinazione di elementi lineari trasversali e longitudinali, in grado di caratterizzare con le sue infinite possibilità compositive la scenografia di ogni ambiente. Le numerose varianti consentono un'installazione libera e intuitiva sia a sospensione che a soffitto o parete. La doppia emissione costituisce un ulteriore fattore di versatilità: nella versione a sospensione infatti è possibile invertire l'orientamento delle funi, permettendo l'installazione del prodotto su entrambe le facce per una maggiore illuminazione diretta o indiretta. I modelli a sospensione sono inoltre abbinabili agli articoli To-Be 22, per uno sviluppo tridimensionale delle composizioni. Disponibile nelle finiture bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato e titanio, con diffusori opalini o neri.

A lighting fitting made of a combination of linear longitudinal elements, enabling to characterize every interior space with its endless configuration possibilities. The many variants allow a free and intuitive installation, suspended or surface mounted on ceiling or wall. The double emission provides an additional versatility factor: the suspended version allows to invert the hanging steel cables, enabling the installation of the product on both sides for an illumination with majority of light downwards or upwards. Furthermore, the suspension models can be combined with To-Be 22, for a tridimensional construction of the product layout. Available in finishes white, satin black, bronze, mat brass, titanium, with white opal diffuser or black diffuser.

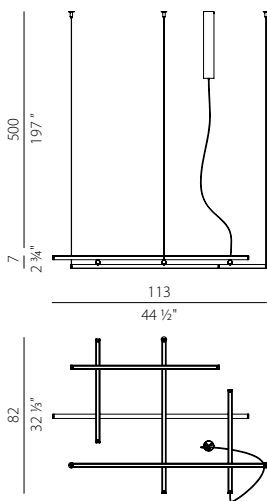

L02801.115.0502
L02806.115.0502
L02817.115.0502
L02819.115.0502
L02830.115.0502

**CODICE
CODE**

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 80W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5045lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

 **IP20**

Diffusori opali
Opal diffusers

kg

2,80





L02901.115.0502
L02906.115.0502
L02917.115.0502
L02919.115.0502
L02930.115.0502




Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 80W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2118lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

 **IP20**

Diffusori neri
Black diffusers

2,80

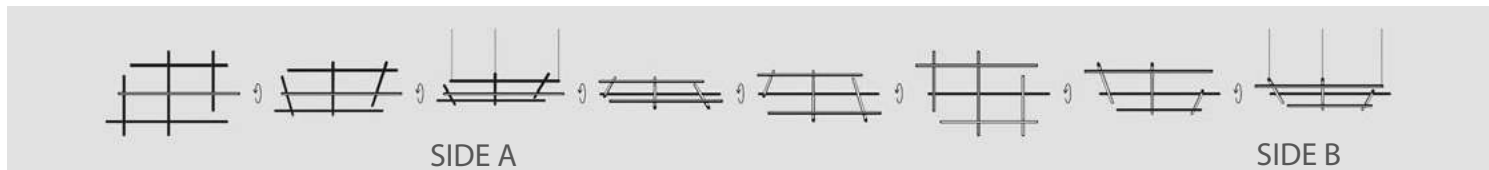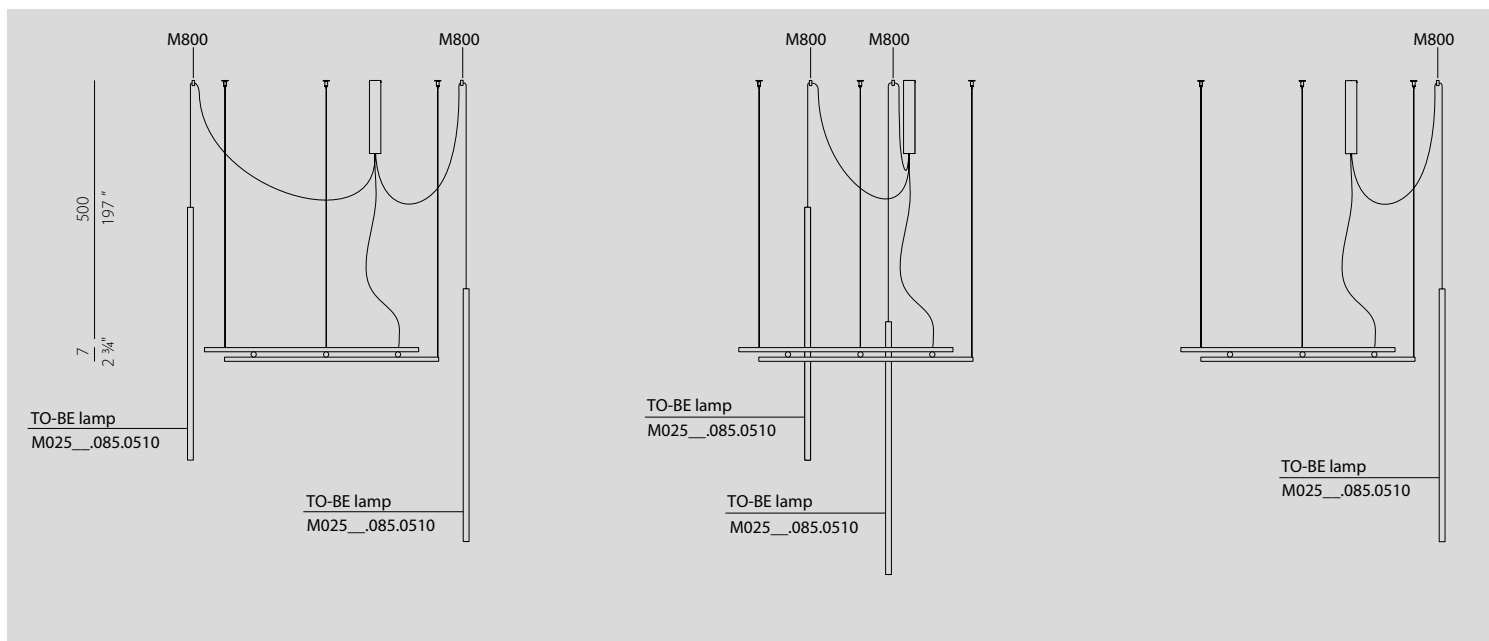ORIENTAMENTI D'INSTALLAZIONE / INSTALLATION LAYOUTS**ESEMPI D'INSTALLAZIONE / INSTALLATION EXAMPLES**

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 P02801.115.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 78W	2,97
	 P02806.115.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4602lm	
	 P02817.115.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	 P02819.115.0502	 IP20	
	P02830.115.0502	Diffusori opali Opal diffusers	
	 P02901.115.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 78W	2,97
	 P02906.115.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2356lm	
	 P02917.115.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	 P02919.115.0502	 IP20	
	P02930.115.0502	Diffusori neri Black diffusers	
	 P02801.115.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W	2,15
	 P02806.115.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4897lm	
	 P02817.115.0510	2700K Ra>90 24V DC	
	 P02819.115.0510	 IP20 ◆	
	P02830.115.0510	Diffusori opali, driver non incluso Opal diffusers, driver not included	
	 P02901.115.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W	2,15
	 P02906.115.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2651lm	
	 P02917.115.0510	2700K Ra>90 24V DC	
	 P02919.115.0510	 IP20 ◆	
	P02930.115.0510	Diffusori neri, driver non incluso Black diffusers, driver not included	
	 A02901.115.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 77W	2,97
	 A02906.115.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3812lm	
	 A02917.115.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)	
	 A02919.115.0502	 IP20	
	A02930.115.0502	Diffusore frontale nero Black front diffuser	
	 A02901.115.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 71W	2,15
	 A02906.115.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4088lm	
	 A02917.115.0510	2700K Ra>90 24V DC	
	 A02919.115.0510	 IP20 ◆	
	A02930.115.0510	Diffusore frontale nero, driver non incluso Black front diffuser, driver not included	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	06 nero satinato mat black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	30 titanio titanium
---------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--	-------------------------------



**BIGSEE
PRODUCT DESIGN
AWARD 2021
WINNER**




HILOW LINE

Matteo Thun e Benedetto Fasciana 2021



Dall'esperienza di Hilow nasce la serie che rappresenta il principio fondante del sistema nella sua forma più elementare: un modulo lineare sottile e discreto anche nell'emissione di luce; un'asta luminosa applicabile a muro o per installazione libera a pavimento, con struttura in alluminio estruso e schermo rivolto verso la parete per un gradevole effetto di luce indiretta e soffusa. L'intensità di luce può essere ridotta sia nei modelli da parete, grazie al driver integrato regolabile tramite tecnologia DALI o Push DIM, che nelle piantane, dotate di cavo con pedale di regolazione. Versioni a parete disponibili nelle finiture bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato e titanio; nero satinato, bronzo e ottone satinato per quella a pavimento con basamento in marmo nero marquina. Piantana con basamento in travertino o in marmo verde alpi fornita in abbinamento alle colorazioni bronzo, ottone satinato e bianco soft materico.

From the success of Hilow, this new series represents the founding principle of the system in its purest form: a linear module slender and discreet also in the light emission; a luminous stick to install on the wall or free-standing on the floor, with a structure in extruded aluminum and diffuser directed towards the wall for a comfortable indirect light effect. The intensity of light can be dimmed both in the wall mount version, thanks to the integrated driver through DALI or Push DIM technology, and in the floor version, equipped with electrical cable with dimming pedal. Wall-mount versions are available in white, satin black, bronze, mat brass and titanium finishes; satin black, bronze and mat brass for the floor version with base in black marquina marble. Floor versions with base in travertine and "verde alpi" is paired with satin black, bronze and mat brass finishes.

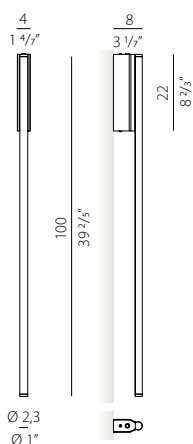

A11001.100.0502
A11006.100.0502
A11017.100.0502
A11019.100.0502
A11030.100.0502


FONTE LUMINOSA LIGHT SOURCES

kg

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 17W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1018lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

1,16

 IP20

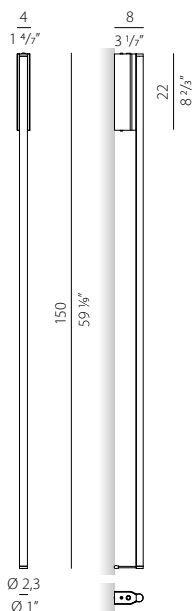


A11001.150.0502
A11006.150.0502
A11017.150.0502
A11019.150.0502
A11030.150.0502

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 27W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1696lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

1,35

 IP20



YC11002.400

Cavo di alimentazione di lunghezza 4m (157,5") con interruttore a pedale e spina.
4m (157,5") long power cable with foot switch and plug.
Accessorio per Hilow Line A110
Accessory for Hilow Line A110

0,26



HILOW LINE


Matteo Thun e Benedetto Fasciana 2021

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 T10706.200.0522	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W	10,01
	T10717.200.0522	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2714lm	
	T10719.200.0522	2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable	
		 IP20 	
		Base di appoggio in marmo verde alpi	
		Bearing base in "verde alpi" marble	
	 T10817.200.0522	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W	9,44
	T10819.200.0522	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2714lm	
	T10828.200.0522	2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable	
		 IP20 	
		Base di appoggio in travertino	
		Bearing base in travertine	
	 T10906.200.0522	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W	10,01
	T10917.200.0522	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2714lm	
	T10919.200.0522	2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable	
		 IP20 	
		Base di appoggio in marmo nero marquina	
		Bearing base in black marquina marble	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	06 nero satinato mat black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	28 bianco soft materico textured soft white	30 titanio titanium	02 nero black
---------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--	---	-------------------------------	-------------------------

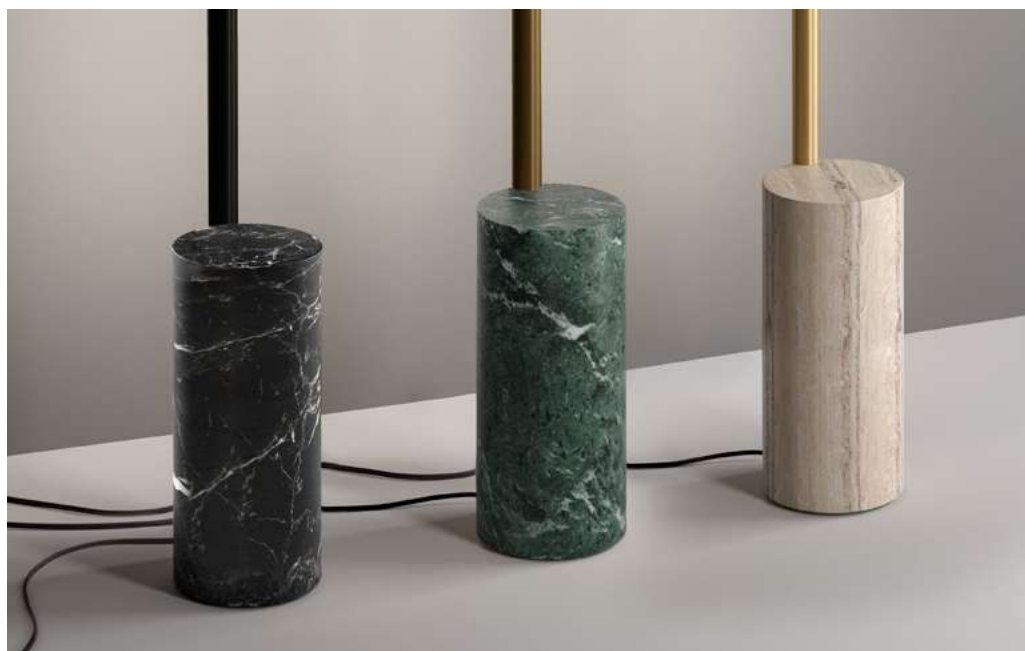



Lampada da tavolo, terra o parete/soffitto costituita da estruso in alluminio per la struttura e pressofusione di alluminio per la testa e lo snodo. Diffusore in policarbonato con perimetro luminoso e doppia serigrafia appositamente studiata per ottimizzare il fascio luminoso e ridurre l'abbagliamento. Fascio luminoso orientabile e dimmerabile per tutte le versioni (tranne versione P) con tecnologia Step DIM a 5 regolazioni di intensità luminosa e luce di cortesia. Struttura rifinita con vernice poliacrilica in bianco, nero, ottone satinato o spazzolato e verniciato colore titanio. Testa rotante su 2 assi grazie a un doppio snodo, disponibile con sensore di presenza. Miniaturizzazione del giunto a snodo con possibilità di regolarne la tenuta. Disponibili accessori nella versione C: morsetto, perno e braccio parete. Ideale per uffici, scrivanie, studi, zone notte.

Table, floor or wall/ceiling lamp made of extruded aluminium for the structure and die-cast aluminium for the head and the junction. Diffuser in polycarbonate with luminous perimeter and double screen serigraphy, specifically designed to optimize the beam and reduce the glare. Swiveling light beam and dimmable for all versions (except for version P) with technology Step DIM with 5 intensity of light settings and courtesy light. Structure in white, black or mat brass polyacrylic paint, or brushed and colored titanium. Rotating head on 2-axis through a double joint. Miniaturization of the junction with the possibility of regulating the tightness, presence detector available. Accessories available in the C version: clamp, pin and the wall arm. Ideal for offices, desks, studios, night zones.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 C07701.000.0409	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	4,10
	C07702.000.0409	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 706lm	
	C07719.000.0409	3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)	
	C07730.000.0409	 IP40 	
	C07701.000.0409P	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,83
	C07702.000.0409P	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 706lm	
	C07719.000.0409P	3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)	
	C07730.000.0409P	 IP40 	
Versione con sensore di presenza Presence detector version			
	 CM07701.000.0409	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,83
	CM07702.000.0409	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 706lm	
	CM07730.000.0409	3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)	
		 IP40 	
	 CP07701.000.0409	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,63
	CP07702.000.0409	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 706lm	
	CP07730.000.0409	3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)	
		 IP40 	
	 CA07701.000.0409	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,84
	CA07702.000.0409	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 706lm	
	CA07730.000.0409	3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)	
		 IP40 	

JACKIE

Enzo Panzeri 2015

Registered Design

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	T07701.000.0409	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	5,21
	T07702.000.0409	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 706lm	
	T07730.000.0409	3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)	
		IP40	
	A07701.000.0409	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,47
	A07702.000.0409	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 706lm	
	A07730.000.0409	3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)	
		IP40	
	P07701.000.0101	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,5W	0,46
	P07702.000.0101	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 820lm	
	P07730.000.0101	3000K Ra>80 90° 220-240V AC ON-OFF	
		IP40	



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

19 ottone satinato
mat brass

30 titanio
titanium







JAY

Officina Panzeri 2021



Applique per camere da letto con luce indiretta soffusa e luce da lettura orientabile, in tonalità bianco caldo. È disponibile in due versioni speculari per il posizionamento sul lato sinistro e destro del letto, provvista di una mensola con presa elettrica per la ricarica di piccoli dispositivi USB quali telefoni cellulari. Completa di driver ON-OFF integrati, è fornita con doppio interruttore per accensione separata dell'illuminazione di cortesia e della luce da lettura. I modelli sono disponibili nelle finiture bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio.

Wall mount fitting for bedrooms with indirect diffused light and adjustable reading light, in warm white. Available in two mirrored version for positioning on left-hand side and right-hand side of the bed, it showcases a shelf with a USB power outlet for charging batteries of electronic devices such as smartphones. Supplied with integrated ON-OFF drivers, it showcases a double switch for separate control of the courtesy light and the reading light. Available in finishes white, black, bronze, mat brass, titanium.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 A13501.033.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	1,25
	A13502.033.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 392lm + 405lm2700K	
	A13517.033.0501	Ra>90 34° 220-240V AC ON-OFF	
	A13519.033.0501	 IP20	
	A13530.033.0501	Versione sinistra Completo di interruttori per doppia accensione e porta USB per ricarica strumenti elettronici Left version With double switch and USB port for electronic devices charging	
	 A13601.033.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	1,25
	A13602.033.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 392lm + 405lm	
	A13617.033.0501	2700K Ra>90 34° 220-240V AC ON-OFF	
	A13619.033.0501	 IP20	
	A13630.033.0501	Versione destra Completo di interruttori per doppia accensione e porta USB per ricarica strumenti elettronici Right version With double switch and USB port for electronic devices charging	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------



IN DISMISSIONE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL CUSTOMER SERVICE / PHASING OUT. FOR INFORMATION CONTACT CUSTOMER SERVICE



Lola è sinonimo di versatilità: un design, molteplici applicazioni, per offrire soluzioni illuminotecniche personalizzate e flessibili, ideali per ogni esigenza progettuale. Si inserisce facilmente in numerosi contesti, dal retail, all'hospitality, al residenziale grazie al suo design caratterizzato da linee compatte, all'elegante forma cilindrica della testa e alla possibilità di orientamento del fascio luminoso. Il modello con base si applica a soffitto o parete, mentre la versione con rosone ad incasso è studiata appositamente per locali con controsoffitti. Le ottiche arretrate e lo snoot di serie consentono di ridurre l'abbagliamento al minimo. Disponibile nelle finiture bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio. Tutte le versioni sono fornite complete di driver.

Lola is synonym of versatility: one design, multiple applications, to offer personalized and flexible lighting solution, ideal for every interior design need. It can be used in a number of project environments, from retail to hospitality to residential, thanks to its design characterized by compact lines, the elegant cylindric form of the head and the possibility of adjusting the light direction. The version with the base can be installed on the ceiling or wall, whereas the version with the recessed canopy is engineered specifically for rooms with drywall false ceiling. The recessed lense and the snoot allow to minimize the glaring. Available in finishes white, black, bronze, mat brass and titanium. All versions are provided complete with power supply.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	P12001.020.2504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W	0,60
	P12002.020.2504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 972lm	
	P12017.020.2504	3000K Ra>90 24° 220-240V AC dimmable (phase cut)	
	P12019.020.2504	IP20 850°	
	P12030.020.2504	Diametro consigliato del corrugato max 20mm Recommended corrugated pipe diameter max 20mm	
	X12001.020.4002	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	0,52
	X12002.020.4002	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1995lm	
	X12017.020.4002	3000K Ra>85 24° 500mA DC dimmable (DALI/Push DIM)	
	X12019.020.4002	IP20 850°	
	X12030.020.4002	Fornito completo di driver DALI/Push DIM Supplied with DALI/Push DIM driver	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR < 12 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 12 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta LED 2700K / On request 2700K LED available

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------





La tradizione nella lavorazione a mano del vetro soffiato dà vita alla famiglia Murané, una serie di corpi illuminanti installabili a sospensione sia come elementi singoli che secondo composizioni personalizzate, oppure applicabili a soffitto e parete, in appoggio o parzialmente incassati. Il diffusore sferico in vetro in diverse finiture è lavorato internamente, con un effetto ondulado di grande impatto decorativo. La sorgente LED di piccole dimensioni è mascherata da un'apposita copertura in policarbonato, che contribuisce a una diffusione ottimale del fascio luminoso. Le versioni a sospensione sono disponibili con rosone oppure per l'abbinamento con rosone per sospensioni multiple o a scomparsa.

The tradition in the hand-made craftsmanship of blown glass gives birth to Murané, a series of fittings to install as individual suspensions or customized clusters, on surface or as partially recessed wall-ceiling mount fitting. The spherical diffuser in transparent, in different colours, glass is hand-crafted with a wavy effect of great decorative effect. The LED source is minimal and hidden in a polycarbonate cover, that ensures an optimal light diffusion. The suspension versions are available with individual canopy or without, in order to be combined with recessed or cluster canopies.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	L11505.010.0501 L11506.010.0501	vetro bronzo / bronze glass	0,78
	L11705.010.0501 L11706.010.0501	vetro cristallo trasparente / transparent crystal glass	
	L11805.010.0501 L11806.010.0501	vetro cristallo fumè / smoke grey crystal glass	
	L11905.010.0501 L11906.010.0501	vetro verde foresta / green forest glass	
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm 2700K Ra>90 2 20-240V AC ON-OFF	
		IP20	
	L11505.015.0501 L11506.015.0501	vetro bronzo / bronze glass	1,12
	L11705.015.0501 L11706.015.0501	vetro cristallo trasparente / transparent crystal glass	
	L11805.015.0501 L11806.015.0501	vetro cristallo fumè / smoke grey crystal glass	
	L11505.015.0501 L11506.015.0501	vetro bronzo / bronze glass	1,12
	L11705.015.0501 L11706.015.0501	vetro cristallo trasparente / transparent crystal glass	
	L11805.015.0501 L11806.015.0501	vetro cristallo fumè / smoke grey crystal glass	
	L11905.015.0501 L11906.015.0501	vetro verde foresta / green forest glass	
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
		IP20	
	L11505.018.0501 L11506.018.0501	vetro bronzo / bronze glass	1,48
	L11705.018.0501 L11706.018.0501	vetro cristallo trasparente / transparent crystal glass	
	L11805.018.0501 L11806.018.0501	vetro cristallo fumè / smoke grey crystal glass	
	L11505.018.0501 L11506.018.0501	vetro bronzo / bronze glass	1,48
	L11705.018.0501 L11706.018.0501	vetro cristallo trasparente / transparent crystal glass	
	L11805.018.0501 L11806.018.0501	vetro cristallo fumè / smoke grey crystal glass	
	L11905.018.0501 L11906.018.0501	vetro verde foresta / green forest glass	
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
		IP20	
	L11505.018.0501 L11506.018.0501	vetro bronzo / bronze glass	1,48
	L11705.018.0501 L11706.018.0501	vetro cristallo trasparente / transparent crystal glass	
	L11805.018.0501 L11806.018.0501	vetro cristallo fumè / smoke grey crystal glass	

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	M11505.010.0510	vetro bronzo / bronze glass	0,53
	M11705.010.0510	vetro cristallo trasparente / transparent crystal glass	
	M11805.010.0510	vetro cristallo fumè / smoke grey crystal glass	
	M11905.010.0510	vetro verde foresta / green forest glass	
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,7W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm 2700K Ra>90 24V DC IP20 Fornito senza rosone e driver, per composizioni multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
	M11505.015.0510	vetro bronzo / bronze glass	0,87
	M11705.015.0510	vetro cristallo trasparente / transparent crystal glass	
	M11805.015.0510	vetro cristallo fumè / smoke grey crystal glass	
	M11905.015.0510	vetro verde foresta / green forest glass	
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,7W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm 2700K Ra>90 24V DC IP20 Fornito senza rosone e driver, per composizioni multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
	M11505.018.0510	vetro bronzo / bronze glass	1,23
	M11705.018.0510	vetro cristallo trasparente / transparent crystal glass	
	M11805.018.0510	vetro cristallo fumè / smoke grey crystal glass	
	M11905.018.0510	vetro verde foresta / green forest glass	
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,7W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm 2700K Ra>90 24V DC IP20 Fornito senza rosone e driver, per composizioni multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
	P11505.010.0501	vetro bronzo / bronze glass	0,42
	P11505.010.0501	vetro cristallo trasparente / transparent crystal glass	
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP20 Fornito completo di driver ON-OFF integrato Supplied with built-in ON-OFF driver	
	X11505.010.0501	vetro bronzo / bronze glass	0,42
	X11505.010.0501	vetro cristallo trasparente / transparent crystal glass	
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm 2700K Ra>90 24V DC ON-OFF IP20 Fornito completo di driver ON-OFF Supplied with ON-OFF driver	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

05 champagne
champagne

06 nero satinato
mat black

COLORE VETRI / GLASSES COLOUR

115 bronzo
bronze

117 cristallo trasparente
transparent crystal

118 cristallo fumè
smoke grey crystal

119 verde foresta
green forest



ROSONI E DECENTRAMENTI A PAGINA 108 / OFFSET AND CANOPIES PAGE 108



VERSIONE PER BINARIO STREET A PAGINA 179 / STREET TRACK VERSION ON PAGE 179





Estensione della famiglia Murané articolata in composizioni di sfere luminose disposte a corona. Gli anelli sono proposti in due formati, con diametro esterno 80cm o 110cm, e possono a loro volta essere combinati per creare delle sovrapposizioni verticali di più elementi. Struttura portante in alluminio estruso disponibile nelle finiture champagne e nero satinato. Corona di diffusori sferici in vetro soffiato color bronzo trasparente. Accessori di alimentazione e fissaggio da ordinare separatamente, che comprendono rosone, cavo di alimentazione e funi con dispositivi di ancoraggio al soffitto. Per la sovrapposizione di più elementi è obbligatorio ordinare l'apposito accessorio di alimentazione e fissaggio aggiuntivo. Possibilità di realizzare composizioni custom con un numero maggiore di anelli.



Extension of the series Murané made of circular compositions of luminous spheres. The rings are available in two dimensions, with external diameter 80cm or 110cm, and they allow to create vertical configurations of multiple suspensions. The ring is made of extruded aluminum in champagne or satin black finishing. Spherical diffusers in transparent bronze blown glass. Accessories for power supply and hanging to be ordered separately, and include canopy, power cable, steel ropes with devices for ceiling fixing. For laying out more elements it is mandatory to order the additional accessory including power cable and steel ropes. Possibility to realize custom compositions with an increased number of rings.

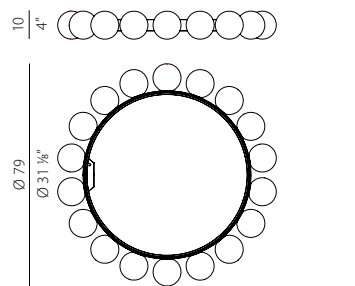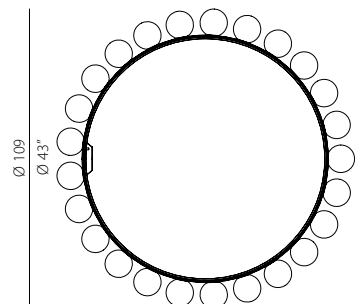	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 M11605.080.0510 M11606.080.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 48W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2647lm 2700K Ra>90 24V DC  IP20  Fornito senza kit di sospensione, cavo di alimentazione, rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without suspension kit, power cable, canopy and driver, for single or multiple configurations	8,19
	 M11605.110.0510 M11606.110.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 66W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3677lm 2700K Ra>90 24V DC  IP20  Fornito senza kit di sospensione, cavo di alimentazione, rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without suspension kit, power cable, canopy and driver, for single or multiple configurations	10,30














MURANÉ

Matteo Thun e Benedetto Fasciana 2022

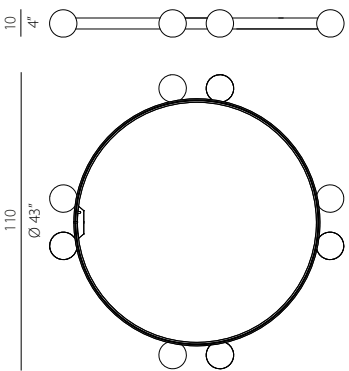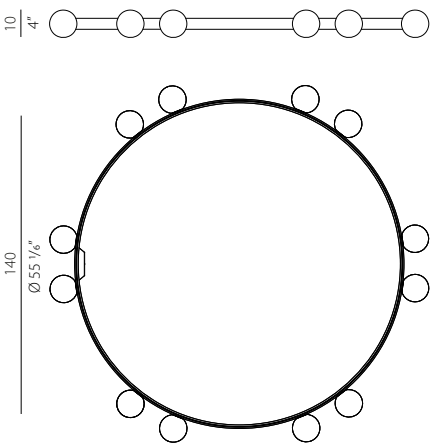	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	M10605.110.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 21W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1177lm 2700K Ra>90 24V DC LED IP20  Fornito senza kit di sospensione, cavo di alimentazione, rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without suspension kit, power cable, canopy and driver, for single or multiple configurations	
	M10605.140.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 32W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1765lm 2700K Ra>90 24V DC LED IP20  Fornito senza kit di sospensione, cavo di alimentazione, rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without suspension kit, power cable, canopy and driver, for single or multiple configurations	

COMPOSIZIONI MURANÉ R - MURANÉ R CONFIGURATIONS

COMPOSIZIONI / CONFIGURATIONS	KIT ALIMENTAZIONE E SOSPENSIONE FEEDING AND SUSPENSION KIT YFR116_.075.A02	KIT ALIMENTAZIONE E SOSPENSIONE FEEDING AND SUSPENSION KIT YFR116_.180.A02	KIT SOSPENSIONE PER DIMENSIONI UGUALI SUSPENSION KIT FOR SAME DIMENSIONS YFA11600.010	KIT SOSPENSIONE PER DIMENSIONI DIFFERENTI SUSPENSION KIT FOR DIFFERENT DIMENSIONS YFA11600.025
Nr. 1 M116_.080.0510 	Nr. 1			
Nr. 1 M116_.110.0510 	Nr. 1			
Nr. 2 M116_.080.0510 		Nr. 1	Nr. 1	
Nr. 3 M116_.080.0510 		Nr. 1	Nr. 2	
Nr. 2 M116_.110.0510 		Nr. 1	Nr. 1	
Nr. 1 M116_.110.0510 Nr. 1 M116_.080.0510 		Nr. 1		Nr. 1
Nr. 1 M116_.110.0510 Nr. 2 M116_.080.0510 		Nr. 1		Nr. 2

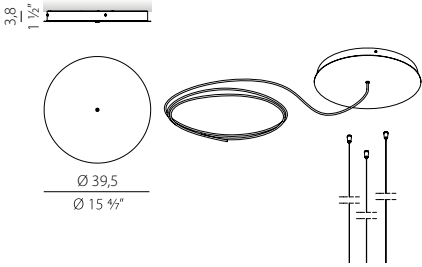	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	YFR11605.075.A02 YFR11606.075.A02	Kit di alimentazione e sospensione con rosone champagne o nero satinato, alimentatore 75W dimmerabile DALI/Push DIM, cavo di alimentazione di lunghezza 5m (196,9"), dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9"). Rosone per collegamento elettrico di 1 modello M116__080.0510 o 1 modello M116__110.0510. Power supply and suspension kit with champagne or mat black canopy, 75W DALI/Push DIM dimmable driver, 5m (196,9") long power cable, griplocks and 5m (196,9") long steel cables. Canopy for power supply up to 1 M116__080.0510 or 1 M116__110.0510 model. dimmable (DALI/Push DIM)	1,76
	YFR11605.180.A02 YFR11606.180.A02	Kit di alimentazione e sospensione con rosone champagne o nero satinato, alimentatore 180W dimmerabile DALI/Push DIM, cavo di alimentazione di lunghezza 5m (196,9"), dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9"). Rosone per collegamento elettrico di massimo 3 modelli M116__080.0510 o 2 modelli M116__110.0510. Power supply and suspension kit with champagne or mat black canopy, 180W DALI/Push DIM dimmable driver, 5m (196,9") long power cable, griplocks and 5m (196,9") long steel cables. Canopy for power supply up to 3 M116__080.0510 or 2 M116__110.0510 models maximum. dimmable (DALI/Push DIM)	4,74
	YFS11601.500 YFS11605.500	Kit di sospensione con 3 funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9"), dispositivi di regolazione rapida e cavo di alimentazione di lunghezza 5m (196,9"), per l'installazione dei modelli M106 o M116. Driver non incluso Suspension kit of 3 steel cables 5m (196,9") long, griplocks and 5m (196,9") long power cable, for installation of M106 or M116 model. Driver not included	
	YFA11600.010	Kit di alimentazione e sospensione per installazioni multiple con cavo di alimentazione di lunghezza 20cm (7,9") e funi in acciaio di lunghezza 8cm (3,1"). Multiple power supply and suspension kit with 20cm (7,9") long power cable and 8cm (3,1") long steel cables.	0,01
	YFA11600.025	Kit di alimentazione e sospensione per installazioni multiple con cavo di alimentazione di lunghezza 30cm (11,8") e funi in acciaio di lunghezza 27cm (10,6"). Multiple power supply and suspension kit with 30cm (11,8") long power cable and 27cm (10,6") long steel cables.	0,02

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

05 champagne
champagne

06 nero satinato
mat black

01 bianco
white






OLIVIA, EMMA E CLIO

Silvia Poma 2017



Lampada a sospensione in vetro soffiato con particolare finitura a coste dal gusto retrò. Rosone in metallo rifinito con vernice poliaccrilica in color nero oppure ottone satinato. Emissione di luce diffusa con attacco E27 e lampadina LED con filamenti a vista inclusa. Vetro soffiato disponibile in 7 colorazioni: cristallo, acciaio, ambra, bronzo, tabacco, verde e bianco lucido. Cavi elettrici in tessuto nero con possibilità di personalizzarne la lunghezza. Rosone a 8 uscite (+1 centrale). Ideale per strutture hospitality o zone living residenziali.

Suspension lamp with shaded blown glass with a retro style. Ceiling metal canopy in black polyacrylic paint and in mat brass. Diffused light in LED bulb E27 distinguished by visible filaments. Seven colors glass available: crystal, steel, amber, bronze, tobacco, green and glossy white. Black fabric electrical cables and possibility to customize the lenght. Canopy with 8 outputs (+1 in the center). Ideal for hospitality or residential facilities.



CODICE
CODE


FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

kg

L09751.000.0200
L09752.000.0200
L09753.000.0200
L09754.000.0200
L09755.000.0200
L09756.000.0200
L09757.000.0200
L09771.000.0200
L09772.000.0200
L09773.000.0200
L09774.000.0200
L09775.000.0200
L09776.000.0200
L09777.000.0200

LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) *
max 57W E27
IP20
Sorgente luminosa LED inclusa
LED bulb included


0,95

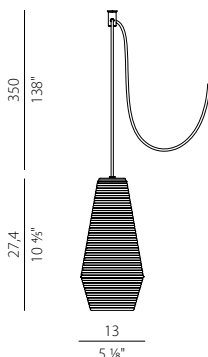

M09751.000.0200
M09752.000.0200
M09753.000.0200
M09754.000.0200
M09755.000.0200
M09756.000.0200
M09757.000.0200
M09771.000.0200
M09772.000.0200
M09773.000.0200
M09774.000.0200
M09775.000.0200
M09776.000.0200
M09777.000.0200

LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) *
max 57W E27
IP20
Fornito senza rosone, con cavo di collegamento 3,5m e appendimento M800, per composizioni multiple. Sorgente luminosa LED inclusa
Supplied without canopy, with 3,5m cable and M800 polycarbonate hook for multiple configurations. LED bulb included

0,92



M91/94/9702
M91/94/9719

Rosone per collegamento elettrico di massimo 9 modelli M091___.000.0200/ M094___.000.0200/M097___.000.0200.
Canopy for power supply up to 9 M091___.000.0200/M094___.000.0200/ M097___.000.0200 models maximum.

0,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

51 nero diffusore bianco black/white diffuser	52 nero diffusore cristallo black/crystal diffuser	53 nero diffusore acciaio black/steel diffuser	54 nero diffusore ambra black/amber diffuser	55 nero diffusore bronzo black/bronze diffuser	56 nero diffusore tabacco black/tobacco diffuser	57 nero diffusore verde black/green diffuser
71 ottone satinato diffusore bianco mat brass white diffuser	72 ottone satinato diffusore cristallo mat brass crystal diffuser	73 ottone satinato diffusore acciaio mat brass steel diffuser	74 ottone satinato diffusore ambra mat brass amber diffuser	75 ottone satinato diffusore bronzo mat brass bronze diffuser	76 ottone satinato diffusore tabacco mat brass tobacco diffuser	77 ottone satinato diffusore verde mat brass green diffuser



ROSONI E DECENTRAMENTI A PAGINA 108 / OFFSET AND CANOPIES PAGE 108



OLIVIA, EMMA E CLIO

Silvia Poma 2015

Registered Design



Lampada a sospensione in vetro soffiato con particolare finitura a coste dal gusto retrò. Rosone in metallo rifinito con vernice poliacrilica in color nero oppure ottone satinato. Emissione di luce diffusa con attacco E27 e lampadina LED con filamenti a vista inclusa. Vetro soffiato disponibile in 7 colorazioni: cristallo, acciaio, ambra, bronzo, tabacco, verde e bianco lucido. Cavi elettrici in tessuto nero con possibilità di personalizzarne la lunghezza. Rosone a 8 uscite (+1 centrale). Ideale per strutture hospitality o zone living residenziali.

Suspension lamp with shaded blown glass with a retro style. Ceiling metal canopy in black polyacrylic paint and in mat brass. Diffused light in LED bulb E27 distinguished by visible filaments. Seven colors glass available: crystal, steel, amber, bronze, tobacco, green and glossy white. Black fabric electrical cables and possibility to customize the lenght. Canopy with 8 outputs (+1 in the center). Ideal for hospitality or residential facilities.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	L09151.000.0200	LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) *	1,50
	L09152.000.0200	max 57W E27	
	L09153.000.0200	IP20	
	L09154.000.0200	Sorgente luminosa LED inclusa	
	L09155.000.0200	LED bulb included	
	L09156.000.0200		
	L09157.000.0200		
	L09171.000.0200		
	L09172.000.0200		
	L09173.000.0200		
	L09174.000.0200		
	L09175.000.0200		
	L09176.000.0200		
	L09177.000.0200		
	M09151.000.0200	LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) *	1,47
	M09152.000.0200	max 57W E27	
	M09153.000.0200	IP20	
	M09154.000.0200	Fornito senza rosone, con cavo di collegamento 3,5m e appendimento M800,	
	M09155.000.0200	per composizioni multiple. Sorgente luminosa LED inclusa	
	M09156.000.0200	Supplied without canopy, with 3,5m cable and M800 polycarbonate hook for	
	M09157.000.0200	multiple configurations. LED bulb included	
	M09171.000.0200		
	M09172.000.0200		
	M09173.000.0200		
	M09174.000.0200		
	M09175.000.0200		
	M09176.000.0200		
	M09177.000.0200		
	M91/94/9702	Rosone per collegamento elettrico di massimo 9 modelli M091__000.0200/	0,50
	M91/94/9719	M094__000.0200/M097__000.0200. Canopy for power supply up to 9 M091__000.0200/M094__000.0200/ M097__000.0200 models maximum.	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

51 nero diffusore bianco black/white diffuser	52 nero diffusore cristallo black/crystal diffuser	53 nero diffusore acciaio black/steel diffuser	54 nero diffusore ambra black/amber diffuser	55 nero diffusore bronzo black/bronze diffuser	56 nero diffusore tabacco black/tobacco diffuser	57 nero diffusore verde black/green diffuser
71 ottone satinato diffusore bianco mat brass white diffuser	72 ottone satinato diffusore cristallo mat brass crystal diffuser	73 ottone satinato diffusore acciaio mat brass steel diffuser	74 ottone satinato diffusore ambra mat brass amber diffuser	75 ottone satinato diffusore bronzo mat brass bronze diffuser	76 ottone satinato diffusore tabacco mat brass tobacco diffuser	77 ottone satinato diffusore verde mat brass green diffuser

ROSONI E DECENTRAMENTI A PAGINA 108 / OFFSET AND CANOPIES PAGE 108



OLIVIA, EMMA E CLIO

Silvia Poma 2015

Registered Design



Lampada a sospensione in vetro soffiato con particolare finitura a coste dal gusto retrò. Rosone in metallo rifinito con vernice poliacrilica in color nero oppure ottone satinato. Emissione di luce diffusa con attacco E27 e lampadina LED con filamenti a vista inclusa. Vetro soffiato disponibile in 7 colorazioni: cristallo, acciaio, ambra, bronzo, tabacco, verde e bianco lucido. Cavi elettrici in tessuto nero con possibilità di personalizzarne la lunghezza. Rosone a 8 uscite (+1 centrale). Ideale per strutture hospitality o zone living residenziali.

Suspension lamp with shaded blown glass with a retro style. Ceiling metal canopy in black polyacrylic paint and in mat brass. Diffused light in LED bulb E27 distinguished by visible filaments. Seven colors glass available: crystal, steel, amber, bronze, tobacco, green and glossy white. Black fabric electrical cables and possibility to customize the lenght. Canopy with 8 outputs (+1 in the center). Ideal for hospitality or residential facilities.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	L09451.000.0200	LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) *	1,32
	L09452.000.0200	max 57W E27	
	L09453.000.0200	IP20	
	L09454.000.0200	Sorgente luminosa LED inclusa	
	L09455.000.0200	LED bulb included	
	L09456.000.0200		
	L09457.000.0200		
	L09471.000.0200		
	L09472.000.0200		
	L09473.000.0200		
	L09474.000.0200		
	L09475.000.0200		
	L09476.000.0200		
	L09477.000.0200		
	M09451.000.0200	LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) *	1,29
	M09452.000.0200	max 57W E27	
	M09453.000.0200	IP20	
	M09454.000.0200	Fornito senza rosone, con cavo di collegamento 3,5m e appendimento M800,	
	M09455.000.0200	per composizioni multiple. Sorgente luminosa LED inclusa	
	M09456.000.0200	Supplied without canopy, with 3,5m cable and M800 polycarbonate hook for	
	M09457.000.0200	multiple configurations. LED bulb included	
	M09471.000.0200		
	M09472.000.0200		
	M09473.000.0200		
	M91/94/9702	Rosone per collegamento elettrico di massimo 9 modelli M091___.000.0200/	0,50
	M91/94/9719	M094___.000.0200/M097___.000.0200. Canopy for power supply up to 9 M091___.000.0200/M094___.000.0200/ M097___.000.0200 models maximum.	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE


51 nero diffusore bianco black/white diffuser	52 nero diffusore cristallo black/crystal diffuser	53 nero diffusore acciaio black/steel diffuser	54 nero diffusore ambra black/amber diffuser	55 nero diffusore bronzo black/bronze diffuser	56 nero diffusore tabacco black/tobacco diffuser	57 nero diffusore verde black/green diffuser
71 ottone satinato diffusore bianco mat brass white diffuser	72 ottone satinato diffusore cristallo mat brass crystal diffuser	73 ottone satinato diffusore acciaio mat brass steel diffuser	74 ottone satinato diffusore ambra mat brass amber diffuser	75 ottone satinato diffusore bronzo mat brass bronze diffuser	76 ottone satinato diffusore tabacco mat brass tobacco diffuser	77 ottone satinato diffusore verde mat brass green diffuser



ROSONI E DECENTRAMENTI A PAGINA 108 / OFFSET AND CANOPIES PAGE 108



NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
-----	-------------	------------------------------	----

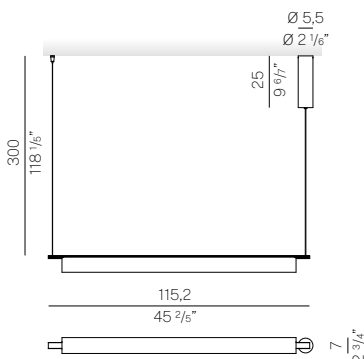


L16006.115.0502
L16019.115.0502

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 23W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 912lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

IP20

0,89

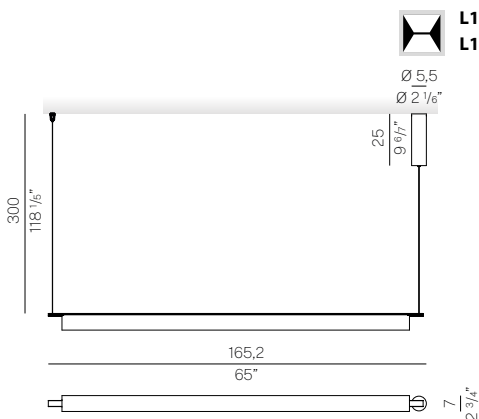


L16006.165.0502
L16019.165.0502

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 35W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1368lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

IP20

1,25






A16006.065.0502
A16019.065.0502

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12,2W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 456lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

IP20

0,89

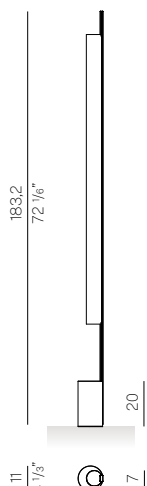	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 A16006.115.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 23W	1,17
	A16019.115.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 912lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP20	
	 C16006.075.0522	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12,2W	2,30
	C16019.075.0522	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 456lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable  IP20  Base di appoggio in marmo nero marquina. Cavo di alimentazione in tessuto nero Black bearing base in black marquina marble. Black fabric power cable	
	 T16006.180.0522	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 30W	5,80
	T16019.180.0522	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1140lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable  IP20 Base di appoggio in marmo nero marquina. Cavo di alimentazione in tessuto nero Black bearing base in black marquina marble. Black fabric power cable	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

06 nero satinato
mat black


19 ottone satinato
mat brass





Famiglia di prodotti da tavolo e parete con struttura snodata per il posizionamento ottimale della fonte luminosa rispetto alla superficie di lavoro, ideale in ambienti lavorativi o per l'illuminazione di tavoli e scrivanie in ambito domestico e hospitality. Il telaio è realizzato in alluminio tubolare con elementi snodati in alluminio pressofuso e tiranti in fune di acciaio; la testa orientabile in pressofusione di alluminio è equipaggiata di sorgente LED con intensità e tonalità di luce regolabili secondo la tecnologia DIM-to-warm; l'elettronica di bordo inoltre è configurabile in modalità bianco dinamico, con luce di colorazione variabile da bianco caldo a bianco naturale. Disponibile versione da tavolo con sensore di presenza. Tutti i modelli sono disponibili con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato o titanio. Per la versione da tavolo disponibili le nuove finiture verde oliva materico e terracotta naturale materico.


Opuntia is a series of table and wall lamps with jointed structure for optimal positioning of the light source with respect to the working plan, ideal for workstations or for the illumination of tables and desks in home or hospitality settings. The structure is built in tube-shaped aluminum with jointed elements in aluminum die-cast and tie-rods in steel; the adjustable head in aluminum die-cast is equipped with a LED board with technology DIM-to-warm to regulate light intensity and color temperature accordingly; the electronics onboard allow to set also on tunable white, with fixed light intensity and color temperature ranging from warm white to cold white. Presence detector version available. All models are available in polyacrylic paint in finish white, satin black, bronze, mat brass and titanium. For table version, new finishes textured olive green and textured natural terracotta are available.

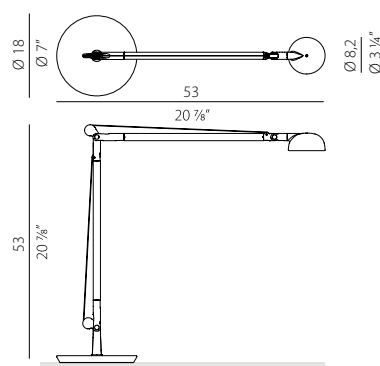


CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
C06801.000.9121	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,5W	3,45
C06806.000.9121	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 700lm	
C06817.000.9121	2200-4000K Ra>90 220-240V AC DIM-to-warm + tunable white	
C06819.000.9121	 IP40 	
C06827.000.9121		
C06829.000.9121		
C06830.000.9121		
C06801.000.9121P	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,5W	
C06806.000.9121P	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 700lm	
C06817.000.9121P	2200-4000K Ra>90 220-240V AC DIM-to-warm + tunable white	
C06819.000.9121P	 IP40 	
C06827.000.9121P		
C06829.000.9121P	Versione con sensore di presenza	
C06830.000.9121P	Presence detector version	



A06801.130.9121	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,5W	1,20
A06806.130.9121	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 700lm	
A06817.130.9121	2200-4000K Ra>90 220-240V AC DIM-to-warm + tunable white	
A06819.130.9121	 IP40	
A06830.130.9121		

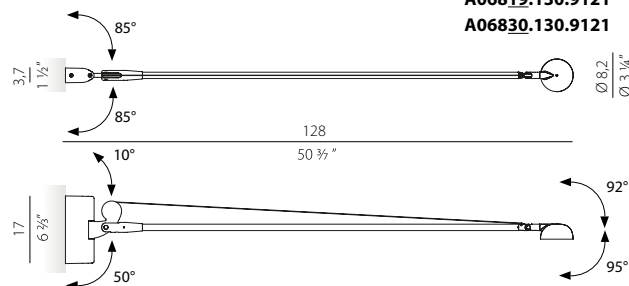

A06801.180.9121	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,5W	1,29
A06806.180.9121	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 700lm	
A06817.180.9121	2200-4000K Ra>90 220-240V AC DIM-to-warm + tunable white	
A06819.180.9121	 IP40	
A06830.180.9121		

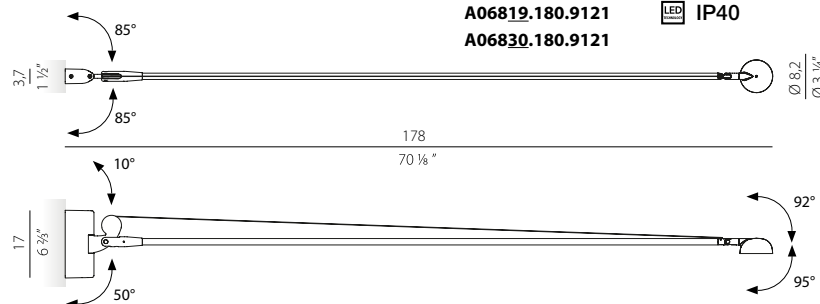

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	06 nero satinato mat black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	27 verde oliva materico textured olive green	29 terracotta naturale materico textured natural terracotta	30 titanio titanium
---------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--	--	---	-------------------------------



RENDEZ-VOUS


Philip Platino 2025



Rendez-vous è un apparecchio di illuminazione dalle dimensioni minime realizzato rispettando le proporzioni auree. Prendendo spunto dal concetto di "incontro", può essere utilizzato singolarmente o in composizione multiple scenografiche, in cluster o lineari, realizzabili attraverso l'utilizzo di rosoni e accessori appositamente progettati. La piccola testa conica in pressofusione di alluminio è disponibile in finitura nero satinato e bronzo; nasconde al suo interno una sorgente LED e una lente per direzionare il fascio. Disponibile in versione per binario elettrificato 48V della serie Street.

Rendez-vous is a luminaire with minimal dimensions designed the golden proportions. Taking its cue from the concept of 'encounter', it could be used singly or in multiple scenic compositions, in clusters or linear, which could be realised with specially designed canopies and accessories. The small conical die-cast aluminium head is available in satin black and bronze finishes; it conceals a LED source and a lens to direct the beam. Available in a version for 48V electrified track of the Street series.

NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
-----	-------------	------------------------------	----




L08006.007.1701

L08017.007.1701

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 95lm
2700K Ra>90 25° 220-240V AC ON-OFF

0,50

IP20




M08006.007.1710

M08017.007.1710

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 1,6W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 95lm
2700K Ra>90 25° 24V DC

0,40

IP20



YLN08000.42

Lente per fascio largo
Wide flood lens






KGA08006.54

KGA08017.54


kit con griglia anti-abbagliamento in colore nero
Kit with anti-glare grid in black colour

0,05

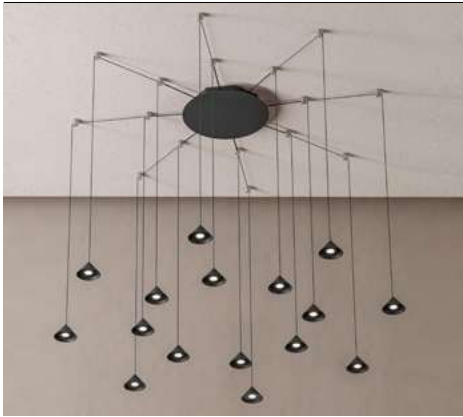
		CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg
	NEW 	RT02401.0004.A01	Rosone tondo per alimentazione con 3/4	1,30
		RT02402.0004.A01	uscite laterali, per apparecchi a tensione costante 24V DC. Driver 12W/24V on/off.	
		RT02406.0004.A01	Round power supply canopy with 3/4	
		RT02417.0004.A01	side outlets, for 24V DC constant voltage fixtures. Driver 12W/24V on/off.	
		RT02419.0004.A01		
	NEW 	RT02701.0008.A02	Rosone tondo per alimentazione con 8	1,60
		RT02702.0008.A02	uscite laterali, per apparecchi a tensione costante 24V DC. Driver 30W/24V DALI/ Push DIM.	
		RT02706.0008.A02	Round power supply canopy with 8 side	
		RT02717.0008.A02	outlets, for 24V DC constant voltage fixtures. Driver 30W/24V DALI/ Push DIM.	
		RT02719.0008.A02		
		RT02701.0008.B02	Rosone tondo per alimentazione con 8	1,65
		RT02702.0008.B02	uscite laterali, per apparecchi a tensione costante 24V DC. Driver 60W/24V DALI/ Push DIM.	
		RT02706.0008.B02	Round power supply canopy with 8 side	
		RT02717.0008.B02	outlets, for 24V DC constant voltage fixtures. Driver 60W/24V DALI/ Push DIM.	
		RT02719.0008.B02		

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

06 nero satinatto
mat black**17** bronzo
bronze**01** bianco
white**02** nero
black**19** ottone satinato
matt brass

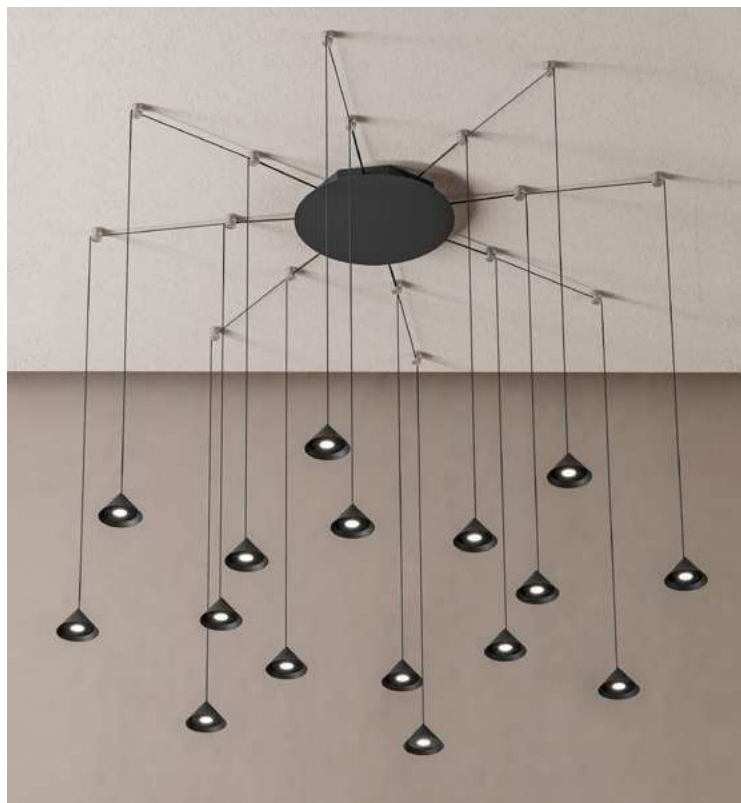

INSTALLAZIONE CON ROSONI E DECENTRAMENTI / INSTALLATION WITH CANOPIES AND OFFSETS

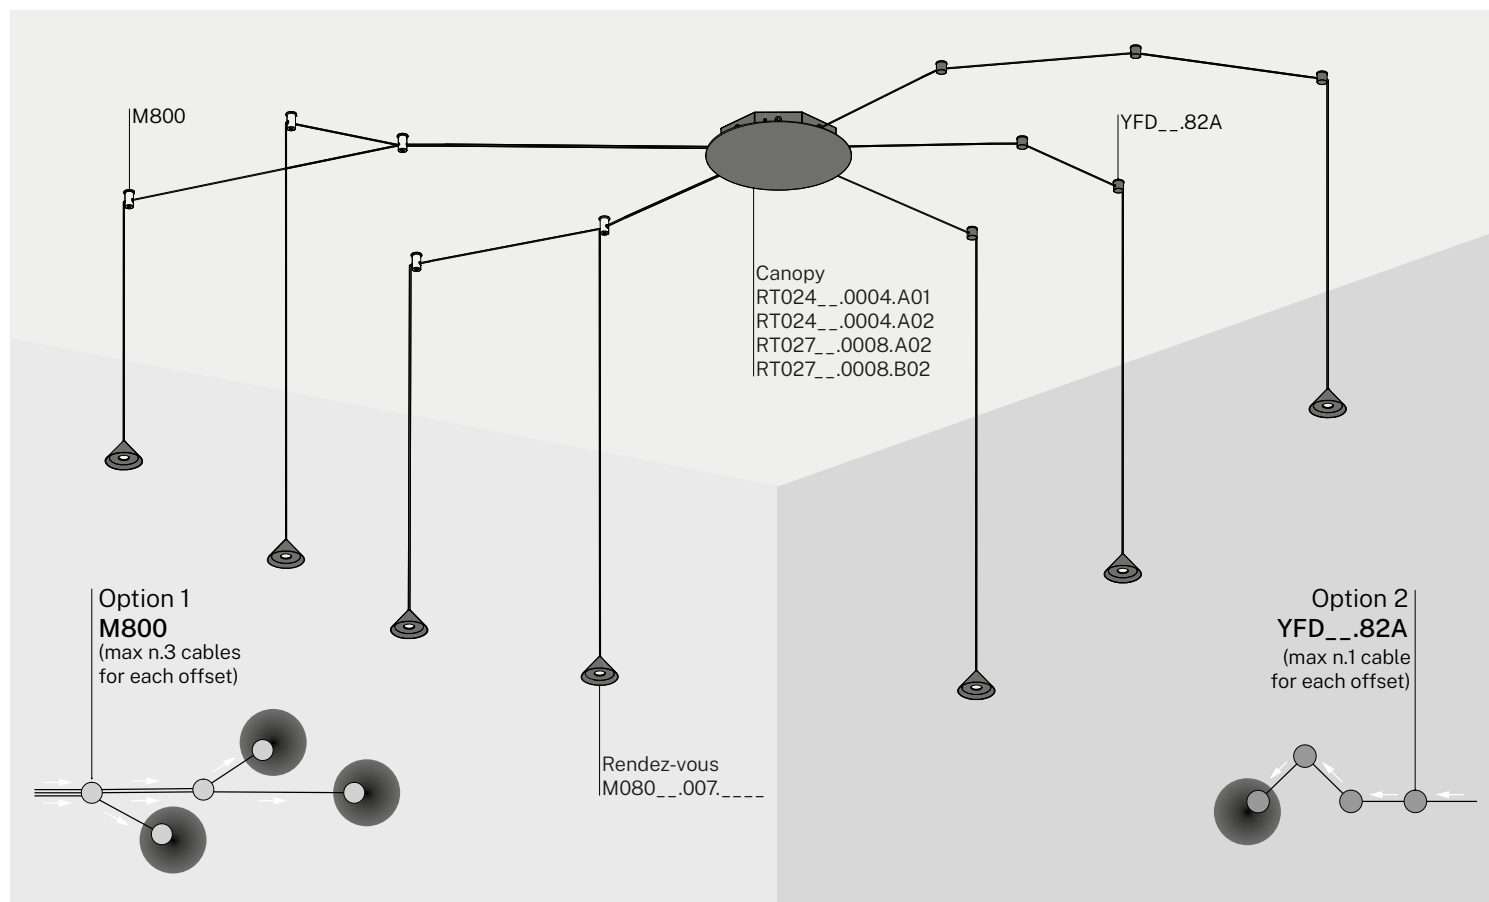



Una famiglia di prodotti che rappresenta un prestigioso connubio tra classicità e modernità. La sapiente unione di forme che evocano il passato, materiali raffinati e tecnologie contemporanee crea un prodotto senza tempo, in grado di esaltare la texture del vetro cattedrale attraverso una luce morbida e diffusa. Roma diventa assoluta protagonista dello spazio che occupa grazie al suo carattere forte e distintivo. Disponibile in versione sospensione, parete, tavolo e terra, con basamento in metallo oppure in travertino, sia per ambienti interni che esterni.

A family of products that represents a prestigious blend of classicism and modernity. The clever combination of shapes that evoke the past, refined materials and contemporary technology creates a timeless product that enhances the texture of cathedral glass through soft, diffused light. Roma becomes the absolute protagonist of the room thanks to its strong and distinctive character. Available in suspension, wall, table and floor version, for both indoor and outdoor use, with a metal or travertine base.

CODICE
CODE

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

kg

T14817.185.0527




Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 80W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5048lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)

56,00

IP20

Fornito completo di dimmer a sfioramento, cavo 2,5m e spina
Supplied with dimmer touch, 2,5m cable and plug

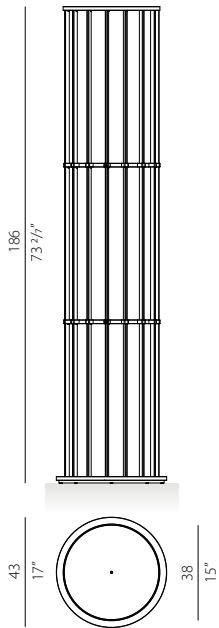

T14817.200.0527







Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 80W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5048lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)

72,45

IP20

Base di appoggio in travertino.
Fornito completo di dimmer a sfioramento, cavo 2,5m e spina
Base travertine.
Supplied with dimmer touch, 2,5m cable and plug

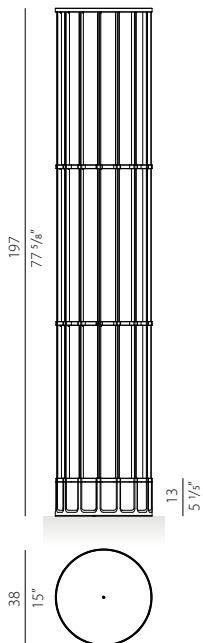

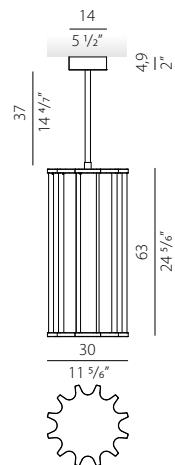	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 L14817.030.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2790lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP20	14,10
NEW 	 C14817.060.0527	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2790lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)  IP20 Fornito completo di dimmer a sfioramento, cavo 1,8m e spina Supplied with dimmer touch, 1,8m cable and plug	14,00
	 A14817.036.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 19W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1416lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP20	7,35

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

17 bronzo
bronze





Roris è una famiglia di apparecchi di illuminazione con un forte carattere decorativo ispirato alla natura, capace di adattarsi ed integrarsi, con le diverse versioni, ad ambienti interni eleganti, minimali e moderni, sia residenziali che commerciali. La famiglia Roris prende spunto dalle forme sottili e flessibili della flora, in un gioco di segni e traiettorie che, con semplicità, arreda e illumina l'ambiente. I 6 bracci curvi delle versioni a plafone e a incasso parziale, distribuiti ritmicamente su un corpo centrale affusolato, portano 8 corpi illuminanti di vetro dalla forma tondeggiante simile gocce di rugiada. Sono disponibili anche le versioni da parete e da tavolo, che illuminano lo spazio in maniera diffusa. Tutte le versioni disponibili in finitura nero satinato e ottone satinato.

Roris is a family of lighting fixtures with a strong decorative character inspired by nature, capable of adapting and integrating, with its different versions, into elegant, minimalist and modern interiors, both residential and commercial. The Roris family comes from the thin and flexible forms of flora, in a play of signs and trajectories that simply furnish and illuminate the environment. The 6 curved arms of the surface-mounted and partially recessed versions, rhythmically distributed over a tapered central body, carry 8 glass light fittings with a rounded dewdrop-like shape. Wall and table versions are also available, illuminating the space in a diffuse manner. All versions are available in mat black and mat brass finishes.

CODICE
CODE

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

kg



X11206.008.0500

X11219.008.0500



8x LED retrofit bulb 3W G9 2700K Ra80 250lm dimmable
max 4W G9

2,82

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 24W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1272lm
220-240V AC

IP20

Sorgente luminosa LED inclusa
LED bulb included



P11206.008.0500

P11219.008.0500



8x LED retrofit bulb 3W G9 2700K Ra80 250lm dimmable
max 4W G9


2,71

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 24W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1272lm
220-240V AC

IP20

Sorgente luminosa LED inclusa
LED bulb included



	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	A11206.003.0500 A11219.003.0500	3x LED retrofit bulb 3W G9 2700K Ra80 250lm dimmable max 4W G9 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 545lm 220-240V AC IP20 Sorgente luminosa LED inclusa LED bulb included	1,14
	C11206.001.0500 C11219.001.0500	1x LED retrofit bulb 3W G9 2700K Ra80 250lm max 4W G9 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 3W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 182lm 220-240V AC IP20 Sorgente luminosa LED inclusa LED bulb included	0,48

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

06 nero satinato
mat black

19 ottone satinato
mat brass





SMOKE

Silvia Poma 2018



Lampada a sospensione in vetro soffiato lavorato a mano con effetto sfumato. Rosone in metallo spazzolato e verniciato colore titanio. Emissione di luce diffusa con attacco E27, lampadina LED dimmerabile inclusa. Vetro soffiato disponibile in tre misure, in colore bianco sfumato, fumé sfumato e verde foresta sfumato. Cavo elettrico trasparente.

Suspension lamp in handmade blown glass in shaded effect. Metal part brushed and painted in titanium finish. Diffused light emission with E27 socket, LED bulb dimmable included. Blown glass available in three sizes, in shaded white, shaded smoky grey and shaded green forest. Transparent electric cable.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	L01540.027.0200	LED retrofit bulb 21W E27 2700K Ra80 2500lm (dimmable)	2,46
	L01541.027.0200	max 116W E27	
	L01543.027.0200	IP20 Sorgente luminosa LED inclusa LED bulb included	
	L01540.035.0200	LED retrofit bulb 21W E27 2700K Ra80 2500lm (dimmable)	2,90
	L01541.035.0200	max 116W E27	
	L01543.035.0200	IP20 Sorgente luminosa LED inclusa LED bulb included	
	L01540.050.0200	LED retrofit bulb 21W E27 2700K Ra80 2500lm (dimmable)	7,02
	L01541.050.0200	max 116W E27	
	L01543.050.0200	IP20 Sorgente luminosa LED inclusa LED bulb included	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

- | | | |
|--|---|---|
| 40 titanio/diffusore fumé
titanium/smoky grey diffuser | 41 titanio/diffusore bianco
titanium/white diffuser | 43 titanio/diffusore verde foresta
titanium/forest green diffuser |
|--|---|---|





SUPERBOLD

Favaretto&Partners 2025

Registered Design



La collezione Superbold prende ispirazione dalla semplicità del cerchio, un segno preciso che con le sue forme morbide e senza tempo dialoga con lo spazio in maniera discreta. L'ingombro ridotto e la luce diffusa che filtra attraverso l'anello in tecnopolimero opaco permettono di arredare ed illuminare da parete e soffitto diverse tipologie di ambienti domestici e pubblici. Superbold è disponibile in due dimensioni in finiture bianco soft materico, nero satinato, bronzo, ottone satinato, blu mirto materico e terracotta naturale materico, che restituiscono diversi effetti sia visivi che tattili, caratterizzando lo spazio in cui sono inseriti. DALI/ Push DIM disponibile a richiesta.

The Superbold collection is inspired by the simplicity of the circle, a precise sign that with its soft and timeless shapes dialogues with space in a discreet manner. The small footprint and the diffused light filtering through the opaque technopolymer ring allow it to furnish and illuminate different types of domestic and public environments from walls and ceilings. Superbold is available in two sizes in textured soft white, satin black, bronze, satin brass, textured myrtle blue, and textured natural terracotta finishes, which provide different visual and tactile effects, characterising the space in which they are inserted. DALI/ Push DIM available on request.

NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	P08805.045.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 17W	2,22
	P08806.045.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1414lm	
	P08817.045.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
	P08826.045.0504	IP40	
	P08828.045.0504		
	P08805.045.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 17W	2,22
	P08806.045.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1443lm	
	P08817.045.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
	P08826.045.0404	IP40	
	P08828.045.0404		
	P08805.060.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 32W	4,17
	P08806.060.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2122lm	
	P08817.060.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
	P08826.060.0504	IP40	
	P08829.060.0504		
	P08805.060.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 32W	4,17
	P08806.060.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2165lm	
	P08817.060.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
	P08826.060.0404	IP40	
	P08829.060.0404		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

Disponibili a richiesta con elettrificazione DALI/ Push DIM / Available on request with DALI/ Push DIM power supply

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

05 champagne champagne	06 nero satinato mat black	17 bronzo bronze	26 blu mirto materico textured myrtle blue	28 bianco soft materico textured soft white	29 terracotta naturale materico textured natural terracotta
----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--	---	---





THREE



Officina Panzeri 2011

Registered Design



Lampada LED da parete/soffitto in alluminio verniciato poliacrilico bianco, bronzo, ottone satinato, nero e vetro satinato.


LED wall/ceiling lamp in aluminium colored in white, bronze, mat brass, black polyacrylic paint and mat glass.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 P03901.011.0406	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,51
	 P03902.011.0406	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 595lm	
	P03917.011.0406	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
	P03919.011.0406	 IP40	
	 P03901.015.0406	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W	1,32
	 P03902.015.0406	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 956lm	
	P03917.015.0406	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
	P03919.015.0406	 IP40	
	XM14/230	Dispositivo dimmerabile per moduli LED a 230V, 5÷100W. Dimmable device for 230V LED modules, 5÷100W.	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--

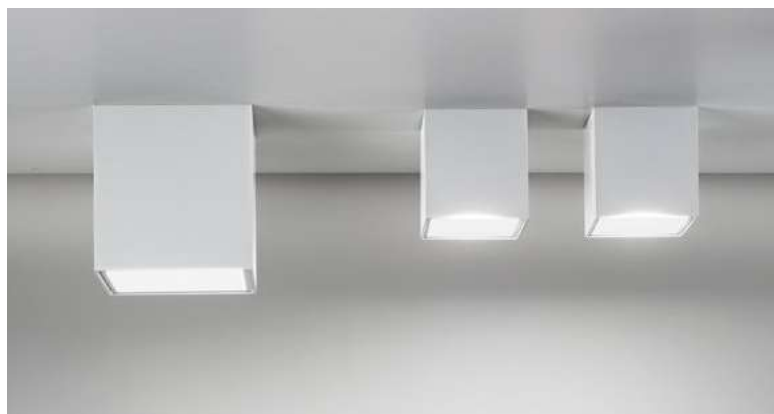



Lampada a sospensione in alluminio estruso disponibile in $\varnothing$ 22mm o $\varnothing$ 32 mm e rispettive lunghezze 850mm/650mm. Lampada a sospensione e plafone in alluminio estruso con $\varnothing$ 55 mm e lunghezza 450mm. La versione con $\varnothing$ 55mm prevede la possibilità di installare tre ottiche con fascio 20°, 35°, 55°. Sorgente luminosa composta da modulo LED ad elevate prestazioni CRI>90 2700K. Rosone con driver ON-OFF integrato nella versione $\varnothing$ 22mm. Driver ON-OFF integrato nel cilindro nella versione $\varnothing$ 32mm e 55mm. Finitura con vernice poliacrilica in bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato o finitura in foglia oro decorata a mano. Cavo elettrico trasparente ultrasottile. Ideale per ristoranti, zone living, camere da letto o per creare grandi composizioni a cascata.

Aluminum extruded suspension lamp in $\varnothing$ 22mm or $\varnothing$ 32mm diameter and respectively 850mm/650mm length. Aluminum extruded suspension and ceiling lamp in $\varnothing$ 55mm and length 450mm. The version in $\varnothing$ 55mm is available with three different beam angles 20°, 35°, 55°. Light sources made of highly performing LED module with CRI>90 2700K. Canopy with ON-OFF driver integrated in the $\varnothing$ 22mm version. Integrated ON-OFF driver inside the cylinder for the versions $\varnothing$ 32mm and 55mm. Finish in white, mat black, bronze, mat brass polyacrylic paint or hand-made decorated in golden leaf. Ultra-thin transparent electrical cable. Ideal for restaurants, living areas, bedrooms, and to create big cascading compositions.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 L02501.085.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W	0,75
	L02506.085.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 181lm	
	L02517.085.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
	L02519.085.0501	 IP40	
	L02521.085.0501		
	 L02601.065.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7W	0,74
	L02606.065.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 363lm	
	L02617.065.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
	L02619.065.0501	 IP40	
	L02621.065.0501		
	 L02701.045.1701	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	1,13
	L02706.045.1701	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 806lm	
	L02717.045.1701	2700K Ra>90 35° 220-240V AC ON-OFF	
	L02719.045.1701	 IP20	
	L02721.045.1701	Per progetti a richiesta ottiche 20° e 55° Beam angles 20°, 55° on request for projects	

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	M02501.085.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,8W	0,64
	M02506.085.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 181lm	
	M02517.085.0510	2700K Ra>90 24V DC	
	M02519.085.0510	IP40	
	M02521.085.0510	Fornito con cavo di collegamento 5m, senza rosone e driver, per composizioni multiple o in combinazione con Hilow Supplied with 5m cable, without canopy and driver, for multiple configurations or configurations with Hilow	
	M02601.065.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,3W	0,45
	M02606.065.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 363lm	
	M02617.065.0510	2700K Ra>90 24V DC	
	M02619.065.0510	IP40	
	M02621.065.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
	M800	Appendimento in policarbonato per sospensione. Polycarbonate hook for suspension.	0,01
	P02701.045.1701	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,85
	P02706.045.1701	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 806lm	
	P02717.045.1701	2700K Ra>90 35° 220-240V AC ON-OFF	
	P02719.045.1701	IP20	
	P02721.045.1701	Per progetti a richiesta ottiche 20° e 55° Beam angles 20°, 55° on request for projects	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white **06** nero satinato mat black **17** bronzo bronze **19** ottone satinato mat brass **21** foglia oro gold leaf




ROSONI E DECENTRAMENTI A PAGINA 108 / OFFSET AND CANOPIES PAGE 108

VERSIONE PER BINARIO STREET A PAGINA 181 / STREET TRACK VERSION ON PAGE 181




Lampada da parete biemissione che unisce minimalismo, geometria e alte prestazioni. La geometria del corpo in alluminio estruso indirizza il flusso luminoso verso il centro della stanza. La forma semplice, scandita dalle linee curve e dalle raggiature morbide della cover esterna con accoppiamento magnetico, si adatta a varie tipologie di ambiente. Le diverse lunghezze disponibili rendono l'apparecchio adatto per installazioni singole e composizioni di più elementi, in corridoi, aree di passaggio e locali ampi. Disponibile in finitura bianca, nera, bronzo, ottone satinato e titanio. Disponibili a richiesta le finiture verde oliva materico e terracotta naturale materico. DALI/Push DIM disponibile a richiesta.

Double-emission wall lamp that combines minimalism, geometry and high performance. The geometry of the extruded body directs the luminous flux towards the centre of the room. The simple shape, defined by the curved lines and edges of the external cover with magnetic coupling, adapts to various types of environment. The different available lengths make the fixture suitable for single installations and multi-element compositions, in corridors, transit areas and large ambiances. Available in white, black, bronze, mat brass and titanium finishes. Textured olive green and textured natural terracotta finishes available on request. DALI/Push DIM available on request.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
A14201.015.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,82
A14202.015.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 657lm	
A14217.015.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
A14219.015.0504	IP20	
A14230.015.0504		
A14201.015.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,82
A14202.015.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 657lm	
A14217.015.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
A14219.015.0404	IP20	
A14230.015.0404		



A14201.030.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	1,17
A14202.030.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1314lm	
A14217.030.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
A14219.030.0501	IP20	
A14230.030.0501		
A14201.030.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	1,17
A14202.030.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1314lm	
A14217.030.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
A14219.030.0401	IP20	
A14230.030.0401		
A14201.030.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W	1,17
A14202.030.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1314lm	
A14217.030.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
A14219.030.0504	IP20	
A14230.030.0504		
A14201.030.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W	1,17
A14202.030.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1314lm	
A14217.030.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
A14219.030.0404	IP20	
A14230.030.0404		

		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
		A14201.045.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	1,67
		A14202.045.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1971lm	
		A14217.045.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
		A14219.045.0504	IP20	
		A14230.045.0504		
		A14201.045.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	1,67
		A14202.045.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1971lm	
		A14217.045.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
		A14219.045.0501	IP20	
		A14230.045.0501		
		A14201.045.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	1,67
		A14202.045.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1971lm	
		A14217.045.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
		A14219.045.0401	IP20	
		A14230.045.0401		
		A14201.045.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	1,67
		A14202.045.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1971lm	
		A14217.045.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
		A14219.045.0404	IP20	
		A14230.045.0404		
		A14201.060.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W	2,17
		A14202.060.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2628lm	
		A14217.060.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
		A14219.060.0501	IP20	
		A14230.060.0501		
		A14201.060.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W	2,17
		A14202.060.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2628lm	
		A14217.060.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
		A14219.060.0401	IP20	
		A14230.060.0401		
		A14201.060.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W	2,17
		A14202.060.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2628lm	
		A14217.060.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
		A14219.060.0504	IP20	
		A14230.060.0504		
		A14201.060.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W	2,17
		A14202.060.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2628lm	
		A14217.060.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
		A14219.060.0404	IP20	
		A14230.060.0404		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

Disponibili a richiesta con elettrificazione DALI/Push DIM / Available on request with DALI/Push DIM power supply

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta / Available on request


01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	30 titanio titanium	27 verde oliva materico textured olive green	29 terracotta naturale materico textured natural terracotta
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------	--	---






Lampada da parete biemissione che unisce minimalismo, geometria e alte prestazioni. La geometria del corpo in alluminio estruso indirizza il flusso luminoso verso il centro della stanza. La forma semplice, scandita dalle linee nette e precise e dagli spigoli definiti della cover esterna con accoppiamento magnetico, si adatta a varie tipologie di ambiente. Le diverse lunghezze disponibili rendono l'apparecchio adatto per installazioni singole e composizioni di più elementi, in corridoi, aree di passaggio e locali ampi. Disponibile in finitura bianca, nera, bronzo, ottone satinato e titanio. Disponibili a richiesta le finiture verde oliva materico e terracotta naturale materico. DALI/Push DIM disponibile a richiesta.

Double-emission wall lamp that combines minimalism, geometry and high performance. The geometry of the extruded body directs the luminous flux towards the centre of the room. The simple shape, marked by the clear, precise lines and the defined edges of the external cover with magnetic coupling, adapts to various types of environment. The different available lengths make the fixture suitable for single installations and multi-element compositions, in corridors, transit areas and large ambiances. Available in white, black, bronze, mat brass and titanium finishes. Textured olive green and textured natural terracotta finishes available on request. DALI/Push DIM available on request.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
A14101.015.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,85
A14102.015.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 657lm	
A14117.015.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
A14119.015.0504	 IP20	
A14130.015.0504		
A14101.015.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,85
A14102.015.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 657lm	
A14117.015.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
A14119.015.0404	 IP20	
A14130.015.0404		



A14101.030.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	1,20
A14102.030.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1314lm	
A14117.030.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
A14119.030.0501	 IP20	
A14130.030.0501		
A14101.030.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	1,20
A14102.030.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1314lm	
A14117.030.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
A14119.030.0401	 IP20	
A14130.030.0401		
A14101.030.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W	1,20
A14102.030.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1314lm	
A14117.030.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
A14119.030.0504	 IP20	
A14130.030.0504		
A14101.030.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W	1,20
A14102.030.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1314lm	
A14117.030.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
A14119.030.0404	 IP20	
A14130.030.0404		

		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
		A14101.045.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	1,70
		A14102.045.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1971lm	
		A14117.045.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
		A14119.045.0501	IP20	
		A14130.045.0501		
		A14101.045.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	1,70
		A14102.045.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1971lm	
		A14117.045.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
		A14119.045.0401	IP20	
		A14130.045.0401		
		A14101.045.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	1,70
		A14102.045.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1971lm	
		A14117.045.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
		A14119.045.0504	IP20	
		A14130.045.0504		
		A14101.045.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	1,70
		A14102.045.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1971lm	
		A14117.045.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
		A14119.045.0404	IP20	
		A14130.045.0404		
		A14101.060.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W	2,10
		A14102.060.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2628lm	
		A14117.060.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
		A14119.060.0501	IP20	
		A14130.060.0501		
		A14101.060.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W	2,10
		A14102.060.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2628lm	
		A14117.060.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
		A14119.060.0401	IP20	
		A14130.060.0401		
		A14101.060.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W	2,10
		A14102.060.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2628lm	
		A14117.060.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
		A14119.060.0504	IP20	
		A14130.060.0504		
		A14101.060.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W	2,10
		A14102.060.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2628lm	
		A14117.060.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)	
		A14119.060.0404	IP20	
		A14130.060.0404		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

Disponibili a richiesta con elettrificazione DALI/Push DIM / Available on request with DALI/Push DIM power supply

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta / Available on request

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	30 titanio titanium	27 verde oliva materico textured olive green	29 terracotta naturale materico textured natural terracotta
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------	--	---





TUBINO

Matteo Thun 2019/2020

Registered Design



Lampada a sospensione, tavolo, parete/soffitto (disponibile anche a incasso) e terra in alluminio tornito con accensione ON-OFF e cavo trasparente. Tubino parete/soffitto è particolarmente adatta in applicazione alla testata del letto, sia in ambito residenziale che hospitality. Nella versione terra le sorgenti raddoppiano, il posizionamento sulla struttura a stelo è pensato per consentire l'utilizzo anche come lampada da lettura. La versione tavolo è disponibile nella variante Tubino Plus con comando Step DIM a 5 regolazioni dell'intensità luminosa in finitura champagne, bronzo o titanio con cavo di alimentazione tra la testa e la struttura in tessuto colorato.


Suspension, table, wall / ceiling (also available as recessed) and floor lamp in turned aluminium with ON-OFF ignition and transparent cable. Tubino wall / ceiling can be easily applied to the bedhead, both in residential and hospitality projects. In the floor version the lighting sources double, the positioning on the stem structure is designed to allow an use also as a reading lamp. The table version is also available as Tubino plus with Step DIM control and 5 light intensity settings. Champagne bronze and titanium finishes with fabric colored cable between the head and the structure.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	C07301.001.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	1,42
	C07306.001.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 339lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
		IP20 Cavo trasparente Transparent cable	
	A07301.001.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	0,62
	A07305.001.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 339lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
	A07306.001.0501	IP20	
	A07317.001.0501		
	A07330.001.0501		
	X07301.001.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	1,09
	X07305.001.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 339lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
	X07306.001.0501	IP20	
	X07317.001.0501		
	X07330.001.0501		
	L07301.001.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	0,51
	L07305.001.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 339lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF	
	L07306.001.0501	IP20	
	L07317.001.0501	Cavo trasparente Transparent cable	
	L07330.001.0501		

TUBINO

Matteo Thun 2019/2020

Registered Design

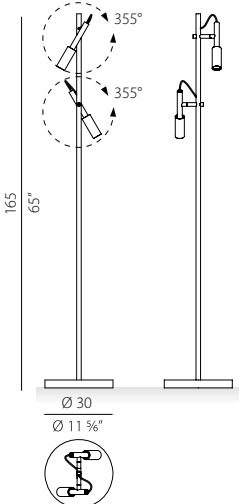	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 T07301.002.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W	4,49
	 T07306.002.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 678lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF  IP20  Cavo trasparente Transparent cable	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	05 champagne champagne	06 nero satinato mat black	17 bronzo bronze	30 titanio titanium
				





TUBINO


Matteo Thun 2019

Registered Design



Lampada da tavolo in alluminio tornito. Tubino Plus è disponibile in versione con comando Step DIM a 5 regolazioni di intensità luminosa in finitura champagne, bronzo e titanio con cavo di alimentazione tra la testa e la struttura in tessuto.

Aluminium table in turned aluminium. Tubino Plus is available with Step DIM control with 5 light intensity settings in champagne, bronze and titanium finish with fabric cable between the head and the structure.



CODICE
CODE

C07305.001.0509

C07317.001.0509

C07330.001.0509

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

kg

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W

1,42

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 339lm

2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Step DIM)

IP20

Finitura champagne con cavo in tessuto color champagne, bronzo con cavo in tessuto bourdeaux, titanio con cavo in tessuto verde. Interruttore incluso
Champagne with champagne fabric cable, bronze with bourdeaux fabric cable. Titanium with green fabric cable. Switch included



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

05 champagne
champagne

17 bronzo
bronze

30 titanio
titanium



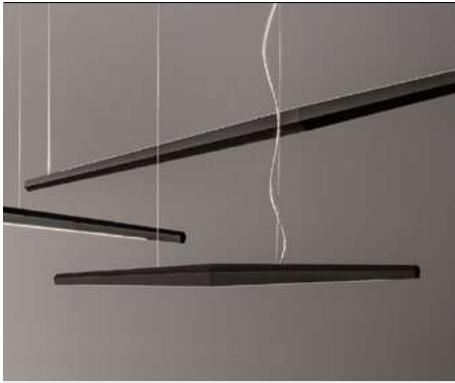

Lampada a sospensione e da terra con sezione pentagonale in alluminio piegato e inciso. Sorgente luminosa composta da modulo LED e dimmerazione di serie DALI/Push DIM integrata nel corpo della lampada tramite driver ultra-flat di ultima generazione. Versione a sospensione disponibile in due lunghezze (120 e 210cm) a luce diretta, ideale per creare composizioni. Disponibile versione da terra con base realizzata in metallo tagliato a laser, piegato, e verniciato. Finitura con vernice poliacrilica in bianco o nero. Ideale per uffici, zone living, e in composizione per arredare grandi spazi.

Suspension and floor lamp with pentagonal section in folded and carved aluminum. Light source made of LED module and DALI/Push DIM ultra-flat driver integrated in the suspended body of the fitting. Suspended version available in two dimensions (120 and 210cm) with direct down light, ideal to create compositions. Floor version with base in metal laser-cut, bent and painted. Finished in polyacrylic paint in white or black. Ideal for offices, living areas, and in compositions to furnish large spaces.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	L02001.120.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 23W	1,45
	L02002.120.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1188lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP40	
	L02001.210.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 44W	2,80
	L02002.210.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2376lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP40	
	T02001.210.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 44W	4,95
	T02002.210.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2376lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM) IP20	



reddot award 2018
winner

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta LED 2700K / On request 2700K LED available

01 bianco
white

02 nero
black




IN DISMISSIONE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL CUSTOMER SERVICE / PHASING OUT. FOR INFORMATION CONTACT CUSTOMER SERVICE



Lampada a parete costituita da una barra in ottone. Luce indiretta emessa attraverso schermo in policarbonato semiopale. Fonte luminosa costituita da modulo LED. Struttura rifinita con vernice poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o cromata. Due versioni disponibili: montatura incassata nel muro o montatura esterna. Nessun elemento di fissaggio a vista. Ideale per ambienti residenziali o moderne strutture hospitality.

Wall lamp in brass bar. Indirect light emitted through a semi-opal polycarbonate screen. LED module. Fitting in white, black, bronze, mat brass polyacrylic paint or in chrome version. Two available versions: recessed mounting in the wall or external mounting. No visible fastening element. Ideal for residential spaces or modern hospitality facilities.




A07201.000.0401
A07202.000.0401
A07217.000.0401
A07219.000.0401
A07222.000.0401

**FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES****kg**

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1046lm
3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

0,59

IP20

X07201.000.0401
X07202.000.0401
X07217.000.0401
X07219.000.0401
X07222.000.0401

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1046lm
3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

0,59

IP20

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE**01** bianco
white**02** nero
black**17** bronzo
bronze**19** ottone satinato
mat brass**22** cromo
chrome




ZERO LINE

Enzo Panzeri 2024




Lampade da parete/soffitto in metallo bianco, nero, cromo, bronzo, ottone satinato e foglia oro, con riflettore coordinato, complete di LED e driver.

Wall and ceiling lamps in white, black, chrome, bronze, satin brass and gold leaf, with matching reflector, complete with LED and driver.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
A03601.050.0501 A03602.050.0501 A03617.050.0501 A03619.050.0501 A03621.050.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12,2W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 640lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP20 Riflettore satinato / Satin reflector	0,92
A03622.050.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12,2W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 786lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP20 Riflettore cromato / Chrome reflector	0,92
A03601.050.0502 A03602.050.0502 A03617.050.0502 A03619.050.0502 A03621.050.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12,2W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 640lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20 Riflettore satinato / Satin reflector	0,92
A03622.050.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12,2W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 786lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20 Riflettore cromato / Chrome reflector	0,92
A03601.100.0501 A03602.100.0501 A03617.100.0501 A03619.100.0501 A03621.100.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 22,2W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1280lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP20 Riflettore satinato / Satin reflector	1,58
A03622.100.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 22,2W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1572lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP20 Riflettore cromato / Chrome reflector	1,58
A03601.100.0502 A03602.100.0502 A03617.100.0502 A03619.100.0502 A03621.100.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 22,2W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1280lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20 Riflettore satinato / Satin reflector	1,58
A03622.100.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 22,2W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1572lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20 Riflettore cromato / Chrome reflector	1,58



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

Disponibili a richiesta LED 3000K / On request 3000K LED available

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	21 foglia oro gold leaf	22 cromo chrome
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------



ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2022



Lampada a sospensione orizzontale in alluminio estruso curvato, con schermo in policarbonato opale. Emissione interna attraverso modulo LED e tecnologia ZigBee di serie su tutte le versioni inserita nel rosone. Anello rifinito con vernice poliacrilica color bianco, nero, titanio, bronzo e ottone satinato. Ideale per ambienti residenziali e zone living.

Horizontal suspension lamp in extruded curved aluminum, with opal polycarbonate screen. Emission on the internal side provided by LED modules with ZigBee technology integrated into the canopy. Polyacrylic paint white, black, titanium, bronze and mat brass finishes are available. Ideal for residential spaces and living areas.

Nuova versione

Il nuovo cavo di alimentazione portante ha permesso di ridurre il numero dei cavi di sospensione.

Updated version

The new carrier power cable made it possible to reduce the number of suspension cables.

NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	L15301.050.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	1,91
	L15302.050.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm	
	L15317.050.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)	
	L15319.050.0523	IP20	
	L15330.050.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver	
	L15301.075.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	2,15
	L15302.075.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm	
	L15317.075.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)	
	L15319.075.0523	IP20	
	L15330.075.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver	
	L15301.100.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32
	L15302.100.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm	
	L15317.100.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)	
	L15319.100.0523	IP20	
	L15330.100.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver	
	YCO.T001		
	Telecomando per dispositivi wireless ZigBee, per accensione/spengimento e regolazione di 4 gruppi di massimo 30 corpi illuminanti. Remote controller for ZigBee wireless devices, supporting switch and dimming control of 4 groups with up to 30 lighting fixtures maximum.		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------

ZERO ROUND SMART

Zero Round Smart è collegabile facilmente alle reti domestiche esistenti e non richiede modifiche all'impianto elettrico.

Accensione, spegnimento e regolazione della luce possono avvenire in diversi modi, tramite telecomando, smartphone, assistente vocale, ...

Di seguito alcuni esempi di configurazioni possibili.

Zero Round Smart could be easily connected to existing home networks and does not require modification to electrical system.

Switching on, switching off and dimming of the light could be obtained in various ways, through remote control, smartphone, voice assistant...

As follow some examples of possible configurations.

Esempio 01 / Example 01




L'apparecchio d'illuminazione può essere controllato grazie al telecomando (accessorio).

Non richiede una connessione internet o modifiche all'impianto elettrico.

Lighting fixtures could be controlled by remote control (accessory).

It does not require an internet connection or modifications to the electrical system.

Esempio 02 / Example 02

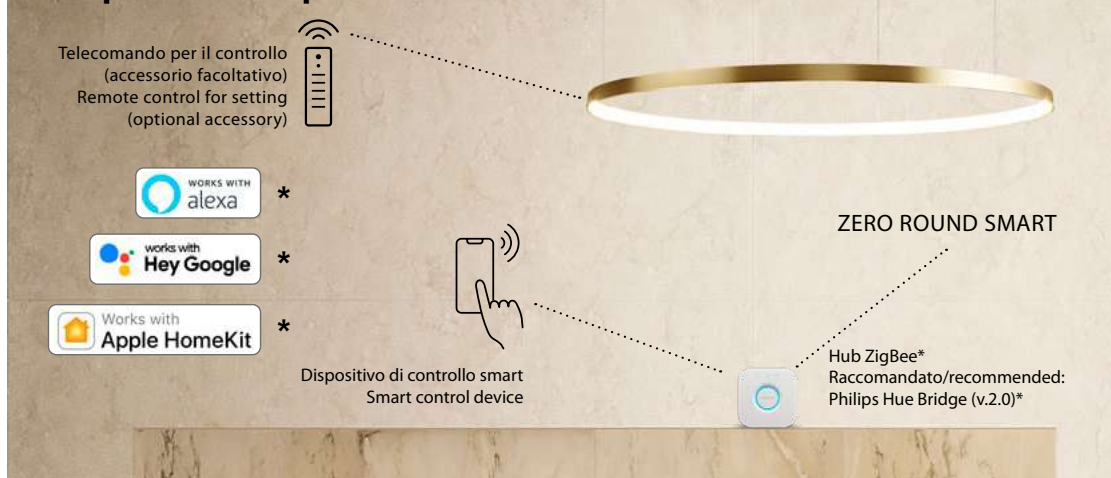

L'apparecchio d'illuminazione può essere controllato tramite assistente vocale e altri dispositivi di controllo smart, come smartphone, ecc.


Necessita di una connessione internet e di un hub Zigbee* (ad esempio Philips Hue Bridge v.2.0*, raccomandato). Possibilità di controllo anche tramite telecomando.

Non sono necessarie modifiche all'impianto elettrico.

Lighting fixtures could be controlled by voice assistant and other smart control devices, such as smartphones, etc. Internet connection and Zigbee* hub required (e.g. Philips Hue Bridge v.2.0*, recommended). Possibility of control also by remote control.

Modifications to the electrical system not required.

Esempio 03 / Example 03

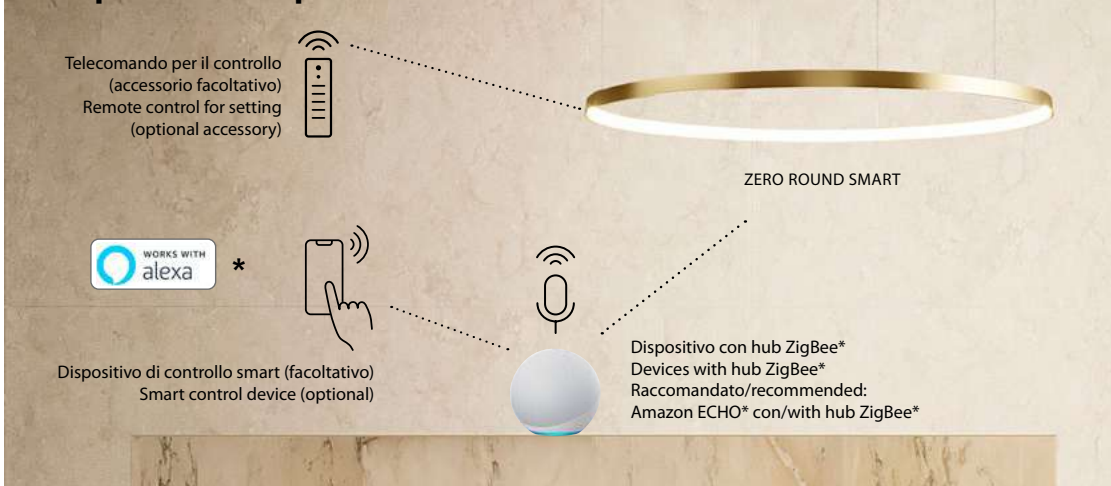

L'apparecchio d'illuminazione può essere controllato tramite assistente vocale e dispositivi di controllo smart, come smartphone, ecc.

Necessita di una connessione internet Wi-Fi e di un assistente vocale con hub ZigBee* integrato (Amazon Echo* con hub ZigBee* raccomandato). Possibilità di controllo anche tramite telecomando.

Non sono necessarie modifiche all'impianto elettrico.

Lighting fixtures could be controlled by voice assistant and smart control devices, such as smartphones, etc. Wi-Fi internet connection and voice assistant with integrated ZigBee* hub required (Amazon Echo* with hub ZigBee* recommended). Possibility of control also by remote control.

Modifications to the electrical system not required.

*ZigBee, Philips Hue Bridge, Amazon Echo, Alexa, Hey Google e Apple HomeKit sono marchi registrati di terzi senza alcun collegamento con Panzeri Carlo s.r.l.

*ZigBee, Philips Hue Bridge, Amazon Echo, Alexa, Hey Google e Apple HomeKit are registered trademarks without any relationship with Panzeri Carlo s.r.l.



ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2018



Lampada a sospensione orizzontale, a parete e a soffitto in alluminio estruso curvato, con schermo in policarbonato opale. Emissione interna attraverso modulo LED e tecnologia DALI/Push DIM di serie su tutte le versioni inserita nel rosone. Anello rifinito con vernice poliacrilica color bianco, nero, titanio, bronzo e ottone satinato. Disponibilità di rosone per installazioni singole e per composizioni multiple da ordinare separatamente. Ideale per uffici, hall, zone living, grandi spazi, anche in abbinamento con Zero Round Acoustic e Arena Acoustic.

Horizontal suspension lamp, wall and ceiling lamp in extruded curved aluminum, with opal polycarbonate screen. Emission on the internal side provided by LED modules with technology DALI/Push DIM integrated into the canopy. Polyacrylic paint white, black, titanium, bronze and mat brass finishes are available. Canopies for single and multiple configurations with Zero Ellipse and Zero Square are available, to be ordered separately. Ideal for offices, halls, living, and public spaces, also combined with Zero Round Acoustic and Arena Acoustic.

Nuova versione

Il nuovo cavo di alimentazione portante ha permesso di ridurre il numero dei cavi di sospensione.






Updated version

The new carrier power cable made it possible to reduce the number of suspension cables.

NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	P15301.050.0502 P15302.050.0502 P15317.050.0502 P15319.050.0502 P15330.050.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 29W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	1,41
	P15301.050.0402 P15302.050.0402 P15317.050.0402 P15319.050.0402 P15330.050.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 29W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	1,41
	P15301.075.0502 P15302.075.0502 P15317.075.0502 P15319.075.0502 P15330.075.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 42W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	1,80
	P15301.075.0402 P15302.075.0402 P15317.075.0402 P15319.075.0402 P15330.075.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 42W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	1,80
	P15301.100.0502 P15302.100.0502 P15317.100.0502 P15319.100.0502 P15330.100.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 54W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	2,06
	P15301.100.0402 P15302.100.0402 P15317.100.0402 P15319.100.0402 P15330.100.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 54W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	2,06
	A15301.025.0501 A15302.025.0501 A15317.025.0501 A15319.025.0501 A15330.025.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 796lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP40	0,62
	A15301.025.0401 A15302.025.0401 A15317.025.0401 A15319.025.0401 A15330.025.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 796lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP40	0,62

ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2018

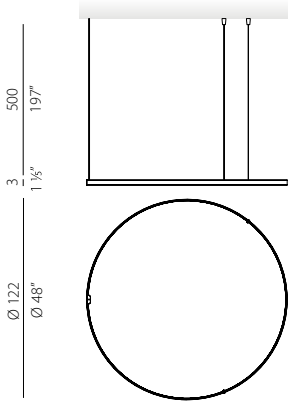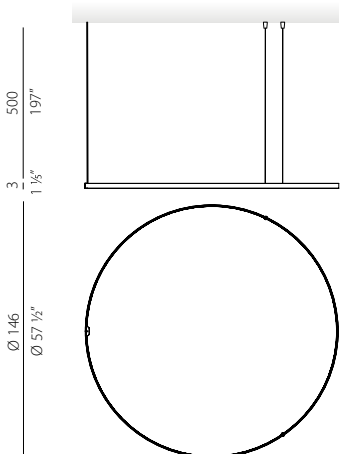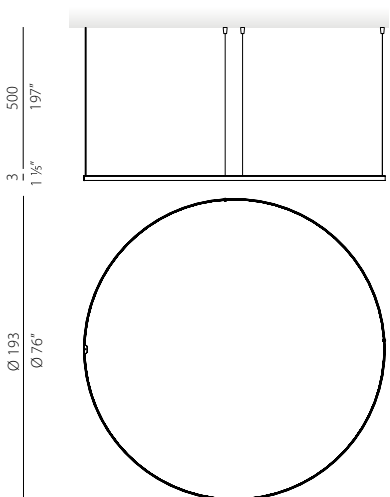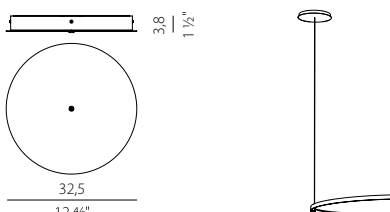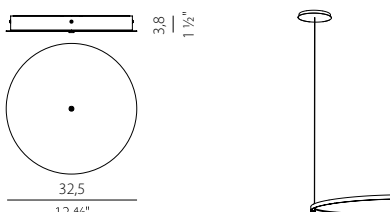NEW		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
		 M15501.125.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 62W	1,50
		M15502.125.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5099lm	
		M15517.125.0510	2700K Ra>90 24V DC	
		M15519.125.0510	 IP20 	
		M15530.125.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		 M15501.150.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 71W	1,58
		M15502.150.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6120lm	
		M15517.150.0510	2700K Ra>90 24V DC	
		M15519.150.0510	 IP20 	
		M15530.150.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		 M15501.200.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 88W	2,34
		M15502.200.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 8158lm	
		M15517.200.0510	2700K Ra>90 24V DC	
		M15519.200.0510	 IP20 	
		M15530.200.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		 M15501.200.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 88W	2,34
		M15502.200.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 8158lm	
		M15517.200.0410	3000K Ra>90 24V DC	
		M15519.200.0410	 IP20 	
		M15530.200.0410	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		XM15501.521.0002	Rosone per alimentazione di 1 modello Zero Round 125 - Zero Round 150 -	2,56
		XM15502.521.0002	Zero Round 200, con driver 100W DALI/Push DIM.	
		XM15517.521.0002	Canopy for power supply of 1 Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round	
		XM15519.521.0002	200 model, with 100W DALI/Push DIM driver.	
		XM15530.521.0002		

ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2018

NEW		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
		M15301.050.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	0,83
		M15302.050.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm	
		M15317.050.0510	2700K Ra>90 24V DC	
		M15319.050.0510	IP20	
		M15330.050.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		M15301.050.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	0,83
		M15302.050.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm	
		M15317.050.0410	3000K Ra>90 24V DC	
		M15319.050.0410	IP20	
		M15330.050.0410	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		M15301.075.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	1,12
		M15302.075.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm	
		M15317.075.0510	2700K Ra>90 24V DC	
		M15319.075.0510	IP20	
		M15330.075.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		M15301.075.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	1,12
		M15302.075.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm	
		M15317.075.0410	3000K Ra>90 24V DC	
		M15319.075.0410	IP20	
		M15330.075.0410	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		M15301.100.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	1,43
		M15302.100.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm	
		M15317.100.0510	2700K Ra>90 24V DC	
		M15319.100.0510	IP20	
		M15330.100.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		M15301.100.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	1,43
		M15302.100.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm	
		M15317.100.0410	3000K Ra>90 24V DC	
		M15319.100.0410	IP20	
		M15330.100.0410	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	30 titanio titanium

ROSONI PER ZERO SHAPES A PAGINA 106 / CANOPIES FOR ZERO SHAPES ON PAGE 106



ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2018



Lampada a sospensione verticale in alluminio estruso curvato con schermo in policarbonato opale. Emissione interna attraverso modulo LED e tecnologia DALI/Push DIM di serie su tutte le versioni inserita nel rosone. Anello rifinito con vernice poliaccrilica color bianco, nero, titanio, bronzo e ottone satinato. Possibili colori custom su richiesta. Disponibilità di rosone per installazioni singole e rosone per composizioni multiple da ordinare separatamente. Ideale per uffici, hall, zone living, grandi spazi, anche in abbinamento con Zero Round Acoustic e Arena Acoustic.

Vertical suspension lamp in extruded curved aluminum with opal polycarbonate screen. Emission of internal light through LED module and DALI/Push DIM technology on all the versions in the canopy. Polyacrylic white, black titanium bronze or mat brass painted. Canopy for single installations and canopies for multiple configurations are available, to be ordered separately. Ideal for offices, halls, living areas, large spaces, also combined with Zero Round Acoustic and Arena Acoustic.

Nuova versione

Il nuovo cavo di alimentazione portante ha permesso di ridurre il numero dei cavi di sospensione.

Updated version

The new carrier power cable made it possible to reduce the number of suspension cables.

NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
500 197" Ø 50 Ø 19 3/8"	M15401.050.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	0,81
	M15402.050.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm	
	M15417.050.0510	2700K Ra>90 24V DC IP20	
	M15419.050.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple	
	M15430.050.0510	Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
500 197" Ø 74 Ø 29 1/8"	M15401.050.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	0,81
	M15402.050.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm	
	M15417.050.0410	3000K Ra>90 24V DC IP20	
	M15419.050.0410	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple	
	M15430.050.0410	Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
500 197" Ø 74 Ø 29 1/8"	M15401.075.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	1,09
	M15402.075.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm	
	M15417.075.0510	2700K Ra>90 24V DC IP20	
	M15419.075.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple	
	M15430.075.0510	Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
500 197" Ø 98 Ø 38 3/8"	M15401.075.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	1,09
	M15402.075.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm	
	M15417.075.0410	3000K Ra>90 24V DC IP20	
	M15419.075.0410	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple	
	M15430.075.0410	Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
500 197" Ø 98 Ø 38 3/8"	M15401.100.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	1,39
	M15402.100.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm	
	M15417.100.0510	2700K Ra>90 24V DC IP20	
	M15419.100.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple	
	M15430.100.0510	Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
500 197" Ø 98 Ø 38 3/8"	M15401.100.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	1,39
	M15402.100.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm	
	M15417.100.0410	3000K Ra>90 24V DC IP20	
	M15419.100.0410	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple	
	M15430.100.0410	Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
500 197" Ø 98 Ø 38 3/8"	XM15401.531.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Round Vertical, con driver 60W/24V DALI/Push DIM.	1,05
	XM15402.531.0002	Canopy for power supply and suspension of 1 Zero Round Vertical model, with 60W/24V DALI/Push DIM drivers.	
	XM15417.531.0002		
	XM15419.531.0002		
	XM15430.531.0002		
500 197" Ø 98 Ø 38 3/8"	XM15401.533.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 3 modelli Zero Round Vertical, con n.3 driver 60W/24V DALI/Push DIM.	4,26
	XM15402.533.0002	Canopy for power supply and suspension of 3 Zero Round Vertical models, with n.3 60W/24V DALI/Push DIM drivers.	
	XM15417.533.0002		
	XM15419.533.0002		
	XM15430.533.0002		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white **02** nero black **17** bronzo bronze **19** ottone satinato mat brass **30** titanio titanium



ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2019

Registered Design



Lampada a sospensione in alluminio estruso curvato con schermo in policarbonato opale. Emissione interna attraverso modulo LED e tecnologia DALI/Push DIM di serie su tutte le versioni inserita nel rosone. Anello rifinito con vernice poliacrilica color bianco, nero, titanio, bronzo e ottone satinato. Possibili colori custom su richiesta. Disponibilità di rosoni per installazioni singole e composizioni multiple in abbinamento a Zero Round e Zero Square da ordinare separatamente. Ideale per uffici, hall, zone living, grandi spazi, anche con Zero Round Acoustic e Arena Acoustic.

Nuova versione

Il nuovo cavo di alimentazione portante ha permesso di ridurre il numero dei cavi di sospensione.

Suspension lamp in extruded curved aluminium with opal polycarbonate screen. Emission on the internal side provided by LED modules with technology DALI/Push DIM integrated into the canopy. Polyacrylic paint white, black, titanium, bronze and mat brass finishes are available. Custom colors are available on request. Canopies for single and multiple configurations with Zero Round and Zero Square are available, to be ordered separately. Ideal for offices, halls, living, and public spaces, also combined with Zero Round Acoustic and Arena Acoustic.

Updated version

The new carrier power cable made it possible to reduce the number of suspension cables.

NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	M15101.130.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	1,53
	M15102.130.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm	
	M15117.130.0510	2700K Ra>90 24V DC	
	M15119.130.0510	IP20	
	M15130.130.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
	M15101.130.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	1,53
	M15102.130.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm	
	M15117.130.0410	3000K Ra>90 24V DC	
	M15119.130.0410	IP20	
	M15130.130.0410	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------



ROSONI PER ZERO SHAPES A PAGINA 106 / CANOPIES FOR ZERO SHAPES ON PAGE 106



ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2019

Registered Design



Lampada a sospensione in alluminio estruso curvato con schermo in policarbonato opale. Emissione interna attraverso modulo LED e tecnologia DALI/Push DIM di serie su tutte le versioni inserita nel rosone. Anello rifinito con vernice poliacrilica color bianco, nero, titanio, bronzo e ottone satinato. Possibili colori custom su richiesta. Disponibilità di rosone per installazioni singole e composizioni multiple in abbinamento a Zero Ellipse e Zero Round da ordinare separatamente. Ideale per uffici, hall, zone living, grandi spazi, anche in abbinamento con Zero Round Acoustic e Arena Acoustic.

Suspension lamp in extruded curved aluminium with opal polycarbonate screen. Emission on the internal side provided by LED modules with technology DALI/Push DIM integrated into the canopy. Polyacrylic paint white, black, titanium, bronze and mat brass finishes are available. Custom colors are available on request. Canopies for single and multiple configurations with Zero Ellipse and Zero Round are available, to be ordered separately. Ideal for offices, halls, living, and public spaces, also combined with Zero Round Acoustic and Arena Acoustic.


Nuova versione

Il nuovo cavo di alimentazione portante ha permesso di ridurre il numero dei cavi di sospensione.

Updated version

The new carrier power cable made it possible to reduce the number of suspension cables.

NEW

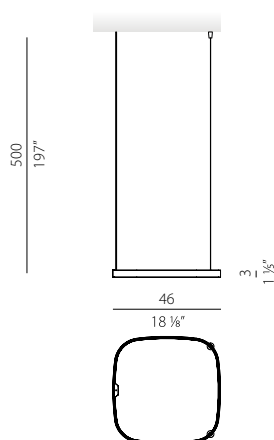

M15201.050.0510

M15202.050.0510

M15217.050.0510

M15219.050.0510

M15230.050.0510

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm
2700K Ra>90 24V DC

IP20

Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations

kg

0,92



M15201.050.0410

M15202.050.0410

M15217.050.0410

M15219.050.0410


M15230.050.0410

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm
3000K Ra>90 24V DC

IP20

Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations

0,92

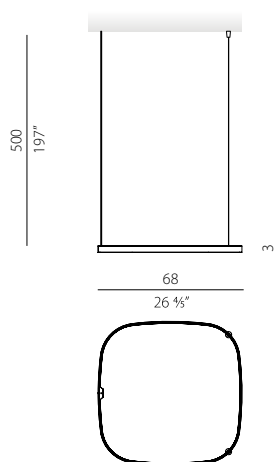

M15201.075.0510

M15202.075.0510

M15217.075.0510

M15219.075.0510

M15230.075.0510

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm
2700K Ra>90 24V DC

IP20

Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations

1,21



M15201.075.0410

M15202.075.0410

M15217.075.0410

M15219.075.0410

M15230.075.0410

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm
3000K Ra>90 24V DC

IP20

Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations

1,21

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white **02** nero black **17** bronzo bronze **19** ottone satinato mat brass **30** titanio titanium



ROSONI PER ZERO SHAPES A PAGINA 106 / CANOPIES FOR ZERO SHAPES ON PAGE 106

OFFSET AND CANOPIES

111	CANOPIES FOR MULTIPLE FIXING
108	OFFSET CANOPIES
109	OFFSET CANOPIES ACCESSORIES
110	RECESSED CANOPIES
106	ZERO SHAPES CANOPIES











Un'ampia selezione di rosoni con alimentatore integrato predisposta per la sospensione degli apparecchi della famiglia Zero Shapes. Disponibili in varie misure e finiture, permettono di sostenere e alimentare singoli elementi, oppure creative composizioni multiple. Altre versioni disponibili a richiesta.

A wide selection of canopies with integrated power supply arranged for the suspension of the Zero Shapes family's fixtures. Available in various sizes and finishes, they allow the hanging and feeding of single elements or creative multiple compositions. Other versions available on request.

NEW			CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg
			<u>XM15301.511.0002</u>	Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal, con driver. Driver 60W / 24V DALI/Push DIM	0,7
			<u>XM15302.511.0002</u>		
			<u>XM15317.511.0002</u>		
			<u>XM15319.511.0002</u>	Canopy for power supply and suspension of 1 Zero Shapes Horizontal model, with driver. Driver 60W / 24V DALI/Push DIM	
			<u>XM15330.511.0002</u>		
			<u>XM15301.531.0002</u>	Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal, con driver. Driver 60W / 24V DALI/Push DIM	0,7
			<u>XM15302.531.0002</u>		
			<u>XM15317.531.0002</u>		
			<u>XM15319.531.0002</u>	Canopy for power supply and suspension of 1 Zero Shapes Horizontal model, with driver. Driver 60W / 24V DALI/Push DIM	
			<u>XM15330.531.0002</u>		
			<u>XM15301.522.0002</u>	Rosone per alimentazione di 2 modelli Zero Shapes, con n.2 driver. 2 x driver 60W / 24V DALI/Push DIM	2,93
			<u>XM15302.522.0002</u>		
			<u>XM15317.522.0002</u>		
			<u>XM15319.522.0002</u>	Canopy for power supply of 2 Zero Shapes models, with n.2 drivers. 2 x driver 60W / 24V DALI/Push DIM	
			<u>XM15330.522.0002</u>		
			<u>XM15301.532.0002</u>	Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal, con n.2 driver. 2 x driver 60W / 24V DALI/Push DIM	3,04
			<u>XM15302.532.0002</u>		
			<u>XM15317.532.0002</u>		
			<u>XM15319.532.0002</u>	Canopy for power supply and suspension of 2 Zero Shapes Horizontal models, with n.2 drivers. 2 x driver 60W / 24V DALI/Push DIM	
			<u>XM15330.532.0002</u>		

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

- 01 bianco
white
- 02 nero
black
- 17 bronzo
bronze
- 19 ottone satinato
mat brass
- 30 titanio
titanium

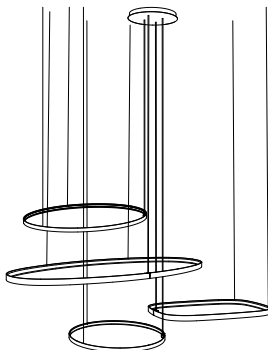			CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg
			XM15301.523.0002	Rosone per alimentazione di 3 modelli	3,02
			XM15302.523.0002	Zero Shapes, con n.3 driver.	
			XM15317.523.0002	3x driver 60W / 24V DALI/Push DIM	
			XM15319.523.0002	Canopy for power supply of 3 Zero	
			XM15330.523.0002	Shapes models, with n.3 drivers.	
				3x driver 60W / 24V DALI/Push DIM	
			XM15301.533.0002	Rosone per alimentazione e sospensione	3,29
			XM15302.533.0002	di 3 modelli Zero Shapes Horizontal, con	
			XM15317.533.0002	n.3 driver.	
			XM15319.533.0002	3x driver 60W / 24V DALI/Push DIM	
			XM15330.533.0002	Canopy for power supply and	
				suspension of 3 Zero Shapes Horizontal	
				models, with n.3 drivers.	
				3x driver 60W / 24V DALI/Push DIM	
			XM15301.524.0002	Rosone per alimentazione di 4 modelli	3,11
			XM15302.524.0002	Zero Shapes, con n.4 driver.	
			XM15317.524.0002	4x driver 60W / 24V DALI/Push DIM	
			XM15319.524.0002	Canopy for power supply of 4 Zero	
			XM15330.524.0002	Shapes models, with n.4 drivers.	
				4x driver 60W / 24V DALI/Push DIM	
			XM15301.534.0002	Rosone per alimentazione e sospensione	3,56
			XM15302.534.0002	di 4 modelli Zero Shapes Horizontal, con	
			XM15317.534.0002	n.4 driver.	
			XM15319.534.0002	4x driver 60W / 24V DALI/Push DIM	
			XM15330.534.0002	Canopy for power supply and	
				suspension of 4 Zero Shapes Horizontal	
				models, with n.4 drivers.	
				4x driver 60W / 24V DALI/Push DIM	

Altre versioni disponibili a richiesta / Other versions available on request.


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------




Rosoni tondi di dimensioni ridotte, senza viti a vista, predisposti per accogliere 1, 2 o 3 apparecchi a sospensione alimentati a tensione di rete. Disponibili a corredo decentramenti per cavi di sospensione e di alimentazione che permettono di sospendere gli apparecchi in posizioni decentrate rispetto al punto luce.


Small round canopies, without visible screws, designed to accommodate 1, 2 or 3 mains-voltage suspension fixtures. Offsets for suspension and power supply cables are available to hang the luminaires off-centre from the lighting point.



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg
RT01001.0001.000	Rosone per collegamento elettrico di n.1 apparecchio. Utilizzabile con apparecchi 24V prevedendo driver remoto.	0,03
RT01002.0001.000		
RT01017.0001.000	Canopy for electrical connection of no.1 fixture. Suitable for 24V fixtures: remote driver 24V needed.	
RT01019.0001.000		



RT01001.0002.000	Rosone per collegamento elettrico di n.2 apparecchi. Utilizzabile con apparecchi 24V prevedendo driver remoto.	0,03
RT01002.0002.000		
RT01017.0002.000	Canopy for electrical connection of no.2 fixtures. Suitable for 24V fixtures: remote driver 24V needed.	
RT01019.0002.000		



RT01001.0003.000	Rosone per collegamento elettrico di n.3 apparecchi. Utilizzabile con apparecchi 24V prevedendo driver remoto.	0,03
RT01002.0003.000		
RT01017.0003.000	Suitable for 24V fixtures: remote driver 24V needed. Canopy for electrical connection of no.3 fixtures.	
RT01019.0003.000		

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--


ACCESSORI PER DECENTRAMENTI / OFFSET CANOPIES ACCESSORIES



Elementi per il fissaggio di funi di sospensione e cavi di alimentazione per creare composizioni di apparecchi personalizzate.

Elements for fixing suspension ropes and power cables to create customized luminaires configurations.

M79D
M79D.02
M79D.05
M79D.17
M79D.19
M79D.30

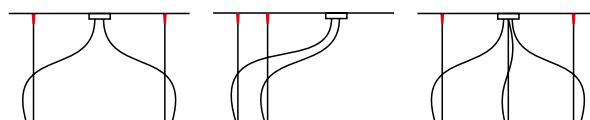


M75D
M75D.02

M800

YFD01.81A
YFD02.81A
YFD06.81A
YFD17.81A
YFD19.81A
YFD30.81A

YFD01.82A
YFD06.82A

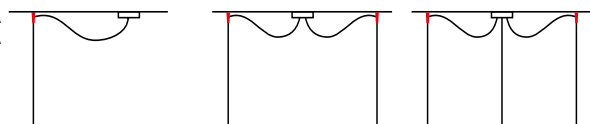


CODICE
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

kg



NEW




M79D
M79D.02
M79D.05
M79D.17
M79D.19
M79D.30

Dispositivo di sospensione e regolazione 0,03
per fune in acciaio.
Suspension and adjustment device for
steel cable.




NEW



M75D
M75D.02

Dispositivo di sospensione e regolazione 0,03
per cavo elettrico diam. 6mm. Possibilità
di utilizzare più cavi di sezione minore.
Suspension and adjustment device
for 6 mm diameter electrical cables.
Possibility of using several cables of
smaller dimensions.




M800

Dispositivo di sospensione e regolazione 0,01
in policarbonato per cavo elettrico diam.
6mm. Possibilità di utilizzare più cavi di
sezione minore.
Polycarbonate suspension and
adjustment device for 6mm diameter
electrical cables. Possibility of using
several cables of smaller dimensions.



NEW




YFD01.81A
YFD02.81A
YFD06.81A
YFD17.81A
YFD19.81A
YFD30.81A

Dispositivo di sospensione e regolazione 0,03
per cavo elettrico diam. 4mm.
Suspension and adjustment device for
4 mm electric cable.



NEW



YFD01.82A
YFD06.82A

Dispositivo di sospensione e regolazione 0,02
per cavo elettrico diam. 4mm.
Suspension and adjustment device for
4mm diameter electrical cables.

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

05 champagne
champagne

06 nero satinato
mat black

17 bronzo
bronze

19 ottone satinato
mat brass

30 titanio
titanium




Rosoni piccoli e minimali installabili ad incasso nei controsoffitti, predisposti per accogliere il cavo di alimentazione di apparecchi a sospensione.

Small, minimalist ceiling canopies for recessed installation in false ceilings, designed to carry the feeding cable of suspension fixtures.


Apparecchi compatibili 220-240V / Supported fixtures 220-240V



Apparecchi compatibili 24V/ Supported fixtures 24V

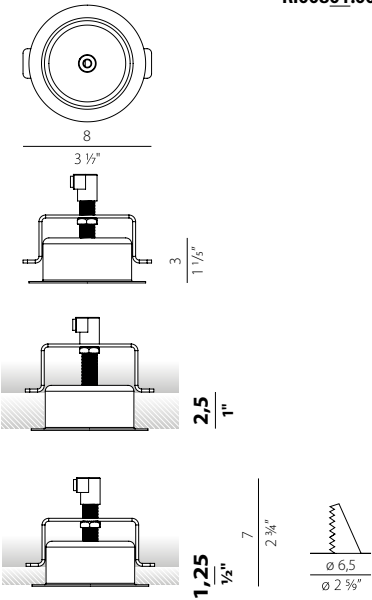

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg
RI00801.0001.000	Rosone a scomparsa per sospensioni con solo cavo elettrico, utilizzabile per tutti gli apparecchi a 24V prevedendo driver remoto. Recessed canopy for electric cable suspensions. Suitable for 24V fixtures: remote driver 24V needed.	0,13

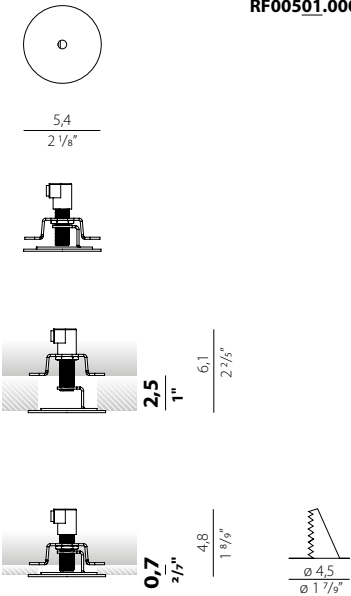

RF00501.0001.000	Rosone a filo per sospensioni con solo cavo elettrico, utilizzabile per tutti gli apparecchi a 24V prevedendo driver remoto. Flush canopy for electric cable suspensions. Suitable for 24V fixtures: remote driver 24V needed.	0,10
------------------	---	------

ROSONI PER FISSAGGI MULTIPLI / CANOPIES FOR MULTIPLE FIXING



Un'ampia selezione di rosoni con alimentatore integrato predisposta per la sospensione degli apparecchi della famiglia Zero Shapes. Disponibili in varie misure e finiture, permettono di sostenere e alimentare singoli elementi, oppure creative composizioni multiple.

A wide selection of canopies with integrated power supply arranged for the suspension of the Zero Shapes family's fixtures. Available in various sizes and finishes, they allow the hanging and feeding of single elements or creative multiple compositions.

Apparecchi compatibili 220-240V / Supported fixtures 220-240V







Apparecchi compatibili 24V / Supported fixtures 24V



		CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg
		RL04201.0003.000	Rosone lineare per collegamento elettrico con 3 uscite.	0,95
		RL04202.0003.000	Linear canopy for power supply with 3 outputs.	
		RL04206.0003.000		
		RL04217.0003.000		
		RL04219.0003.000		
		RL04201.0003.A01	Rosone lineare per alimentazione e sospensione di massimo 3 modelli a tensione costante 24V DC.	1,17
		RL04202.0003.A01	Linear canopy for supply and suspension up to 3 24V DC constant voltage fixtures maximum. Driver 30W/24V on/off.	
		RL04206.0003.A01		
		RL04217.0003.A01		
		RL04219.0003.A01		
		RL07601.0005.000	Rosone lineare per collegamento elettrico con 5 uscite.	1,58
		RL07602.0005.000	Linear canopy for power supply with 5 outputs.	
		RL07606.0005.000		
		RL07617.0005.000		
		RL07619.0005.000		
		RL07601.0005.A01	Rosone lineare per alimentazione e sospensione di massimo 5 modelli a tensione costante 24V DC.	1,78
		RL07602.0005.A01	Linear canopy for supply and suspension up to 5 24V DC constant voltage fixtures maximum. Driver 30W/24V on/off.	
		RL07606.0005.A01		
		RL07617.0005.A01		
		RL07619.0005.A01		
		RL12001.0006.000	Rosone lineare per collegamento elettrico con 6 uscite.	2,37
		RL12002.0006.000	Linear canopy for power supply with 6 outputs.	
		RL12006.0006.000		
		RL12017.0006.000		
		RL12019.0006.000		
		RL12001.0006.B01	Rosone lineare per alimentazione e sospensione di massimo 6 modelli a tensione costante 24V DC.	2,71
		RL12002.0006.B01	Linear canopy for supply and suspension up to 6 24V DC constant voltage fixtures maximum. Driver 75W/24V on/off.	
		RL12006.0006.B01		
		RL12017.0006.B01		
		RL12019.0006.B01		








CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	06 nero satinato mat black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

		CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg
		RR04201.0006.000	Rosone rettangolare per collegamento elettrico con 6 uscite.	1,78
		RR04202.0006.000	Rectangular canopy for power supply with 6 outputs.	
		RR04206.0006.000		
		RR04217.0006.000		
		RR04219.0006.000		
		RR04201.0006.B01	Rosone rettangolare per alimentazione e sospensione di massimo 6 modelli a tensione costante 24V DC.	2,13
		RR04202.0006.B01	Driver 75W/24V on/off.	
		RR04206.0006.B01		
		RR04217.0006.B01	Rectangular canopy for power supply and suspension up to 6 24V DC constant voltage fixtures maximum.	
		RR04219.0006.B01	Driver 75W/24V on/off.	
		RR07201.0009.000	Rosone rettangolare per collegamento elettrico con 9 uscite.	6,01
			Rectangular canopy for power supply with 9 outputs.	
		RR07201.0015.000	Rosone rettangolare per collegamento elettrico con 15 uscite.	5,75
			Rectangular canopy for power supply with 15 outputs.	





CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	06 nero satinato mat black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

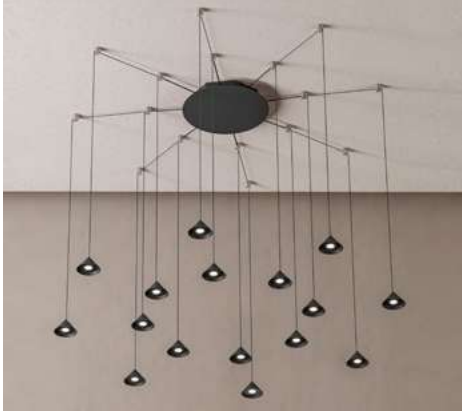		CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg
	NEW 	RT02401.0004.A01	Rosone tondo per alimentazione con 3/4	1,30
		RT02402.0004.A01	uscite laterali, per apparecchi a tensione costante 24V DC. Driver 12W/24V on/off.	
		RT02406.0004.A01	Round power supply canopy with 3/4	
		RT02417.0004.A01	side outlets, for 24V DC constant voltage fixtures. Driver 12W/24V on/off.	
		RT02419.0004.A01		
	NEW 	RT02401.0004.A02	Rosone tondo per alimentazione con 3/4	1,30
		RT02402.0004.A02	uscite laterali, per apparecchi a tensione costante 24V DC. Driver 25W/24V DALI/ Push DIM.	
		RT02406.0004.A02	Round power supply canopy with 3/4	
		RT02417.0004.A02	side outlets, for 24V DC constant voltage fixtures. Driver 25W/24V DALI/ Push DIM.	
		RT02419.0004.A02		
	NEW 	RT02701.0008.A02	Rosone tondo per alimentazione con 8	1,60
		RT02702.0008.A02	uscite laterali, per apparecchi a tensione costante 24V DC. Driver 30W/24V DALI/ Push DIM.	
		RT02706.0008.A02	30W/24V DALI/ Push DIM. Round power	
		RT02717.0008.A02	supply canopy with 8 side outlets, for 24V DC constant voltage fixtures. Driver 30W/24V DALI/ Push DIM.	
		RT02719.0008.A02		
	NEW 	RT02701.0008.B02	Rosone tondo per alimentazione con 8	1,65
		RT02702.0008.B02	uscite laterali, per apparecchi a tensione costante 24V DC. Driver 60W/24V DALI/ Push DIM.	
		RT02706.0008.B02	Round power supply canopy with 8 side	
		RT02717.0008.B02	outlets, for 24V DC constant voltage fixtures. Driver 60W/24V DALI/ Push DIM.	
		RT02719.0008.B02		
		M91/94/9702	Rosone per collegamento elettrico di	0,50
		M91/94/9719	massimo 9 apparecchi a tensione di rete 220/240V. Canopy for power supply up to 9 fixtures with 220/240V mains voltage.	




CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white**02** nero
black**06** nero satinato
mat black**17** bronzo
bronze**19** ottone satinato
mat brass

		CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg
		RT03901.0003.000	Rosone tondo per collegamento elettrico con 3 uscite.	3,00
		RT03902.0003.000		
		RT03906.0003.000	Round canopy for power supply with 3 outputs.	
		RT03917.0003.000		
		RT03919.0003.000		
		RT03901.0005.000	Rosone tondo per collegamento elettrico con 5 uscite.	3,00
		RT03902.0005.000		
		RT03906.0005.000	Round canopy for power supply with 5 outputs.	
		RT03917.0005.000		
		RT03919.0005.000		
		RT03901.0005.A01	Rosone tondo per alimentazione e sospensione di massimo 5 modelli a tensione costante 24V DC. Driver 30W/24V on/off.	3,25
		RT03902.0005.A01		
		RT03906.0005.A01		
		RT03917.0005.A01		
		RT03919.0005.A01	Round canopy for supply and suspension up to 5 24V DC constant voltage fixtures maximum. Driver 30W/24V on/off.	
		RT03901.0007.000	Rosone tondo per collegamento elettrico con 7 uscite.	3,00
		RT03902.0007.000		
		RT03906.0007.000	Round canopy for power supply with 7 outputs.	
		RT03917.0007.000		
		RT03919.0007.000		
		RT03901.0007.B01	Rosone per alimentazione e sospensione di massimo 7 modelli a tensione costante 24V DC. Driver 75W/24V on/off.	3,25
		RT03902.0007.B01		
		RT03906.0007.B01		
		RT03917.0007.B01	Canopy for supply and suspension up to 7 24V DC constant voltage fixtures maximum. Driver 75W/24V on/off.	
		RT03919.0007.B01		

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	06 nero satinato mat black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

		CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg
		RT05001.0009.000	Rosone tondo per collegamento elettrico con 9 uscite.	5,17
		RT05002.0009.000		
		RT05006.0009.000	Round canopy for power supply with 9 outputs.	
		RT05017.0009.000		
		RT05019.0009.000		
		RT07001.0012.000	Rosone tondo per collegamento elettrico con 12 uscite.	7,11
			Round canopy for power supply with 12 outputs.	
		RT10101.0021.000	Rosone tondo per collegamento elettrico con 21 uscite.	14,6
			Round canopy for power supply with 21 outputs.	

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white**02** nero
black**06** nero satinato
mat black**17** bronzo
bronze**19** ottone satinato
mat brass

ACUSTICA / ACOUSTIC

- 117 ARENA ACOUSTIC
- 118 PHI
- 119 ZERO ROUND ACOUSTIC




ARENA ACOUSTIC

Enzo Panzeri 2021



Sospensione fonoassorbente per illuminazione diretta, con driver integrato per regolazione dell'intensità luminosa tramite dispositivi DALI o Push DIM. Pannello fonoassorbente in PET in grado di ridurre il suono riverberato (NRC 0,85). Anche il pannello Slalom, nella elegante finitura "millerighe" permette di migliorare significativamente il confort acustico (NRC 0,80). La superficie fonoassorbente è inserita nello stesso profilo in alluminio di Arena, prestandosi ad originali composizioni di elementi acustici e lampade a sospensione delle famiglie Zero Shapes e Arena. Bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio le finiture disponibili. Pannello in PET colore carbone, colori custom a richiesta.

Sound-absorbing suspension with downwards illumination, with integrated power supply for dimming the light intensity through DALI or Push DIM protocol. Sound-absorbing PET panel capable of reducing reverberated sound (NRC 0.85). The Slalom panel in the elegant 'millerighe' finish also significantly improves acoustic comfort (NRC 0.80). The sound-absorbing panel is inside the same aluminum profile as Arena, useful for compositions of acoustic elements and suspension lamps (Zero Shapes and Arena). White, black, titanium, bronze and mat brass finishes are available. Acoustic PET panel in charcoal color, custom colors are available on request.

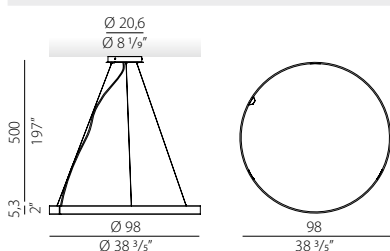

CODICE
CODE

L04601.100.0502
L04602.100.0502
L04617.100.0502
L04619.100.0502
L04630.100.0502

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 51W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1434lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

IP20

kg

5,80

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR<19 in funzione delle condizioni di installazione / UGR<19 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

17 bronzo
bronze

19 ottone satinato
mat brass

30 titanio
titanium



slalom[®]
acoustic & partition systems



L05601.100.0502
L05602.100.0502
L05617.100.0502
L05619.100.0502
L05630.100.0502

Panel by Slalom

kg

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 51W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1434lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

IP20

5,80



RECYCLED PLASTIC



ECO FRIENDLY



100% RECYCLABLE



LOW EMISSIONS



100% TRACEABLE SOURCES




MADE IN ITALY

Pannello fonoassorbente by Slalom
Struttura bianca 01, pannello "natural grey"
Struttura nera 02, pannello "morning green"
Struttura bronzo 17, pannello "brick"
Struttura ottone satinato 19, pannello "milk"
Struttura titanio 30, pannello "mud"

Sound-absorbing panel by Slalom
White 01 structure, "natural grey" panel
Black 02 structure, "morning green" panel
Bronze 17 structure, "brick" panel
Mat brass 19 structure, "milk" panel
Titanium 30 structure, "mud" panel

Il pannello fonoassorbente "MILLERIGHE" con rivestimento "PETfelt", realizzato con il materiale ricavato dal riciclo di bottiglie di plastica, o "PETfabric", in poliestere riciclato, offre un elevato comfort acustico, resistenza al fuoco ed idoneo per le certificazioni architettoniche di edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.

Sound-absorbing panel "MILLERIGHE" with "PETfelt" finish, made with the material obtained from the recycling of plastic bottles, or "PETfabric", recycled polyester, offers high acoustic comfort, fire resistance and is suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.



YPA05602.030

Pannello fonoassorbente per aumento prestazione acustica
[coefficiente Alpha W (aw) 0,9]. Altezza finale apparecchio 6,5cm (2 5/9")

Sound absorbing panel for increased acoustic performance
[Alpha W coefficient (aw) 0.9]. Fixture total height 6,5cm (2 5/9")

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR<19 in funzione delle condizioni di installazione / UGR<19 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Finitura / Finishes **YPA05602.038**

01 bianco / natural grey
white / natural grey

02 nero / morning green
white / morning green

17 bronzo / brick
bronze / brick

19 ottone satinato / milk
mat brass / milk

30 titanio / mud
titan / mud

02 nero
black





Sospensione fonoassorbente per illuminazione diretta, con driver integrato. Il paralume fonoassorbente by Slalom è composto al 75% da materiale plastico riciclato, rivestito da un sottile strato di feltro sempre riciclato al 96% e accoglie una piccolo elemento luminoso circolare in alluminio pressofuso con sorgente luminosa LED. Disponibile in finiture bianco, nero e ottone satinato con paralume "milk" e in finiture bronzo e titanio con paralume "mud". Adatto a garantire il giusto comfort visivo e acustico negli spazi in cui viene collocata, principalmente ristoranti, aree comuni e spazi commerciali.

Sound-absorbing suspension lamp for direct lighting, with integrated driver. The sound-absorbing lampshade by Slalom is composed of 75% recycled plastic material, covered with a thin layer of felt, also 96% recycled, and houses a small circular die-casted aluminium light element with LED light source. Available in white, black and mat brass finishes with 'milk' lampshade and in bronze and titanium finishes with 'mud' lampshade. Suitable for ensuring the right visual and acoustic comfort in the spaces where it is placed, mainly restaurants, public areas and commercial spaces.

CODICE
CODEFONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

kg

**L05801.060.0501****L05802.060.0501****L05817.060.0501****L05819.060.0501****L05830.060.0501**

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,5W

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 422lm

2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF


IP40

Struttura bianca 01, nera 02, ottone satinato 19: paralume fonoassorbente "milk".

Struttura bronzo 17, titanio 30: paralume fonoassorbente "mud"

White 01, black 02, mat brass 19 structure: sound-absorbing lampshade "milk"

Bronze 17, titanium 30 structure: sound-absorbing lampshade "mud"

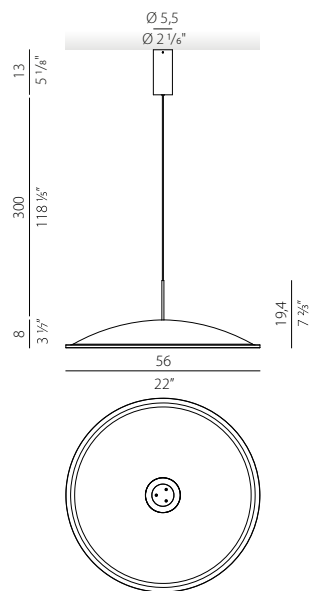slalom®
acoustic & partition systemsFotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white**02** nero
black**19** ottone satinato
mat brass**17** bronzo
bronze**30** titanio
titanium



ZERO ROUND ACOUSTIC

Enzo Panzeri 2020



Pannello fonoassorbente in PET in grado di ridurre il suono riverberato (NRC 0,85). Anche il pannello Slalom, nella elegante finitura "millerighe" permette di migliorare significativamente il confort acustico (NRC 0,80). La superficie fonoassorbente è inserita nello stesso profilo in alluminio di Zero Round, prestandosi ad originali composizioni di elementi privi di sorgente luminosa (Zero Round Acoustic) e lampade a sospensione (Zero Round e Arena). Bianco, nero, titanio, bronzo e ottone satinato le finiture disponibili. Pannello in PET er through a palette of elegant and gentle

Sound-absorbing PET panel capable of reducing reverberated sound (NRC 0.85). The Slalom panel in the elegant 'millerighe' finish also significantly improves acoustic comfort (NRC 0.80). The sound-absorbing panel is inside the same aluminium profile as Zero Round, useful for compositions of elements without light source (Zero Round Acoustic) and suspension lamps (Zero Round and Arena). White, black, titanium, bronze and mat brass finishes are available. Acoustic PET panel in charcoal color, custom colors are available on request.

CODICE
CODE

kg

L04501.100.0099


3,33

L04502.100.0099

L04517.100.0099

L04519.100.0099

L04530.100.0099

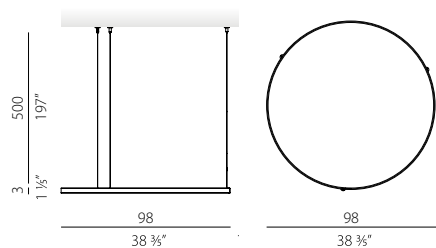

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE


01 bianco
white

02 nero
black

17 bronzo
bronze

19 ottone satinato
mat brass

30 titanio
titanium



slalom
acoustic & partition systems

L05501.100.0099

L05502.100.0099

L05517.100.0099

L05519.100.0099

L05530.100.0099

Panel by Slalom

kg

3,33

Pannello fonoassorbente by Slalom
Struttura bianca 01, pannello "natural grey"
Struttura nera 02, pannello "morning green"
Struttura bronzo 17, pannello "brick"
Struttura ottone satinato 19, pannello "milk"
Struttura titanio 30, pannello "mud"

Sound-absorbing panel by Slalom
White 01 structure, "natural grey" panel
Black 02 structure, "morning green" panel
Bronze 17 structure, "brick" panel
Mat brass 19 structure, "milk" panel
Titanium 30 structure, "mud" panel

Il pannello fonoassorbente "MILLERIGHE" con rivestimento "PETfelt", realizzato con il materiale ricavato dal riciclo di bottiglie di plastica, o "PETfabric", in poliestere riciclato, offre un elevato confort acustico, resistenza al fuoco ed idoneo per le certificazioni architettoniche di edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.

Sound-absorbing panel "MILLERIGHE" with "PETfelt" finish, made with the material obtained from the recycling of plastic bottles, or "PETfabric", recycled polyester, offers high acoustic comfort, fire resistance and is suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.



RECYCLED PLASTIC



ECO FRIENDLY



100% RECYCLABLE



LOW EMISSIONS



100% TRACEABLE SOURCES



MADE IN ITALY

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco / natural grey
white / natural grey

02 nero / morning green
white / morning green

17 bronzo / brick
bronze / brick

19 ottone satinato / milk
mat brass / milk

30 titanio / mud
titan / mud




ESTERNO / OUTDOOR

- 121 DIP
- 122 FIREFLY in the sky
- 124 RALPH
- 126 ROMA
- 127 VENEXIA



Con le sue versioni sospensione, parete, soffitto e terra indoor/outdoor, Dip porta la luce dove è necessario, valorizzando con classe ed eleganza ambienti residenziali e commerciali. Il design minimale degli apparecchi viene enfatizzato da un'accurata selezione di finiture specifiche per ogni tipologia di installazione che nella versione terra indoor, lavorano in abbinamento alla base in marmo nero marquina o travertino. Versione da sospensione con cavo di alimentazione regolabile in altezza; versioni da terra, parete e soffitto caratterizzate da un braccio curvo che sostiene la testa orientabile, permettendo di scegliere la direzione del fascio luminoso.

With its suspension, wall, ceiling and floor indoor/outdoor versions, Dip brings light to where it is needed, enhancing residential and commercial environments with class and elegance. The minimalist design of the fixtures is emphasized by a careful selection of specific finishes for each type of installation which in the indoor ground version, work in combination with the black marquina marble or travertine. Suspension version with height-adjustable power supply cable; floor, wall and ceiling versions characterized by a curved arm that supports the adjustable head, allowing the direction of the light beam to be chosen.

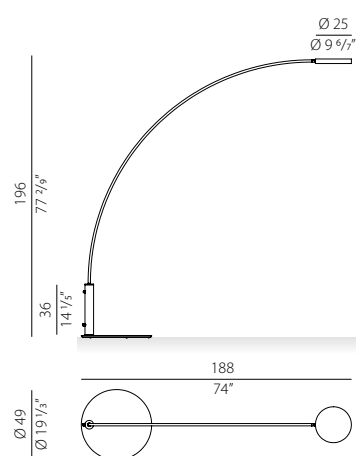

CODICE
CODE

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

kg

ET08416.170.0527

ET08427.170.0527

ET08428.170.0527

ET08434.170.0527

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W

20,00

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm

2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)

IP65

Fornito completo di interruttore push, cavo 3m e spina
Supplied complete with push switch, 3m cable and plug

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

16 corten corten	27 verde oliva materico textured olive green	28 bianco soft materico textured soft white	34 grigio micaceo micaceous grey
----------------------------	--	---	--



VERSIONE INDOOR A PAGINA 41 / INDOOR VERSION ON PAGE 41



FIREFLY IN THE SKY


Matteo Thun 2019

Registered Design




Firefly in the sky è un apparecchio a batteria da tavolo. La testa removibile racchiude sistema di aggancio magnetico, batteria ricaricabile tramite USB-C, sorgente LED e comando Step DIM a 5 regolazioni di intensità luminosa. In funzione delle condizioni di utilizzo per una ricarica di circa 4 ore si stima un'autonomia di circa 6 ore con intensità della luce al 100% e di circa 24 ore con intensità della luce al 25%. Base antiscivolo già in dotazione. Verde oliva materico, bianco soft materico, terracotta naturale materico e corten si aggiungono alle finiture disponibili nero satinato, bronzo e champagne.

Firefly in the sky is a battery table lamp. The removable head contains magnetic coupling system, rechargeable battery via USB-C, LED source and Step DIM control with 5 light intensity settings. Depending on the conditions of use for a recharge of approximately 4 hours, an autonomy of approximately 6 hours is estimated with 100% light intensity and approximately 24 hours with 25% light intensity. Anti-slip base included. Textured olive green, textured soft white, textured natural terracotta and corten are added to mat black, bronze and champagne finishes available.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
 C07805.011.0514	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2W	1,06
C07806.011.0514	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 134lm	
C07816.011.0514	2700K Ra>90 5V DC battery Dimmable (Step DIM)	
C07817.011.0514	 IP65 	
C07827.011.0514	Interruttore incluso / Switch included	
C07828.011.0514	In funzione delle condizioni di utilizzo per una ricarica di circa 4 ore si stima un'autonomia di circa 6 ore con intensità della luce al 100% e di circa 24 ore con intensità della luce al 25%. Indicatore LED per lo stato di carica. La carica avviene tramite USB-C. Caricabatteria e cavetto inclusi.	
C07829.011.0514		

Depending on the conditions of use for a recharge of approximately 4 hours, an autonomy of approximately 6 hours is estimated with 100% light intensity and approximately 24 hours with 25% light intensity. LED indicator for the load status. Charging takes place via USB-C. Battery charger and cable Included.



 PE07805.011.0514	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2W	0,91
PE07806.011.0514	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 134lm	
PE07816.011.0514	2700K Ra>90 5V DC battery Dimmable (Step DIM)	
PE07817.011.0514	 IP65 	
PE07827.011.0514	Fornito completo di picchetto di fissaggio al suolo, interruttore incluso	
PE07828.011.0514	Supplied with peg to fix to the ground, switch included	
PE07829.011.0514	In funzione delle condizioni di utilizzo per una ricarica di circa 4 ore si stima un'autonomia di circa 6 ore con intensità della luce al 100% e di circa 24 ore con intensità della luce al 25%. Indicatore LED per lo stato di carica. La carica avviene tramite USB-C. Caricabatteria e cavetto inclusi.	

Depending on the conditions of use for a recharge of approximately 4 hours, an autonomy of approximately 6 hours is estimated with 100% light intensity and approximately 24 hours with 25% light intensity. LED indicator for the load status. Charging takes place via USB-C. Battery charger and cable Included.




reddot winner 2020

FIREFLY IN THE SKY

Matteo Thun 2019

Registered Design

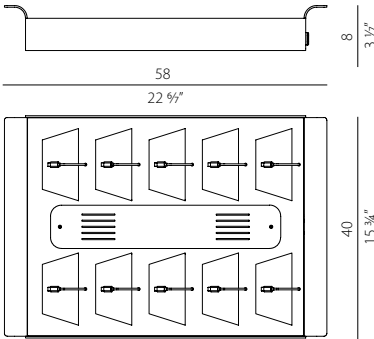	CODICE CODE	FONTE LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	YRM07802.010	Vassoio per ricarica multipla di massimo 10 modelli Firefly in the Sky. Multiple charging tray for up to 10 Firefly in the Sky models.	4,03
			

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

05 champagne champagne	06 nero satinato mat black	16 corten corten	17 bronzo bronze	27 verde oliva materico textured olive green	28 bianco soft materico textured soft white	29 terracotta naturale materico textured natural terracotta	02 nero black
----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------	--	---	---	-------------------------





RALPH

Officina Panzeri 2011







Lampada a sospensione, tavolo, terra e picchetto studiata per esterni. Paralume in rattan sintetico intrecciato a mano colore marrone e stelo in alluminio/ottone (versione da tavolo, terra e picchetto). Diffusore in policarbonato trasparente con portalamпада E27. Diffusore con attacco a baionetta studiato per permettere una facile rimozione per l'eventuale ritiro del paralume durante l'inverno. Versione a sospensione fornita con 1 cavo di alimentazione in colore nero (versione da 90 equipaggiata anche con 1 cavo di sospensione in acciaio). Disponibili accessori per fissaggio a parete. Ideale per zone living esterne o illuminazione di giardini.

Outdoor lamp in the suspension, table, floor and peg versions. Lampshade in hand-woven synthetic brown rattan and body in aluminium/brass (table, floor and peg versions). Transparent polycarbonate diffuser with E27 lamp socket. Diffuser with bayonet fitting, designed for an easy removal of the lampshade during the winter. Suspended version supplied with 1 black power cable (version 90 also equipped with 1 suspension steel cable). Available accessories for wall fixing. Ideal for outdoor living areas or garden lighting.

CODICE CODE		FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
 Versione con rosone IP20 Canopy version IP20		EL04744.035.0000 LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27 IP65 Fornito completo di cavo di collegamento 4,5m, spina, rosone, o-ring in silicone, moschettone. IP65 solo versione con spina Supplied with 4,5m cable, plug, canopy, silicone o-ring, hook. IP65 only plug version	2,49
 Versione con rosone IP20 Canopy version IP20		EL04744.050.0000 LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27 IP65 Fornito completo di cavo di collegamento 4,5m, spina, rosone, o-ring in silicone, moschettone. IP65 solo versione con spina Supplied with 4,5m cable, plug, canopy, silicone o-ring, hook. IP65 only plug version	4,16
 Versione con rosone IP20 Canopy version IP20		EL04744.090.0000 LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27 IP65 Fornito completo di cavo di collegamento 4,5m, spina e rosone. IP65 solo versione con spina Supplied with 4,5m cable, plug and canopy. IP65 only plug version	11,37
 Versione con rosone IP20 Canopy version IP20		EC04744.035.0000 LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27 IP65 Fornito con interruttore Supplied with switch	3,36

RALPH

Officina Panzeri 2011

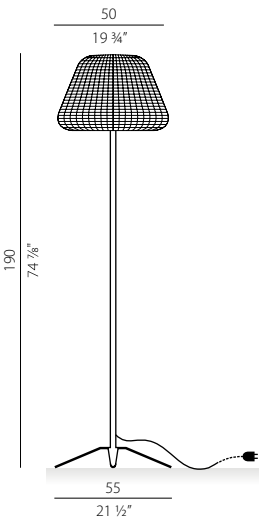	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	ET04744.035.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27 IP65  Fornito completo di base. Da fissare al suolo Supplied complete with base. To be fixed to the ground	3,42
	PE04744.035.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27 IP65  Fornito completo di picchetto di fissaggio al suolo, spina e interruttore Supplied with peg to fix to the ground, plug and switch	3,84
	ET04744.050.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27 IP65  Fornito completo di base, interruttore e spina Supply with base, switch and plug	9,25
	M4744 A	Staffa per fissaggio a parete in alluminio plastificato. Accessorio per EL047__035.0000 Wall fixing bracket in plasticised aluminium. Accessory for EL047__035.0000	0,59
	M47 T	Picchetto per il fissaggio al suolo per ET047__050.0000. Peg for ground fixing for ET047__050.0000.	0,87

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

44 marrone metallizzato
metallized brown




paralume marrone
lampshade brown





Una famiglia di prodotti che rappresenta un prestigioso connubio tra classicità e modernità. La sapiente unione di forme che evocano il passato, materiali raffinati e tecnologie contemporanee crea un prodotto senza tempo, in grado di esaltare la texture del vetro cattedrale attraverso una luce morbida e diffusa. Roma diventa assoluta protagonista dello spazio che occupa grazie al suo carattere forte e distintivo. Versione da terra per esterni. Completano la famiglia diverse versioni per interno.

A family of products that represents a prestigious blend of classicism and modernity. The clever combination of shapes that evoke the past, refined materials and contemporary technology creates a timeless product that enhances the texture of cathedral glass through soft, diffused light. Roma becomes the absolute protagonist of the space it occupies thanks to its strong and distinctive character. Floor-standing version for outdoors. Several indoor versions complete the family.

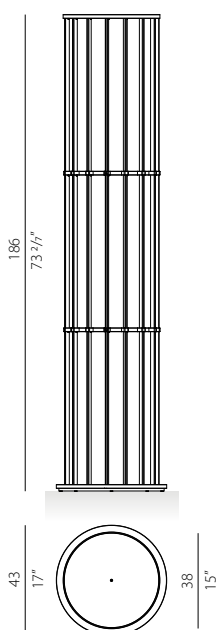CODICE
CODE

ET14817.185.0510


FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

kg

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5048lm
2700K Ra>90 24V DC

LED IP65

Fornito completo di cavo 5m. Driver non incluso
Supplied with 5m cable. Driver not included

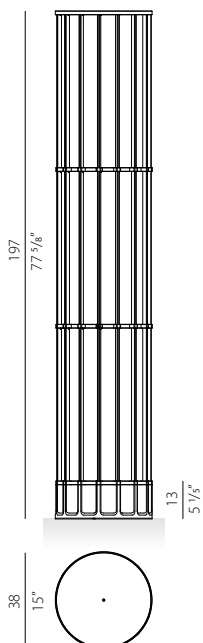

ET14817.200.0510

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5048lm
2700K Ra>90 24V DC

LED IP65

Basamento in travertino. Fornito completo di cavo 5m.
Driver non incluso
Travertine base. Supplied with 5m cable
Driver not included

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

17 bronzo
bronze

VERSIONE INDOOR A PAGINA 78 / INDOOR VERSION ON PAGE 78





Lampada a sospensione, parete e paletto per esterni IP65 con testa in vetro colato e piattello in alluminio tornito. Paletto in alluminio disponibile in tre altezze, completo di sistema di fissaggio per installazione a terra. Versione parete con braccio rigido di fissaggio a parete. Finiture grigio micaceo, legno verniciato con accessori in ottone satinato, corten. Ideale per hotel, ristoranti, residenze.

Suspension, wall lamp and bollard for outdoor IP65 with cast glass head and turned aluminium plate. Bollard available in three heights, complete with fixing system for ground installation. Wall version with fixed wall arm. Micaceous grey, varnished wood with mat brass accessories and corten finishes are available. Ideal for hotels, restaurants, residences.

		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
		ET04816.045.0201	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8W	3,43
		ET04834.045.0201	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 594lm	
		ET04845.045.0201	2700K Ra>80 220-240V AC ON-OFF IP65 IK06	
		ET04816.070.0201	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8W	3,70
		ET04834.070.0201	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 594lm	
		ET04845.070.0201	2700K Ra>80 220-240V AC ON-OFF IP65 IK06	
		ET04816.095.0201	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8W	3,82
		ET04834.095.0201	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 594lm	
		ET04845.095.0201	2700K Ra>80 220-240V AC ON-OFF IP65 IK06	
		YTF04800.012	Tirafondi per il fissaggio al suolo. Anchor bolts for ground fixing.	0,22

VENEXIA

Matteo Thun 2020

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	 EL04816.022.0201	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8W	3,40
	EL04819.022.0201	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 594lm	
	EL04834.022.0201	2700K Ra>80 220-240V AC ON-OFF	
		 IP65 IK06 	
	 EA04816.022.0201	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8W	3,60
	EA04819.022.0201	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 594lm	
	EA04834.022.0201	2700K Ra>80 220-240V AC ON-OFF	
		 IP65 IK06 	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

16 corten corten	34 grigio micaceo micaceous grey	45 legno/ottone satinato wood/mat brass	19 ottone satinato mat brass
----------------------------	--	---	--




archiproducts
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2020




PROFILI / PROFILES

148	BROADWAY
130	BRONX
132	BROOKLYN
132	BROOKLYN OUT
132	BROOKLYN TRIM
137	CORNER
139	GIANO
142	HARLEM
144	KIPS
143	KIPS ROUND
145	MANHATTAN
149	NOOK
150	TRIBECA




BRONX XG247

XG247__+LED+XM247__202.0099

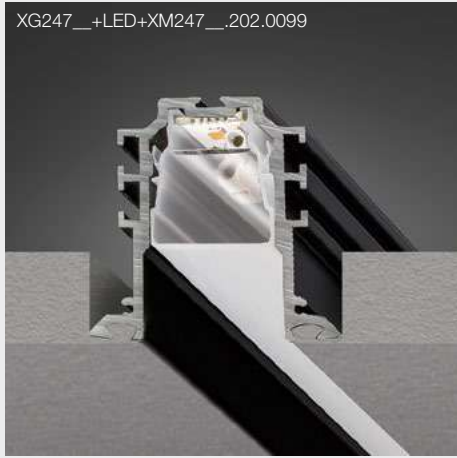

Profilo in alluminio estruso ad incasso, completo di diffusore in policarbonato estruso, studiato per consentire l'installazione su pannelli in cartongesso di diverso spessore (12,5mm e 25mm), grazie alla possibilità di posizionare gli elementi di fissaggio su due livelli. La sorgente luminosa è inserita a scorrimento senza incollaggio all'interno del diffusore in policarbonato estruso rimovibile a scatto, permettendo una semplice installazione.

Bronx is a recessed aluminium profile, characterized by the recessed positioning of the light source, and by a thin line of light of only 29 mm. The extrusion is designed to allow installation both on standard plasterboard panels and on panels with double thickness, thanks to the possibility of positioning the fixing tabs on two different levels. The light source is sliding inside the extruded polycarbonate diffuser without gluing, removable by snap, allowing a simple installation.

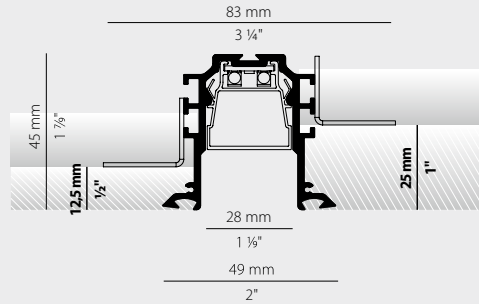

Electric options only with remote components	page 213
Dimming / Power supply	215-217
Technical information	218
Wiring diagram 1	218
UGR <19 depending on installation conditions	
Photometric data available at www.panzeri.it	

TRIMLESS PROFILE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	NR. ADVISED	MM	INCHES	kg
Fornito completo di schermo diffusore	XG24701.050.0099	510	20"	2	515 x 50	20 3/2" x 2"	0,46
Supplied with diffuser	XG24702.050.0099	510	20"	2	515 x 50	20 3/2" x 2"	0,46
	XG24701.100.0099	1010	39 1/8"	2	1015 x 50	40" x 2"	0,88
	XG24702.100.0099	1010	39 1/8"	2	1015 x 50	40" x 2"	0,88
	XG24701.200.0099	2010	79 1/8"	3	2015 x 50	79 3/8" x 2"	1,74
	XG24702.200.0099	2010	79 1/8"	3	2015 x 50	79 3/8" x 2"	1,74
	XG24701.300.0099	3010	118 3/8"	4	3015 x 50	118 4/8" x 2"	2,61
	XG24702.300.0099	3010	118 3/8"	4	3015 x 50	118 4/8" x 2"	2,61


LED MODULE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W	LM	LM/M	NR. LED	LED	V
	XM005.050.0410	500	19 3/8"	62,5	2 1/2"	8,6W	1140lm	2280lm/m	64	3000K Ra>90	24V DC
	XM005.012.0410	125	5"	62,5	2 1/2"	2,15W	285lm	2280lm/m	16	3000K Ra>90	24V DC

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 151 / LED Profile Matrix page 151

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black
---------------------------	-------------------------

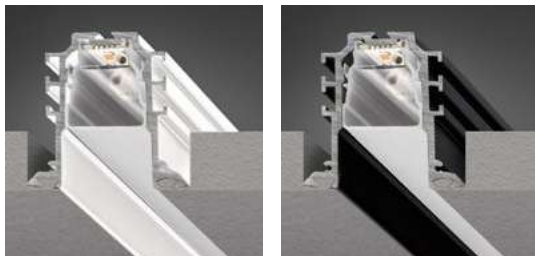


XM24701.302.0099

0,10

XM24702.302.0099

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano di 90°, per installazione incassata a scomparsa.
Connection joint for two lines of modular profiles with level junction 90°, for total built-in installation.

**XM24700.301.0099**

0,03

Kit di giunzione lineare.
Linear junction kit.

**XM24701.202.0099**

0,02


XM24702.202.0099

Coppia di testate di chiusura con viti.
Pair of end caps with screws.

**XM24700.201.0099**

0,03

Kit di staffe di fissaggio su cartongesso.
Drywall fixing bracket kit.

**XM2033/34/32/31-S**

Cavi di alimentazione.
Power cables.




0,01

**XM247-ALU CUT**

Taglio a richiesta di estruso di alluminio.
Extruded aluminum cut on request.

XM247-SCREEN CUT


Taglio a richiesta di schermo in policarbonato.
Polycarbonate screen cut on request.

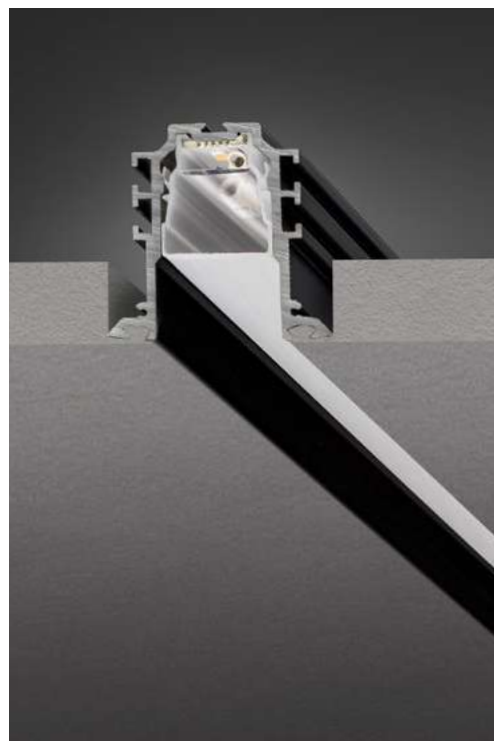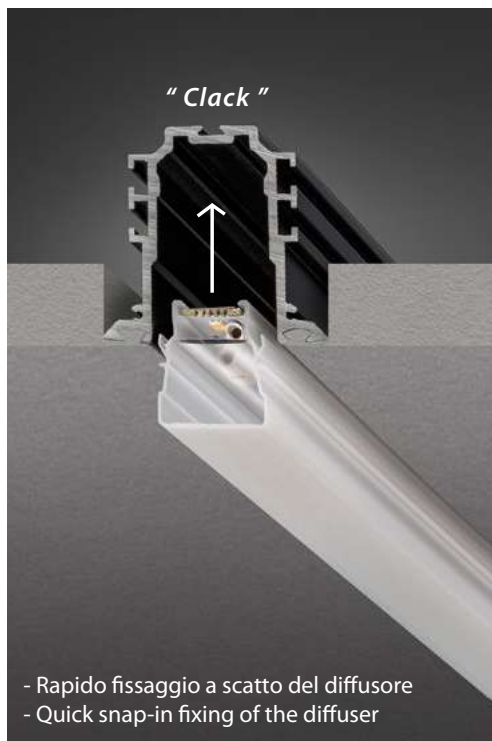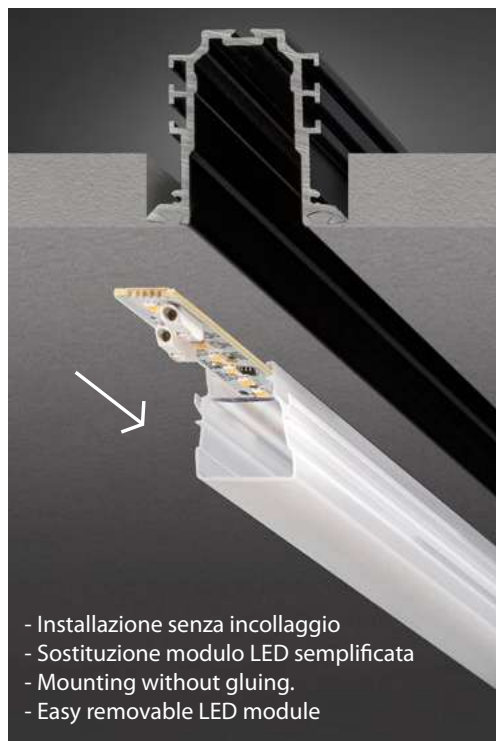

L'Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione / Panzeri Technical Department is available to support the design

BROOKLYN XG2033

XG2033- __TRACK+LED+XM2033-T

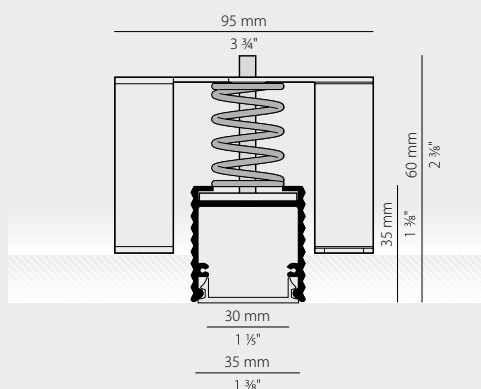

Sistema modulare LED in alluminio estruso verniciato bianco sezionabile, da incasso a scomparsa totale (trimless), per applicazioni in verticale o orizzontale per cartongesso/laterizio. Doppi schermi: il primo monouso per rasatura, stuccatura e verniciatura, il secondo definitivo opalino o microprismato. Per una corretta e facile installazione nel cartongesso sono disponibili farfalle micro regolabili opzionali, applicabili ogni 400mm ca. Moduli LED multipli da 500mm frazionabili ogni 62,5mm 3000K 8,6W 24V. Moduli LED da 125mm 3000K 2,2W 24V, completi di 2 cavetti per collegamento. Predisporre, se necessari, eventuali appendimenti.

Modular LED system in white painted extruded aluminium (trimless), dividable, and fully recessed wall for vertical or horizontal use in drywall/concrete. Two screens: the first disposable for shaving, plastering and painting, the second definitive in opaline or microprismatic finish. For a quick and easy installation in drywall, are available micro adjustable wings nut optional, applicable every 400mm approx. Multiple LED modules (500mm long) divisible every 62,5mm 3000K 8,6W 24V. Modules (125mm long) 3000K 2,2W 24V, complete with 2 connection cables. Prepare, if necessary, any hangings to support the system.

Electric options only with remote components page 213

Dimming / Power supply 215/217

Technical information 218


Wiring diagram 1 218

UGR <19 depending on installation conditions

Photometric data available at www.panzeri.it

BROOKLYN TRIM XG2034

XG2034- __TRACK+LED+XM2034-T

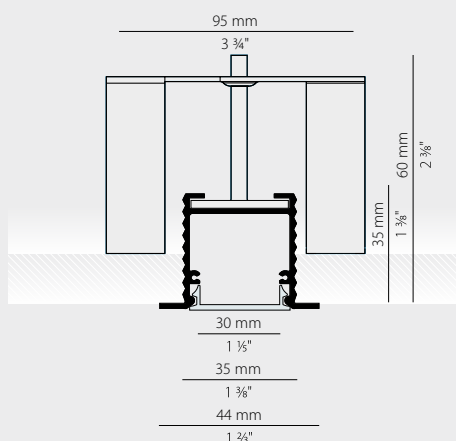


Sistema modulare LED in alluminio estruso verniciato bianco sezionabile, da incasso con bordo (trim), per applicazioni in verticale o orizzontale per cartongesso/laterizio. Per una corretta e facile installazione nel cartongesso sono disponibili farfalle opzionali, applicabili ogni 400mm ca. Moduli LED multipli da 500mm frazionabili ogni 62,5mm 3000K 8,6W 24V. Moduli LED da 125mm 3000K 2,2W 24V, completi di 2 cavetti per collegamento. Predisporre, se necessari, eventuali appendimenti.

Modular LED system in extruded aluminium painted white, for recessed installation with border (trim), for vertical or horizontal application in drywall /brick. Wings nut (an optional) are available for correct and simple installation in false ceiling applicable every 400mm approx. Multiple 500mm LED modules 8,6W 24V 3000K divisible every 62,5mm. 125mm LED modules 3000K 2,2W 24V complete with 2 connection cable. Prepare any suspensions, if necessary.

BROOKLYN OUT XP2033

XP2033- __TRACK+LED+XM2033-T1

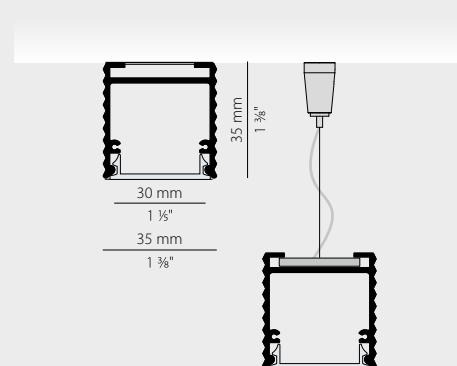

Sistema modulare LED in alluminio estruso verniciato bianco (nero a richiesta) sezionabile, da parete/plafone o a sospensione. Moduli LED multipli da 500mm frazionabili ogni 62,5mm 3000K 8,6W 24V. Moduli LED da 125mm 3000K 2,2W 24V, completi di 2 cavetti per collegamento.

Modular LED system in extruded aluminium painted white (black on request) sectionable, da parete/plafone o a sospensione. Moduli LED multipli da 500mm frazionabili ogni 62,5mm 3000K 8,6W 24V. Moduli LED da 125mm 3000K 2,2W 24V, complete with 2 connection cables.

TRIMLESS PROFILE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	NR. ADVISED	MM	INCHES	kg
Fornito completo di schermo monouso e schermo diffusore opalino Supplied with disposable screen and opal diffuser	XG2033-50TRACK	510	20"	2	515 x 40	20 3/4" x 1 3/8"	0,38
	XG2033-100TRACK	1010	39 1/2"	2	1015 x 40	40" x 1 3/8"	0,83
	XG2033-200TRACK	2010	79 1/2"	3	2015 x 40	79 3/4" x 1 3/8"	1,48
	XG2033-300TRACK	3010	118 3/4"	4	3015 x 40	118 5/8" x 1 3/8"	2,21
Fornito completo di schermo monouso e schermo diffusore microprismato Supplied with disposable screen and micro-prismatic diffuser	XG2033-50TRACK PR	510	20"	2	515 x 40	20 3/4" x 1 3/8"	0,38
	XG2033-100TRACK PR	1010	39 1/2"	2	1015 x 40	40" x 1 3/8"	0,83
	XG2033-200TRACK PR	2010	79 1/2"	3	2015 x 40	79 3/4" x 1 3/8"	1,48
	XG2033-300TRACK PR	3010	118 3/4"	4	3015 x 40	118 5/8" x 1 3/8"	2,21

TRIM PROFILE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	NR. ADVISED	MM	INCHES	kg
Fornito completo di schermo diffusore opalino Supplied with opal diffuser	XG2034-50TRACK	510	20"	2	515 x 40	20 3/4" x 1 3/8"	0,32
	XG2034-100TRACK	1010	39 1/2"	2	1015 x 40	40" x 1 3/8"	0,67
	XG2034-200TRACK	2010	79 1/2"	3	2015 x 40	79 3/4" x 1 3/8"	1,25
	XG2034-300TRACK	3010	118 3/4"	4	3015 x 40	118 5/8" x 1 3/8"	1,90
Fornito completo di schermo diffusore microprismato Supplied with micro-prismatic diffuser	XG2034-50TRACK PR	510	20"	2	515 x 40	20 3/4" x 1 3/8"	0,32
	XG2034-100TRACK PR	1010	39 1/2"	2	1015 x 40	40" x 1 3/8"	0,67
	XG2034-200TRACK PR	2010	79 1/2"	3	2015 x 40	79 3/4" x 1 3/8"	1,25
	XG2034-300TRACK PR	3010	118 3/4"	4	3015 x 40	118 5/8" x 1 3/8"	1,90

CEILING SUSPENSION

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg
Fornito completo di schermo diffusore opalino Supplied with opal diffuser	XP2033-50TRACK	525	20 3/4"	0,34
	XP2033-100TRACK	1025	40 3/8"	0,68
	XP2033-200TRACK	2025	79 7/8"	1,32
	XP2033-300TRACK	3025	119 1/2"	1,94
Fornito completo di schermo diffusore microprismato Supplied with micro-prismatic diffuser	XP2033-50TRACK PR	525	20 3/4"	0,34
	XP2033-100TRACK PR	1025	40 3/8"	0,68
	XP2033-200TRACK PR	2025	79 7/8"	1,32
	XP2033-300TRACK PR	3025	119 1/2"	1,94

LED MODULE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W	W/M	LM	LM/M	NR. LED	LED	V
	XM006.050.0410	500	19 3/4"	62,5	2 1/2"	8,6W	17,2W/m	1140lm	2280lm/m	64	3000K Ra>90	24V DC
	XM006.012.0410	125	5"	62,5	2 1/2"	2,15W	17,2W/m	258lm	2280lm/m	16	3000K Ra>90	24V DC
	YLR005.010.0410	5000	197"	50	2"		9,6W/m		1220lm/m	200/m	3000K Ra>80	24V DC
	YLR006.017.0410	5000	197"	42	1 3/4"		16,8W/m		2070lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC

Altre temperature di colore disponibili a pag. 213 / Other colour temperatures available on page 213

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 151 / LED Profile Matrix page 151


DIFFUSERS

CODICE / CODE	L MM	L INCHES		kg
XM2033/34/45/46-600S	6000 x 30	236 ³ / ₈ " x 1 ¹ / ₈ "	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 6000mm (236,2") long.	0,47
XM2033/34/45/46-900S	9000 x 30	354 ³ / ₈ " x 1 ¹ / ₈ "	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 9000mm (354,3") long.	0,69
XM2033/34/45/46-1200S	12000 x 30	472 ³ / ₈ " x 1 ¹ / ₈ "	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 12000mm (472,4") long.	0,93
XM2033/34/45/46-600S PR	6000 x 30	236 ³ / ₈ " x 1 ¹ / ₈ "	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 6000mm (236,2"). Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 6000mm (236,2") long.	0,47
XM2033/34/45/46-900S PR	9000 x 30	354 ³ / ₈ " x 1 ¹ / ₈ "	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 9000mm (354,3"). Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 9000mm (354,3") long.	0,69
XM2033/34/45/46-1200S PR	12000 x 30	472 ³ / ₈ " x 1 ¹ / ₈ "	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 12000mm (472,4"). Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 12000mm (472,4") long.	0,93

ACCESSORI / ACCESSORIES


XM2033-U90

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano di 90°, per installazione a incasso a scomparsa.
Connection joint for two lines of modular profiles with level junction 90°, for total built-in installation.




XM2033-U90 XP

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano di 90°, per installazione a sospensione o a soffitto.
Connection joint for two lines of modular profiles with level junction 90°, for suspended or ceiling installation.




XM2034-U90

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano di 90°, per installazione a incasso.
Connection joint for two lines of modular profiles with level junction 90°, for built-in installation.




XM2033-UT

Giunzione piana per tre profili a "T", per installazione a incasso a scomparsa.
Three profiles "T" level junction, for total built-in installation.




XM2033-X

Giunzione piana per quattro profili a "X", per installazione a incasso a scomparsa.
Four profiles "X" level junction, for total built-in installation.




XM2033/34-ANG

Giunzione perpendicolare per due profili con taglio a 45°.
Two profiles perpendicular junction with 45° cut.



XM2033-U45


Giunzione piana per due profili con taglio a 45°, per installazione a incasso a scomparsa.
Two profiles level junction with 45° cut, for total built-in installation.



ACCESSORI / ACCESSORIES

XM2033/34-U


Giunzione lineare.
Linear junction.



kg
0,06

XM2033/34-WHI

Riflettore bianco di lunghezza 1000mm (39,4") sezionabile.
White reflector with 1000mm (39,4") length to be cut.



0,23

XM2033-T

Coppia di testate di chiusura con viti per profili incassati a scomparsa.
Pair of end caps with screws for trimless recessed profiles.



0,02

XM2033-T1

Coppia di testate di chiusura con viti per profili installati a sospensione o a soffitto.
Pair of end caps with screws for suspended or ceiling mounted profiles.



0,02

XM2034-T


Coppia di testate di chiusura con viti per profili incassati.
Pair of end caps with screws for recessed profiles.



0,17

XM2033-F


Farfalla di fissaggio su cartongesso per profili incassati a scomparsa.
Drywall fixing bracket for trimless recessed profiles.



0,07

XM2034-F

Farfalla di fissaggio su cartongesso per profili incassati.
Drywall fixing bracket for recessed profiles.



0,17

XM2033/34-L

Coppia di piastrine di fissaggio per incasso in muratura.
Pair of fixing plates for recessed installation in brick wall or concrete.



0,04

XM-KIT-S

Kit di sospensione singolo.
Single suspension kit.



0,05

XM2033/34/38/39P


Piastrina per appendimento.
Plate for hanging.



0,01

XM2033-T120W


Kit di alimentazione con rosone bianco e alimentatore 120W.
Power supply kit with white canopy and 120W driver.



1,22

NEW**XM2033-T200W DIM**


Kit di alimentazione con rosone bianco e alimentatore 200W/24V dimmerabile DALI/Push DIM.
Power supply kit with white canopy and 200W/24V DALI/Push DIM dimmable driver.



1,61

XM2033-ST120W


Kit di alimentazione con rosone bianco, alimentatore 120W, cavo di alimentazione di lunghezza 2,2m (86,6").
Power supply kit with white canopy, 120W driver, power cable with length 2,2m (86,6").



1,39

NEW**XM2033-ST200W DIM**

Kit di alimentazione con rosone bianco, alimentatore 200W/24V dimmerabile DALI/Push DIM, cavo di alimentazione di lunghezza 2,2m (86,6").
Power supply kit with white canopy, 200W/24V DALI/Push DIM dimmable driver, power cable with length 2,2m (86,6 inch).



1,72

XM2033/34/32/31-S

Cavi di alimentazione.
Power cables.



0,01

XM2033-A

Coppia di copriluce adesivi per giunzioni.
Pair of adhesive light covers for junctions.



XM231/32-P

Distanziale per installazione a soffitto/parete.
Spacer for ceiling/wall installation.



0,08

XM2033-ALU CUT

Taglio a richiesta di estruso di alluminio.
Extruded aluminum cut on request.

XM2033-SCREEN CUT

Taglio a richiesta di schermo in policarbonato.
Polycarbonate screen cut on request.






CORNER XG2045



XG2045-__+LED+XM2045-T

Sistema modulare a soffitto o parete caratterizzato dal posizionamento arretrato della sorgente. L'installazione prevede l'ancoraggio alle superfici perimetrali e l'inserimento finale del pannello in cartongesso a filo con l'estruso, per un effetto di luce a scomparsa.

Modular LED system in extruded aluminum white painted, for wall or ceiling perimeter installation, characterized by the back positioning of the light source. The installation foresees the fixation of profiles to side surfaces and the final placing of plasterboard panel flush with the extruded body, to have a total recessed light effect.



Electric options only with remote components page 213

Dimming / Power supply 215/217

Technical information 218

Wiring diagram 1-2 218

UGR <19 depending on installation conditions

Photometric data available at www.panzeri.it

TRIMLESS PROFILE

LED IP40 IP20

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg
Fornito completo di schermo diffusore	XG2045-50TRACK	510	20"	0,45
Supplied with diffuser	XG2045-100TRACK	1010	39 4/5"	0,78
	XG2045-200TRACK	2010	79 1/2"	1,45
	XG2045-300TRACK	3010	118 3/5"	2,05

LED MODULE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W	W/M	LM	LM/M	NR. LED	LED	V
	XM006.050.0410	500	19 3/8"	62,5	2 1/2"	8,6W	17,2W/m	1140lm	2280lm/m	64	3000K Ra>90	24V DC
	XM006.012.0410	125	5"	62,5	2 1/2"	2,15W	17,2W/m	258lm	2280lm/m	16	3000K Ra>90	24V DC
	YLR005.010.0410	5000	197"	50	2"		9,6W/m		1220lm/m	200/m	3000K Ra>80	24V DC
	YLR006.017.0410	5000	197"	42	1 3/8"		16,8W/m		2070lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC
	YLR007.022.0410	5000	197"	42	1 3/8"		22W/m		2700lm/m	240/m	3000K Ra>90	24V DC

Altre temperature di colore disponibili a pag. 213 / Other colour temperatures available on page 213

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 151 / LED Profile Matrix page 151

DIFFUSERS

CODICE / CODE	L MM	L INCHES		kg
XM2033/34/45/46-600S	6000 x 30	236 ¾" x 1 ½"	Schermo diffusore in polycarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 6000mm (236,2") long.	0,47
XM2033/34/45/46-900S	9000 x 30	354 ¾" x 1 ½"	Schermo diffusore in polycarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 9000mm (354,3") long.	0,69
XM2033/34/45/46-1200S	12000 x 30	472 ½" x 1 ½"	Schermo diffusore in polycarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 12000mm (472,4") long.	0,93


Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

XM2045-U90 1


Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano interno di 90°, per installazione perimetrale.
Connection joint for two lines of modular profiles with internal level junction 90°, for perimetral installation.



kg
0,09

XM2045-U90 2


Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano esterno di 90°, per installazione perimetrale.
Connection joint for two lines of modular profiles with external level junction 90°, for perimetral installation.



0,13

XM2045-ANG 3


Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare interno di 90°, per installazione perimetrale.
Connection joint for two lines of modular profiles with internal perpendicular junction 90°, for perimetral installation.



0,11

XM2045-ANG 4


Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare esterno di 90°, per installazione perimetrale.
Connection joint for two lines of modular profiles with external perpendicular junction 90°, for perimetral installation.



0,09

XM2045-U


Giunzione lineare.
Linear junction.



0,03

XM2045-T

Coppia di testate di chiusura con viti.
Pair of end caps with screws.



0,01


XM2045-CUT

Taglio lineare per moduli dritti.
Linear cut for straight modules.

L'Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione / Panzeri Technical Department is available to support the design


XM2045-U

Giunzione lineare
Linear junction

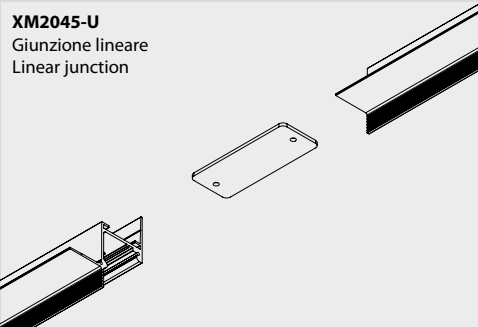


XM2045-U90 1

Angolo 1 piano 90° parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 64x64mm
Angle 1 horizontal 90° wall-wall / ceiling-ceiling, external measurements 64x64mm

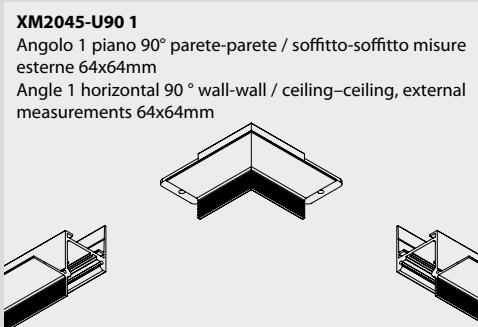


XM2045-U90 2

Angolo 2 piano 90° parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 64x64mm
Angle 2 horizontal 90° wall-wall / ceiling-ceiling, external measurements 64x64mm

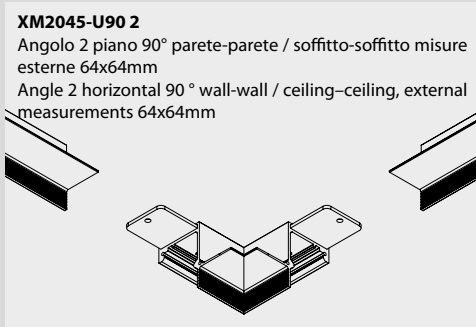


XM2045-ANG 3

Angolo 3 verticale 90° parete-soffitto/parete-parete misure esterne 64x64mm
Angle 3 vertical 90° wall-ceiling / wall-wall, external measurements 64x64mm

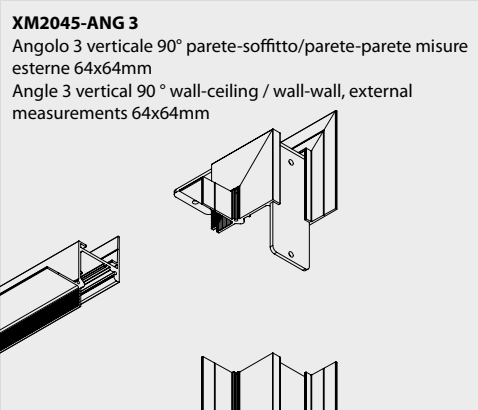

XM2045-ANG 4

Angolo 4 orizzontale 90° parete-parete misure esterne 64x64mm
Angle 4 horizontal 90° wall-wall, external measurements 64x64mm

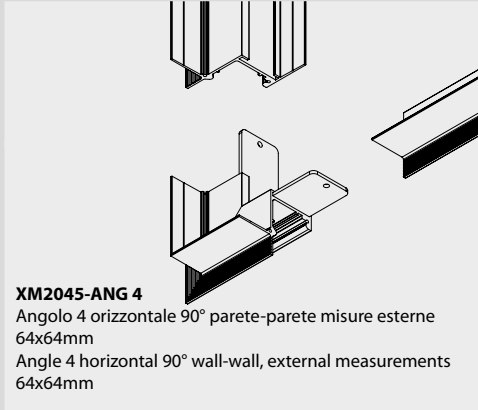



GIANO XP246

XP246__+LED+FEEDING KIT +XM246-__T



Sistema modulare in alluminio estruso disponibile in versione sospensione o parete. Sorgente luminosa composta da modulo LED a luce diretta e indiretta e driver ON-OFF con accensione separata o DALI/Push DIM da integrare all'interno del profilo. Finitura con vernice poliacrilica in bianco o nero e finitura frontale del profilo liscia. Schermo in policarbonato estruso opale o microprismatico. Ideale per uffici, corridoi, scale.

Modular extruded aluminum wall and suspension system. Light source made of LED module with direct and indirect light and separate switching ON-OFF or DALI/Push DIM drivers to be integrated into the profile. Finish in polyacrylic paint in white or black and smooth front finish of the profile. Diffuser in opal or micro prismatic polycarbonate. Ideal for offices, corridors, stairways.


Electric options page 213

Technical information 218

Wiring diagram 1 218

UGR <19 depending on installation conditions

Photometric data available at www.panzeri.it

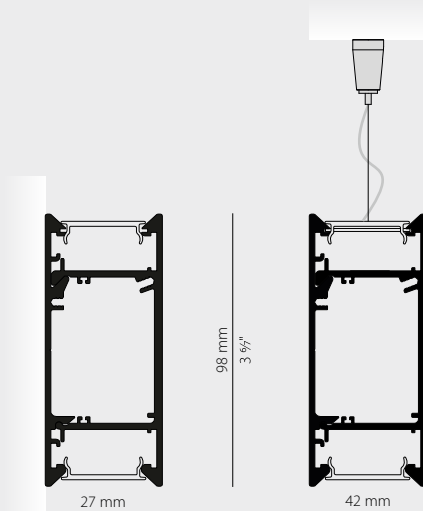

WALL SUSPENSION

LED IP40 850°

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg
Fornito completo di n.2 schermi diffusori opalini	XP24646.050.0099	515	20 3/4"	1,19
Supplied with n.2 opal diffuser	XP24648.050.0099	515	20 3/4"	1,19
	XP24646.100.0099	1015	40"	2,38
	XP24648.100.0099	1015	40"	2,38
	XP24646.200.0099	2015	79 3/5"	4,76
	XP24648.200.0099	2015	79 3/5"	4,76
	XP24646.300.0099	3015	118 4/5"	7,14
	XP24648.300.0099	3015	118 4/5"	7,14

LED MODULE














	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W	W/M	LM	LM/M	NR. LED	LED	V
	XM006.050.0410	500	19 3/8"	62,5	2 1/2"	8,6W	17,2W/m	1140lm	2280lm/m	64	3000K Ra>90	24V DC
	XM006.012.0410	125	5"	62,5	2 1/2"	2,15W	17,2W/m	258lm	2280lm/m	16	3000K Ra>90	24V DC
	YLR005.010.0410	5000	197"	50	2"		9,6W/m		1220lm/m	200/m	3000K Ra>80	24V DC
	YLR006.017.0410	5000	197"	42	1 3/8"		16,8W/m		2070lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC

Altre temperature di colore disponibili a pag. 213 / Other colour temperatures available on page 213

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 151 / LED Profile Matrix page 151

ACCESSORI / ACCESSORIES

XM246-U Kit di giunzione lineare. Linear junction kit.		0,04
XM246-01T XM246-02T Coppia di testate di chiusura. Pair of end caps.		0,03
XM246-01-KIT-S XM246-02-KIT-S Coppia di kit di sospensione, con fune di acciaio di lunghezza 2000mm (78 4/5\" data-bbox="825 177 875 233"/>		0,12
XM246-01-KIT-S1 XM246-02-KIT-S1 Kit di sospensione singolo per giunzioni, con fune di acciaio di lunghezza 2000mm (78 4/5\" data-bbox="848 243 875 300"/>		0,06
XM30/24I Alimentatore LED, 30W 24V DC. LED driver, 30W 24V DC.		0,04
XM60/24I Alimentatore LED, 75W 24V DC. LED driver, 75W 24V DC.		0,30
XM120/24I Alimentatore LED, 120W 24V DC. LED driver, 120W 24V DC.		0,28
XM35/24I DIM Alimentatore LED, 35W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM. LED driver, 35W 24V DC, DALI/Push DIM dimmable.		0,15
XM60/24I DIM Alimentatore LED, 60W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM. LED driver, 60W 24V DC, DALI/Push DIM dimmable.		0,18
XM100/24I DIM Alimentatore LED, 100W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM. LED driver, 100W 24V DC, DALI/Push DIM dimmable.		0,27
NEW		
XM200/24I DIM Alimentatore LED, 200W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM. DIM. LED driver, 200W 24V DC, DALI/Push DIM dimmable.		0,29
XM2038/46-3 Kit di alimentazione con rosone bianco, cavo di alimentazione a 3 poli di lunghezza 2,2m (86,6\" data-bbox="33 778 491 810"/>		0,45
XM2038/46-5 Kit di alimentazione con rosone bianco, cavo di alimentazione a 5 poli di lunghezza 2,2m (86,6\" data-bbox="33 850 491 882"/>		0,56
XM246-ALU CUT Taglio a richiesta di estruso di alluminio. Extruded aluminum cut on request.		

XM246-SCREEN CUT

Taglio a richiesta di schermo in policarbonato.
Polycarbonate screen cut on request.

DRIVER MATRIX XP246

CODE	KIT ALIMENTAZIONE INTERNA POWER SUPPLY KIT	KIT ALIMENTAZIONE DALI / PUSH DIM INTERNA DALI / PUSH DIM POWER SUPPLY KIT
XP246__050.0099	1x XM30/24I	1x XM35/24I DIM
XP246__100.0099	1x XM60/24I	1x XM60/24I DIM
XP246__200.0099	1x XM120/24I	1x XM100/24I DIM
XP246__300.0099	1x XM120/24I	1x XM200/24I DIM

DIFFUSERS

CODICE / CODE	L MM	L INCHES		kg
XM2033/34/45/46-600S	6000 x 30	236 3/8" x 1 1/8"	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 6000mm (236,2") long.	0,47
XM2033/34/45/46-900S	9000 x 30	354 3/8" x 1 1/8"	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 9000mm (354,3") long.	0,69
XM2033/34/45/46-1200S	12000 x 30	472 4/8" x 1 1/8"	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 12000mm (472,4") long.	0,93
XM2033/34/45/46-600S PR	6000 x 30	236 3/8" x 1 1/8"	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 6000mm (236,2"). Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 6000mm (236,2") long.	0,47
XM2033/34/45/46-900S PR	9000 x 30	354 3/8" x 1 1/8"	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 9000mm (354,3"). Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 9000mm (354,3") long.	0,69
XM2033/34/45/46-1200S PR	12000 x 30	472 4/8" x 1 1/8"	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 12000mm (472,4"). Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 12000mm (472,4") long.	0,93


L'Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione / Panzeri Technical Department is available to support the design




HARLEM XG251

Enzo Panzeri 2022


Patent pending

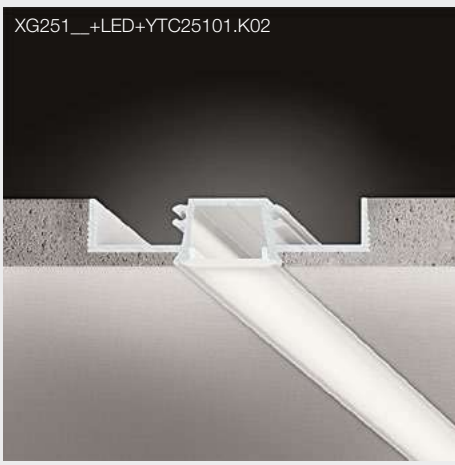

Sistema modulare di profili in alluminio estruso verniciato bianco, studiati per l'incasso in pannelli di cartongesso con effetto di scomparsa totale. La forma è pensata per non interferire con i telai di sostegno dei pannelli, garantendo la possibilità di posa in fila continua in qualunque punto della struttura. Le superfici forate su cui applicare il materiale per la rasatura assicurano una tenuta del gesso nel tempo; il risultato ottimale delle operazioni di rasatura, stuccatura e verniciatura è agevolato anche dalla presenza dello schermo monouso fornito di serie. Ogni modulo è completo di diffusore in policarbonato opalino.

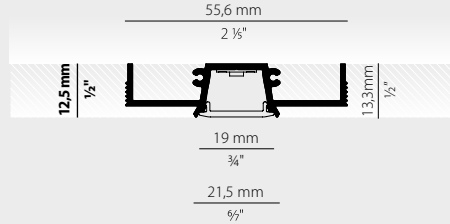

Modular system of profiles in extruded aluminum in white finish, conceived for total recessed installation in drywall. The design allow not to interfere with the support frames of drywall panels, and grant free installation wherever required. The perforated surface of the profile enhances a durable application of plaster over time; moreover the disposable screen for installation ensures an optimal result in plastering and finishing the wall or ceiling. Supplied with additional opal polycarbonate diffuser.

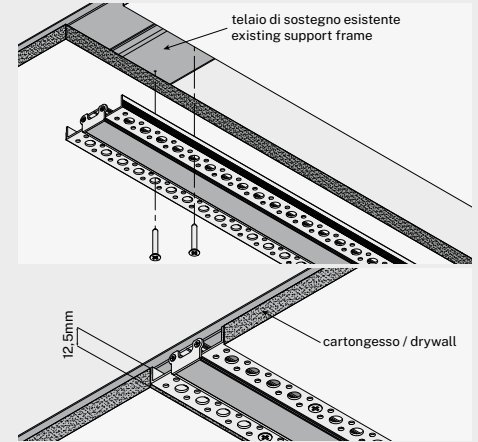

Electric options	page 213
Technical information	218
Wiring diagram 1	218
UGR <19 depending on installation conditions	
Photometric data available at www.panzeri.it	

TRIMLESS PROFILE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	kg
Fornito completo di schermo monouso e schermo diffusore opalino Supplied with disposable screen and opal diffuser	XG25101.100.0099	1010	39 1/8"	1015 x 55	40" x 2 1/8"	
	XG25101.200.0099	2010	79 1/8"	2015 x 55	79 7/8" x 2 1/8"	
	XG25101.300.0099	3010	118 3/8"	3015 x 55	118 4/8" x 2 1/8"	

LED MODULE

CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W/M	LM/M	NR. LED	LED	V
YLR005.010.0410	5000	197"	42	1 7/8"	9,6W/m	1220lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC
YLR006.017.0410	5000	197"	42	1 7/8"	16,8W/m	2070lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC

Altre temperature di colore disponibili a pag. 213 / Other colour temperatures available on page 213

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 151 / LED Profile Matrix page 151


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

ACCESSORI / ACCESSORIES


YTC25101.K02

Coppia di testate di chiusura con viti.
Pair of end caps with screws.



XM27000.301.0099

Kit di giunzione lineare.
Linear junction kit.




L'Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione / Panzeri Technical Department is available to support the design




KIPS ROUND XG271-XG272-XG273

XG271/272/273_+LED+XM27001.202.0099

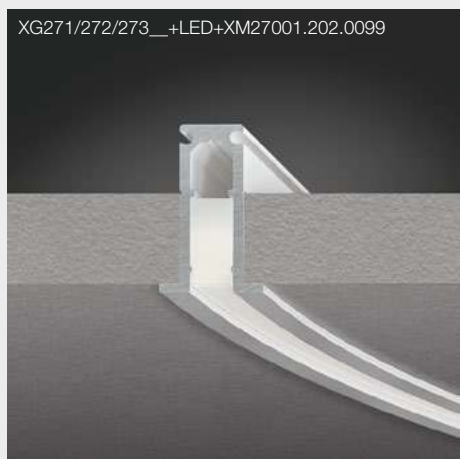

Profilo in alluminio estruso ad incasso di piccole dimensioni, strip LED con guaina in silicone bianco opale da acquistare separatamente. Studiato per consentire l'installazione su pannelli in cartongesso a soffitto o parete. Disponibili moduli lineari e curvi, con molteplici possibilità di combinazione.

Small extruded aluminum profile recessed, with LED strip with opal white silicone sheath to order separately. Designed to allow installation on ceiling or wall plasterboard panels. Linear and curved modules are available with multiple combination possibilities.

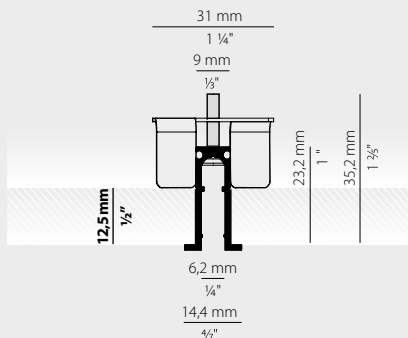

Electric options only with remote components page 213

Dimming / Power supply 215-217

Technical information 218

Wiring diagram 2 218

Photometric data available at www.panzeri.it

TRIM PROFILE



LED IP40 IP20 850°

CODICE / CODE	DEGREES	Ø MM	Ø INCHES	H MM	H INCHES	NR. ADVISED	MM	INCHES	kg
☐ XG27101.100.0099	45°	1033	40 5/8"	23,2	1"	2	Ø ext. 1029 / int. 1008	Ø ext. 40 1/2" / int. 39 5/8"	0,09
☐ XG27201.100.0099	90°	1033	40 5/8"	23,2	1"	2	Ø ext. 1029 / int. 1008	Ø ext. 40 1/2" / int. 39 5/8"	0,18
☐ XG27301.100.0099	180°	1033	40 5/8"	23,2	1"	3	Ø ext. 1029 / int. 1008	Ø ext. 40 1/2" / int. 39 5/8"	0,36

LED MODULE



CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W	LM	LM/M	LED	V
 YLR101.011.0110	1000	39 3/8"	50	2"	10,6W	401lm	401lm/m	3000K Ra>80	24V DC
YLR102.011.0110	5000	197"	50	2"	10,6W/m	2005lm	401lm/m	3000K Ra>80	24V DC

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 151 / LED Profile Matrix page 151

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

Esempio di composizione / Example of configuration:

N.3 Kips Round XG27201.100.0099
N.4 Kips XG27001.050.0099
N.14 wing nut XM2701.201.0099
N.6 kit linear junction XM27000.301.0099
N.1 kit faston XM27000.401.0099
N.2 strip LED YLR102.011.0110
N.1 driver YDV.024.120.A01




KIPS XG270

XG270_+LED+XM27001.202.0099



Profilo in alluminio estruso ad incasso di piccole dimensioni, strip LED con guaina in silicone bianco opale da acquistare separatamente. Studiato per consentire l'installazione su pannelli in cartongesso a soffitto o parete. Disponibili moduli lineari e curvi, con molteplici possibilità di combinazione.

Small extruded aluminum profile recessed, with LED strip with opal white silicone sheath to order separately. Designed to allow installation on ceiling or wall plasterboard panels. Linear and curved modules are available with multiple combination possibilities.

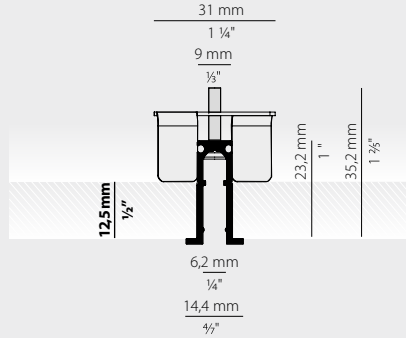

Electric options only with remote components	page 213
Dimming / Power supply	215-217
Technical information	218
Wiring diagram 2	218
Photometric data available at www.panzeri.it	

TRIM PROFILE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	NR. ADVISED	MM	INCHES	kg
	XG27001.050.0099	500	19 3/8"	2	505 x 11	19 8/16" x 3/8"	0,11
	XG27001.100.0099	1000	39 3/8"	2	1005 x 11	39 3/8" x 3/8"	0,23
	XG27001.200.0099	2000	78 4/8"	3	2005 x 11	79" x 3/8"	0,45
	XG27001.300.0099	3000	118 1/8"	4	3005 x 11	118 2/8" x 3/8"	0,68

LED MODULE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W	LM	LM/M	LED	V
	YLR101.011.0110	1000	39 3/8"	50	2"	10,6W	401lm	401lm/m	3000K Ra>80	24V DC
	YLR102.011.0110	5000	197"	50	2"	10,6W/m	2005lm	401lm/m	3000K Ra>80	24V DC

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 151 / LED Profile Matrix page 151


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

ACCESSORI / ACCESSORIES


XM27000.201.0099

Farfalla di fissaggio su cartongesso.
Drywall fixing bracket.




XM27001.202.0099

Coppia di testate di chiusura con viti.
Pair of end caps with screws.




XM27000.301.0099

Kit di giunzione lineare.
Linear junction kit.



XM27000.401.0099

Kit di faston per il collegamento elettrico (10 pezzi).
Faston kit for electrical connection (10 pieces).






MANHATTAN XG2044

XG2044-__TRACK+LED+XM2044-T



Sistema modulare LED in alluminio estruso verniciato bianco, da incasso a scomparsa totale (trimless) per applicazioni in cartongesso. Oltre alla possibilità di installazione a parete e soffitto, in posizione orizzontale e verticale, si presta in modo particolare per installazioni perimetrali. Grazie alla riflessione della luce interna, il profilo non necessita di un diffusore.

Trimless modular LED system in extruded aluminum painted white for use in false ceiling. Besides the possibility of horizontal or vertical installation on walls and ceilings, this system is particularly suitable for perimeter installation. Due to the reflection of the internal light, this profile does not require a diffuser.

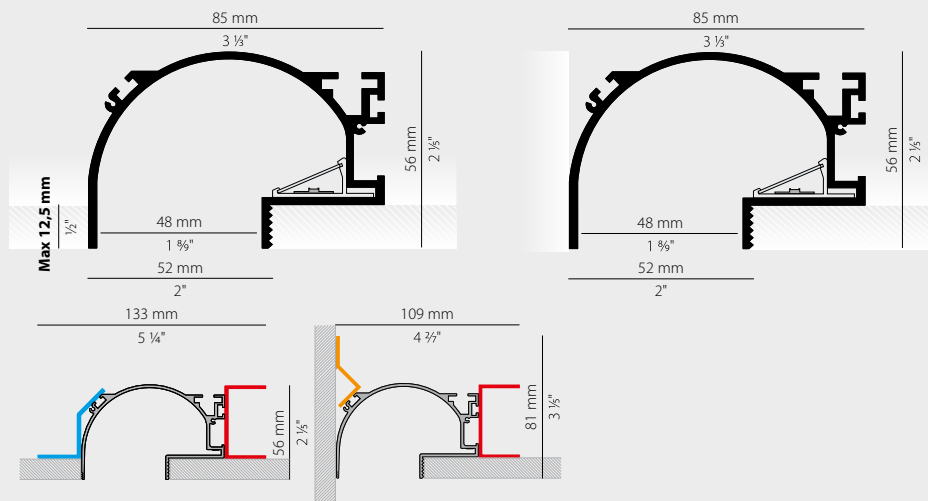

Electric options only with remote components page 213

Dimming / Power supply 215-217

Technical information 218

Wiring diagram 2-3 218-219

UGR <19 depending on installation conditions

Photometric data available at www.panzeri.it

TRIMLESS PROFILE

Fornito completo di supporto in alluminio per LED e schermo diffusore
Supplied with aluminium LED frame and diffuser

CODICE / CODE	L MM	L INCHES	NR. ADVISED	MM	INCHES	kg
XG2044-50TRACK	420	16 5/8"	2	425 x 58	16 3/4" x 2 3/8"	0,69
XG2044-100TRACK	920	36 1/4"	2	925 x 58	36 5/8" x 2 3/8"	1,38
XG2044-200TRACK	1920	75 3/8"	3	1925 x 58	75 5/8" x 2 3/8"	2,64
XG2044-300TRACK	2920	115"	4	2925 x 58	115 1/4" x 2 3/8"	4,13

LED MODULE



CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W/M	LM/M	NR. LED	LED	V
YLR005.010.0410	5000	197"	50	2"	9,6W/m	1220lm/m	200/m	3000K Ra>80	24V DC
YLR006.017.0410	5000	197"	42	1 3/8"	16,8W/m	2070lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC
YLR007.022.0410	5000	197"	42	1 3/8"	22W/m	2700lm/m	240/m	3000K Ra>90	24V DC

Altre temperature di colore disponibili a pag. 213 / Other colour temperatures available on page 213

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 151 / LED Profile Matrix page 151

Eventuali tagli e saldature su rollina sono da quantificare a progetto.
Required cutting and welding on roll are to be calculated for each project.

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE


01 bianco white	21 foglia oro (a richiesta) gold leaf (available on request)	23 foglia argento (a richiesta) silver leaf (available on request)	24 foglia rame (a richiesta) copper leaf (available on request)
---------------------------	--	--	---



ACCESSORI / ACCESSORIES

XM2044-U90 1


Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano esterno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.
Connection joint for two lines of modular profiles with external level junction 90°, for total built-in installation.



kg
0,31

XM2044-U90 2


Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.
Connection joint for two lines of modular profiles with internal level junction 90°, for total built-in installation.



0,27

XM2044-ANG 3


Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.
Connection joint for two lines of modular profiles with internal perpendicular junction 90°, for total built-in installation.



0,35

XM2044-ANG 4


Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare esterno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.
Connection joint for two lines of modular profiles with external perpendicular junction 90°, for total built-in installation.



0,31

XM2044-U


Kit di giunzione lineare.
Linear junction kit.



0,45

XM2044-TA


Vano per alimentazione con viti da fissare sulle giunzioni.
Power compartment with screws for installation on junctions.



0,11

XM2044-T

Coppia di testate di chiusura con viti.
Pair of end caps with screws.



0,03

XM2044-F

Kit di staffe di fissaggio su cartongesso.
Drywall fixing bracket kit.



0,06

XM2044-FP

Kit di staffe di fissaggio filo parete.
Flush wall fixing bracket kit.



0,05

XM2044-P

Piastrina per appendimento.
Plate for hanging.



0,02

XM2044-CUT


Taglio lineare per moduli dritti.
Linear cut for straight modules.

In considerazione della particolare forma del prodotto e delle eventuali sfumature di colore lungo e tra gli elementi del sistema XG2044, si evidenzia che è cura dell'installatore abbinare i pezzi adiacenti in modo da ottenere più uniformità possibile di colore. Nessuna responsabilità è imputabile al produttore.


Given the particular shape of the product and the eventual colour shades along and between the elements of system XG2044, please note that the installer has the responsibility to match the adjacent pieces so as to obtain the best colour uniformity. The manufacturer does not accept any liability.

L'Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione / Panzeri Technical Department is available to support the design


XM2044-U
Giunzione lineare
Linear junction

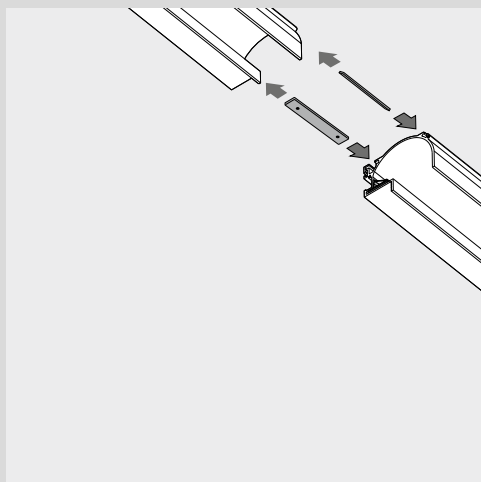


XM2044-U90 1
Angolo 1 piano 90° parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 110x110mm
Angle 1 horizontal 90° wall-wall / ceiling-ceiling, external measurements 110x110mm

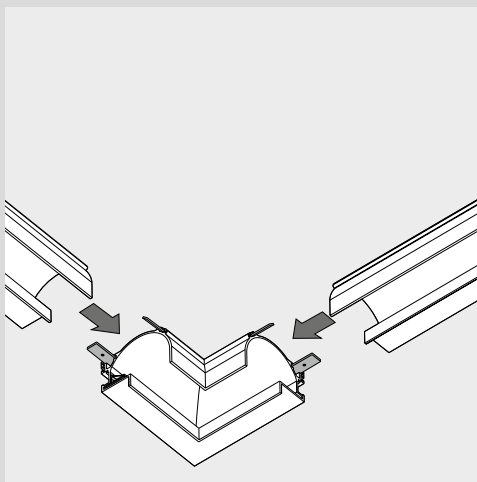


XM2044-U90 2
Angolo 2 piano 90° parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 110x110mm
Angle 2 horizontal 90° wall-wall / ceiling-ceiling, external measurements 110x110mm

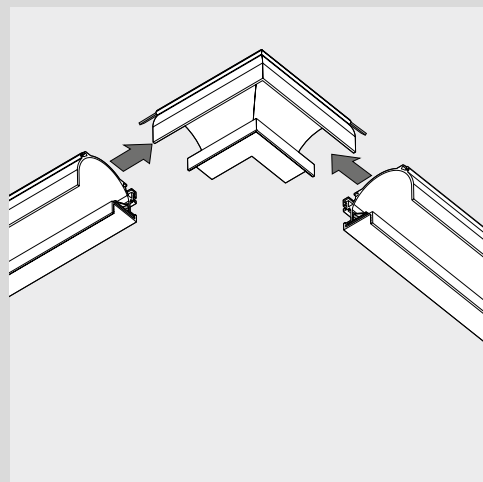


XM2044-ANG 3
Angolo 3 verticale 90° parete-soffitto/parete-parete misure esterne 110x110mm
Angle 3 vertical 90° wall-ceiling / wall-wall, external measurements 110x110mm

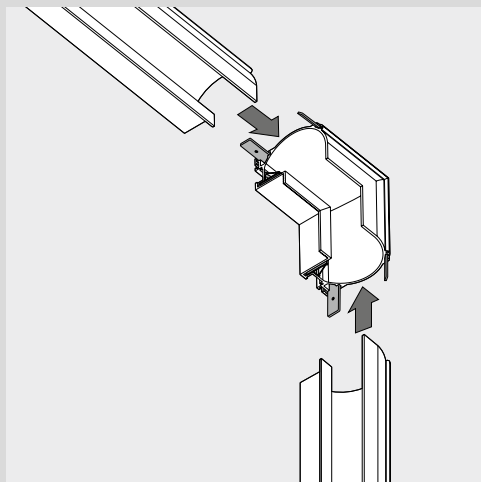




XM2044-ANG 4
Angolo 4 orizzontale 90° parete-parete misure esterne 110x110mm
Angle 4 horizontal 90° wall-wall, external measurements 110x110mm

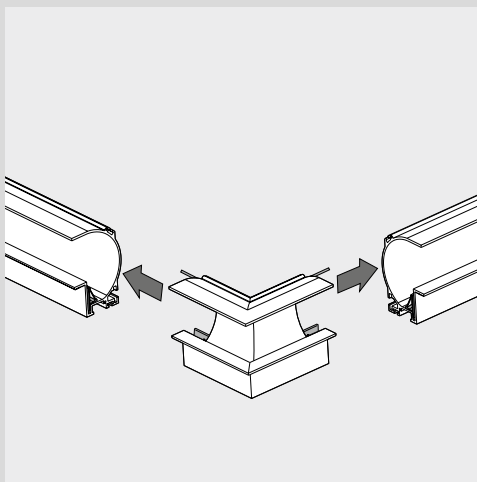

XM2044-TA
Vano alimentazione (opzionale) con viti da fissare sulla giunzione
Power compartment (optional) with screws for installation on the junction

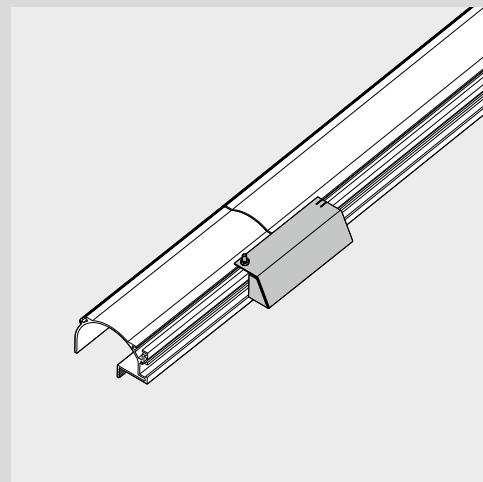

ESEMPI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION EXAMPLE

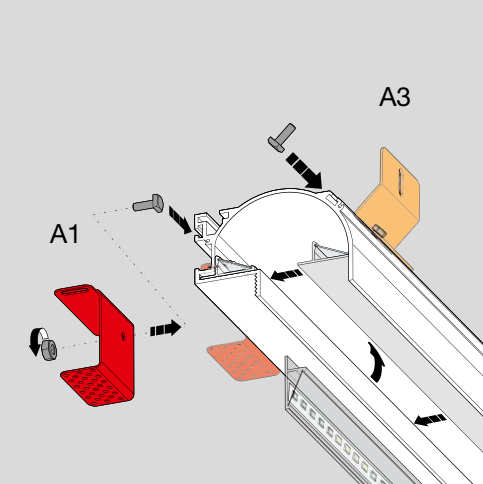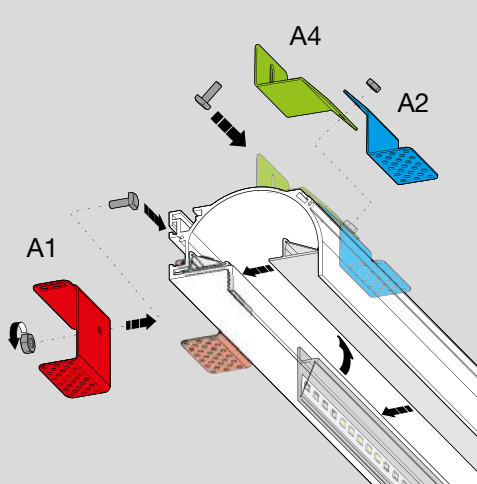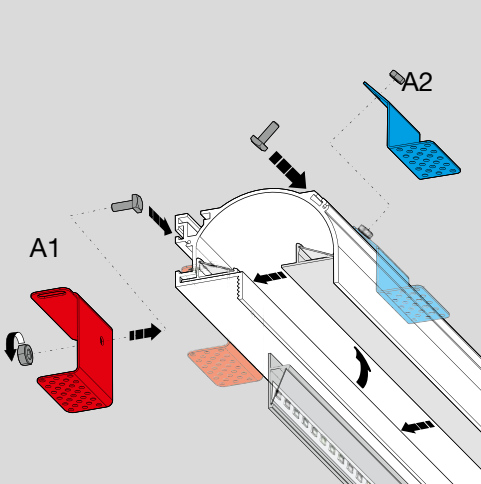




BROADWAY XP248

XP248__+LED+XM24801.202.0099




Profilo da parete/soffitto, sezionabile in alluminio estruso mm 2000 completo di diffusore in policarbonato.

Wall/ceiling cuttable profile in extruded aluminium supplied with polycarbonate diffuser.



Electric options only with remote components	page 213
Dimming / Power supply	215-217
Technical information	218
Wiring diagram 2	218
Photometric data available at www.panzeri.it	

CEILING / WALL PROFILE



	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg
Fornito completo di schermo diffusore Supplied with diffuser	XP24801.200.0099	2000	78 1/2"	0,27

LED MODULE



	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W/M	LM/M	NR. LED	LED	V
	YLR005.010.0410	5000	197"	50	2"	9,6W/m	1220lm/m	200/m	3000K Ra>80	24V DC
	YLR006.017.0410	5000	197"	42	1 3/4"	16,8W/m	2070lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC

Altre temperature di colore disponibili a pag. 213 / Other colour temperatures available on page 213

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 151 / LED Profile Matrix page 151


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

ACCESSORI / ACCESSORIES


XM24801.202.0099

Coppia di testate di chiusura.
Pair of end caps.



XM24800.201.0099

Coppia di clip di fissaggio.
Pair of fixing clips.






NOOK XP250

XP250_+LED+XM25001.202.0099




Profilo per installazione angolare, pensato per il montaggio in corrispondenza degli spigoli formati da due pareti o da parete e soffitto, oppure per applicazione sotto mensole e pensili. Modulo sezionabile, in alluminio estruso di lunghezza 2000mm completo di diffusore in policarbonato.

Profile for corner perimetral installation, designed to be installed at the edge of two walls or one wall and the ceiling, or alternatively as an application underneath shelves and cabinets. The profile can be cut on the project site, and is made of extruded aluminum 2000mm in length supplied with a opal polycarbonate diffuser.



Electric options only with remote components	page 213
Dimming / Power supply	215-217
Technical information	218
Wiring diagram 2	218
Photometric data available at www.panzeri.it	

CEILING /WALL PROFILE



	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg
Fornito completo di schermo diffusore Supplied with diffuser	XP25001.200.0099	2000	78 7/8"	0,46

LED MODULE



	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W/M	LM/M	NR. LED	LED	V
	YLR005.010.0410	5000	197"	50	2"	9,6W/m	1220lm/m	200/m	3000K Ra>80	24V DC
	YLR006.017.0410	5000	197"	42	1 7/8"	16,8W/m	2070lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC



Altre temperature di colore disponibili a pag. 213 / Other colour temperatures available on page 213

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 151 / LED Profile Matrix page 151

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

ACCESSORI / ACCESSORIES

kg

XM25001.202.0099

Coppia di testate di chiusura.
Pair of end caps.



XM25000.201.0099

Coppia di clip di fissaggio.
Pair of fixing clips.






TRIBECA XG249

XP249__+LED+XM24901.202.0099




Profilo con bordo (trim) in alluminio estruso sezionabile, 2000mm completo di diffusore in policarbonato, da incasso per applicazioni in verticale o orizzontale.

Cuttable profile with border (trim) in extruded aluminium 2000mm complete of polycarbonate diffuser, recessed for vertical or horizontal use.

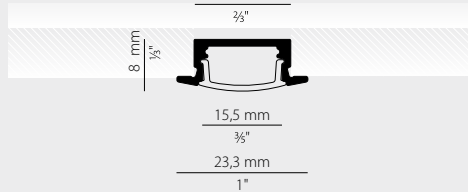


Electric options only with remote components	page 213
Dimming / Power supply	215-217
Technical information	218
Wiring diagram 2	218
Photometric data available at www.panzeri.it	

TRIM PROFILE



	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	kg
Fornito completo di schermo diffusore Supplied with diffuser	XG24901.200.0099	2000	78 1/2"	2000 x 17	78 1/2" x 3/8"	0,31

LED MODULE



	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W/M	LM/M	NR. LED	LED	V
	YLR005.010.0410	5000	197"	50	2"	9,6W/m	1220lm/m	200/m	3000K Ra>80	24V DC
	YLR006.017.0410	5000	197"	42	1 3/8"	16,8W/m	2070lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC

Altre temperature di colore disponibili a pag. 213 / Other colour temperatures available on page 213

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 151 / LED Profile Matrix page 151


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

ACCESSORI / ACCESSORIES

XM24901.202.0099

Coppia di testate di chiusura.
Pair of end caps.



VADEMECUM PROFILI / PROFILE HANDBOOK


GIUNZIONI DISPONIBILI / AVAILABLE JOINTS						
MODELLO / MODEL	GIUNZIONE / JOINT					
	LINEARE/LINEAR	90°	T	X	ANG. VERTICALI/VERTICAL ANGLE	SPECIALI / SPECIAL
XG2033	•	•	•	•	•	•
XP2033	•	•	•	•	•	•
XG2034	•	•	•	•	•	•
XG2044	•	•	•	•	•	•
XG2045	•	•	•	•	•	•
XP246	•	•	•	•	•	•
XG247	•	•	•	•	•	•
XP248	•	•	•	•	•	•
XG249	•	•	•	•	•	•
XP250	•	•	•	•	•	•
XG251	•	•	•	•	•	•
XG270	•	•	•	•	•	•
XG271 / XG272 / XG273	•	•	•	•	•	•

MATRICE LED/PROFILO / LED PROFILE MATRIX								
MODELLO / MODEL	XM005	XM006	YLR007	YLR006	YLR005	YLR008	YLR101	YLR102
XG2033		•	•	•	•	•		
XP2033		•	•	•	•	•		
XG2034		•	•	•	•	•		
XG2044		•	•	•	•	•		
XG2045		•	•	•	•	•		
XP246		•	•	•	•	•		
XG247	•							
XP248				•	•			
XG249				•	•			
XP250				•	•			
XG251				•	•			
XG270							•	•
XG271 / XG272 / XG273							•	•

INFORMAZIONI LED / LED SPECIFICATION					
MODELLO / MODEL	POTENZA (W/m) POWER (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm/m) LUMINOUS FLUX (lm/m)	DIVISIBILE OGNI (mm) ✂ CUT EVERY (mm)	LED/m	LUNGHEZZA (mm) / LENGHT (mm)
XM005	17,2	2280	62,5	128	500/125
XM006	17,2	2280	62,5	128	500/125
YLR005	9,6	1100 - 1220 - 1300	5	200	5000
YLR006	16,8	1900 - 2070 - 2220	5	200	5000
YLR007	22	2490 - 2700 - 2750	4,2	240	5000
YLR008	9,6	1100 - 1220	5	200	5000
YLR101	10,6	401	50		1000
YLR102	10,6	401	50		5000


DIMENSIONI E POSSIBILITÀ DI TAGLIO / DIMENSIONS AND CUT CONFIGURATION					
MODELLO / MODEL	DIMENSIONI STANDARD / STANDARD DIMENSIONS				TAGLIABILE / CUTTABLE
XG2033	510	1010	2010	3010	•
XP2033	525	1025	2025	3025	•
XG2034	510	1010	2010	3010	•
XG2044	420	920	1920	2920	•
XG2045	510	1010	2010	3010	•
XP246	515	1015	2015	3015	•
XG247	510	1010	2010	3010	•
XP248	2000				•
XG249	2000				•
XP250	2000				•
XG251	1010	2010	3010		•
XG270	500	1000	2000	3000	•

ANGOLI / ANGLE U90-1/U90-2



La luce nella configurazione standard è rivolta principalmente verso la parete

With standard configuration light is mainly oriented towards the wall



La luce nella configurazione standard è rivolta principalmente verso il centro della stanza

With standard configuration light is mainly oriented towards the center of room

PROIETTORI / SPOTLIGHT

177	432 WAYS STREET
155	ASTORIA 3
154	ASTORIA 5
153	ASTORIA 8
158	ASTORIA IN
156	ASTORIA LINE
160	ASTORIA OUT
157	ASTORIA SPOT
178	BELLA STREET
179	MURANE' STREET
167	QUEENS
166	QUEENS 10
165	QUEENS 20
164	QUEENS 25
163	QUEENS 45
180	RENDEZ-VOUS STREET
171	SOHO 5
170	SOHO 10
169	SOHO 20
173	SOHO IN
172	SOHO LINE
175	SOHO OUT
184	STREET 3
183	STREET 5
182	STREET 8
188	STREET IN
185	STREET LINE
187	STREET OUT
185	STREET SPOT
181	TO-BE STREET




ASTORIA 8




Proiettore orientabile in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato, per binario elettrificato a bassissima tensione 48V. Completo di cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in materiale termoplastico. Disponibile in versione 2700K e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato e bronzo, con braccio e coperchio posteriore in colore nero.

Die-cast aluminium adjustable spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Complete with anti-glare snoot and thermoplastic medium-beam lens. Available in 2700K and 3000K version, in white, black, mat brass and bronze finishes, with black arm and back cover.




CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
B43401.008.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W	0,23
B43402.008.1719	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1100lm	
B43417.008.1719	2700K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)	
B43419.008.1719	IP20	
B43401.008.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W	0,23
B43402.008.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1100lm	
B43417.008.2519	3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)	
B43419.008.2519	IP20	



STANDARD


Lente per fascio medio.
Flood lens.



YLN43400.15

Lente per fascio stretto.
Spot lens.

0,01




YLN43400.35

Lente per fascio medio.
Flood lens.

0,01

NEW



Astoria 8 con griglia anti-abbagliamento in colore nero disponibile a richiesta.
Astoria 8 with anti-glare grid in black colour available on demand.

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--






ASTORIA 5




Proiettore orientabile in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato, per binario elettrificato a bassissima tensione 48V. Completo di cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in materiale termoplastico. Disponibile in versione 2700K e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato e bronzo, con braccio e coperchio posteriore in colore nero.


Die-cast aluminium adjustable spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Complete with anti-glare snoot and thermoplastic medium-beam lens. Available in 2700K and 3000K version, in white, black, mat brass and bronze finishes, with black arm and back cover.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
B43201.005.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,4W	0,16
B43202.005.1719	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 590lm	
B43217.005.1719	2700K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)	
B43219.005.1719	IP20	
B43201.005.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,4W	0,16
B43202.005.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 590lm	
B43217.005.2519	3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)	
B43219.005.2519	IP20	




STANDARD Lente per fascio medio.
Flood lens.



YLN43200.15 Lente per fascio stretto.
Spot lens.

0,01



YLN43200.35 Lente per fascio medio.
Flood lens.

0,01

NEW



Astoria 5 con griglia anti-abbagliamento in colore nero disponibile a richiesta.
Astoria 5 with anti-glare grid in black colour available on demand.

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass




ASTORIA 3




Proiettore orientabile in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato, per binario elettrificato a bassissima tensione 48V. Completo di cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in materiale termoplastico. Disponibile in versione 2700K e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato, bronzo e titanio, con braccio e coperchio posteriore in colore nero.


Die-cast aluminium adjustable spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Complete with anti-glare snoot and thermoplastic medium-beam lens. Available in 2700K and 3000K version, in white, black, mat brass, bronze and titanium finishes, with black arm and back cover.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
B43301.003.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,2W	0,13
B43302.003.1719	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 447lm	
B43317.003.1719	2700K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)	
B43319.003.1719	IP20	
B43301.003.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,2W	0,13
B43302.003.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 447lm	
B43317.003.2519	3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)	
B43319.003.2519	IP20	




STANDARD Lente per fascio medio.
Flood lens.



YLN43300.15 Lente per fascio stretto.
Spot lens.


0,01



YLN43300.35 Lente per fascio medio.
Flood lens.

0,01

NEW



Astoria 3 con griglia anti-abbagliamento in colore nero disponibile a richiesta.
Astoria 3 with anti-glare grid in black colour available on demand.

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white **02** nero black **17** bronzo bronze **19** ottone satinato mat brass






ASTORIA LINE



Modulo lineare a luce diffusa per binario elettrificato a bassissima tensione 48V per applicazioni soffitto/parete, sospensione e incasso, con corpo in alluminio in colore nero e schermo in policarbonato estruso opale. Possibilità di dimmerazione tramite protocollo DALI.

Linear LED module for 48V low voltage electrified track, for ceiling/wall, suspended or recessed applications. Black aluminium body, opal diffuser made in extruded polycarbonate. Possibility of dimming with DALI protocol.



CODICE
CODE

B43102.060.0519

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11,4W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 990lm
2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)

IP20

kg

0,33



B43102.060.0419

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11,4W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 990lm
3000K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)

IP20

0,33

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

02 nero
black






ASTORIA SPOT




Modulo di luce lineare per binario elettrificato a bassissima tensione 48V per applicazioni soffitto/parete, sospensione e incasso, disponibile in due diverse lunghezze. Corpo in alluminio in colore nero, lenti con fascio 30° in policarbonato e copertura in materiale plastico. Possibilità di dimmerazione tramite protocollo DALI.

Linear LED module for 48V low voltage electrified track, for ceiling/wall, suspended or recessed applications, available in two different lengths. Black aluminium body, 30° beam polycarbonate lens and plastic cover. Possibility of dimming with DALI protocol.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
B43002.030.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,7W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 414lm 2700K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,22
B43002.030.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,7W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 414lm 3000K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,22
B43002.060.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10,6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 828lm 2700K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,37
B43002.060.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10,6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 828lm 3000K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,37



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

02 nero
black

ASTORIA IN



Sistema di binari a bassissima tensione 48V per applicazioni ad incasso. Binario a sezione rettangolare in alluminio estruso anodizzato nero, predisposto per alloggiare i proiettori e i moduli luminosi provvisti di adattatore 48V. Possibilità di regolazione DALI. Disponibile un'ampia varietà di accessori e giunti di collegamento.



System of 48V low voltage electrified tracks for recessed applications. Square-shaped track made of black anodised extruded aluminium, suitable to host spotlights and linear light modules equipped with 48V adapters. Possibility of DALI dimming. Wide range of available accessories and joints.

TRIMLESS RECESSED ELECTRIFIED TRACK 48V DC

IP20 850°

CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg
9500-2/B-ST5-E	2000	78 4/5"	2,50


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

/B nero
black

ACCESSORI / ACCESSORIES

S-9500-L/B-2000


Copertura di protezione per installazione binario elettrificato a incasso.
Protective cover for recessed electrified track installation.



kg
0,13

S-9500/LE-B-3000


Copertura estetica per binario elettrificato 48V DC.
Aesthetic cover for 48V DC electrified track.



0,20

9501-S/B-E

Alimentazione di testa per binario elettrificato 48V DC DALI.
Head power supply for 48V DC DALI electrified track.



0,03


S-9500/314-B

Giunzione lineare senza contatti per binario elettrificato a incasso 48V DC.

N. 3 PEZZI PER OGNI GIUNZIONE

Linear mechanical junction for recessed electrified 48V DC track.

3 PIECES FOR EACH JUNCTION.



0,01

9503-S/B-E

Giunto lineare elettrificato per binario 48V DC DALI.
Linear electrified joint for 48V DC DALI track.



0,02


S-9511/B-ST5

Giunzione meccanica a "L" per binario elettrificato 48V DC a incasso senza bordo.

Acquistare min. n.4 S-9500/314-B

Mechanical "L" joint for 48V DC recessed trimless electrified track.


Purchase min. no.4 S-9500/314-B




0,13

ACCESSORI / ACCESSORIES		kg
9511/B-E Giunto elettrificato a "L" per binario 48V DC DALI. Electrified "L" joint for 48V DC DALI track.		0,06
S-9511-I/B-ST5 Giunzione meccanica a "L" interna parete/soffitto per binario elettrificato 48V DC a incasso senza bordo. Acquistare min. n.4 S-9500/314-B Internal wall/ceiling "L" joint for 48V DC recessed trimless electrified track. Purchase min. no.4 S-9500/314-B		0,12
9518-S/B-E Giunto elettrificato flessibile per binario 48V DC DALI. Flexible electrified joint for 48V DC DALI track.		0,07
9504/ST2-B Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, senza foro. End cap for 48V DC electrified track, without power supply hole.		0,02
9504/ST2-B-F Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, con foro. End cap for 48V DC electrified track, with power supply hole.		0,02
S-9000-P4 Kit sospensione per binario ad incasso con tige rigida di lunghezza 1000mm (39,4"). Suspension kit with rigid tige 1000mm (39,4") long for recessed track.		0,20
S-9000/118 Clip per fissaggio rapido con tenditore per tige rigida di sospensione. Clip for quick fastening with turnbuckle for rigid suspension tige.		0,01
YBE41002.DV1 Alimentatore integrato per binario elettrificato 48V DC, 100W, on/off, con n. 2 cavi aggiuntivi per cablaggio passante DALI. Integrated 100W on/off power supply for electrified 48V track, with 2 additional cables for DALI feed-through wiring.		0,15
YRS.B048.A16 Dispositivo ripetitore per optoisolare il bus data, per binario elettrificato 48V DC DALI. ACCESSORIO OBBLIGATORIO Repeater device for opto-isolating the data bus, for 48V DC DALI electrified track. MANDATORY ACCESSORY		
YDV.048.075.A01 Alimentatore LED, 75W 48V DC, on/off. LED driver, 75W 48V DC, on/off.		0,23
YDV.048.150.A01 Alimentatore LED, 150W 48V DC, on/off. LED driver, 150W 48V DC, on/off.		0,25
NEW XM9500-CUT Taglio lineare per binario Astoria. Linear cut for Astoria track.		

ASTORIA OUT

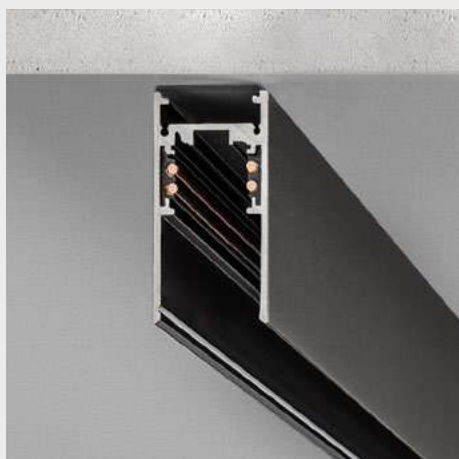

Sistema di binari a bassissima tensione 48V per installazioni a soffitto/parete o sospensione. Binario a sezione rettangolare in alluminio estruso anodizzato nero, predisposto per alloggiare i proiettori e i moduli luminosi provvisti di adattatore 48V. Parte esterna disponibile in finitura ottone e bronzo. Possibilità di regolazione DALI. Disponibile un'ampia varietà di accessori e giunti di collegamento.



System of 48V low voltage electrified tracks for ceiling/wall or suspended applications. Square-shaped track made of black anodised extruded aluminium, suitable to host spotlights and linear light modules equipped with 48V adapters. Outer part available in brass and bronze finish. Possibility of DALI dimming. Wide range of available accessories and joints.

ELECTRIFIED TRACK 48V DC



IP20 850°

CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg
9500-2/B-ST2-E	2000mm	78 4/5"	2,05

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

/B nero
black

ELECTRIFIED TRACK 48V DC



IP20 850°

CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg
B41117.200	2000mm	78 4/5"	2,05
B41119.200	2000mm	78 4/5"	

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE


17 bronzo
bronze

19 ottone
brass

ACCESSORI / ACCESSORIES

S-9500/LE-B-3000


Copertura estetica di lunghezza 3000mm (118,1") per binario elettrificato 48V DC.
Aesthetic cover for 48V DC electrified track, length 3000mm (118.1")



kg
0,20

9501-S/B-E


Alimentazione di testa per binario elettrificato 48V DC DALI.
Head power supply for 48V DC DALI electrified track.



0,03

S-9500/323-SV


Giunzione lineare per binario elettrificato a sospensione o plafone.
Linear junction for suspended or ceiling-mounted electrified track.



0,01

9503-S/B-E


Giunto lineare elettrificato per binario 48V DC DALI.
Linear electrified joint for 48V DC DALI track.



0,02

S-9511/B-ST2


Giunzione a "L" per binario elettrificato 48V DC a sospensione o plafone.
"L" junction for 48V DC suspended or ceiling-mounted electrified track.



0,13

9511/B-E


Giunto elettrificato a "L" per binario 48V DC DALI.
Electrified "L" joint for 48V DC DALI track.



0,06

9518-S/B-E

Giunto elettrificato flessibile per binario 48V DC DALI.
Flexible electrified joint for 48V DC DALI track.



0,07

9504/ST2-B

Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, senza foro.
End cap for 48V DC electrified track, without power supply hole.



0,02

9504/ST2-B-F

Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, con foro.
End cap for 48V DC electrified track, with power supply hole.



0,02

YBE41117.TC**YBE41119.TC**

Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, senza foro, in finitura bronzo o ottone satinato.
End cap for 48V DC electrified track, without power supply hole, in bronze or mat brass finish.



0,02

YBE41117.TCF**YBE41119.TCF**

Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, con foro, in finitura bronzo o ottone satinato.
End cap for 48V DC electrified track, with power supply hole, in bronze or mat brass finish.



0,02

S-9500/114-B


Kit per attacco a soffitto per binario elettrificato 48V DC.
Ceiling mounting kit for 48V DC electrified track.



0,01

9500-KIT1-3


Kit sospensione per estremità, con fune di acciaio di lunghezza 3000mm (118,1 "), per binario elettrificato.
End suspension kit, with 3000mm (118.1") long steel wire, for electrified track.



0,07

9500-KIT2-3


Kit fissaggio e giunzione per binario elettrificato a sospensione, con fune di acciaio di lunghezza 3000mm (118,1 ").
Fixing and junction kit, with 3000mm (118.1") long steel wire, for suspended electrified track.



0,08

9500/P-100E-B-SP-N


Kit di alimentazione con rosone per binario elettrificato a sospensione, con driver 100W/48V e testata di alimentazione.
Power supply kit with canopy for electrified suspended track, with 100W/48V driver and power supply head.



1,5

9500/P-100E-B-C1-N


Kit di alimentazione con rosone per binario elettrificato a plafone, con driver 100W/48V e testata di alimentazione.
Power supply kit with canopy for ceiling-mounted electrified track, with 100W/48V driver and power supply head.



1,5

YBE41002.DV1

Alimentatore integrato per binario elettrificato 48V DC, 100W, on/off, con n. 2 cavi aggiuntivi per cablaggio passante DALI.
Integrated 100W on/off power supply for electrified 48V track, with 2 additional cables for DALI feed-through wiring.




0,15

YRS.B048.A16

Dispositivo ripetitore per optoisolare il bus data, per binario elettrificato 48V DC DALI.


ACCESSORIO OBBLIGATORIO

Repeater device for opto-isolating the data bus, for 48V DC DALI electrified track.

MANDATORY ACCESSORY**YDV.048.075.A01**

Alimentatore LED, 75W 48V DC, on/off.

LED driver, 75W 48V DC, on/off.




0,23

YDV.048.150.A01

Alimentatore LED, 150W 48V DC, on/off.

LED driver, 150W 48V DC, on/off.



0,25

NEW**XM9500-CUT**

Taglio lineare per binario Astoria.

Linear cut for Astoria track.






QUEENS 45






Queens 45 è un proiettore dalle dimensioni compatte per binari elettrificati trifase, progettato per LED COB di ultima generazione. La disponibilità di differenti fasci luminosi e l'orientamento del corpo fino a 355° consentono molteplici soluzioni e regie luminose nel retail, spazi commerciali, musei ed aree espositive. Viene fornito completo di riflettore termoplastico metallizzato a specchio con ottica standard a fascio medio. Ottiche per fascio stretto o largo ordinabili su richiesta. Disponibile nella versione 3000K e nei colori bianco e nero.

Queens 45 is a compact projector for tri-phase electrified tracks, engineered with COB LEDs of latest generation. The availability of different light beams and the 355° adjustment of the light direction allows multiple solutions and scenarios in retail stores, commercial spaces, museums, exhibition halls. Supplied with metallized mirrored thermoplastic reflector with standard lens with medium beam. Reflectors for narrow or wide beam available upon request. Available in 3000K and in white or black finish.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	B77001.037.4001	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 37W	0,90
	B77002.037.4001	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4450lm 3000K Ra>85 30° 220-240V AC ON-OFF  IP20 850° 	



	STANDARD	Ottica per fascio medio. Flood optic.
	XMR1	Ottica per fascio stretto. Spot optic.
	XMR3	Ottica per fascio largo. Wide flood optic.

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black
---------------------------	-------------------------







QUEENS 25



Proiettore in pressofusione di alluminio a dissipazione termica passiva per binario elettrificato trifase, con LED ad alta efficienza e adattatore integrato. Può essere ruotato rispetto all'asse verticale fino a 355° e di 90° verso l'alto. Riflettore termoplastico metallizzato a specchio con ottica standard a fascio medio e ottiche per fascio stretto, largo o molto largo disponibili su richiesta. Disponibile nelle versioni 3000K e 4000K e nei colori bianco e nero.

Die-cast aluminium spotlight with passive thermal dissipation for three-phase electrified track, equipped with high efficiency LED and integrated adapter. It can rotate up to 355° with respect to the vertical axis and pivot up to 90° upwards. Mirror-metallized thermoplastic reflector with flood standard light beam and spot, wide flood or extra wide flood optics available on request. Available in 3000K and 4000K versions, in white and black colours.

CODICE CODE		FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	XM751-30-01-3K	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 30W	1,04
	XM751-30-02-3K	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2552lm 3000K Ra>85 29° 220-240V AC ON-OFF  IP20 850°	
	XM751-30-01-4K	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 30W	1,04
	XM751-30-02-4K	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2617lm 4000K Ra>85 29° 220-240V AC ON-OFF  IP20 850°	
	STANDARD	Ottica per fascio medio. Flood optic.	
	XMR5	Ottica per fascio stretto Spot optic	0,01
	XMR7	Ottica per fascio largo Wide flood optic	0,01
	XMR8	Ottica per fascio largo Wide flood optic	0,01
Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it UGR < 16 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 16 depending on installation conditions			
CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE			
01 bianco white	02 nero black		



QUEENS 20




Queens 20 è un proiettore dalle dimensioni compatte per binari elettrificati trifase, progettato per LED COB di ultima generazione. La disponibilità di differenti fasci luminosi consente molteplici soluzioni e regie luminose nel retail, spazi commerciali, musei ed aree espositive. Viene fornito completo di riflettore termoplastico metallizzato a specchio con ottica standard a fascio medio. Ottiche per fascio stretto o largo ordinabili su richiesta. Disponibile nella versione 3000K e nei colori bianco e nero.

Queens 20 is a compact projector for tri-phase electrified tracks, engineered with COB LEDs of latest generation. The availability of different light beams allows multiple solutions and scenarios in retail stores, commercial spaces, museums, exhibition halls. Supplied with metallized mirrored thermoplastic reflector with standard lens with a medium beam. Reflectors for narrow or wide beam available upon request. Available in 3000K and in white or black finish.


CODICE CODE		FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
 	B76001.026.2501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	0,40
	B76002.026.2501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1890lm 3000K Ra>90 30° 220-240V AC ON-OFF  IP20 850° 	

Technical dimensions: 163 mm (6 3/8") track width, 95 mm (3 3/4") mounting height, ø 53 mm (2") mounting hole diameter.



STANDARD


Ottica per fascio medio.
Flood optic.



XMR5

Ottica per fascio stretto
Spot optic

0,01



XMR7

Ottica per fascio largo
Wide flood optic

0,01

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black









QUEENS 10



Proiettore in pressofusione di alluminio a dissipazione termica passiva con adattatore per binario elettrificato trifase, equipaggiato con LED ad alta efficienza. Può essere ruotato rispetto all'asse verticale di 355° e di 90° verso l'alto. Cilindro antiabbagliamento di serie. Riflettore termoplastico metallizzato a specchio con ottica standard a fascio medio e ottiche per fascio stretto o largo disponibili su richiesta. Disponibile nella versione 3000K e nei colori bianco e nero.

Die-cast aluminium spotlight with passive thermal dissipation with adapter for threephase electrified track, equipped with high efficiency LED. It can rotate up to 355° with respect to the vertical axis and pivot up to 90° upwards. Standard anti-glare snoot. Mirror-metallized thermoplastic reflector with flood standard light beam and spot or wide flood optics available on request. Available in 3000K version, in white and black colours.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	XM748-12-01-3K XM748-12-02-3K	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1221lm 3000K Ra>90 30° 220-240V AC ON-OFF  IP20 850°	0,50
			
	STANDARD	Ottica per fascio medio. Flood optic.	
	XMR5	Ottica per fascio stretto Spot optic	0,01
	XMR7	Ottica per fascio largo Wide flood optic	0,01

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR < 11 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 11 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black




QUEENS



Sistema di binari trifase a tre accensioni (tensione di rete 230/250V, tensione di rete industriale 380/440V, carico complessivo 16A) disponibile in tre differenti lunghezze per applicazioni a plafone e a sospensione. Il sistema è costruito in lega di alluminio estruso con cavi conduttori in rame alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Il sistema è a sezione quadra in colore bianco o nero e comprende un'ampia varietà di accessori e giunti di collegamento che lo rendono ideale nella progettazione illuminotecnica per flessibilità e versatilità.

System of three-phase tracks with three circuits (power supply 230/250V, industrial power supply 380/440V, total load 16A) available in three different lengths for installation at the ceiling or suspended. The system is made of extruded aluminium alloy with copper wires located inside the extruded PVC profiles with high insulating properties. The system is square-shaped in colour white or black and includes a wide range of accessories and joints that makes it extremely flexible and versatile in lighting design.



THREE-PHASE ELECTRIFIED TRACK

IP20 850°





CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg
XM7501-100	1000	39 3/8"	0,80
XM7502-100	1000	39 3/8"	0,80
XM7501-200	2000	78 4/8"	1,60
XM7502-200	2000	78 4/8"	1,60
XM7501-300	3000	118 1/8"	2,40
XM7502-300	3000	118 1/8"	2,40









CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

ACCESSORI / ACCESSORIES

XM7501 XM7502 Adattatore elettromeccanico 6A, portata 5kg, per binario elettrificato trifase. Electro/mechanical adapter 6A, mechanical load 5kg, for three-phase electrified track.		0,05
XM76ADX01 XM76ADX02 Alimentazione destra per binario elettrificato trifase. Right live-end for three-phase electrified track.		0,09
XM76ASX01 XM76ASX02 Alimentazione sinistra per binario elettrificato trifase. Left live-end for three-phase electrified track.		0,09
XM76A01 XM76A02 Alimentazione centrale e giunzione lineare per binario elettrificato trifase. Central connector and straight joint for three-phase electrified track.		0,17

		kg
XM76LIQ1 XM76LIQ2 Giunzione a "L" interna per binario elettrificato trifase. Internal "L" joint for three-phase electrified track.		0,17
XM76LEQ1 XM76LEQ2 Giunzione a "L" esterna per binario elettrificato trifase. External "L" joint for three-phase electrified track.		0,17
XM76TDX01 XM76TDX02 Giunzione a "T" destra per binario elettrificato trifase. Right "T" joint for three-phase electrified track.		0,20
XM76TSX01 XM76TSX02 Giunzione a "T" sinistra per binario elettrificato trifase. Left "T" joint for three-phase electrified track.		0,20
XM76F01 XM76F02 Giunzione flessibile per binario elettrificato trifase. Flexible joint for three-phase electrified track.		0,25
XM76U01 XM76U02 Giunzione lineare senza contatti per binario elettrificato trifase. Mechanical straight joint for three-phase electrified track.		0,04
XM76B01 XM76B02 Adattatore meccanico con bloccacavo automatico per binario elettrificato trifase. Mechanical adapter with automatic locking for three-phase electrified track.		0,10
XM76S01 XM76S02 Kit di sospensione con fune in acciaio di lunghezza 2m (78,7") e piattina per binario elettrificato trifase. Suspension kit with 2m (78,7") long steel wire and plate for three-phase electrified track.		0,05
XM76X01 XM76X02 Giunzione a "X" per binario elettrificato trifase. "X" joint for three-phase electrified track.		0,30
XM76M01 XM76M02 Giunzione mobile per binario elettrificato trifase. Mobile joint for three-phase electrified track.		0,17
XM76Q01 XM76Q02 Giunzione lineare con contatti e con blocco per binario elettrificato trifase. Electrical straight joint with stop for three-phase electrified track.		0,05
XM76K Kit per attacco a soffitto per binario elettrificato trifase. Ceiling kit for three-phase electrified track.		0,02
XM76E01 XM76E02 Testata di chiusura per binario elettrificato trifase. End cap for three-phase electrified track.		0,01
XM76C01 XM76C02 Copertura di lunghezza 1000mm (39,4") per binario elettrificato trifase. Cover 1000mm (39,4") long for three-phase electrified track.		0,06



SOHO 20



Proiettore in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato per binario elettrificato a bassa tensione 48V. Cilindro antiabbagliamento e vetro zigrinato di serie. Riflettore termoplastico metallizzato a specchio con ottica standard a fascio medio e ottiche per fascio stretto o largo disponibili su richiesta. Disponibile nella versione 3000K e nei colori bianco e nero.

Die-cast aluminium spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Standard anti-glare snoot and prismatic spread lens. Mirror-metallized thermoplastic reflector with flood standard light beam and spot or wide flood optics available on request. Available in 3000K version, in white and black colours.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	B75401.026.2516	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	0,40
	B75402.026.2516	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1890lm 3000K Ra>90 30° 48V DC ON-OFF IP20 850°	
	B75401.026.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	0,40
	B75402.026.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1890lm 3000K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) IP20 850°	
	STANDARD	Ottica per fascio medio. Flood optic.	
	XMR5	Ottica per fascio stretto Spot optic	0,01
	XMR7	Ottica per fascio largo Wide flood optic	0,01
	XMR12	Cilindro interno colore oro satinato Internal satin gold cylinder	0,02

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR < 16 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 16 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white **02** nero
black



SOHO 10



Proiettore in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato per binario elettrificato a bassa tensione 48V. Cilindro antiabbagliamento e vetro zigrinato di serie. Riflettore termoplastico metallizzato a specchio con ottica standard a fascio medio e ottiche per fascio stretto o largo disponibili su richiesta. Disponibile nella versione 3000K e nei colori bianco e nero.

Die-cast aluminium spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Standard anti-glare snoot and prismatic spread lens. Mirror-metallized thermoplastic reflector with flood standard light beam and spot or wide flood optics available on request. Available in 3000K version, in white and black colours.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	B75301.018.2516	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	0,40
	B75302.018.2516	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1436lm 3000K Ra>90 30° 48V DC ON-OFF IP20 850°	
	B75301.018.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	0,40
	B75302.018.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1436lm 3000K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) IP20 850°	
	STANDARD	Ottica per fascio medio. Flood optic.	
	XMR10	Ottica per fascio stretto Spot optic	0,04
	XMR11	Ottica per fascio largo Wide flood optic	0,04
	XMR12	Cilindro interno colore oro satinato Internal satin gold cylinder	0,02

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR < 16 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 16 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black



SOHO 5



Proiettore in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato per binario elettrificato a bassa tensione 48V. Completo di cilindro antiabbagliamento e lente per fascio stretto in materiale termoplastico.
Disponibile nella versione 3000K e nei colori bianco e nero.

Die-cast aluminium spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Complete with standard anti-glare snoot and thermoplastic lens for narrow beam. Available in 3000K version, in white and black colours.

		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
		B75201.008.2416 B75202.008.2416	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,3W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 613lm 3000K Ra>90 14° 48V DC ON-OFF IP20 850°	0,30
		B75201.008.2419 B75202.008.2419	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,3W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 613lm 3000K Ra>90 14° 48V DC dimmable (DALI) IP20 850°	0,30

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black





SOHO LINE



Modulo lineare a luce diffusa per binari elettrificati a bassa tensione 48V per applicazioni soffitto/parete, sospensione e incasso, con schermo in policarbonato opale. Trasformatore elettronico remoto per binario 48V da ordinare separatamente. Disponibile in colore bianco o nero.

Linear diffused LED module with opal polycarbonate screen for 48V low voltage electrified tracks for ceiling/wall, suspension and recessed applications. Electronic transformer for remote use for 48V track to order separately. White and black finishes are available.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	B47001.060.0416 B47002.060.0416	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 740lm 3000K Ra>90 48V DC ON-OFF IP20	0,30
NEW 	B47001.060.0419 B47002.060.0419	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 470lm 3000K Ra>90 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,30
	B47001.090.0416 B47002.090.0416	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 19W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1244lm 3000K Ra>90 48V DC ON-OFF IP20	0,30
NEW 	B47001.090.0419 B47002.090.0419	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 940lm 3000K Ra>90 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,30

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE


01 bianco white	02 nero black
---------------------------	-------------------------

SOHO IN



Sistema di binari a bassa tensione 48V, disponibile in tre differenti lunghezze per applicazioni ad incasso. Il sistema è costruito in lega di alluminio estruso verniciato poliestere, predisposto per alloggiare i proiettori provvisti di adattatore 48V. Possibilità di regolazione DALI. Il sistema è a sezione quadra, in colore nero. Disponibile un'ampia varietà di accessori e giunti di collegamento.

System of 48V electrified tracks, available in three different lengths for recessed use. The system is made of extruded aluminium alloy with polyester coating, suitable to host spotlights equipped with 48V adapter. Possibility of DALI dimming. The system is square-shaped, in black colour. Wide range of available accessories and joints.

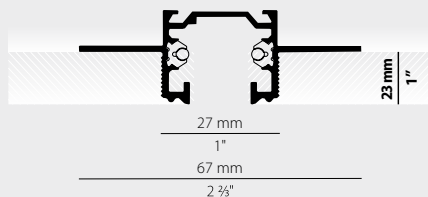

TRIMLESS RECESSED ELECTRIFIED TRACK 48V DC

IP20 850°

CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg
XM44602-100	1000	39 3/8"	0,73
XM44602-200	2000	78 7/8"	1,45
XM44602-300	3000	118 1/8"	2,18

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE


02 nero
black

ACCESSORI / ACCESSORIES

XM44501-C

XM44502-C


Copertura di lunghezza 1000mm (39,4") per binario elettrificato 48V DC.
Cover 1000mm (39,4") long for 48V DC electrified track.



kg
0,10

XM44602-ADX


Alimentazione destra per binario elettrificato 48V DC da incasso.
Right live-end for 48V DC recessed electrified track.



0,04

XM44602-ASX


Alimentazione sinistra per binario elettrificato 48V DC da incasso.
Left live-end for 48V DC recessed electrified track.



0,04

XM44602-A


Alimentazione centrale per binario elettrificato 48V DC da incasso.
Central connector for 48V DC recessed electrified track.



0,07

XM44502-UE


Giunto lineare per binario elettrificato 48V DC.
Straight joint for 48V DC electrified track.









0,02

XM44502-UM

Giunto lineare senza contatti per binario elettrificato 48V DC.
Mechanical straight joint for 48V DC electrified track.



0,01


		kg
XM44602-LI Giunzione a "L" interna per binario elettrificato 48V DC a incasso. Internal "L" joint for 48V DC recessed electrified track.		0,06
XM44602-LE Giunzione a "L" esterna per binario elettrificato 48V DC a incasso. External "L" joint for 48V DC recessed electrified track.		0,06
YDV.048.150.A02 Trasformatore elettronico DALI, 150W 48V DC, per binario elettrificato 48V DC. DALI electronic transformer, 150W 48V DC, for 48V DC electrified track.		0,40
YDV.048.075.A01 Trasformatore elettronico, 75W 48V DC, per binario elettrificato 48V DC. Electronic transformer, 75W 48V DC, for 48V DC electrified track.		0,38
YDV.048.150.A01 Trasformatore elettronico, 150W 48V DC, per binario elettrificato 48V DC. Electronic transformer, 150W 48V DC, for 48V DC electrified track.		0,38
XM44602-E Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC da incasso. End cap for 48V DC recessed electrified track.		0,07
XM446-P Piastrina per fissaggio a plafone binario elettrificato 48V DC da incasso. ACCESSORIO OBBLIGATORIO DA POSIZIONARE OGNI METRO CIRCA. Plate for fixing ceiling pendants for 48V DC recessed electrified track. MANDATORY ACCESSORY TO BE POSITIONED EVERY METER APPROX.		0,05

SOHO OUT



Sistema di binari a bassa tensione 48V, disponibile in tre differenti lunghezze per applicazioni a soffitto/parete e a sospensione. Il sistema è costruito in lega di alluminio estruso verniciato poliestere, predisposto per alloggiare i proiettori provvisti di adattatore 48V. Possibilità di regolazione DALI. Il sistema è a sezione quadra, in colore bianco e nero. Disponibile un'ampia varietà di accessori e giunti di collegamento.

System of 48V electrified tracks, available in three different lengths for ceiling/wall or suspended use. The system is made of extruded aluminium alloy with polyester coating, suitable to host spotlights equipped with 48V adapter. Possibility of DALI dimming. The system is square-shaped, in white or black colour. Wide range of available accessories and joints.



ELECTRIFIED TRACK 48V DC

IP20 850°

CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg
XM44501-100	1000	39 3/8"	0,50
XM44502-100	1000	39 3/8"	0,50
XM44501-200	2000	78 3/8"	1,00
XM44502-200	2000	78 3/8"	1,00
XM44501-300	3000	118 1/8"	1,70
XM44502-300	3000	118 1/8"	1,70

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white


02 nero
black

ACCESSORI / ACCESSORIES

XM44501-C

XM44502-C


Copertura di lunghezza 1000mm (39,4") per binario elettrificato 48V DC.
Cover 1000mm (39,4") long for 48V DC electrified track.



XM44501-ADX

XM44502-ADX


Alimentazione destra per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.
Right live-end for 48V DC suspended or ceiling electrified track.



XM44501-ASX

XM44502-ASX


Alimentazione sinistra per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.
Left live-end for 48V DC suspended or ceiling electrified track.



XM44501-A

XM44502-A


Alimentazione centrale per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.
Central connector for 48V DC suspended or ceiling electrified track.










XM44501-LI

XM44502-LI

Giunzione a "L" interna per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.
Internal "L" joint for 48V DC suspended or ceiling electrified track.



	kg
XM44501-LE XM44502-LE Giunzione a "L" esterna per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto. External "L" joint for 48V DC suspended or ceiling electrified track.	 0,06
XM44501-UE XM44502-UE Giunto lineare per binario elettrificato 48V DC. Straight joint for 48V DC electrified track.	 0,02
XM44501-UM XM44502-UM Giunto lineare senza contatti per binario elettrificato 48V DC. Mechanical straight joint for 48V DC electrified track.	 0,01
YDV.048.150.A02 Trasformatore elettronico DALI, 150W 48V DC, per binario elettrificato 48V DC. DALI electronic transformer, 150W 48V DC, for 48V DC electrified track.	 0,40
YDV.048.075.A01 Trasformatore elettronico, 75W 48V DC, per binario elettrificato 48V DC. Electronic transformer, 75W 48V DC, for 48V DC electrified track.	 0,38
YDV.048.150.A01 Trasformatore elettronico, 150W 48V DC, per binario elettrificato 48V DC. Electronic transformer, 150W 48V DC, for 48V DC electrified track.	 0,38
NOVELTY	
XM44501-E XM44502-E Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto. End cap for 48V DC suspended or ceiling electrified track.	 0,10
XM44501-S XM44502-S Kit di sospensione con fune in acciaio di lunghezza 2m (78,7") e piattina per binario elettrificato 48V DC. Suspension kit with 2m (78,7") long steel wire and plate for 48V DC electrified track.	 0,03
XM44501-K XM44502-K Kit per attacco a soffitto per binario elettrificato 48V DC. Ceiling kit for 48V DC electrified track.	 0,03



432 WAYS STREET

Officina Panzeri 2025



Apparecchio di illuminazione ad emissione diretta, con supporto lente con ottica arretrata e lente emisferica anti-abbagliamento. Disponibili le finiture bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico e terracotta naturale materico, che rendono questo spotlight uno strumento di personalizzazione degli spazi in cui è inserito. Predisposto per essere installato nel binario elettrificato 48V della serie Street, in versione sospensione o plafone.


Direct-emission fixture, with lens holder with recessed optics and anti-glare hemispherical lens. White, black, bronze, mat brass, textured olive green and natural textured terracotta finishes are available, making this spotlight a customisation tool for the spaces in which it is placed. Prepared to be installed in the 48V electrified track of the Street series, in suspension or ceiling version.

NEW

**CODICE
CODE**

**FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES**

kg



BP12701.006.0519

BP12702.006.0519

BP12717.006.0519

BP12719.006.0519

BP12727.006.0519

BP12729.006.0519

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 773lm

2700K Ra>90 29° 48V DC dimmable (DALI)

LED IP20

Supporto lente obbligatorio non incluso, da acquistare separatamente

Mandatory lens holder not included, to be purchased separately



BP12701.006.0419

BP12702.006.0419

BP12717.006.0419

BP12719.006.0419

BP12727.006.0419

BP12729.006.0419

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W


Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 773lm

3000K Ra>90 29° 48V DC dimmable (DALI)

LED IP20

Supporto lente obbligatorio non incluso, da acquistare separatamente

Mandatory lens holder not included, to be purchased separately

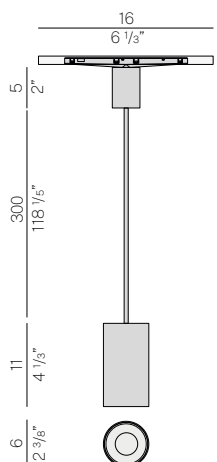

BL12701.006.0519

BL12702.006.0519

BL12717.006.0519

BL12719.006.0519

BL12727.006.0519

BL12729.006.0519

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 773lm

2700K Ra>90 29° 48V DC dimmable (DALI)

LED IP20

Supporto lente obbligatorio non incluso, da acquistare separatamente

Mandatory lens holder not included, to be purchased separately



BL12701.006.0419

BL12702.006.0419

BL12717.006.0419

BL12719.006.0419

BL12727.006.0419

BL12729.006.0419

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 773lm

3000K Ra>90 29° 48V DC dimmable (DALI)

LED IP20

Supporto lente obbligatorio non incluso, da acquistare separatamente

Mandatory lens holder not included, to be purchased separately



**Obligatorischer Linsenhalter nicht enthalten.
Muss separat erworben werden.
Le réflecteur obligatoire n'est pas inclus,
il doit être acheté séparément.**

YSL12701.006.FL

YSL12702.006.FL

YSL12717.006.FL

YSL12719.006.FL

YSL12727.006.FL

YSL12729.006.FL

Supporto lente per 432 Ways, in alluminio, con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta naturale materico.

Lens holder for 432 Ways, in aluminium, with polyacrylic paint finish in white, black, bronze, mat brass, textured olive green or textured natural terracotta.

0,07

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

17 bronzo
bronze

19 ottone satinato
mat brass

27 verde oliva materico
textured olive green

29 terracotta naturale materico
textured natural terracotta





BELLA STREET

Enzo Panzeri 2025

Registered Design



Lampada da sospensione con testa in pressofusione di alluminio, disponibile in versione a emissione diretta e indiretta predisposte per essere installate nel binario elettrificato 48V della serie Street. Diffusore in materiale acrilico con perimetro luminoso. Disponibile paralume in tessuto color avorio "Bella vestita" disegnato da Matteo Thun, da ordinare separatamente. Bianco, nero, titanio, bronzo e ottone satinato le finiture disponibili.

Suspension lamp with die-cast aluminium head, available in direct and indirect light versions, prepared to be installed in the 48V electrified track of the Street series. Diffuser in acrylic material with luminous perimeter. Ivory fabric lampshade "Bella vestita" designed by Matteo Thun is available, to order separately. White, black, titanium, bronze and mat brass finishes are available.

NEW

CODICE
CODE

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

kg



BL05201.011.0519

BL05202.011.0519

BL05217.011.0519


BL05219.011.0519

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm

2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)

IP20

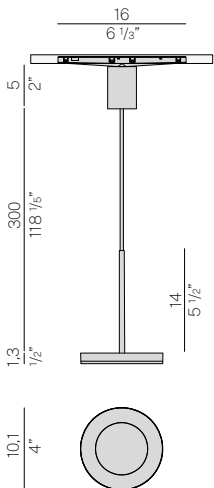

BL05301.011.0519

BL05302.011.0519

BL05317.011.0519


BL05319.011.0519

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm

2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)

IP20

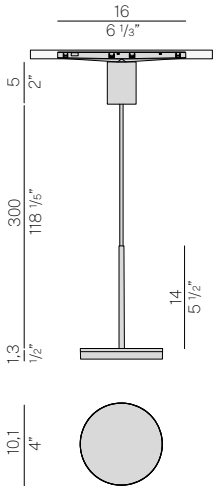

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

17 bronzo
bronze

19 ottone satinato
mat brass





MURANÉ STREET

Matteo Thun e Benedetto Fasciana 2025



La tradizione nella lavorazione a mano del vetro soffiato dà vita alla famiglia Murané, una serie di corpi illuminanti a sospensione, soffitto e parete predisposti per essere installati nel binario elettrificato 48V della serie Street. L'adattatore per binario, provvisto per la versione a sospensione di un piccolo rosone per il collegamento elettrico, è fornito in finitura nera. Il diffusore sferico in vetro in diverse finiture è lavorato internamente, con un effetto ondolato di grande impatto decorativo. La sorgente LED di piccole dimensioni è mascherata da un'apposita copertura in policarbonato, che contribuisce a una diffusione ottimale del fascio luminoso.


The tradition in the hand-made craftsmanship of blown glass gives birth to Murané, a series of suspensions, surface or ceiling mount fittings prepared to be installed in the 48V electrified track of the Street series. The track adaptor, equipped for the suspension version with a small canopy for electrical connection, is supplied in black finish. The spherical diffuser transparent in glass, in different colours, is hand-crafted with a wavy effect of great decorative effect. The LED source is minimal and hidden in a polycarbonate cover, that ensures an optimal light diffusion.

NEW

CODICE
CODE

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

kg




BL11505.010.0519
BL11705.010.0519
BL11805.010.0519
BL11905.010.0519

vetro bronzo / bronze glass
vetro cristallo trasparente / transparent crystal glass
vetro cristallo fumè / smoke grey crystal glass
vetro verde foresta / green forest glass

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm
2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)

LED IP20




BL11505.015.0519
BL11705.015.0519
BL11805.015.0519
BL11905.015.0519

vetro bronzo / bronze glass
vetro cristallo trasparente / transparent crystal glass
vetro cristallo fumè / smoke grey crystal glass
vetro verde foresta / green forest glass

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm
2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)

LED IP20




BP11505.010.0519
BP11705.010.0519
BP11805.010.0519
BP11905.010.0519

vetro bronzo / bronze glass
vetro cristallo trasparente / transparent crystal glass
vetro cristallo fumè / smoke grey crystal glass
vetro verde foresta / green forest glass

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm
2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)

LED IP20



BP11505.015.0519
BP11705.015.0519
BP11805.015.0519
BP11905.015.0519

vetro bronzo / bronze glass
vetro cristallo trasparente / transparent crystal glass
vetro cristallo fumè / smoke grey crystal glass
vetro verde foresta / green forest glass

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm
2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)

LED IP20

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

COLORE VETRI / GLASSES COLOUR

05 champagne
champagne

115 bronzo
bronze

117 cristallo trasparente
transparent crystal

118 cristallo fumè
smoke grey crystal

119 verde foresta
green forest





RENDEZ-VOUS STREET

Philip Platino 2025



Rendez-vous è un apparecchio di illuminazione dalle dimensioni minime realizzato rispettando le proporzioni auree. Prendendo spunto dal concetto di incontro, può essere utilizzato singolarmente o in composizione multiple scenografiche, in cluster o lineari, realizzabili attraverso l'utilizzo di rosoni e accessori appositamente progettati. La piccola testa conica in pressofusione di alluminio è disponibile in finitura nero satinato e bronzo; nasconde al suo interno una sorgente LED e una lente per direzionare il fascio. Disponibile in versione per binario elettrificato 48V della serie Street.

Rendez-vous is a luminaire with minimal dimensions designed the golden proportions. Taking its cue from the concept of 'encounter', it could be used singly or in multiple scenic compositions, in clusters or linear, which could be realised with specially designed canopies and accessories. The small conical die-cast aluminium head is available in satin black and bronze finishes; it conceals a LED source and a lens to direct the beam. Available in a version for 48V electrified track of the Street series.

NEW

CODICE
CODE

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

kg




BL08006.007.1719

BL08017.007.1719


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 95lm
2700K Ra>90 25° 48V DC dimmable (DALI)

IP20

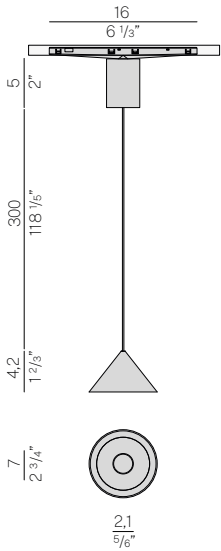

YLN08000.42

Lente per fascio largo (42°)
Wide flood lens (42°)



KGA08006.54

KGA08017.54

Kit con griglia antiabbagliamento in colore nero
Kit with anti-glare grid in black colour

0,05



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

06 nero satinato
mat black

17 bronzo
bronze





TO-BE STREET

Enzo Panzeri 2025



Lampada a sospensione in alluminio estruso disponibile in ø 22mm o ø 32 mm e rispettive lunghezze 850mm/650mm. Sorgente luminosa composta da modulo LED ad elevate prestazioni CRI>90 2700K. Finitura con vernice poliacrilica in bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato o finitura in foglia oro decorata a mano. Predisposta per essere installata nel binario elettrificato 48V della serie Street.

Aluminum extruded suspension lamp in ø 22mm or ø 32mm diameter and respectively 850mm/650mm length. Light sources made of highly performing LED module with CRI>90 2700K. Finish in white, mat black, bronze, mat brass polyacrylic paint or hand-made decorated in golden leaf. Prepared to be installed in the 48V electrified track of the Street series.

NEW

CODICE
CODE

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

kg



BL02501.085.0519

BL02506.085.0519

BL02517.085.0519


BL02519.085.0519

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 181lm

2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)

 IP20



BL02601.065.0519

BL02606.065.0519

BL02617.065.0519


BL02619.065.0519

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7W

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 363lm

2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)

 IP20



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

06 nero satinato
mat black

17 bronzo
bronze

19 ottone satinato
mat brass






STREET 8




Proiettore orientabile in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato, per binario elettrificato a bassissima tensione 48V. Completo di cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in materiale termoplastico. Disponibile in versione 2700K e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato, bronzo e titanio, con braccio e cover posteriore in colore nero.

Die-cast aluminium adjustable spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Complete with anti-glare snoot and thermoplastic medium-beam lens. Available in 2700K and 3000K version, in white, black, mat brass, bronze and titanium finishes, with black arm and back cover.

NEW




CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
B42401.008.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W	0,23
B42402.008.1719	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1100lm	
B42417.008.1719	2700K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)	
B42419.008.1719	IP20	
B42401.008.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W	0,23
B42402.008.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1100lm	
B42417.008.2519	3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)	
B42419.008.2519	IP20	



STANDARD


Lente per fascio medio.
Flood lens.



YLN43400.15

Lente per fascio stretto.
Spot lens.

0,01



YLN43400.35

Lente per fascio medio.
Flood lens.

0,01

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco / white **02** nero / black **17** bronzo / bronze **19** ottone satinato / mat brass





STREET 5



Proiettore orientabile in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato, per binario elettrificato a bassissima tensione 48V. Completo di cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in materiale termoplastico. Disponibile in versione 2700K e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato, bronzo e titanio, con braccio e cover posteriore in colore nero.

Die-cast aluminium adjustable spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Complete with anti-glare snoot and thermoplastic medium-beam lens. Available in 2700K and 3000K version, in white, black, mat brass, bronze and titanium finishes, with black arm and back cover.

NEW		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
		B42301.005.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,4W	0,16
		B42302.005.1719	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 590lm	
		B42317.005.1719	2700K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)	
		B42319.005.1719	IP20	
		B42301.005.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,4W	0,16
		B42302.005.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 590lm	
		B42317.005.2519	3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)	
		B42319.005.2519	IP20	
		STANDARD	Lente per fascio medio. Flood lens.	
		YLN43400.15	Lente per fascio stretto. Spot lens.	0,01
		YLN43400.35	Lente per fascio medio. Flood lens.	0,01

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white **02** nero black **17** bronzo bronze **19** ottone satinato mat brass






STREET 3




Proiettore orientabile in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato, per binario elettrificato a bassissima tensione 48V. Completo di cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in materiale termoplastico. Disponibile in versione 2700K e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato, bronzo e titanio, con braccio e cover posteriore in colore nero.

Die-cast aluminium adjustable spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Complete with anti-glare snoot and thermoplastic medium-beam lens. Available in 2700K and 3000K version, in white, black, mat brass, bronze and titanium finishes, with black arm and back cover.

NEW




CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
B42201.003.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,2W	0,13
B42202.003.1719	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 447lm	
B42217.003.1719	2700K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)	
B42219.003.1719	IP20	
B42201.003.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,2W	0,13
B42202.003.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 447lm	
B42217.003.2519	3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)	
B42219.003.2519	IP20	



STANDARD


Lente per fascio medio.
Flood lens.



YLN43400.15

Lente per fascio stretto.
Spot lens.

0,01



YLN43400.35

Lente per fascio medio.
Flood lens.

0,01

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass



STREET LINE



Modulo lineare a luce diffusa per binario elettrificato a bassissima tensione 48V per applicazioni soffitto/parete, sospensione e incasso, con corpo in poliammide in colore nero e schermo in policarbonato estruso opale. Possibilità di dimmerazione tramite protocollo DALI.

Linear LED module for 48V low voltage electrified track, for ceiling/wall, suspended or recessed applications. Black polyamide body, opal diffuser made in extruded polycarbonate. Possibility of dimming with DALI protocol.

NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	B42102.060.0519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 429lm 2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,04
	B42102.060.0419	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 429lm 3000K Ra>90 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,04

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

02 nero
black



STREET SPOT



Modulo di luce lineare per binario elettrificato a bassissima tensione 48V per applicazioni soffitto/parete, sospensione e incasso. Corpo in poliammide in colore nero, lenti con fascio 30° in policarbonato e copertura in materiale plastico. Possibilità di dimmerazione tramite protocollo DALI.

Linear LED module for 48V low voltage electrified track, for ceiling/wall, suspended or recessed applications. Black polyamide body, 30° beam polycarbonate lens and plastic cover. Possibility of dimming with DALI protocol.

NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	B42002.030.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4,9W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 318lm 2700K Ra>90 34° 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,03
	B42002.030.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4,9W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 318lm 3000K Ra>90 34° 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,03

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

02 nero
black

Murané Street
BP11_05.010.____




Murané Street
BP11_05.015.____




432 Ways Street
BP127___.006.____
+YSL127___.006.FL



Street Line
B421___.060.____



Murané Street
BL11_05.010.____

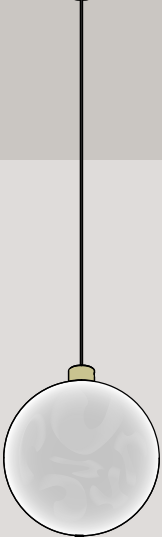

Murané Street
BL11_05.015.____



432 Ways Street
BL127___.006.____
+YSL127___.006.FL



Bella Street
BL053___.011.____




STREET IN



Sistema di binari a bassissima tensione 48V per applicazioni ad incasso. Binario a sezione rettangolare in alluminio estruso anodizzato nero o bianco, predisposto per alloggiare proiettori, moduli luminosi e una vasta gamma di sospensioni decorative provviste di adattatore 48V. Possibilità di regolazione DALI. Disponibile un'ampia varietà di accessori e giunti di collegamento.

System of 48V low voltage electrified tracks for recessed applications. Square-shaped track made of black or white anodised extruded aluminium, suitable to host spotlights, linear light modules and a wide range of decorative suspensions equipped with 48V adapters. Possibility of DALI dimming. Wide range of available accessories and joints.



NEW

TRIMLESS RECESSED ELECTRIFIED TRACK 48V DC

IP20 850°

CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg
9600-1/B-ST5	1000mm	39 3/5"	1,25
9600-2/B-ST5	2000mm	78 4/5"	2,50
9600-3/B-ST5	3000mm	118 1/5"	3,75


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

/B nero black	/J bianco con interno nero white with black inner
-------------------------	---

ACCESSORI / ACCESSORIES

S-9600/B-E-3000


Copertura estetica di lunghezza 3000mm (118,1") per binario elettrificato 48V DC a incasso nero.
Aesthetic cover for recessed 48V DC electrified track, lenght 3000mm (118,1"), black.



kg
0,20

9601-S/B


Alimentazione di testa integrata per binario elettrificato 48V DC DALI, con cavo di alimentazione di lunghezza 2500mm nero.
Integrated head power supply for 48V DC DALI electrified track, with 2500mm long power cable black.



0,03

9603/B


Giunto lineare elettrificato per binario 48V DC DALI nero.
Linear electrified joint for 48V DC DALI track black.



0,02

9604/ST5-B


Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC a incasso nero.
End cap for recessed 48V DC electrified track black.



0,02

YRS.B048.A16


Dispositivo ripetitore per optoisolare il bus data, per binario elettrificato 48V DC DALI. **ACCESSORIO OBBLIGATORIO.**
Repeater device for opto-isolating the data bus, for 48V DC DALI electrified track.
MANDATORY ACCESSORY.



0,09

YDV.048.075.A01


Alimentatore LED, 75W 48V DC, on/off.
LED driver, 75W 48V DC, on/off.



kg
0,23


YDV.048.150.A01

Alimentatore LED, 150W 48V DC, on/off.
LED driver, 150W 48V DC, on/off.



kg
0,25


STREET TRACK COMPONENTS

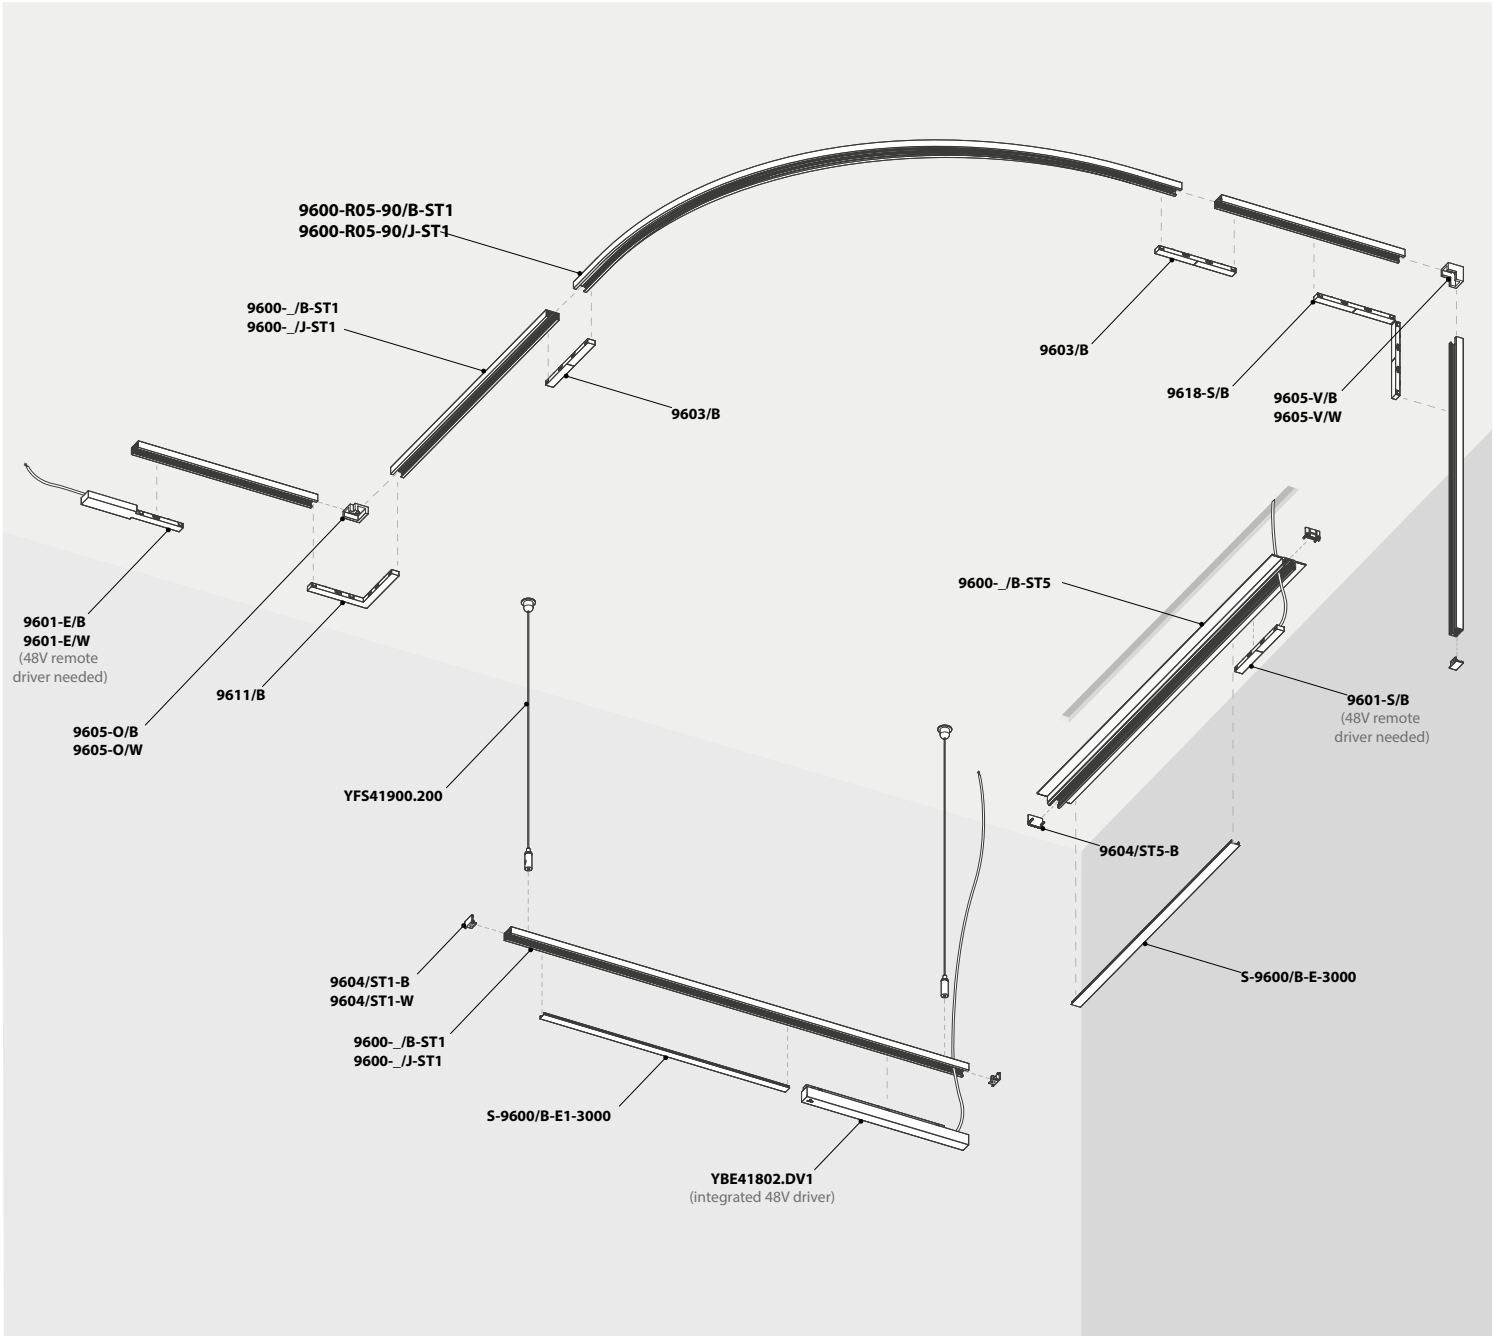

STREET OUT



Sistema di binari a bassissima tensione 48V per installazioni a soffitto/parete o sospensione. Binario a sezione rettangolare in alluminio estruso anodizzato nero o bianco con interno nero, predisposto per alloggiare proiettori, moduli luminosi e una vasta gamma di sospensioni decorative provviste di adattatore 48V. Possibilità di regolazione DALI. Disponibile un'ampia varietà di accessori e giunti di collegamento.



System of 48V low voltage electrified tracks for ceiling/wall or suspeded applications. Square-shaped track made of black or white with black interior anodised extruded aluminium, suitable to host spotlights, linear light modules and a wide range of decorative suspensions equipped with 48V adapters. Possibility of DALI dimming. Wide range of available accessories and joints.

NEW

ELECTRIFIED TRACK 48V DC

CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg
9600-1/B-ST1	1000mm	39 3/8"	1,00
9600-1/J-ST1	1000mm	39 3/8"	1,00
9600-2/B-ST1	2000mm	78 4/8"	2,00
9600-2/J-ST1	2000mm	78 4/8"	2,00
9600-3/B-ST1	3000mm	118 1/8"	3,00
9600-3/J-ST1	3000mm	118 1/8"	3,00

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

/B nero black	/J bianco con interno nero white with black inner
-------------------------	---

ACCESSORI / ACCESSORIES

9600-R05-90/B-ST1

Curva a 90° per binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, nero, raggio 500mm (19,7").
90° curve for suspended or ceiling-mounted 48V DC DALI electrified track, black, 500mm (19.7") radius.



kg

1,00


9600-R05-90/J-ST1

Curva a 90° per binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, bianco, interno nero, raggio 500mm (19,7").
90° curve for suspended or ceiling-mounted 48V DC DALI electrified track, white, black interior, 500mm (19.7") radius.

1,00

S-9600/B-E1-3000

Copertura estetica di lunghezza 3000mm (118,1") per binario elettrificato 48V DC.
Aesthetic cover for 48V DC electrified track, lenght 3000mm (118.




0,20

9601-E/B

Alimentazione di testa per binario elettrificato 48V DC DALI, nero.
Head power supply for 48V DC DALI electrified track, black.

9601-E/W

Alimentazione di testa per binario elettrificato 48V DC DALI, bianco.
Head power supply for 48V DC DALI electrified track, white.



0,03

0,03

	kg
9601-S/B Alimentazione di testa integrata per binario elettrificato 48V DC DALI, con cavo di alimentazione di lunghezza 2500mm, nero. Integrated head power supply for 48V DC DALI electrified track, with 2500mm long power cable, black.	1,50
9603/B Giunto lineare elettrificato per binario 48V DC DALI nero. Linear electrified joint for 48V DC DALI track black.	0,02
9605-O/B Coprigiunto a "L" per binario elettrificato 48V DC a plafone, nero. L-shaped junction cover for ceiling-mounted 48V DC electrified track, black.	0,20
9605-O/W Coprigiunto a "L" per binario elettrificato 48V DC a plafone, bianco. L-shaped junction cover for ceiling-mounted 48V DC electrified track, white.	0,02
9605-V/B Coprigiunto a "L" per angolo parete-soffitto per binario elettrificato 48V DC a plafone, nero. L-shaped junction cover for wall-ceiling corner for ceiling-mounted 48V DC electrified track, black.	0,20
9605-V/W Coprigiunto a "L" per angolo parete-soffitto per binario elettrificato 48V DC a plafone, bianco. L-shaped junction cover for wall-ceiling corner for ceiling-mounted 48V DC electrified track, white.	0,02
9611/B Giunto elettrificato a "L" per binario 48V DC DALI nero. Electrified "L" joint for 48V DC DALI track black.	0,06
9618-S/B Giunto elettrificato flessibile per binario 48V DC DALI. Flexible electrified joint for 48V DC DALI track.	0,07
9604/ST1-B Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, nero. End cap for 48V DC electrified track, black.	0,02
9604/ST1-W Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, bianco. End cap for 48V DC electrified track, white.	0,02
YKS41900.01 Kit sospensione con fune di acciaio di lunghezza 2000mm e regolatore (78,7") per binario elettrificato, utilizzare uno ogni 450mm. Suspension kit with 2000mm (78,7") long steel wire and regulator, for electrified track, one every 450mm	0,05
YBE41902.DV1 Alimentatore integrato per binario elettrificato 48V DC, 50W, on/off, con n.2 cavi aggiuntivi per cablaggio passante DALI, nero. Integrated 50W on/off power supply for electrified 48V track, with 2 additional cables for DALI feed-through wiring, black	0,15
YRS.B048.A16 Dispositivo ripetitore per optoisolare il bus data, per binario elettrificato 48V DC DALI. ACCESSORIO OBBLIGATORIO Repeater device for opto-isolating the data bus, for 48V DC DALI electrified track. MANDATORY ACCESSORY	0,09
YDV.048.075.A01 Alimentatore LED, 75W 48V DC, on/off. LED driver, 75W 48V DC, on/off.	0,23
YDV.048.150.A01 Alimentatore LED, 150W 48V DC, on/off. LED driver, 150W 48V DC, on/off.	0,25

INCASSI / RECESSED

193	CLICK CLACK
194	EAST
199	EDDIE
200	JAMES
201	JARVIS
202	JESSIE
209	JOE
198	MOAI
203	NICK
205	RALLY TRIM
207	SID
197	STEP BY STEP
208	TAYLOR



CLICK CLACK

Enzo Panzeri 2019



Click clack è un incasso in gesso con un foro di 35mm. Garantisce massima praticità grazie ad uno speciale meccanismo "push&pull" che consente il ribassamento del portalampada per la sostituzione della sorgente luminosa, evitando invasivi interventi di manutenzione.



Click clack is a plaster recessed fitting with a 35mm hole. It guarantees maximum functionality thanks to a special push&pull mechanism that allows the lamp holder to be lowered to replace the light source, avoiding invasive maintenance operations.



XGR1212

XM3 lampholder with terminal block
LED retrofit bulb 4W GU10 Ø 35mm 3000K Ra80 330lm (no dimming)


IP20

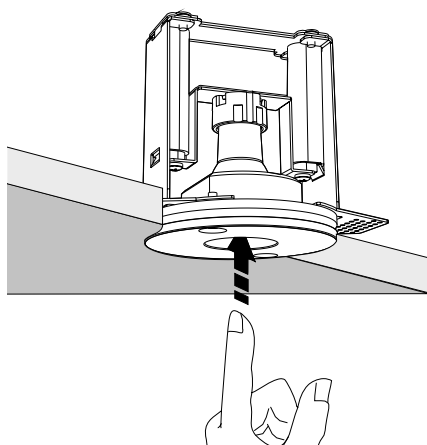

+ Electric options

(see details on page 214)

XM5/GU10-35 retrofit lamp

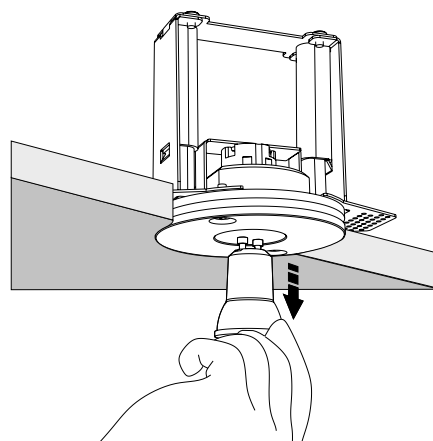

- Minima altezza di ingombro dell'apparecchio (le quote minime del vano di incasso sono riportate sul foglio di istruzioni)

Lampadina non inclusa, vedi electric options.
Da acquistare separatamente.

Minimum height of the appliance (see the minimum values for housing compartment in the instruction sheets)

Bulb not included, see electric options.
Please purchase separately.

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

42 gesso
plaster



EAST



Incassi in gesso fissi o orientabili. I prodotti sono venduti con alimentazione di serie GU10. Le elettrificazioni opzionali e i relativi driver sono forniti separatamente al prodotto e vanno eventualmente sostituiti a quelli di serie.


Fixed or adjustable plaster recessed luminaires. The products are sold with GU10 fittings. Different types of electricity supply and the related drivers substitute the series fitting.



XGR0997

XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10

IP20



+ Electric options

(see details on page 213)

LAMP

YLL001.050.2201 retrofit lamp

YLL002.050.2201 retrofit lamp

YLS001.050.15 spot LED

XM2 lampholder with terminal block

DRIVER

XM6-15 UNI

XM6-20 UNI *

XM6-20 D/P MULTI *

XM6-25 D/P MULTI

kg


0,24



XGQ0998

XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10

IP20



+ Electric options

(see details on page 213)

LAMP

YLL001.050.2201 retrofit lamp

YLL002.050.2201 retrofit lamp

YLS001.050.15 spot LED

XM2 lampholder with terminal block

DRIVER

XM6-15 UNI

XM6-20 UNI *

XM6-20 D/P MULTI *

XM6-25 D/P MULTI

0,17

XM0998 85x85x155mm

Cassaforma per incasso in muratura in lamiera zincata.

Gruppo di alimentazione da prevedere remoto esternamente alla cassaforma.

Galvanized sheet housing to be recessed in brick wall or concrete.

Electrical power supply must be remote outside of the housing.

0,45

I prodotti sono venduti con cablaggio di serie GU10. Le elettrificazioni opzionali sono fornite separatamente al prodotto e vanno perciò sostituite a quelle di serie.

The products are sold with GU10 fittings. Different types of electric options are supplied separately and substitute the series fitting.


- Minima altezza di ingombro dell'apparecchio (le quote minime del vano di incasso sono riportate sul foglio di istruzioni)
- ★ Dimensione dell'alimentatore maggiore del foro d'incasso, dunque installare l'alimentatore in apposito vano d'ispezione.

Minimum height of the appliance (see the minimum values for housing compartment in the instruction sheets)

Power supply unit is larger than the recess hole, install the power supply unit in a special inspection compartment.

**XGQ0998-GL**

XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10

IP20 □**+ Electric options**

(see details on page 213)

LAMP

YLL001.050.2201 retrofit lamp

YLL002.050.2201 retrofit lamp

YLS001.050.____15 spot LED

XM2 lampholder with terminal block

DRIVER

XM6-15 UNI

XM6-20 UNI ★

XM6-20 D/P MULTI ★

XM6-25 D/P MULTI

0,33

XM0998-GL 95x95x155mm


Cassaforma per incasso in muratura in lamiera zincata.

Gruppo di alimentazione da prevedere remoto esternamente alla cassaforma.

Galvanized sheet housing to be recessed in brick wall or concrete.

Electrical power supply must be remote outside of the housing.


0,52

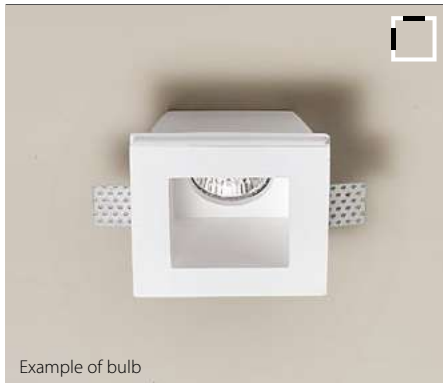

Example of bulb

XGQ1004

XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10

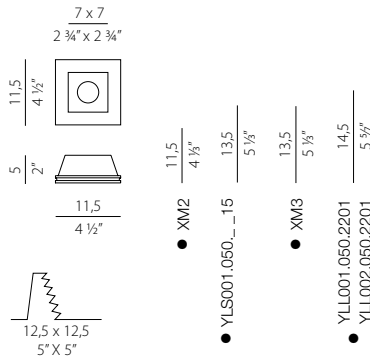IP20 □**+ Electric options**

(see details on page 213)

LAMP

YLL001.050.2201 retrofit lamp

YLL002.050.2201 retrofit lamp

YLS001.050.____15 spot LED

XM2 lampholder with terminal block

DRIVER

XM6-15 UNI

XM6-20 UNI ★


XM6-20 D/P MULTI ★

XM6-25 D/P MULTI

0,46

XGQ1004-GL

XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10

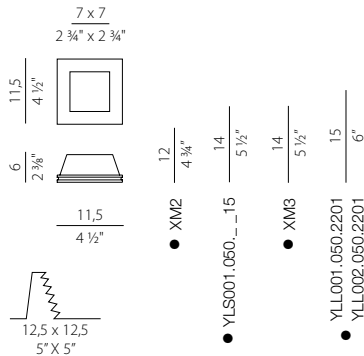IP20 □**+ Electric options**

(see details on page 213)

LAMP

YLL001.050.2201 retrofit lamp

YLL002.050.2201 retrofit lamp

YLS001.050.____15 spot LED

XM2 lampholder with terminal block

DRIVER

XM6-15 UNI

XM6-20 UNI ★

XM6-20 D/P MULTI ★

XM6-25 D/P MULTI

0,56

XM1004/1004-GL/1030 125x125x155mm

Cassaforma per incasso in muratura in lamiera zincata.

Gruppo di alimentazione da prevedere remoto esternamente alla cassaforma.

Galvanized sheet housing to be recessed in brick wall or concrete.

Electrical power supply must be remote outside of the housing.

0,71

I prodotti sono venduti con cablaggio di serie GU10.
Le elettrificazioni opzionali sono fornite separatamente al prodotto e vanno perciò sostituite a quelle di serie.

The products are sold with GU10 fittings.
Different types of electric options are supplied separately and substitute the series fitting.


- Minima altezza di ingombro dell'apparecchio (le quote minime del vano di incasso sono riportate sul foglio di istruzioni)
- ★ Dimensione dell'alimentatore maggiore del foro d'incasso, dunque installare l'alimentatore in apposito vano d'ispezione.

Minimum height of the appliance (see the minimum values for housing compartment in the instruction sheets)

Power supply unit is larger than the recess hole, install the power supply unit in a special inspection compartment.



XGR1021
XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10
IP20

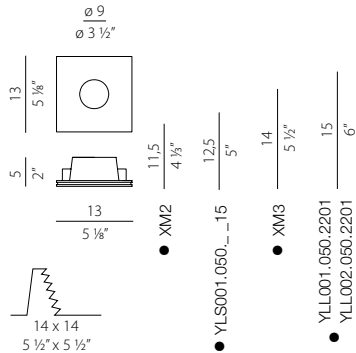

+ Electric options
(see details on page 213)

LAMP
YLL001.050.2201 retrofit lamp
YLL002.050.2201 retrofit lamp
YLS001.050._15 spot LED
XM2 lampholder with terminal block


DRIVER
XM6-15 UNI
XM6-20 UNI ★
XM6-20 D/P MULTI ★
XM6-25 D/P MULTI

XM1021 140x140x155mm
Cassaforma per incasso in muratura in lamiera zincata.
Gruppo di alimentazione da prevedere remoto esternamente alla cassaforma.
Galvanized sheet housing to be recessed in brick wall or concrete.
Electrical power supply must be remote outside of the housing.

- | | |
|---|--|
| ● Minima altezza di ingombro dell'apparecchio (le quote minime del vano di incasso sono riportate sul foglio di istruzioni) | Minimum height of the appliance (see the minimum values for housing compartment in the instruction sheets) |
| ★ Dimensione dell'alimentatore maggiore del foro d'incasso, dunque installare l'alimentatore in apposito vano d'ispezione. | Power supply unit is larger than the recess hole, install the power supply unit in a special inspection compartment. |




STEP BY STEP

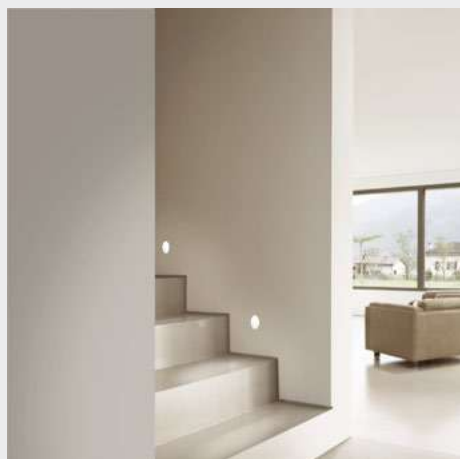

Apparecchio wall washer in gesso con LED integrato di piccole dimensioni.

Small plaster wall washer with LED.

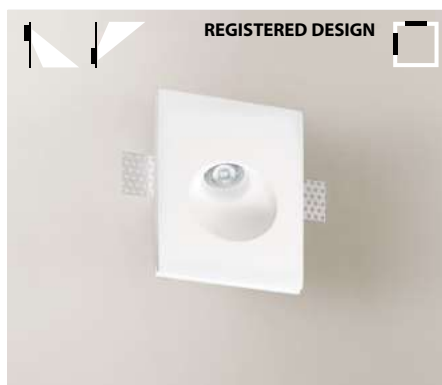


REGISTERED DESIGN

XGR1023

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 1W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 54lm
3000K Ra>80 350mA DC

LED IP20



+ Electric options
(see details on page 213)

DRIVER
XM6-15 UNI ★
XM6-20 UNI ★
XM6-20 D/P MULTI ★
XM6-25 D/P MULTI ★

kg

0,40

XM1023/1026 149x108x60mm

Cassaforma per incasso in muratura in lamiera zincata.

Gruppo di alimentazione da prevedere remoto esternamente alla cassaforma.

Galvanized sheet housing to be recessed in brick wall or concrete.

Electrical power supply must be remote outside of the housing.

0,35




REGISTERED DESIGN

XGQ1025

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 1W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 54lm
3000K Ra>80 350mA DC

LED IP20



+ Electric options
(see details on page 213)

DRIVER
XM6-15 UNI ★
XM6-20 UNI ★
XM6-20 D/P MULTI ★
XM6-25 D/P MULTI ★

0,45

XM1025 171x90x60mm

Cassaforma per incasso in muratura in lamiera zincata.

Gruppo di alimentazione da prevedere remoto esternamente alla cassaforma.

Galvanized sheet housing to be recessed in brick wall or concrete.

Electrical power supply must be remote outside of the housing.

0,35

- Minima altezza di ingombro dell'apparecchio (le quote minime del vano di incasso sono riportate sul foglio di istruzioni)

Minimum height of the appliance (see the minimum values for housing compartment in the instruction sheets)

- ★ Dimensione dell'alimentatore maggiore del foro d'incasso, dunque installare l'alimentatore in apposito vano d'ispezione.

Power supply unit is larger than the recess hole, install the power supply unit in a special inspection compartment.

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

42 gesso
plaster



Wall washer in gesso predisposto per la rasatura totale, con sorgente luminosa LED arretrata.

Plaster wall washer prepared for total flush, with recessed LED light source.

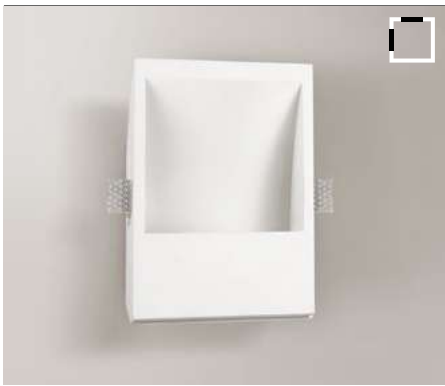


XGQ1210.0401

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1063lm
3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

XGQ1210.0402

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1063lm
3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

 **IP20**

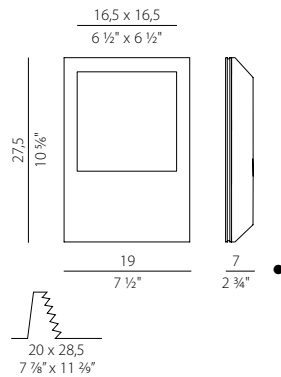

kg

2,01

2,01

XM1210 325x195x75mm

Cassaforma per incasso in muratura in lamiera zincata.

Galvanized sheet housing to be recessed in brick wall or concrete.

1,00

- Minima altezza di ingombro dell'apparecchio (le quote minime del vano di incasso sono riportate sul foglio di istruzioni)

Minimum height of the appliance (see the minimum values for housing compartment in the instruction sheets)

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

42 gesso
plaster

21 foglia oro (a richiesta)
gold leaf (available on request)





EDDIE



Piccolo faretto in alluminio ad emissione diretta per installazione ad incasso in ambienti interni. Diametro 30mm, sottilissima cornice a vista, sorgente luminosa arretrata. Disponibile in finitura bianco o nero.

Small direct-emitting aluminium spotlight for recessed indoor installations. Diameter 30 mm, recessed light source, very thin visible frame. Available in white or black finishes.



XR17201.030.1715

XR17202.030.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,1W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 194lm
2700K Ra>90 25° 700mA DC

IP20

XR17201.030.2515

XR17202.030.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,1W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 194lm
3000K Ra>90 25° 700mA DC

IP20


+ Electric options

(see details on page 213)

DRIVER


YDA.070.012.A01 ★

YDR.090.013.A02 ★




★ Dimensione dell'alimentatore maggiore del foro d'incasso, dunque installare l'alimentatore in apposito vano d'ispezione.

Power supply unit is larger than the recess hole, install the power supply unit in a special inspection compartment.



YLN17200.15

Lente per fascio stretto.
Spot optic



YLN17200.36

Lente per fascio medio.
Flood optic.

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black





JAMES



Faretto ad incasso ad emissione diretta con fascio 24° in alluminio pressofuso per ambienti interni con controsoffitto. Sorgente luminosa arretrata con possibilità di orientamento del fascio di luce, fino ad un angolo massimo di 30°. Grado di protezione IP44, impermeabile agli schizzi. Disponibile in finitura bianco o nero.

Die-casted aluminium recessed spotlight with direct emission and 24° beam angle, for indoor application in false ceiling. Recessed light source with the possibility of orienting the light beam up to a maximum angle of 30°. IP44 protection degree, splash-proof. Available in white or black finishes.



XR17701.040.1715

XR17702.040.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,2W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 465lm
2700K Ra>90 24° 300mA DC

IP44

XR17701.040.2515

XR17702.040.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,2W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 465lm
3000K Ra>90 24° 300mA DC

IP44

+ Electric options

(see details on page 213)



DRIVER

YDR.035.008.A01

YDR.035.008.A02


kg

0,13

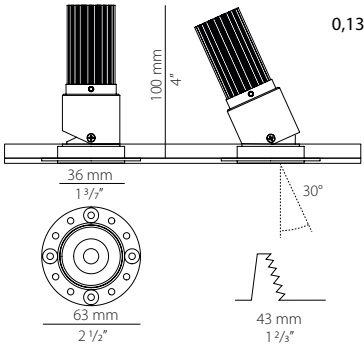


YLN17700.15

Lente per fascio stretto.
Spot optic.



YLN17700.36

Lente per fascio medio.
Flood optic.



YGA17700.23

Griglia anti-abbagliamento in colore nero.
Anti-glare grid in black colour.

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black



JARVIS



Faretti in alluminio per installazione incassata con cornice a vista ed emissione simmetrica, oppure per incasso a scomparsa con fascio orientabile.
Disponibili con finitura interna bianca o nera satinata, con o senza sorgente LED GU10. Possibilità di installare sorgente spot LED.

Aluminium downlights for recessed use with visible frame and symmetric light emission, or fully recessed with adjustable beam.
Inside part available in white or mat black, with or without GU10 LED lamp. Spot LED available.



XR13001.070.2201

XR13006.070.2201

XM3 lampholder with terminal block max 10W GU10
LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 608lm (no dimming)
Lampadina inclusa / Included bulb


IP20

XR13001.070.0000

XR13006.070.0000

XM3 lampholder with terminal block max 10W GU10
senza lampadina / without bulb

IP20



Faretto orientabile
Adjustable spot



kg

0,19

0,15

+ Electric options

(see details on page 213)

LAMP
YLS002.050.__15 spot LED
XM2 lampholder with terminal block

DRIVER
XM6-20 UNI
YDR.035.012.A02



XR13101.085.2201

XR13106.085.2201

XM3 lampholder with terminal block max 10W GU10
LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 608lm (no dimming)
Lampadina inclusa / Included bulb


IP20

XR13101.085.0000

XR13106.085.0000

XM3 lampholder with terminal block max 10W GU10
senza lampadina / without bulb

IP20



Faretto fisso
Fixed spot



0,17

0,13

+ Electric options

(see details on page 213)

LAMP
YLS002.050.__15 spot LED
XM2 lampholder with terminal block

DRIVER
XM6-20 UNI
YDR.035.012.A02



● Minima altezza di ingombro dell'apparecchio (le quote minime del vano di incasso sono riportate sul foglio di istruzioni)

Minimum height of the appliance (see the minimum values for housing compartment in the instruction sheets)

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

06 nero satinato
mat black



JESSIE



Faretto ad incasso ad emissione diretta con fascio 24° in alluminio pressofuso per ambienti interni. La struttura si presta per l'installazione in controsoffitti con altezze ridotte, min. 70mm (2,8"). Sorgente luminosa arretrata. Disponibile in finitura bianco o nero.

Die-casted aluminium recessed spotlight with direct emission and 24° beam angle, for indoor application. The structure lends itself to installations in low false ceiling heights, min. 70mm (2,8"). Recessed light source. Available in white or black finishes.

kg



XR17401.040.1715

XR17402.040.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,2W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 465lm
2700K Ra>90 24° 300mA DC

 **IP20** 

XR17401.040.2515



XR17402.040.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,2W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 465lm
3000K Ra>90 24° 300mA DC


 **IP20** 

+ Electric options
(see details on page 213)


DRIVER
YDR.035.008.A01
YDR.035.008.A02



YLN17400.15
Lente per fascio stretto.
Spot optic.



YLN17400.36
Lente per fascio medio.
Flood optic..



YGA17702.23
Griglia anti-abbagliamento in colore nero.
Anti-glare grid in black colour.

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black



NICK



Incasso rotondo in pressofusione di alluminio a dissipazione passiva con LED COB integrato in colore bianco. A richiesta riflettori con diverse aperture del fascio luminoso.

Round recessed spotlight in die-cast aluminium with passive thermal dissipation equipped with integrated LED COB finished in white colour. On request optics with different light beams.




XR25401.040.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 3W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 153lm
2700K Ra>90 30° 700mA DC

XR25401.040.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 3W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 170lm
3000K Ra>90 30° 700mA DC

IP43 IP20 IK07 850°



+ Electric options

(see details on page 213)

DRIVER

XM6-20 UNI ★

XM6-20 D/P MULTI ★

Protezione contro l'inversione di polarità
Reverse polarity protection

kg

0,10

0,10




XR22501.050.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 434lm
2700K Ra>90 26° 700mA DC

XR22501.050.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 455lm
3000K Ra>90 26° 700mA DC

IP65 IP20 IK08 850°



+ Electric options

(see details on page 213)

DRIVER

XM6-20 UNI ★

XM6-20 D/P MULTI ★

XM6-25 D/P MULTI ★

Protezione contro l'inversione di polarità
Reverse polarity protection

0,10






0,10

I Driver non sono inclusi, vedi electric options.
Da acquistare separatamente.

Drivers not included, see electric options.
Please purchase separately.

★ Dimensione dell'alimentatore maggiore del foro d'incasso,
dunque installare l'alimentatore in apposito vano d'ispezione.

Power supply unit is larger than the recess hole, install the
power supply unit in a special inspection compartment.

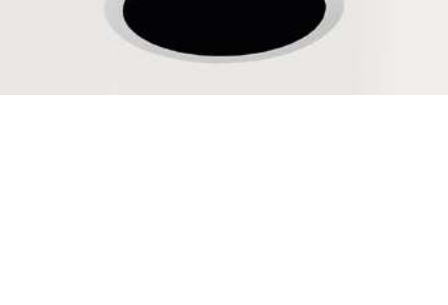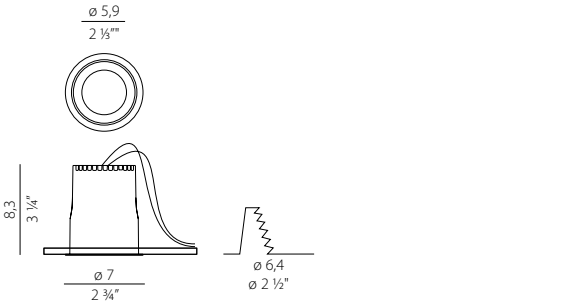	XR26201.060.1715 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W/12W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 609lm/830lm 2700K Ra>90 38° 250/350mA DC XR26201.060.2515 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W/12W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 632lm/852lm 3000K Ra>90 38° 250/350mA DC  IP43 IP20 IK08 850° 	kg 0,30 + Electric options (see details on page 213) DRIVER 0,30 XM6-15 UNI XM6-20 UNI XM6-20 D/P MULTI XM6-25 D/P MULTI
		Protezione contro l'inversione di polarità Reverse polarity protection I Driver non sono inclusi, vedi electric options. Da acquistare separatamente. Drivers not included, see electric options. Please purchase separately.
	STANDARD Ottica per fascio medio. Flood optic.	
	XMR5 Ottica per fascio stretto. Spot optic.	
	XMR6 Ottica per fascio medio. Flood optic.	
	XMR9 Cilindro interno colore oro satinato. Internal satin gold cylinder.	
Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it		
CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE		
01 bianco white		



RALLY TRIM



Serie di incassi rettangolari ad emissione diretta con cornice in alluminio pressofuso per ambienti interni, disponibile in tre versioni con lunghezze differenti, in finitura bianca con ottiche nere. La sorgente luminosa arretrata è costituita da moduli LED accoppiati a lenti con fascio di 30°.

Series of rectangular direct-emitting die-casted aluminium downlights with frame for indoor application, available in three versions with different lengths, in white finish with black optics. The recessed light source is made of LED modules coupled with lenses with 30° beam angle.

kg



XR17801.007.1715


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 3,6W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 240lm
2700K Ra>90 30° 600mA DC

 IP20

XR17801.007.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 3,6W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 240lm
3000K Ra>90 30° 600mA DC

 IP20



+ Electric options


(see details on page 213)

DRIVER

XM6-20 UNI

XM6-20 D/P MULTI

YDR.090.013.A02

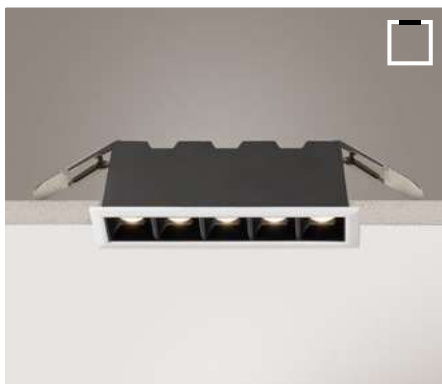

XR17801.014.1715


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 602lm
2700K Ra>90 30° 600mA DC

 IP20

XR17801.014.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 602lm
3000K Ra>90 30° 600mA DC

 IP20

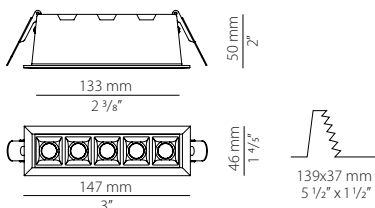

+ Electric options

(see details on page 213)

DRIVER

XM6-20 UNI

XM6-20 D/P MULTI

YDR.090.013.A02

**XR17801.028.1715**


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W
 Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1204lm
 2700K Ra>90 30° 600mA DC

 **IP20** 

XR17801.028.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W
 Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1204lm
 3000K Ra>90 30° 600mA DC

 **IP20** 

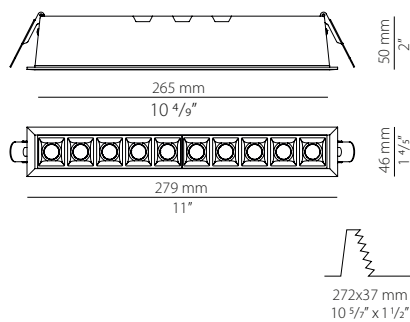**+ Electric options**

(see details on page 213)

DRIVER

XM6-20 UNI

XM6-20 D/P MULTI

XM6-25 D/P MULTI

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
 white






SID



Piccolo faretto in alluminio ad emissione diretta per installazione ad incasso in ambienti interni. Diametro 20mm, sottilissima cornice a vista, sorgente luminosa arretrata. Disponibile in finitura bianco o nero.

Small direct-emitting aluminium spotlight for recessed indoor installations. Diameter 20 mm, recessed light source, very thin visible frame. Available in white or black finishes.

kg

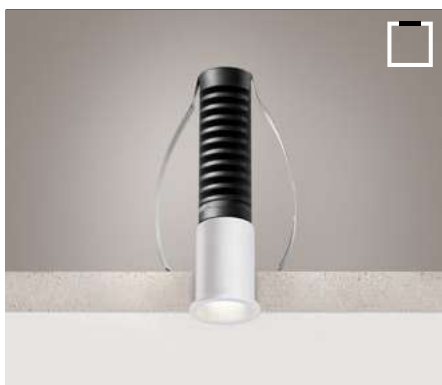

XR17001.020.1715

XR17002.020.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,1W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 180lm
2700K Ra>90 25° 700mA DC

 **IP20** 

XR17001.020.2515

XR17002.020.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,1W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 180lm
3000K Ra>90 25° 700mA DC

 **IP20** 


+ Electric options

(see details on page 213)

DRIVER


YDA.070.012.A01 *

YDR.090.013.A02 *




* Dimensione dell'alimentatore maggiore del foro d'incasso, dunque installare l'alimentatore in apposito vano d'ispezione.

Power supply unit is larger than the recess hole, install the power supply unit in a special inspection compartment.



YLN17000.15

Lente per fascio stretto.
Spot optic



YLN17000.36

Lente per fascio medio.
Flood optic.

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black






TAYLOR




Incasso orientabile per interni, equipaggiato con LED COB di ultima generazione. È disponibile in versione a luce calda con accessori ottici intercambiabili, per un'illuminazione sia d'accento che diffusa. La parte mobile rimane nascosta nel controsoffitto. Il design professionale e la cornice sottile disponibile in diverse finiture rendono Taylor la soluzione ideale in progetti di retail, showroom e hospitality. L'ottica è arretrata per un basso livello di abbagliamento, così da garantire un migliore comfort visivo. La profondità di incasso è contenuta e consente una semplice e veloce installazione anche in spazi ristretti. Disponibile nelle finiture bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio. Driver da acquistare separatamente.

Adjustable downlight for indoors, equipped with COB LED of latest generation. Available in white warm light with optical accessories interchangeable, for a diffused or accent illumination. The adjustable part is hidden within the false ceiling. The professional design and the minimal frame available in different finishes make Taylor the ideal solution for various projects, from retail stores or show-rooms to hospitality. The lens is recessed for low glaring, in order to provide an enhanced visual comfort. The minimal depth of recess allows a simple and quick installation also in false ceilings of limited spaces. Available in finish white, black, bronze, mat brass and titanium. Driver to order separately.


		kg
	X16801.008.2515	
	X16802.008.2515	
	X16817.008.2515	
	X16819.008.2515	
	X16830.008.2515	
	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 824lm 3000K Ra>90 38° 360mA DC LED IP43 IP20 IK08 850°	+ Electric options (see details on page 213) DRIVER XM6-15 UNI XM6-20 D/P MULTI XM6-25 D/P MULTI I Driver non sono inclusi, vedi electric options. Da acquistare separatamente. Drivers not included, see electric options. Please purchase separately.



STANDARD
Ottica per fascio medio.
Flood optic.



XMR5
Ottica per fascio stretto.
Spot optic.



XMR8
Ottica per fascio largo.
Wide flood optic.

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

17 bronzo
bronze


19 ottone satinato
mat brass

30 titanio
titanium





JOE

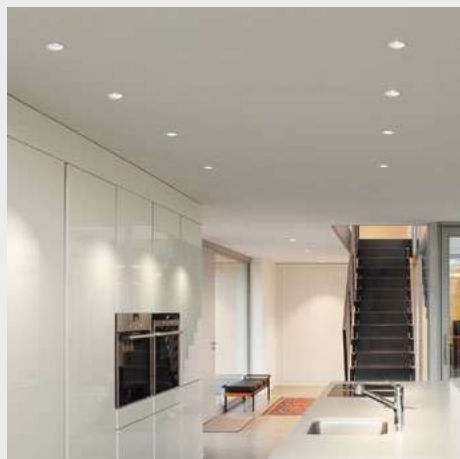

Faretto da incasso in alluminio, bianco o nero con o senza sorgente GU10 LED Spot.

Aluminium recessed spotlight in white or black colour with or without GU10 LED Spot lamp.



XA2115

XA2115 BLA

XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10
LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 608lm (no dimming) *


IP20 □

ST.XA2115

ST.XA2115 BLA

XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10
senza lampadina $\frac{\varnothing 6,7}{2 \frac{3}{8}''}$

IP20 □

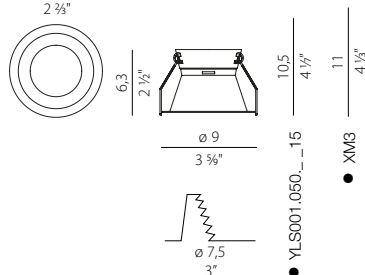

* Lampadina inclusa / Included bulb

kg

0,09



0,09

+ Electric options

(see details on page 213)

LAMP

YLS001.050...15 spot LED

DRIVER

XM6-15 UNI

XM6-20 UNI

XM6-20 D/P MULTI

XM6-25 D/P MULTI



XA2116

XA2116 BLA

XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10
LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 608lm (no dimming) *


IP20 □

ST.XA2116

ST.XA2116 BLA

XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10
senza lampadina $\frac{\varnothing 6,5}{2 \frac{3}{8}''}$

IP20 □

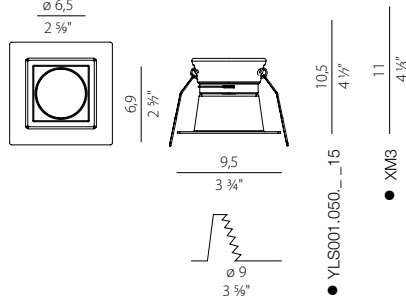

* Lampadina inclusa / Included bulb

0,12



0,12

+ Electric options

(see details on page 213)

LAMP

YLS001.050...15 spot LED

DRIVER

XM6-15 UNI

XM6-20 UNI

XM6-20 D/P MULTI

XM6-25 D/P MULTI

- Minima altezza di ingombro dell'apparecchio (le quote minime del vano di incasso sono riportate sul foglio di istruzioni)

Minimum height of the appliance (see the minimum values for housing compartment in the instruction sheets)

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

bianco
white

BLA nero
black

LED PANEL

211 JERSEY

LED PANEL

JERSEY




Pannello LED di dimensione 595x595mm con spessore ridotto ed elevata efficienza luminosa, disponibile per luce in tonalità bianco naturale. L'innovativa ottica in PMMA del diffusore è adatta all'utilizzo in uffici con videotermini e permette un illuminamento omogeneo, creando un ambiente confortevole. Versione base installabile in appoggio sui traversini dei controsoffitti a pannelli con struttura a vista, oppure incassabile in controsoffitti a struttura nascosta o continui tramite appositi accessori. Cornice per eventuale installazione a plafone da ordinare a parte. Fornito completo di driver ON-OFF oppure con driver dimmerabile DALI. Kit di emergenza acquistabile separatamente.

LED panel in dimension 595x595mm with limited thickness and high luminous efficacy, available in natural white light.

The innovative optic in PMMA of the diffuser makes it suitable for use in workspaces with monitors and allows a homogeneous illumination, creating a comfortable environment. Base version to install onto the modular metal ceiling with visible structure. Accessory available for installation in modular metal ceiling with hidden structure. Frame for installation as a surface mount available as an option.

Supplied with a ON-OFF driver or DALI dimming. Emergency kit to order separately.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	
X33547.060.0301	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 35W Flusso luminoso LED / LED luminous flux 3527lm 4000K Ra>80 220-240V AC ON-OFF IP40 IK05	3,85	on request
X33547.060.0320	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 35W Flusso luminoso LED / LED luminous flux 3527lm 4000K Ra>80 220-240V AC dimmable DALI IP40 IK05	4,04	on request
XM33500.402.0007	Kit emergenza 3h Emergency kit 3h		on request
XM33500.201.0099	Kit 4 molle per incasso in battuta su controsoffitti in cartongesso Kit for ceiling mounting in plaster board false ceiling		on request
XM33500.202.0099	Telaio per montaggio in controsoffitto modulare metallico con struttura nascosta Frame for mounting in modular metal false ceiling with hidden structure		on request
XM33500.203.0099	Telaio per montaggio in controsoffitto in cartongesso Frame for mounting in plaster board false ceiling		on request
XM33501.204.0099	Cornice per montaggio a plafone Frame for ceiling mounting		on request

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR<19 in funzione delle condizioni di installazione / UGR<19 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 Bianco White	47 Bianco + diffusore microprismato White + microprismatic diffusers
---------------------------	--

ELECTRIC OPTIONS

213	ELECTRIC OPTIONS
218	TECHNICAL INFORMATION
221	FONDAMENTI DI ILLUMINOTECNICA / LIGHTING BASICS

ELECTRIC OPTIONS

COMPONENTI ELETTRICI / ELECTRICAL COMPONENTS

XM3

LAMPHOLDER + TERMINAL BLOCK

MAX 9W GU10

IP20



LED CORRENTE COSTANTE / LED CONSTANT CURRENT

YLS001.050.1715 (2700K)

YLS001.050.2515 (3000K)

YLS001.050.2915 (4000K)

LED 8,5W 250mA 35V 35° Ra>90

Flusso luminoso apparecchio

Luminaire luminous flux:

2700K - 806lm

3000K - 854lm

4000K - 1053lm



TECHNICAL INFORMATION	WIRING DIAGRAM
PAG. 218	PAG. 219

See matrix page 217



YLS002.050.1715 (2700K)

YLS002.050.2515 (3000K)

LED 12W 350mA 35V 36° Ra>90

Flusso luminoso apparecchio

Luminaire luminous flux:

2700K - 1140lm

3000K - 1170lm



TECHNICAL INFORMATION	WIRING DIAGRAM
PAG. 218	PAG. 219

See matrix page 217



LED TENSIONE COSTANTE / LED CONSTANT VOLTAGE

XM006.050.0410

Modulo / module 500 mm 64LED

8,6W 3000K Ra90 24V 1140lm

✂ 62,5mm **2280 lm/m**



TECHNICAL INFORMATION	WIRING DIAGRAM
PAG. 218	PAG. 219

See Matrix page 217

500 x 14 mm

19 3/8" x 5/8"



XM006.012.0410

Modulo / module 125 mm 16LED

2,15W 3000K Ra90 24V 285lm

✂ 62,5mm **2280 lm/m**



TECHNICAL INFORMATION	WIRING DIAGRAM
PAG. 218	PAG. 219

See Matrix page 217

125 x 14 mm

5" x 5/8"



YLR007.022.0510 (2700K)

YLR007.022.0410 (3000K)

YLR007.022.0610 (4000K)

STRIP ROLL 5 m 2700/3000/4000K Ra90 24V

✂ 4,2 mm

5 x 240 LED/m - 5 x 22 W/m

5 x **2490 lm/m** (2700K)

5 x **2700 lm/m** (3000K)

5 x **2750 lm/m** (4000K)



TECHNICAL INFORMATION	WIRING DIAGRAM
PAG. 218	PAG. 219

See Matrix page 217

5000 x 10 mm

197" x 3/8"



YLR006.017.0510 (2700K)

YLR006.017.0410 (3000K)

YLR006.017.0610 (4000K)

STRIP ROLL 5 m 2700/3000/4000K Ra90 24V

✂ 5 mm

5 x 200 LED/m - 5 x 16,8 W/m

5 x **1900 lm/m** (2700K)

5 x **2070 lm/m** (3000K)

5 x **2220 lm/m** (4000K)



TECHNICAL INFORMATION	WIRING DIAGRAM
PAG. 218	PAG. 219

See Matrix page 217

5000 x 8 mm

197" x 1/8"



YLR005.010.0510 (2700K)

YLR005.010.0410 (3000K)

YLR005.010.0610 (4000K)

STRIP ROLL 5 m 2700/3000/4000K Ra90 24V

✂ 5 mm

5 x 200 LED/m - 5 x 9,6 W/m

5 x **1100 lm/m** (2700K)

5 x **1220 lm/m** (3000K)

5 x **1300 lm/m** (4000K)



TECHNICAL INFORMATION	WIRING DIAGRAM
PAG. 218	PAG. 219

See Matrix page 217

5000 x 8 mm

197" x 1/8"



YLR008.010.0510 (2700K)

YLR008.010.0410 (3000K)

STRIP ROLL IP67 5 m 2700/3000K Ra90 24V

✂ 5 mm

5 x 200 LED/m - 5 x 9,6 W/m

5 x **1100 lm/m** (2700K)

5 x **1220 lm/m** (3000K)



TECHNICAL INFORMATION	WIRING DIAGRAM
PAG. 218	PAG. 219

See Matrix page 217

5000 x 10 mm

197" x 3/8"







ELECTRIC OPTIONS




SORGENTI LED / LED LAMP 220-240V

YLL001.050.2201	7,5W GU10 Ø 50 mm 3000K Ra80 680lm 60° 220-240V NOT DIMMABLE	
YLL002.050.2201	7,5W GU10 Ø 50 mm 3000K Ra80 680lm 60° 220-240V NOT DIMMABLE	
XM5/GU10-35	4W GU10 Ø 35 mm 3000K Ra80 340lm 220-240V NOT DIMMABLE	
XM5/G9LED	4W G9 3000K Ra80 330lm 110-240V NOT DIMMABLE	

LED DRIVER CORRENTE COSTANTE / LED DRIVER CONSTANT CURRENT

XM6-15 UNI	 19 3/4" 115 4 1/2" 34 1/2"	V in 100-240V AC V out 2-41,5V DC I out 60-360mA W 2,5-15 λ 0,80 SELV See Matrix page 217
XM6-20 UNI	 22 7/8" 118 4 3/4" 52 2"	V in 220-240V AC V out 2-54V DC I out 250-700mA W 4-20 λ 0,95 SELV See Matrix page 217
YDA.070.012.A01	 19 3/4" 115 4 1/2" 34 1/2"	V in 220-240V AC V out 2-16V DC I out 700mA W 12 λ 0,85 SELV See Matrix page 217
YDR.035.008.A01	 19mm 3/4" 84mm 3 1/3" 20mm 4/5"	V in 220-240V AC V out 8-22,5V DC I out 200-350mA W 4,5-7,9 λ 0,50 SELV See Matrix page 217

LED DRIVER TENSIONE COSTANTE 48V / LED DRIVER CONSTANT VOLTAGE 48V

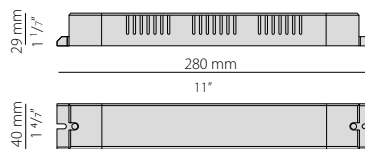YDV.048.075.A01	 29 mm 1 1/2" 280 mm 11" 40 mm 1 4/5"	V in 220-240V AC V out 48V DC I out 1,55A DC W 75 λ ≥ 0,96 SELV
YDV.048.150.A01	 29 mm 1 1/2" 280 mm 11" 40 mm 1 4/5"	V in 220-240V AC V out 48V DC I out 3,125A DC W 150 λ ≥ 0,96 SELV
YDV.048.150.A02	 31 mm 1 1/8" 235 mm 9 1/4" 100 mm 4"	V in 220-240V AC V out 48V DC I out 3,125A DC W 150 λ 0,99 SELV PUSH DIM DALI

ELECTRIC OPTIONS

LED DRIVER CORRENTE COSTANTE DIMMERABILE / LED DRIVER DIMMABLE CONSTANT CURRENT

YDR.035.008.A02		V in 220-240V AC V out 5-42V DC I out 120-350mA W 5-8,4 λ 0,95 SELV PUSH DIM DALI See Matrix page 217	
YDR.035.012.A02		V in 220-240V AC V out 9-42V DC I out 120-350mA W 5-14,7 λ 0,95 SELV PUSH DIM DALI See Matrix page 217	
YDR.050.012.A02		V in 220-240V AC V out 6-40V DC I out 200-500mA W 8-10 λ $\geq 0,90$ SELV PUSH DIM DALI See Matrix page 217	
YDR.090.013.A02		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 600-900mA W 9,6-9,9 λ $\geq 0,90$ SELV PUSH DIM DALI See Matrix page 217	
XM6-20 D/P MULTI		V in 220-240V AC V out 3-46V DC I out 200-900mA W 9,2-28 λ $\geq 0,95$ SELV 1...10V PUSH DIM DALI See Matrix page 217	
XM6-25 D/P MULTI		V in 220-240V AC V out 3-55V DC I out 200-900mA W 11-25,6 λ $\geq 0,92$ SELV PUSH DIM DALI See Matrix page 217	


LED DRIVER TENSIONE COSTANTE 24V DIMM. TAGLIO DI FASE / LED DRIVER CONSTANT VOLTAGE 24V PHASE CUT DIM

NEW YDV.024 .050.A04		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 2,08A DC W 50 λ 0,9 SELV PHASE CUT See Matrix page 217	
NEW YDV.024.100.A04		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 2,08A DC W 100 λ 0,9 SELV PHASE CUT See Matrix page 217	
NEW YDV.024 .150.A04		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 2,08A DC W 150 λ 0,9 SELV PHASE CUT See Matrix page 217	

ELECTRIC OPTIONS

LED DRIVER TENSIONE COSTANTE 24V / LED DRIVER CONSTANT VOLTAGE 24V

XM6-20 UNI




V in 220-240V AC
V out 24V DC
I out 700mA DC
W 16
 λ 0,97



See Matrix page 217

YDV.024.030.A01




V in 220-240V AC
V out 24V DC
I out 1,25A DC
W 30
 λ $\geq 0,9$



See Matrix page 217

YDV.024.075.A01




V in 220-240V AC
V out 24V DC
I out 3,13A DC
W 75
 λ 0,9



See Matrix page 217

YDV.024.120.A01




V in 220-240V AC
V out 24V DC
I out 5A DC
W 120
 λ 0,95



See Matrix page 217

YDV.024.180.A01




V in 220-240V AC
V out 24V DC
I out 7,5A DC
W 180
 λ 0,95



See Matrix page 217

NEW

YDV.024.018.A02



V in 220-240V AC
V out 24V DC
I out 0,75A DC
W 18
 λ 0,97




PUSH DIM DALI

See Matrix page 217




NEW

YDV.024.035.A02



V in 220-240V AC
V out 24V DC
I out 1,458A DC
W 35
 λ 0,97




PUSH DIM DALI

See Matrix page 217



NEW

YDV.024.060.A02



V in 220-240V AC
V out 24V DC
I out 2,50A DC
W 60
 λ 0,99




PUSH DIM DALI

See Matrix page 217



NEW

YDV.024.100.A02



V in 220-240V AC
V out 24V DC
I out 4,17A DC
W 100
 λ 0,99




PUSH DIM DALI

See Matrix page 217



NEW

YDV.024.200.A02

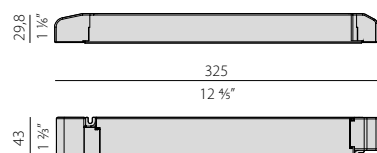

V in 220-240V AC
V out 24V DC
I out 8,34A DC
W 200
 λ 0,99



PUSH DIM DALI

See Matrix page 217




ELECTRIC OPTIONS

SISTEMI DI CONTROLLO LED / LED CONTROL SYSTEM

Dispositivi per la dimmerazione di moduli LED a 12, 24 e 48V DC. Utilizzabili con alimentatore standard (non dimmerabile). E' possibile applicarli anche in impianti esistenti senza sostituire gli alimentatori già in uso.

Dimming devices for LED modules (12, 24, 48 V DC). Can be used with standard drivers (not dimmable). It's also possible to use the device in existing lighting systems without replacing the already installed drivers.

YCO.C048.A02



DISPOSITIVO DIMMERABILE / DIMMING DEVICE

Modalità di dimmerazione / Dimming mode:

0-10V, 1-10V, PUSH DIM, DALI

Master, slave

V in 12-48V DC

I out 12A DC


W 12V: 144W - 24V: 288W - 48V: 576W

SELV 0...10V 1...10V PUSH DIM DALI

TECHNICAL INFORMATION	WIRING DIAGRAM 6
PAG. 218	PAG. 220

See Matrix page 217

YCO.D048.A02



DISPOSITIVO DIMMERABILE / DIMMING DEVICE

Modalità di dimmerazione / Dimming mode:

1-10V, PUSH DIM, DALI

V in 12-48V DC

I out 6A DC

W 12V: 72W - 24V: 144W - 48V: 288W

SELV 1...10V PUSH DIM DALI

TECHNICAL INFORMATION	WIRING DIAGRAM 7
PAG. 218	PAG. 220

See Matrix page 217

MATRICE LED/DRIVER - LED/DRIVER MATRIX

MODELLO / MODEL	YLS001	YLS002	XM006	YLR005	YLR006	YLR007	YLR008	YLR101	YLR102
Constant current									
XM6-15 UNI	1	1							
XM6-20 UNI	1	1	• (24V setting)	• (24V setting)	• (24V setting)	• (24V setting)	• (24V setting)	• (24V setting)	• (24V setting)
YDA.070.012.A01									
YDR.035.008.A01									
YDR.035.008.A02									
YDR.035.012.A02	1	1							
YDR.050.012.A02	1	1							
YDR.090.013.A02									
XM6-20 D/P MULTI	1	1							
XM6-25 D/P MULTI	1	1							

Constant voltage									
YDV.024.030.A01			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.075.A01			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.120.A01			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.180.A01			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.018.A02			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.035.A02			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.060.A02			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.100.A02			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.200.A02			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.050.A04			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.100.A04			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.150.A04			•	•	•	•	•	•	•

Led control systems									
YCO.C048.A02			•	•	•	•	•	•	•
YCO.D048.A02			•	•	•	•	•	•	•


TECHNICAL INFORMATION

APPARECCHI CON LED A TENSIONE COSTANTE 24V DC
Le nostre strip LED sono state studiate per essere installate all'interno dei nostri prodotti: se impiegate in altre situazioni, è necessario dissipare adeguatamente il calore.
Il collegamento tra i vari apparecchi/LED deve essere effettuato in parallelo.
Nella scelta dell'alimentatore, mantenere sempre un margine aggiuntivo del 10% sulla potenza impiegata.
E' necessario considerare la distanza tra alimentatori e apparecchi/LED per limitare possibili cadute di tensione.
La tabella 1(sotto) indica la distanza massima tra alimentatore e gli apparecchi/LED in funzione della sezione del cavo e della potenza, con alimentazione a 24V DC.


FIXTURES USING LEDS WITH A CONSTANT VOLTAGE OF 24V DC
Our LED strips are designed to be installed in our products; if installed elsewhere please consider thermal management by using proper heatsinks.
The connection between the various fixtures / LEDs must be carried out in parallel.
Always consider an increase of 10% on the power used defying power supply.
The distance between power supplies and fixtures / LED must be considered to limit possible voltage drop.
Table 1 (below) indicates the maximum distance between the power supply and the luminaires / LEDs according to cable section and power, with 24V DC power supply.

TABELLA 1			
W	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
10	56 m	85 m	141 m
20	28 m	42 m	71 m
30	19 m	28 m	47 m
40	14 m	21 m	35 m
50	11 m	17 m	28 m
60	9 m	14 m	24 m
70	8 m	12 m	20 m
80	7 m	11 m	18 m
90	6 m	9 m	16 m
100	6 m	8 m	14 m
110	5 m	8 m	13 m
120	5 m	7 m	12 m
130	4 m	7 m	11 m
140	4 m	6 m	10 m
150	4 m	6 m	9 m


WIRING DIAGRAM NR. 1

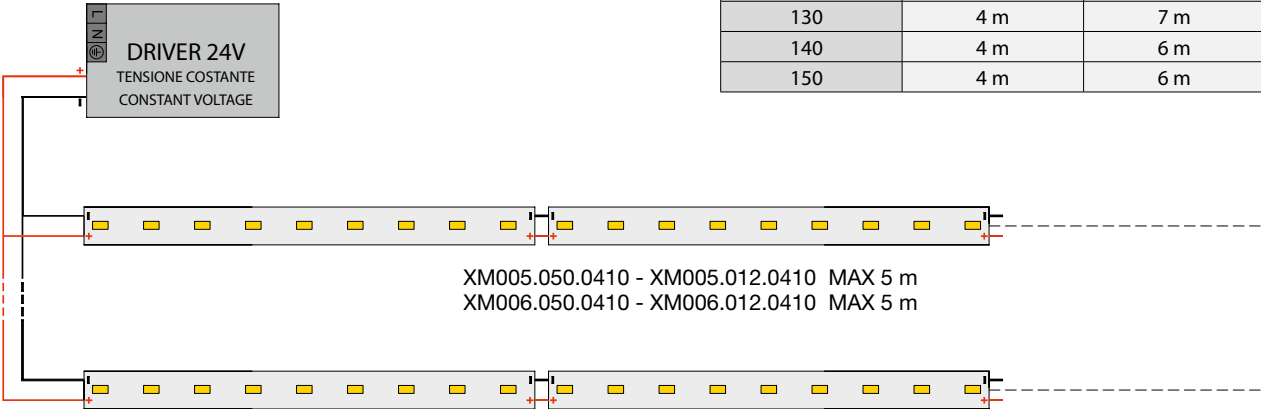

WIRING DIAGRAM NR. 2

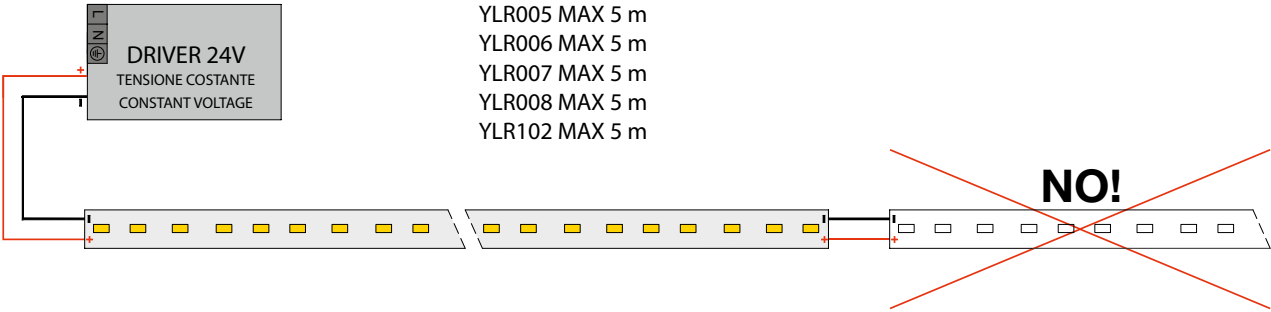

WIRING DIAGRAM NR. 3

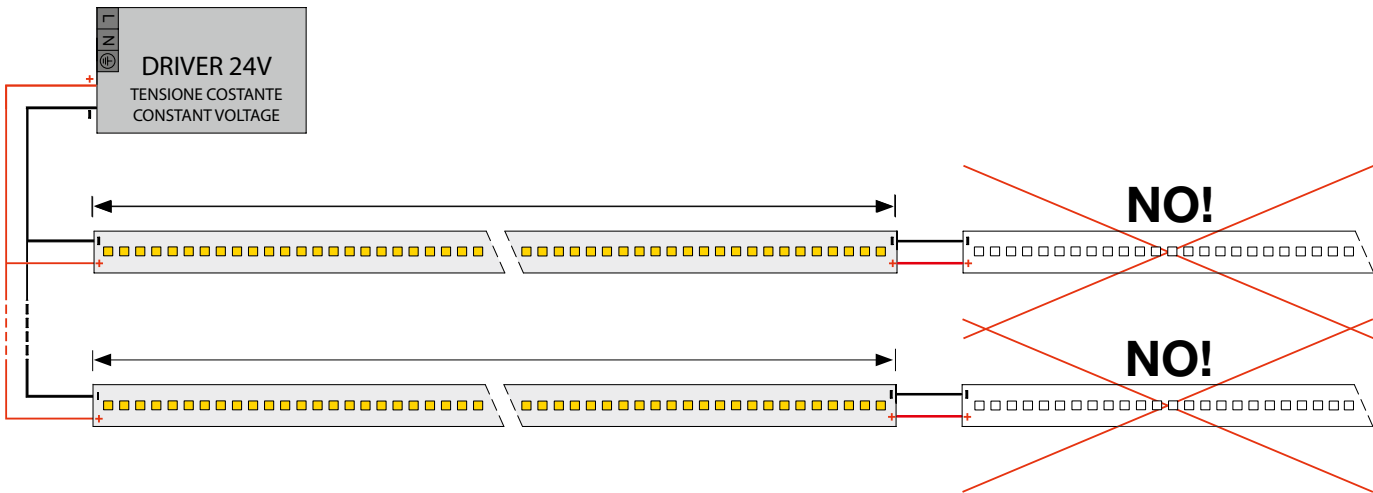

APPARECCHI CON LED A CORRENTE COSTANTE

Il collegamento tra i vari apparecchi/led deve essere effettuato in serie. Il numero di LED per alimentatore dipende dalla potenza e dalla tensione che l'alimentatore rende disponibile. Nonostante l'utilizzo di correnti molto basse è opportuno considerare la distanza tra alimentatori e apparecchi/LED. Segue la tabella 2 che indica la lunghezza/sezione del cavo con alimentazione a corrente costante . Viene indicata la distanza massima tra alimentatore e apparecchi/LED.


FIXTURES USING LEDS WITH A CONSTANT CURRENT

The connection between the various fixtures / LEDs must be carried out in series. The number of LEDs per power supply unit depends on the available power and voltage of the unit. Notwithstanding the use of very low currents, it is advisable to take into consideration the distance between ballasts and fixtures / LEDs. Table 2 (below) indicates the length / section of the cable using a constant current supply. It shows the maximum distance between the power supply and the fixture/LED.


TABELLA 2

Sezione	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
Lunghezza	20 m	30 m	50 m

WIRING DIAGRAM NR. 4

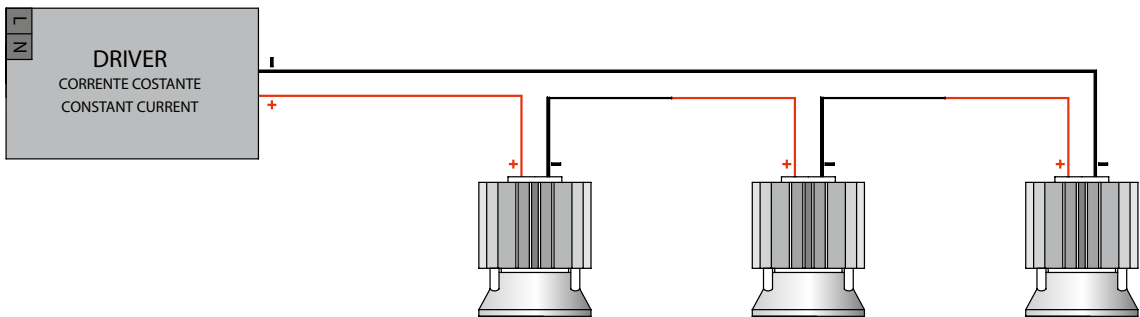


WIRING DIAGRAM NR. 5

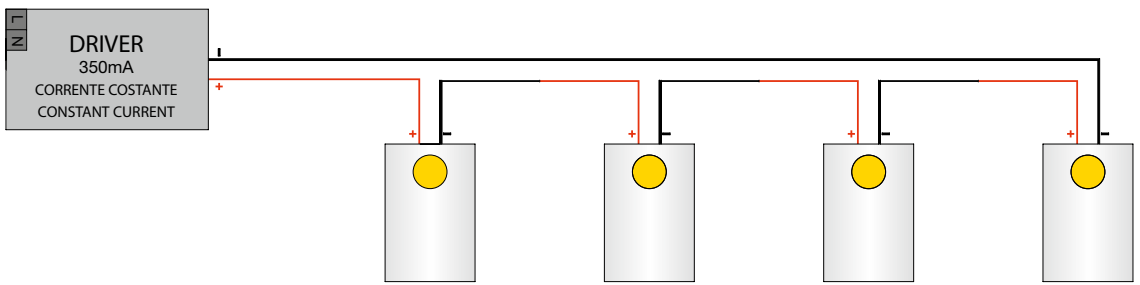

TECHNICAL INFORMATION

WIRING DIAGRAM NR. 6


YCO.C048.A02

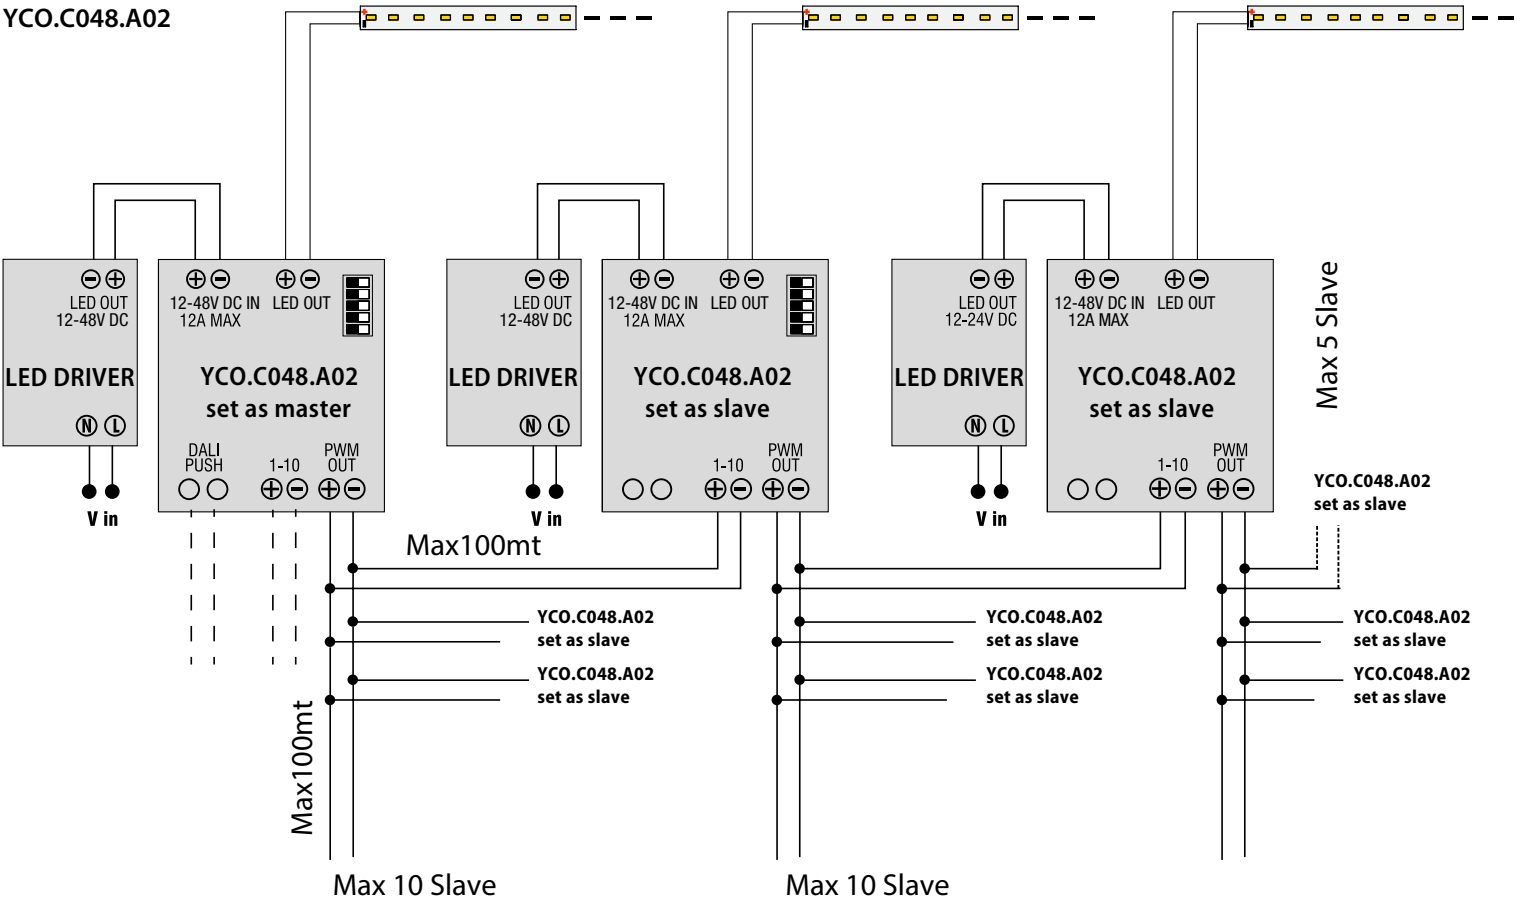


WIRING DIAGRAM NR. 7

YCO.D048.A02


Wiring diagram DALI

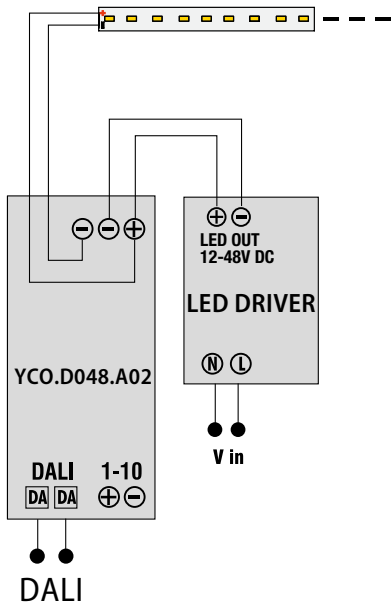

Wiring diagram Push

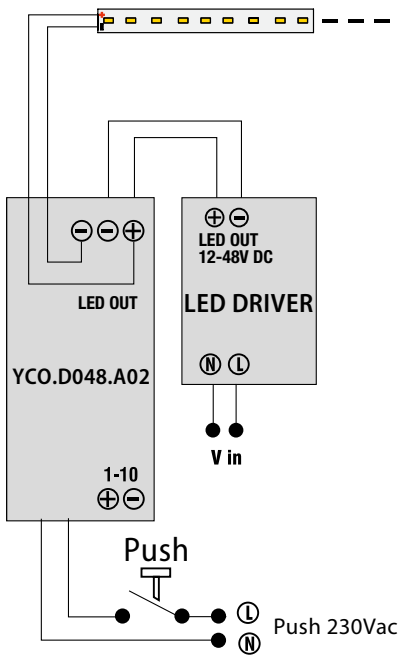

Wiring diagram Trimmer 1/10V

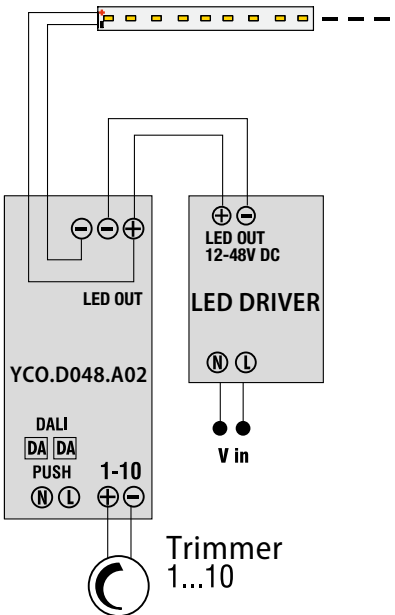

FLUSSO LUMINOSO Φ


Unità di misura: lumen (lm)

Per flusso luminoso si intende l'intera potenza irradiata dalla sorgente luce che viene valutata con la sensibilità spettrale dell'occhio. Il flusso luminoso è una grandezza molto utile per confrontare le lampade tradizionali con i LED.

LUMINOUS FLUX Φ

Unit: lumen (lm)

Luminous flux means the total power radiated by a light source, which is evaluated considering the spectral sensitivity of the eye. The luminous flux is a measurement very useful when comparing traditional lamps with LEDs.

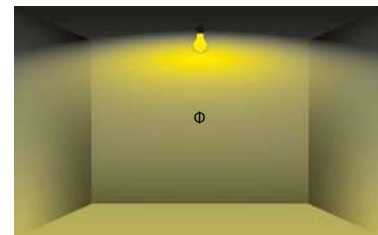

INTENSITÀ LUMINOSA I


Unità di misura: candela (cd)

Una sorgente luminosa irradia il suo flusso luminoso generalmente in diverse direzioni con diversa intensità. L'intensità della luce irradiata in una determinata direzione viene definita intensità luminosa.

LUMINOUS INTENSITY I

Unit: candela (cd)

A light source emits its luminous flux usually in different directions and at different intensities. The intensity of light radiated in a given direction is defined as light intensity.

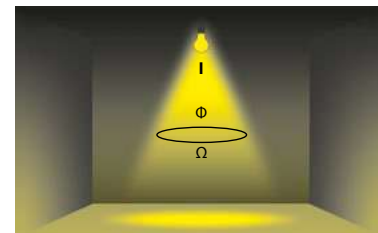

ILLUMINAMENTO E

Unità di misura: lux (lx)

L'illuminamento è dato dal rapporto tra il flusso luminoso irradiato e la superficie illuminata.


L'illuminamento prodotto da un flusso luminoso di 1 lm che cade in modo uniforme su una superficie di 1 m² è pari a 1 lx.

ILLUMINANCE E

Unit: lux (lx)

Illuminance is the ratio of the luminous flux and the illuminated surface.

The illumination produced by a luminous flux of 1 lm that falls evenly on a surface of 1 square meter is equal to 1 lx.

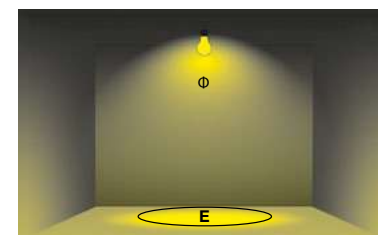

LUMINANZA L


Unità di misura: candela per metro quadrato [cd/m²]

La luminanza L di una sorgente di luce o di una superficie illuminata è determinante per la sensazione di luce percepita.

LUMINANCE L

Unit: candela per square meter [cd/m²]

The luminance L of a light source or an illuminated surface indicates how much luminous power will be detected by an eye looking at the surface from a particular angle of view.

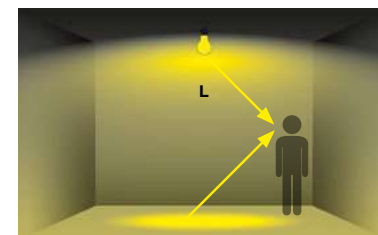

L'EFFICIENZA LUMINOSA

Unità di misura: lumen per watt (lm/W)

L'efficienza luminosa indica il rendimento di una lampada.

Viene espressa dal rapporto fra il flusso luminoso prodotto in lumen e la potenza applicata in watt.

LUMINOUS EFFICACY

Unit: lumens per watt (lm/W)

Luminous efficacy indicates the efficiency of a lamp. It is the ratio between the luminous flux in lumens produced and the applied power in watts.

TEMPERATURA DI COLORE

Unità di misura: kelvin (K)

Temperatura di colore indica la tonalità della luce. Più è alto il valore e più fredda è la tonalità della luce

3000K - tonalità calda

4000K - tonalità neutra

5500K - tonalità diurna

COLOUR TEMPERATURE

Unit: kelvin (K)

Colour temperature indicates a light's tonality: the higher the value, the colder the tone of the light

3000K - warm tone

4000K - neutral tone

5500K - daylight tone

INDICE DI RESA CROMATICA

Ra oppure in inglese Color Rendering Index (CRI)

Si indica come resa cromatica la fedeltà nella riproduzione dei colori sotto una certa illuminazione.

L'indice massimo di 100 rappresenta la resa cromatica ideale.

COLOR RENDERING INDEX

Ra or Color Rendering Index (CRI)

Ra is a quantitative measure of the ability of a light source to reproduce the colors of various objects faithfully in comparison with an ideal or natural light source.

The Ra maximum value 100 equals ideal color rendering.



Prodotto conforme alle norme di sicurezza e alle direttive europee vigenti. **Tutti i prodotti Panzeri sono conformi alle prescrizioni del marchio CE.**
Product complying with safety rules and EU directives. **All Panzeri's products are compliant with CE mark requirements.**



Apparecchio in classe II
Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento fondamentale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato. Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni di installazione.
Class II Fixture
A fixture for which protection against an electric shock does not rely only on basic insulation but also offers further safety measures, such as double insulation or reinforced insulation.
These measures do not require grounding devices and are not dependent upon installation conditions.



Apparecchio in classe III
Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza e in cui non si generano tensioni superiori alla stessa. Nota: un apparecchio in classe III non deve essere provvisto di messa a terra.
Class III Fixture
A fixture in which protection against an electric shock is guaranteed by the extremely low and safe voltage level of the power supply, which does not generate higher voltage levels. NB: a Class III fixture does not require grounding protection.

IP..

Grado di protezione
Il grado di protezione degli apparecchi di illuminazione viene indicato con la sigla "IP" seguita da due cifre caratteristiche.
- la prima indica la protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e della polvere
- la seconda indica la protezione contro la penetrazione dei liquidi
Protection Index
The protection rating of the lighting appliances is shown by the letters "IP" followed by two characteristic digits
- the first of these two digits indicates the degree of protection that the appliances offer against the entry of solid foreign objects
- the second one indicates the protection against the entry of water

IK

Grado di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni (codice IK)
Degree of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)



Lampadina protetta contro esplosioni
Lamp protected against explosion

RoHS

RoHS - DIRETTIVA 2002/95/CE (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) Direttiva europea che limiti l'utilizzo di alcune sostanze pericolose (piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, bifenile polibromurati, Eteri difendi polibromurati. A partire da 1 luglio 2006 tali sostanze non possono essere più impiegate nei prodotti elettrici ed elettronici, salvo deroghe su alcune applicazioni.
RoHS - DIRECTIVE 2002/95/CE (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). The European Directive restricts the use of some dangerous substances: lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) or polybrominated diphenyl ethers (PBDE). From 1st July 2006 such substances shall not be used anymore in electrical and electronic equipment apart from exceptions on specific applications.



Marchio unico di certificazione EAC (EurAsian Certification) che sostituisce i marchi nazionali GOST (R per la Russia, B per Bielorussia e K per Kazakistan)
Unique brand of EAC certification (Eurasian Certification) which replaces the national GOST brands (R for Russia, B for Belarus and K for Kazakhstan).

SELV

Bassissima tensione di sicurezza
Safety Extra Low Voltage

1...10V

Dimmer analogico con segnale di tensione continua 1...10V
Analogic dimmer with a direct voltage signal



Dimmer a taglio di fase ascendente/discendente (TRIAC)
Phase cutting dimmer leading edge, trailing edge (TRIAC)

DALI

Dimmer digitale con interfaccia DALI
Digital dimmer with DALI interface

DALI/PUSH DIM

Dimmer con funzionalità DALI o pulsante normalmente aperto NA
Dimmer for DALI protocol or push button application

PUSH DIM

Dimmer con pulsante normalmente aperto NA
Dimmer with push button NO

STEP DIM

Step Dim: accensione massima + 3 livelli di dimmerazione + spegnimento tramite sensore touch.
Step Dim: max on + 3 dimming levels + off through touch sensor.



Alimentatore idoneo al montaggio indipendente
Independent driver can be mounted separately outside a luminaire

1H/12H EMERGENCY

Emergenza integrata. Autonomia 1h / Tempo di ricarica 12h
Integrated emergency. Duration 1h/Recharging time 12h

850°

Prova del filo incandescente a 850°C.
Glow wire test at 850° degree.

PANZERI CARLO SRL ADERISCE AL CONSORZIO ECOLIGHT – MILANO ITALY

WEEE - DIRETTIVA 2002/96/CE, 2003/108/CE (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT) RIFIUTI DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI.

La direttiva valida su tutto il territorio dell'Unione Europea definisce una serie di misure allo scopo di prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; di promuovere il riuso, il riciclo ed altre forme di recupero di tali tipologie di rifiuti; di limitare i rischi di impatto sull'ambiente derivanti dal trattamento e dallo smaltimento dei rifiuti in questione; di armonizzare le misure nazionali di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Gli apparecchi di illuminazione marcati con l'apposito simbolo del cassonetto barrato  sono soggetti a raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani.

Per la restituzione di un dispositivo dimesso, occorre servirsi dei sistemi di restituzione e di raccolta messi a disposizione nei singoli paesi di utilizzo.

PANZERI CARLO SRL JOINS CONSORZIO ECOLIGHT – MILANO ITALY

WEEE - DIRECTIVE 2002/96/CE, 2003/108/CE (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT).

The European Directive is applicable throughout the European Union and determines the measures in order to prevent the production of waste electrical and electronic equipment; to promote the re-use, the recycle and other forms of reutilization of these kind of waste; to restrict the risks of impact to the environment coming from treatment and disposal of these equipments; to harmonize national measures of managing waste electrical and electronic equipment.

Equipment marked with proper symbol of crossed container  may not be disposed of with household rubbish.

To return the used device, the return and collection systems available in every single Country must be used.

Panzeri utilizza energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili / Panzeri employs electricity from renewable sources



CONDIZIONI DI VENDITA

Alle vendite si applicano le condizioni generali di vendita e la garanzia pubblicati sul nostro sito internet www.panzeri.it alla data di accettazione dell'ordine da parte di Panzeri Carlo SRL

SALES CONDITIONS

Sales are regulated by the general export sales conditions and warranty published on our website www.panzeri.it at the time of confirmation of the order by Panzeri Carlo SRL



PANZERI

group

PANZERI CARLO S.R.L.

Via Padania, 6/8 - 20853

Biassono MB - Italy

Sede Legale:

Via Mameli, 11 - 20851

Lissone MB - Italy

T +39 039 2497483

F +39 039 2497396

panzeri@panzeri.it

export@panzeri.it

panzeri.it

Show-room Milano

Arena Listone Giordano

Via S. Cecilia, 6

(Zona San Babila) - 20122

Milano - Italia

Show-room Roma

Arena Listone Giordano

Via di Santa Chiara, 39

(Zona Pantheon) - 00186

Roma - Italia

PANZERI & PARTNERS GMBH

Herzogspitalstr. 9 - 80331

München - Deutschland

T +49 89 209 607 40

F +49 89 209 607 41

info@panzeri-partners.de

panzeri-partners.de

PANZERI FRANCE SAS

10, Rue de Penthièvre

75008 Paris - France

panzeri-france.fr

Show-room Paris

179 Rue Lecourbe - 75015

Paris - France

PANZERI MIDDLE EAST DMCC

Mazaya Business Avenue BB1

Unit No: 3308-2

Plot No: JLTE-PH2-BB1

Jumeirah Lakes Towers

Dubai UAE PO

Box 7042

panzeri-me.com

LUXXBOX USA, Inc. 1328

Scott Street - 94954

Petaluma, CA - USA

luxxbox.com



luxxbox is a brand of
panzeri group



